



Aluminium-Randfugenabdeckprofile FRA

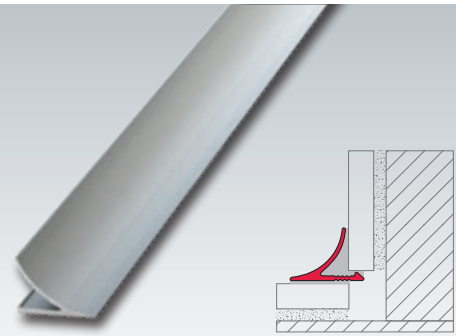

Aluminium-Randfugenabdeckprofile

Oberfläche	Höhe in mm	Artikel
silber eloxiert	8,0	FRAE 080
	12,0	FRAE 120
silber hochglanzeloxiert	8,0	FRAH 080
	12,0	FRAH 120
pulverbeschichtet weiß	8,0	FRAP 080
	12,0	FRAP 120

Lieferlänge: 2,50 m.

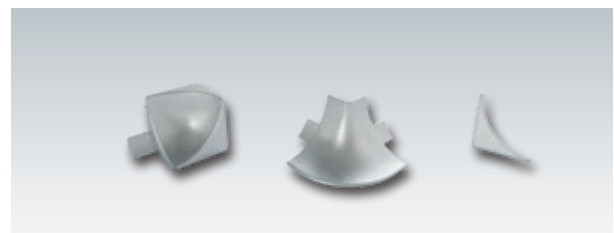

Zubehör für Randfugenabdeckprofile, Inhalt Blister:
2 Innen-, 2 Außen- u. 2 Endkappen aus Kunststoff

Oberfläche	Höhe in mm	Artikel
silber eloxiert	8,0	FRAE 080/BL
	12,0	FRAE 120/BL
silber hochglanzeloxiert	8,0	FRAH 080/BL
	12,0	FRAH 120/BL
pulverbeschichtet weiß	8,0	FRAP 080/BL
	12,0	FRAP 120/BL

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließenschieben (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leintuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 09/2018