


Radialabschlussprofile FAA/R / FAAE/R

aus Aluminium,
Oberflächen: **natur / silber eloxiert**

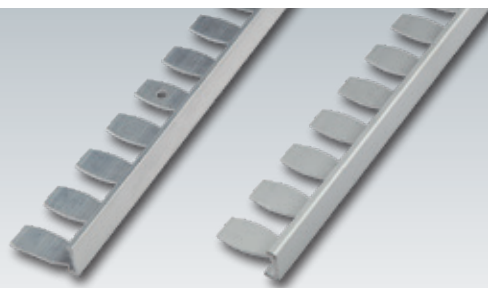

Radialabschlussprofile aus Aluminium, Oberfläche: **natur / silber eloxiert**

	Oberfläche: natur	Oberfläche: silber eloxiert
Höhe in mm	Artikel	Artikel
2,0	FAA 020/R	FAAE 020/R
3,0	FAA 030/R	FAAE 030/R
4,5	FAA 045/R	FAAE 045/R
6,0	FAA 060/R	FAAE 060/R
8,0	FAA 080/R	FAAE 080/R
10,0	FAA 100/R	FAAE 100/R
12,5	FAA 125/R	FAAE 125/R
15,0	FAA 150/R	-
18,5	FAA 185/R	-
20,0	FAA 200/R	-
22,0	FAA 220/R	-
25,0	FAA 250/R	-
30,0	FAA 300/R	-

Lieferlänge: 2,50 m.

► Pflegehinweise für Aluminium:

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.

► Pflegehinweise für Aluminium eloxiert:

Eloxal ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019