


Rampenprofile FRAM/FREM

aus Aluminium

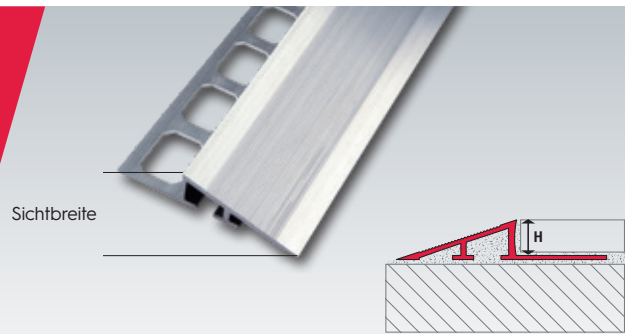

► Produktbeschreibung:

Die fuma-Rampenprofile dienen dem Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen zwei Bodenbelägen. Dies ist beispielsweise zwischen Fliesen und Teppichböden der Fall. Das fuma-Rampenprofil schafft eine stufenlose, abgeschrägte Verbindung. Gleichzeitig wird die Fliesenkante vor möglichen Beschädigungen geschützt.

Profile aus Aluminium lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind. Um Korrosionen zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Reste von Mörtel, Kleber oder Fugenzement sofort von allen sichtbaren Flächen entfernen.

Rampenprofile aus Aluminium

Oberfläche	Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
natur	11,0	45,0	FRAM 110
	12,5	50,0	FRAM 125
	15,0	57,5	FRAM 150
	20,0	64,0	FRAM 200
eloxiert	11,0	45,0	FREM 110
	12,5	50,0	FREM 125
	15,0	57,5	FREM 150
	20,0	64,0	FREM 200

Lieferlänge: 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

► Pflegehinweise für Aluminium eloxiert:

Eloxal ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.

► Pflegehinweise für Aluminium:

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.