


## Trenn-Dekoprofile FDHS/FDGS/FDHT/FDGT/FDAE

aus **Aluminium**,  
Sichtfläche/ Breite: **diverse**,  
Einbautiefe: 8 mm

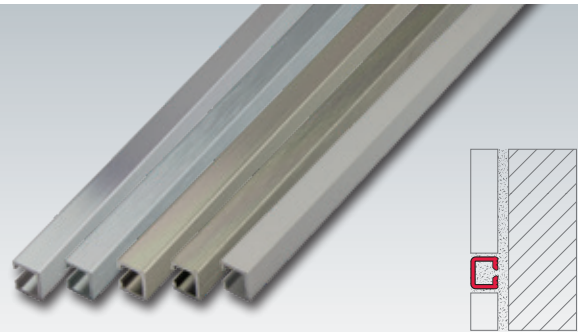

### Trenn-Dekoprofile aus **Aluminium**, Sichtfläche/ Breite: **10 mm**, Einbautiefe: 8 mm

Breite in mm	Artikel silber hochglanzeloxiert	Artikel silber hochglanz Feinschliff	Artikel titan hochglanzeloxiert	Artikel titan hochglanz Feinschliff	Artikel silber eloxiert matt
10,0	FDHS 100	FDGS 100	FDHT 100	FDGT 100	FDAE 100
15,0	FDHS 150	FDGS 150	FDHT 150	FDGT 150	FDAE 150
20,0	FDHS 200	FDGS 200	FDHT 200	FDGT 200	FDAE 200

Lieferlänge: 2,50 m.

#### ► **Pflegehinweise für Aluminium eloxiert:**

Eloxal ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.

#### Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließenschieben (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

#### Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 04/2018