


Übergangs- und Ausgleichsprofile FUEG / FUES

aus Edelstahl,
Werkstoff: 1.4301 / V2A

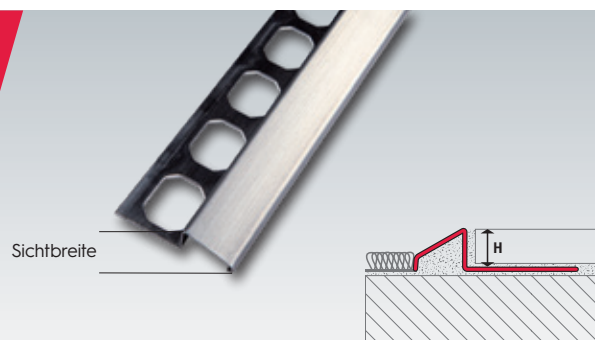

► Produktbeschreibung:

Hochwertiges Edelstahlprofil als Übergangs-/Ausgleichsprofil, zur stufenfreien Verbindung von z. B. Fliesenbelägen an Teppichböden. Zusätzlich schützt es die Kanten der anschließenden Beläge.

Erhältlich in diversen Höhen und unterschiedlichen Oberflächen.

Übergangs- und Ausgleichsprofile aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301 / V2A

Oberfläche	Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
glänzend	8,0	13,0	FUEG 080
	10,0	18,0	FUEG 100
	12,5	23,0	FUEG 125
geschliffen	8,0	13,0	FUES 080
	10,0	18,0	FUES 100
	12,5	23,0	FUES 125

Lieferlängen: 2,50 m und 3,00 m. VPE: Bund je 10 Stück.

► Pflegehinweise für Edelstahl (V2A):

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 12/2019