


Winkelabschlussprofile FMA / FMAC

aus Messing,
Oberflächen: **natur / verchromt**

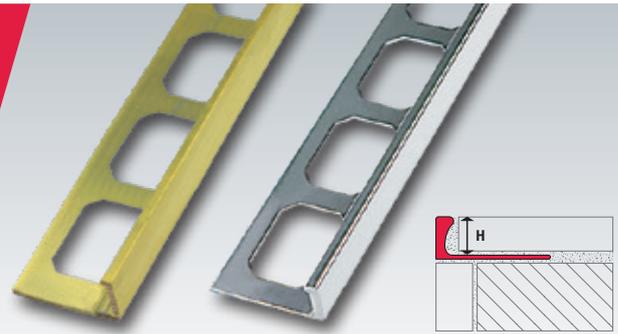

► Produktbeschreibung:

Die Profile Serie FMA sind Winkelabschlussprofile aus Messing und wurden speziell zum Schutz von Fliesenkanten entwickelt. Neben dieser Schutzfunktion genügen die Abschlussprofile auch dekorativ höchsten Ansprüchen. Sie schaffen saubere Übergänge und Abgrenzungen, beispielsweise zwischen Fliesen und Teppichboden oder Parkett. Desweiteren eignen sie sich als Kantenschutz sowie zur Flächenbegrenzung. Die Winkelabschlussprofile aus Messing können auch in industriellen Bereichen eingesetzt werden. Sie widerstehen großen Lasten und sind weitgehend beständig gegen Chemikalien, die bei der Verlegung von Fliesen entstehen.

Messing oxidiert an der Luft, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. Die sichtbare Oberfläche wird mit der Zeit von „Patina“ überzogen und verändert dadurch ihr Aussehen.

Winkelabschlussprofile aus Messing, Oberfläche: natur	
Höhe in mm	Artikel
6,0	FMA 060
8,0	FMA 080
10,0	FMA 100
12,5	FMA 125
15,0	FMA 150
20,0	FMA 200

Lieferlänge: 2,50 m (3,00 m Längen auf Anfrage).

Winkelabschlussprofile aus Messing, Oberfläche: verchromt	
Höhe in mm	Artikel
6,0	FMAC 060
8,0	FMAC 080
10,0	FMAC 100
12,5	FMAC 125

Lieferlänge: 2,50 m.

► Pflegehinweise für Messing:

Ausgelegt für eine hohe mechanische Belastbarkeit. Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Medien kann sich die Oxidation verstärken oder es können sich Flecken an den sichtbaren Teilen bilden. Messingprofile sollten bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpoliert werden, dadurch kann es anschließend kupfern aussehen. Bei elastischen Anschlussfugen ist nur neutral vernetzendes Silicon zu verwenden (Korrosionsgefahr).

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019