


## Treppenstufenprofile FTRP 25/FTRP 36

aus Aluminium  
mit PVC-Einlage  
Sichtbreiten: 25 mm/36 mm

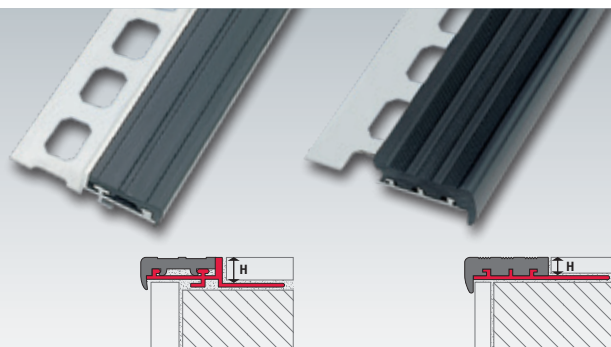

### ► Produktbeschreibung:

Die fuma-Bautec Treppenstufenprofile der Serie FTRP sind besonders belastbare Treppenstufenprofile für den Privatbereich. Sie sind mit einer Komplett-Einlage aus PVC ausgestattet und wurden mit einer rutschhemmenden Auftrittsfläche versehen. Sie sind in vier Farben erhältlich. Die Profile sind fest in den Belag eingebettet, die Auftrittsflächen können bei Verschleißerscheinungen allerdings ausgewechselt werden. Sie schützen nicht nur die Vorderkante der Stufen, sondern werten die Treppe auch optisch auf.

#### Treppenstufenprofile aus Aluminium mit PVC-Einlage, Sichtbreite: 36 mm

	Höhe: 9 mm	Höhe: 11 mm
	Artikel	Artikel
● schwarz	FTRP 3691	FTRP 3611
○ grau	FTRP 3692	FTRP 3612

Lieferlängen: 1,00 m und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

#### Treppenstufenprofile aus Aluminium mit PVC-Einlage, Sichtbreite: 25 mm

	Höhe: 9 mm	Höhe: 11 mm
	Artikel	Artikel
● schwarz	FTRP 2591	FTRP 2511
○ grau	FTRP 2592	FTRP 2512

Lieferlängen: 1,00 m und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

### ► Material:

Die Treppenstufenprofile mit Einlage aus PVC sind in verschiedenen Farben lieferbar. Sie bestehen aus einem Aluminium-Trägerprofil und einer PVC-Auflage. Das nicht sichtbare Unterteil der PVC-Auflage wird aus Hartkunststoff hergestellt, die rutschhemmende Oberfläche aus Weichkunststoff. Die Sichtbreiten der Profile betragen 25 mm (FTRP 25) und 36 mm (FTRP 36).

### ► Pflegehinweise für Aluminium:

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.

#### Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

#### Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019