


## Treppenwinkelprofile FTAE/FTAZ

aus Aluminium eloxiert  
mit Antirutsch-Sicherheitseinlage /  
einreihig (lose) / zweireihig (lose)

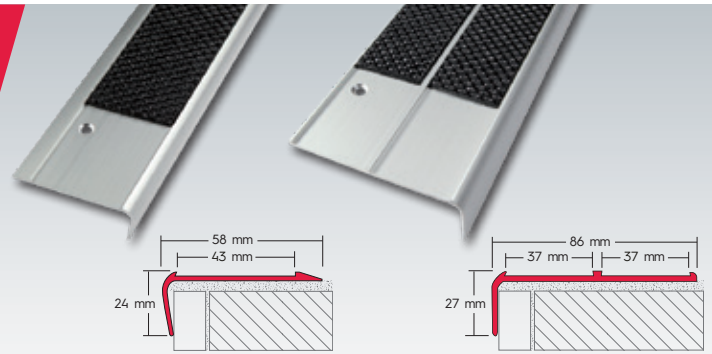

### Treppenwinkelprofile aus Aluminium eloxiert mit Antirutsch-Sicherheitseinlage / einreihig (lose)

	Grundprofil einreihig	Artikel
silber eloxiert	58 x 24 mm	FTAE 5824
Farbe der Einlage	Breite der Einlage	Artikel Einlage
● black (BL)	43 mm	E 5843-BL
○ light grey (LG)	43 mm	E 5843-LG

**Lieferlänge:** 2,50 m.

Die Antirutschseinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt. **Weitere Farben:** mid grey (MG), safety red (SR), royal blue (RB) und rich brown (BW) auf Anfrage lieferbar.

**Achtung:** Nicht im Außenbereich einsetzbar!

### Treppenwinkelprofile aus Aluminium eloxiert mit Antirutsch-Sicherheitseinlage / zweireihig (lose)

	Grundprofil zweireihig	Artikel
silber eloxiert	86 x 27 mm	FTAZ 8627
Farbe der Einlage	Breite der Einlage	Artikel Einlage
● black (BL)	37 mm	E 8637-BL
○ light grey (LG)	37 mm	E 8637-LG

**Lieferlänge:** 2,50 m. (Preisermittlung lfdm. = Grundprofil + 2 x Einlage). Die Antirutschseinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt. **Weitere Farben:** mid grey (MG), safety red (SR), royal blue (RB) und rich brown (BW) auf Anfrage lieferbar.

**Achtung:** Nicht im Außenbereich einsetzbar!

#### ► Pflegehinweise für Aluminium eloxiert:

Eloxal ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.

#### Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

#### Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019