


Sockelleisten SKS

aus Edelstahl,
schmale Sichtkante

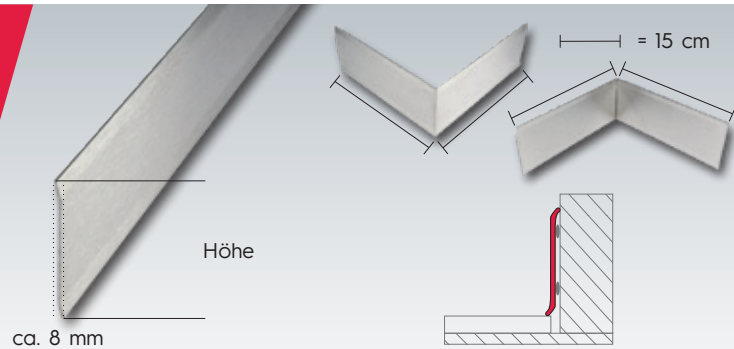

Sockelleisten aus Edelstahl, schmale Sichtkante

	Höhe: 60 mm	Höhe: 80 mm
	Artikel	Artikel
geschliffen 240 K	SKS 6030	SKS 8030

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, schmale Sichtkante

	Höhe: 60 mm	Höhe: 80 mm
Außeneckstücke	Artikel	Artikel
geschliffen 240 K	SKS-A 6030	SKS-A 8030

	Höhe: 60 mm	Höhe: 80 mm
Inneneckstücke	Artikel	Artikel
geschliffen 240 K	SKS-I 6030	SKS-I 8030

Serienmäßig werden die Eckstücke mit jeweils 15 cm langen auf Gehrung gefertigte Formstücke geliefert. Andere Schenkellaße auf Wunsch lieferbar.

► Lieferlängen:

2,00/2,50 und 3,00 m.
Sonderlängen bis 3,00 m lieferbar.

► Material: 1.4301/V2A.

► Materialstärke: 1,0 mm, 1,5 mm auf Anfrage.

► Weitere Höhen auf Anfrage lieferbar.

► Pflegehinweise für Edelstahl (V2A):

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019