

Keil-Nivelliersystem FBN und Zubehör



► Produktbeschreibung:

Das Nivelliersystem der Serie FBN wurde speziell für die Verlegung von großformatigen und kalibrierten Fliesen entwickelt. Unter dessen Verwendung entsteht schnell und einfach ein perfekt verlegter Bodenbelag bei geringem Kostenaufwand. Es ist geeignet für alle Formate und für Plattenstärken von 3,0 bis 12,0 mm. Unter Verwendung dieses Nivelliersystems können Fliesen absolut plan verlegt werden und Überzähne werden zuverlässig vermieden. Einfach und schnell einsetzbar sowohl im Boden- als auch im Wandbereich.

► Verarbeitung:

Während der Verlegung werden die Zuglaschen (weiss) in die Fugen eingesetzt (Fugenbreite mind. 2,0 mm). Anschließend wird die nächste Fliese angelegt. Der Keil wird durch die Lasche mittels der Spezialzange gedrückt bis die Oberfläche beider Fliesen eben ist. Nach Aushärtung des Klebers (24 Stunden) wird die Lasche an der Sollbruchstelle abgebrochen. Das System ist nach dem Ausfugen nicht mehr erkennbar.



Nivelliersystem **Starter-Set L** für 2 mm Fugenbreite

| Artikel | Lieferumfang / Set |
|--------------|--|
| FBN-ST 100 L | 100 Zuglaschen 100 Keile 1 x Metallzange |



Nivelliersystem **Starter-Set XL** für 2 mm Fugenbreite

| Artikel | Lieferumfang / Set |
|---------------|--|
| FBN-ST 250 XL | 250 Zuglaschen 250 Keile 1 x Metallzange |

Fugenbreite: 1 mm



Nivellierlaschen weiß,
für 1 mm Fugenbreite

| Artikel | Fliesenstärke | Stück / Beutel |
|--------------|---------------|------------------|
| FBN-LA 610/1 | 3 - 12 mm | 500 (1 Beutel) |
| FBN-LA 610/2 | 3 - 12 mm | 1.000 (2 Beutel) |
| FBN-LA 610/4 | 3 - 12 mm | 2.000 (4 Beutel) |

Fugenbreite: 2 mm



Nivellierlaschen weiß,
für 2 mm Fugenbreite

| Artikel | Fliesenstärke | Stück / Beutel |
|-----------------|---------------|------------------|
| FBN-LA 500/1 | 3 - 12 mm | 500 (1 Beutel) |
| FBN-LA 500/2 | 3 - 12 mm | 1.000 (2 Beutel) |
| FBN-LA 500/4 | 3 - 12 mm | 2.000 (4 Beutel) |
| FBN-LA 500/25/1 | 15 - 25 mm | 500 (1 Beutel) |
| FBN-LA 500/25/2 | 15 - 25 mm | 1.000 (2 Beutel) |


Fugenbreite: 1,5 mm



Nivellierlaschen weiß,
für 1,5 mm Fugenbreite


| Artikel | Fliesenstärke | Stück / Beutel |
|--------------|---------------|------------------|
| FBN-LA 715/1 | 6 - 15 mm | 500 (1 Beutel) |
| FBN-LA 715/2 | 6 - 15 mm | 1.000 (2 Beutel) |
| FBN-LA 715/4 | 6 - 15 mm | 2.000 (4 Beutel) |

Fugenbreite: 3 mm

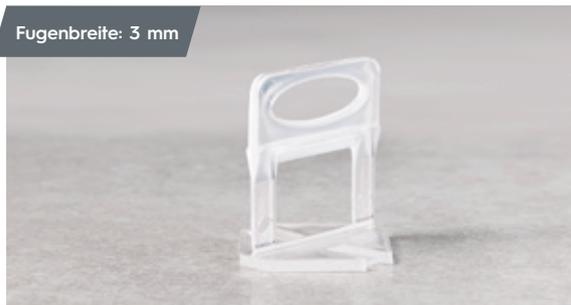

Nivellierlaschen weiß,
für 3 mm Fugenbreite

| Artikel | Fliesenstärke | Stück / Beutel |
|--------------|---------------|------------------|
| FBN-LA 830/1 | 3 - 12 mm | 500 (1 Beutel) |
| FBN-LA 830/2 | 3 - 12 mm | 1.000 (2 Beutel) |
| FBN-LA 830/4 | 3 - 12 mm | 2.000 (4 Beutel) |

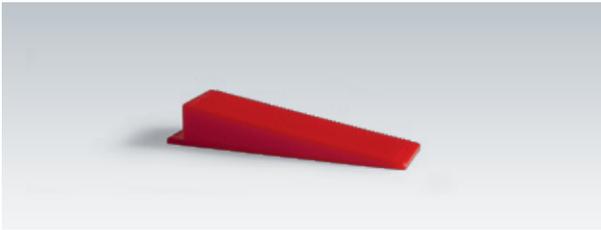

Nivellierkeile, Kunststoffkeile rot, mit Rasterung, wiederverwendbar


| Artikel | Stück / Beutel |
|--------------|------------------|
| FBN-KE 250/1 | 250 (1 Beutel) |
| FBN-KE 250/2 | 500 (2 Beutel) |
| FBN-KE 250/4 | 1.000 (4 Beutel) |



Nivellierzange

| Material | Artikel | Stück |
|------------|---------------|-------|
| Metall | FBN-ZANGE/MET | 1 |
| Kunststoff | FBN-ZANGE/KUN | 1 |

Verbrauchstabelle

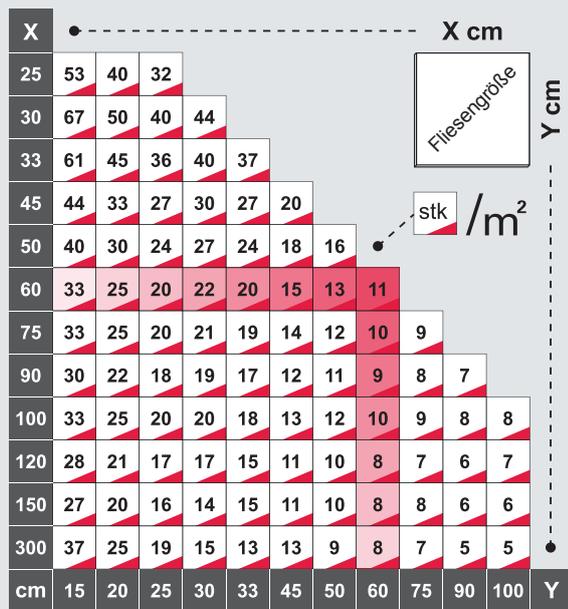


Für die Verlegung von Fliesen im Format 60 x 60 cm werden 11 Keile und 11 Laschen je qm benötigt.

Anwendung

1. Einbau der Laschen

Die weißen Zuglaschen werden während der Verlegung in die Fugen eingesetzt. (Fugenbreite mindestens 2 mm)

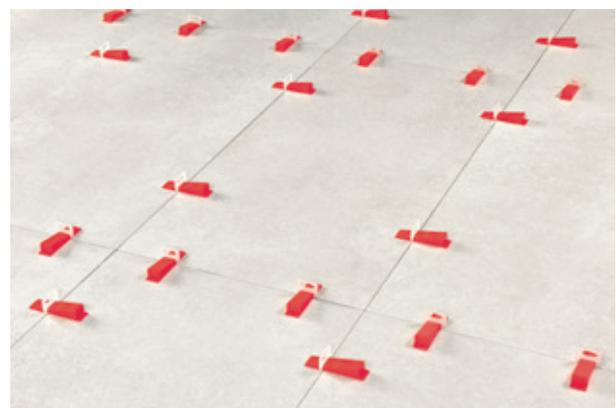

2. Einbau der Keile

Nach dem Verlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil durch die Lasche und fixiert diesen mit der Spezialzange bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleichem Niveau ist.



3. Entfernen der Keile nach 24 Std.

Nach dem Aushärten des Fliesenklebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen. Das Abbrechen der Laschen erfolgt, wie auf den Fotos dargestellt, wahlweise durch Abtreten mit den Füßen oder mit dem Gummihammer.



Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019