

Bauwerkdehnfugenprofile FAL-DR-WA

aus Vollaluminium mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme / Wandanschluss




► Einsatzbereich:

Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren. Für Fliesen, Platten und Natursteinbeläge im Dünnbettverfahren.

► Pflegehinweise für Aluminium:

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.

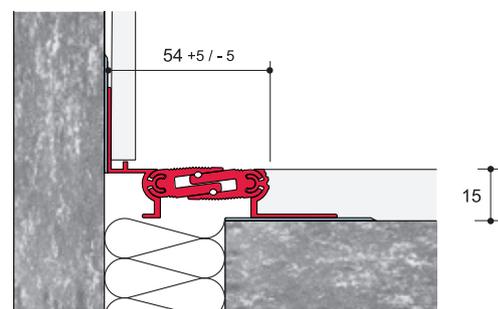

FAL 4015-DR-WA

Bauwerkdehnfugenprofile aus Vollaluminium mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme / Wandanschluss

Profilhöhe in mm	Artikel	Fugenbreite max. in mm	Fugenspiel in mm	Sichtbreite in mm	Farbe
8,0	FAL 4008-DR-WA	30,0	+/- 5 mm	39,0	Alu-Natur
10,0	FAL 4010-DR-WA	30,0	+/- 5 mm	39,0	Alu-Natur
12,5	FAL 4012-DR-WA	30,0	+/- 5 mm	39,0	Alu-Natur
15,0	FAL 4015-DR-WA	30,0	+/- 5 mm	39,0	Alu-Natur
17,5	FAL 4017-DR-WA	30,0	+/- 5 mm	39,0	Alu-Natur

Lieferlänge: 2,50 m.

Belastung: PKW, Handhubwagen. Kein Dauereinsatz.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019