


## Dehnfugenprofile FDE

aus **Edelstahl**  
mit EPDM-Einlage,  
Sichtbreite: **10 mm**, Einlage: **grau**

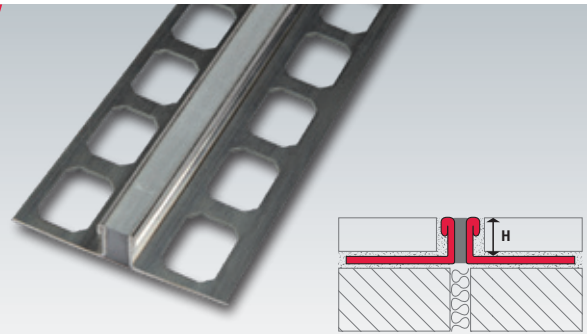

### Dehnfugenprofile aus Edelstahl mit EPDM-Einlage, Einlage: **grau**

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDE 030*
4,5	FDE 045*
6,0	FDE 060*
8,0	FDE 080*
10,0	FDE 100*
11,0	FDE 110*
12,5	FDE 125*
15,0	FDE 150*
17,0	FDE 170
20,0	FDE 200
25,0	FDE 250
30,0	FDE 300

**Lieferlänge:** 2,50 m.

**VPE:** Bund je 10 Stück.

\* Sonderfarben lieferbar (z. B. schwarz, beige).

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

#### ► **Produktbeschreibung:**

Das fuma-Bautec Dehnfugenprofil der Serie FDE ist ein Dehnfugenprofil für Dünnbettverfahren, für Einsatzbereiche mit hohen mechanischen Belastungen. Es besteht aus hochwertigem Edelstahl mit einer EPDM-Fugenfüllung.

#### ► **Anwendung:**

Für besonders mechanisch beanspruchte Fußböden. Die Dehnfugenprofile eignen sich zum Beispiel für Lager- und Produktionshallen, Tiefgaragen und Einkaufszentren. Es nimmt hohe Belastungen auf und leitet sie gleichmäßig in Belag und Untergrund ab.

#### ► **Pflegehinweise für Edelstahl (V2A):**

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).

#### **Für alle Materialien gilt:**

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

#### **Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019