


Sportbodenprofile FSD

aus Aluminium
mit eingezogener Kunststoffeinlage

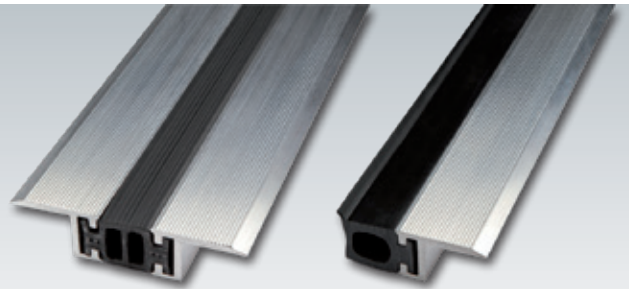

Sportbodenprofile aus Aluminium mit eingezogener Kunststoffeinlage

Artikel	Farbe der Einlage	gebohrt / ungebohrt	(A) Fugenbreite in mm	(B) Fugentiefe in mm	(C) sichtbare Profilbreite in mm	Fugenspiel in mm
FSD 700/3520 SG	schwarz	gebohrt	45 - 55	min. 19	92	+/- 5
FSD 700/3520 SU	schwarz	ungebohrt	45 - 55	min. 19	92	+/- 5
FSD 700/3520 GG	grau	gebohrt	45 - 55	min. 19	92	+/- 5
FSD 700/3520 GU	grau	ungebohrt	45 - 55	min. 19	92	+/- 5

Lieferlänge: 4,00 m. Sonderlängen bis 4,00 m lieferbar (zzgl. 15% Unterlängenaufschlag).


Belastbarkeit: Fußgänger, leichte Rolllasten.

Sportbodenprofile aus Aluminium mit eingezogener Kunststoffeinlage als Wandanschluss


Artikel	Farbe der Einlage	gebohrt / ungebohrt	(A) Fugenbreite in mm	(B) Fugentiefe in mm	(C) sichtbare Profilbreite in mm	Fugenspiel in mm
FSD 700/35E SG	schwarz	gebohrt	30 - 35	min. 19	60	+/- 2
FSD 700/35E SU	schwarz	ungebohrt	30 - 35	min. 19	60	+/- 2
FSD 700/35E GG	grau	gebohrt	30 - 35	min. 19	60	+/- 2
FSD 700/35E GU	grau	ungebohrt	30 - 35	min. 19	60	+/- 2

Lieferlänge: 4,00 m. Sonderlängen bis 4,00 m lieferbar (zzgl. 15% Unterlängenaufschlag).

Belastbarkeit: Fußgänger, leichte Rolllasten.

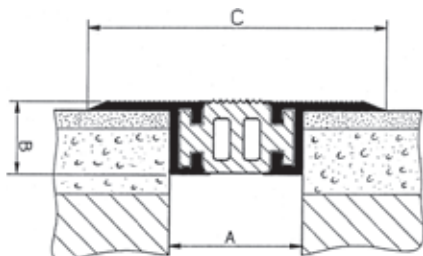

Sportbodenprofil

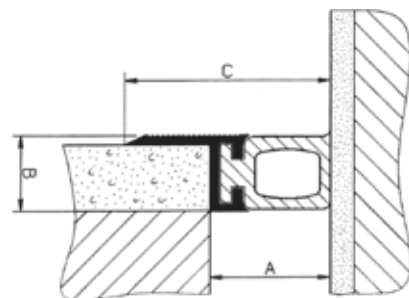

Sportbodenprofil als Wandanschluss

► **Pflegehinweise für Aluminium:**

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019