


Dichtband FDB 120/7050

Trägermaterial: **Polyester-Gewirke mit offener Lochstruktur**

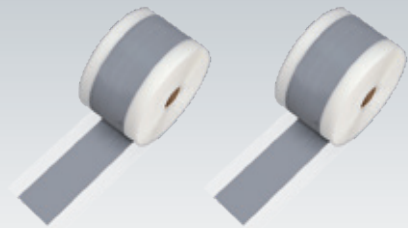

► Produktdaten:


Querelastisches, längsstarres beschichtetes Polyester-Gewirke extrem dünn und reißfest. Gewirke mit offener Lochstruktur, daher gute Verankerung in der Abdichtungsmasse. Die Beschichtung besteht aus dauerelastischem, alterungsbeständigem, thermoplastischem Elastomer.

Dichtband FDB 120/7050, Trägermaterial: Polyester-Gewirke mit offener Lochstruktur

VPE in m	Artikel	Breite in mm	Länge in m
300	FDB 120/7050	120	50
600		120	50
1.200		120	50

- **Beschichtungsfarbe:** grau.
- **Gesamtbreite:** 120 mm mit 70 mm Gummierung.
- **Rollenlänge:** 50 lfdm.
- **Mit Skalierung.**
- **Wasserundurchlässigkeit** gemäß ZDB-Merkblatt „Ausführungen Abdichtungen“.


► Passendes Zubehör (separate Datenblätter vorhanden):

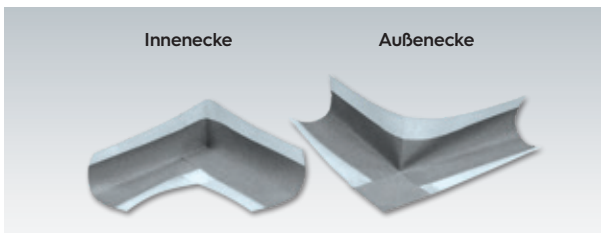

Innen- und Außenecke FDB

Artikel	Schenkellänge in mm	VPE pro Karton
FDB 145/I (Innenecke)	145	25 Stück
FDB 200/A (Außenecke)	200	25 Stück

Vorgefertigte Eckformteile zur sicheren Abdichtung von Rauminnenecken bzw. Raumaußenecken aus EPDM-Kautschuk auf Polyestergerewebe. **Farbe:** grau.

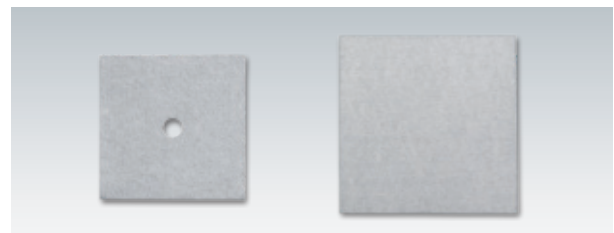

Wand- und Bodenmanschette

Artikel	Abmessung in mm	VPE pro Karton
FDB 120/120 (Wand)	120 x 120	25 Stück
FDB 425/425 (Boden)	425 x 425	10 Stück

Vorgefertigte Manschetten zur sicheren Abdichtung von Wasserzuleitungen bzw. Wasserabläufen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019