



Dichtband KDB 190/7050

Trägermaterial: **Polyester-Vlies**

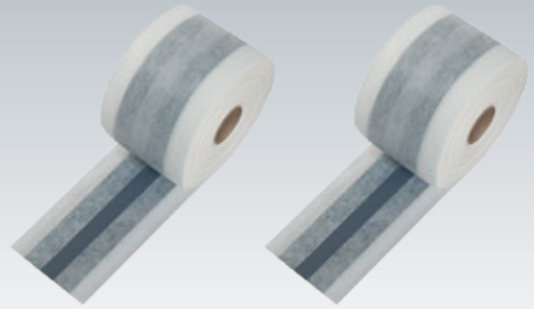

► Produktbeschreibung:

Beidseitig mit Polyestervlies beschichtetes, elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk-Basis mit überstehendem Vliesträger. Das Dichtband hat eine hohe Querdehnung und ist absolut siliconverträglich.

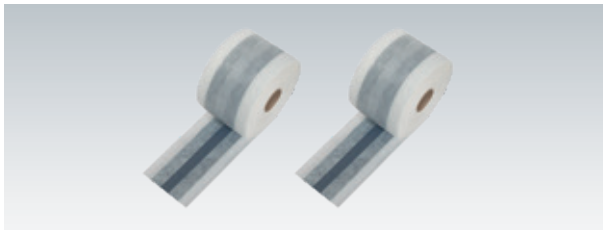


Dichtband KDB 190/7050, Trägermaterial: **Polyester-Vlies**

Artikel	Breite in mm	Länge in m	VPE in m
KDB 190/7050	120	50	300
			600
			1.200

Beidseitig mit Polyestervlies beschichtetes, elastisches Dichtband mit überstehendem Vliesträger. Das Dichtband hat eine hohe Querdehnung und ist absolut siliconverträglich. **Beschichtungsfarbe:** grau. **Gesamtbreite:** 120 mm. **Rollenlänge:** 50 lfdm. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534.

► Anwendung:

Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie abP. Beständigkeitstabelle liegt vor.

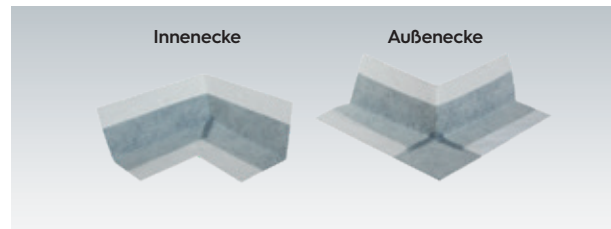

Innen- und Außenecke KDB

Artikel	Schenkellänge in mm	VPE pro Karton
KDB 190/I (Innenecke)	140	25 Stück
KDB 190/A (Außenecke)	140	25 Stück

Vorgefertigte Eckformteile zur sicheren Abdichtung von Rauminnecken bzw. Raumaußenecken. **Farbe:** grau. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534.

► Technische Daten:

Farbe:	grau
Stärke:	0,60 mm
Breite:	120 mm
Gewicht:	50 g/m
Äquivalente Luftschichtdicke sd:	5 m
Wasserdruckbeanspruchung:	dicht bei 3 bar
Querdehnung:	250 %
Längsdehnung:	50 %
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C

▶ **Vorbereitung des Untergrundes:**

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen (siehe Anwendungstabelle). Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.

▶ **Verarbeitung:**

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

▶ **Verbrauch:**

Eine Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen.

▶ **Hinweise für Folgearbeiten:**

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

▶ **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

▶ **Lagerung:**

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

▶ **Gefahrenhinweise:**

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

▶ **Entsorgung:**

Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 09/2018