


## Edelstahl-Wandprofile FWA

(links) / (rechts) mit Gefälle  
für bodengleiche Duschanlagen

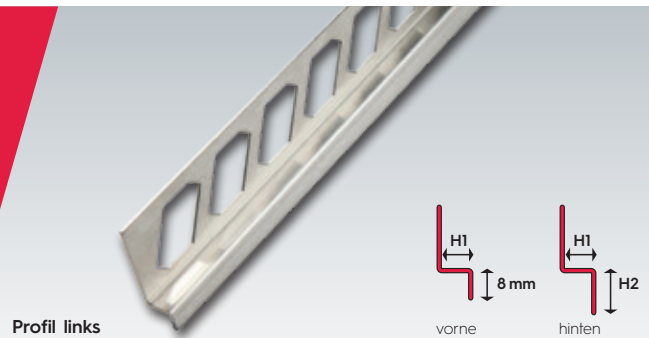

### ► Produktbeschreibung:

FWA-Profile aus Edelstahl sind einteilige Wand-Keilprofile, die für einen sauberen und sicheren Anschluss im Gefälle an der Wand der Dusche sorgen.

Durch den Einsatz dieser Profile entfällt der aufwändige und zeitintensive Schnitt der Fliesen im Gefälle zur linearen Entwässerungsrinne. Weitere Blendprofile für die Wand sind vorhanden.

Es stehen drei unterschiedliche Längen und bis zu vier Profilhöhen zur Auswahl sowie eine rechte und linke Ausführung.

### Hier nochmal die Vorteile zusammengefasst:

- Formschöne und ästhetische Verblendlösung an der Wand
- Zeitersparnis beim Einbau
- Schützend und dekorativ

### ► Verarbeitung:

FWA-Profile mit gelochtem Schenkel in das frische Kleberbett an der Wand eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden und eine Fuge von 1,5 - 2 mm ausbilden. Den Fugenraum vollständig mit Mörtel ausfüllen.

Beim Einkürzen des Profils muss immer die höchste Stelle abgeschnitten werden.

## ► Technische Daten:

Material
Edelstahl (V2A/1.4301/AISI 304)

Oberfläche	Farbe	Farbcode
Edelstahl gebürstet (K 240)	-	-

Abmessungen			Bezeichnung
Länge	980 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	8 mm	Einbau: rechts	FWA-098-08/RE
Höhe hinten (ca.)	24 mm	Einbau: links	FWA-098-08/LI
Länge	980 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	10 mm	Einbau: rechts	FWA-098-10/RE
Höhe hinten (ca.)	24 mm	Einbau: links	FWA-098-10/LI
Länge	980 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	11 mm	Einbau: rechts	FWA-098-11/RE
Höhe hinten (ca.)	24 mm	Einbau: links	FWA-098-11/LI
Länge	980 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	12,5 mm	Einbau: rechts	FWA-098-12/RE
Höhe hinten (ca.)	24 mm	Einbau: links	FWA-098-12/LI
Länge	1.480 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	8 mm	Einbau: rechts	FWA-148-08/RE
Höhe hinten (ca.)	32 mm	Einbau: links	FWA-148-08/LI
Länge	1.480 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	10 mm	Einbau: rechts	FWA-148-10/RE
Höhe hinten (ca.)	32 mm	Einbau: links	FWA-148-10/LI
Länge	1.480 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	11 mm	Einbau: rechts	FWA-148-11/RE
Höhe hinten (ca.)	32 mm	Einbau: links	FWA-148-11/LI
Länge	1.480 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	12,5 mm	Einbau: rechts	FWA-148-12/RE
Höhe hinten (ca.)	32 mm	Einbau: links	FWA-148-12/LI
Länge	2.000 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	8 mm	Einbau: rechts	FWA-200-08/RE
Höhe hinten (ca.)	40 mm	Einbau: links	FWA-200-08/LI
Länge	2.000 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	10 mm	Einbau: rechts	FWA-200-10/RE
Höhe hinten (ca.)	40 mm	Einbau: links	FWA-200-10/LI
Länge	2.000 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	11 mm	Einbau: rechts	FWA-200-11/RE
Höhe hinten (ca.)	40 mm	Einbau: links	FWA-200-11/LI
Länge	2.000 mm	Gefälle: 2 %	
Höhe vorne (ca.)	12,5 mm	Einbau: rechts	FWA-200-12/RE
Höhe hinten (ca.)	40 mm	Einbau: links	FWA-200-12/LI


► **Lagerung und Transport:**

Trocken und geschützt vor Fremdstoffen (insbesondere abrasiv oder schmirgelnd wirkenden Stoffen) lagern und transportieren. Profile nicht mit Last beschweren, da diese sich dadurch verformen können. Profile mit Schutzfolie vor direkter Sonnenlicht-/UV-Strahlung schützen.

► **Pflegehinweise:**

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit. Deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr).

► **Zubehörprodukte:**

Deko-Wandprofil	passend für Profil		Bezeichnung	Oberfläche
	FDES 240-125	Deko-Wandprofil	FBO-098-Serie	Edelstahl gebürstet
	FDES 320-125	Deko-Wandprofil	FBO-148-Serie	Edelstahl gebürstet
	FDES 400-125	Deko-Wandprofil	FBO-200-Serie	Edelstahl gebürstet

► **Ergänzungsprodukte:**

► **Abdichtung**

Produkt	Bezeichnung
Abdichtungsbahn	FAB 050
Stoßverbindungsband zum Einkleben	FDB 150-PP
Innenecke	FDB 150-PP/I
Außenecke	FDB 150-PP/A
Wandmanschette	FDB 150-PP/W
Bodenmanschette	FDB 150-PP/B
Schnittschutzband	FSSB 50/SK10

► **Kleber zum Anbinden der Abdichtungsbahn**

Produkt	Bezeichnung
Ottocoll M500	FS 500/310

► **Silikon zum Versiegeln (bei Bedarf)**

Produkt	Bezeichnung
Ottoseal S130 (diverse Farben)	FS 130/310

## ► Duschablage Edelstahl

Produkt	Bezeichnung
Duschablage Dreieck gleichschenkelig (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Trapezform (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Dreieck ungleichschenkelig (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Diamantform (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Rechteck (diverse Größen)	Serie FB-EA

## ► Duschablage Edelstahl zum nachträglichen Einbau

Produkt	Bezeichnung
Duschablage Dreieck gleichschenkelig (diverse Größen)	Serie FB-NA
Duschablage Dreieck ungleichschenkelig (diverse Größen)	Serie FB-NA

## ► Duschrinnen

Produkt	Material	Bezeichnung
Duschrinne	Edelstahl	BD-Steps
Duschrinne	Edelstahl	EDCOMTFF
Duschrinne	Edelstahl	EDCOMTAF
Duschrinne	Edelstahl	XS-ROH
Duschrinne	Edelstahl	S-Line

**Für alle Materialien gilt:**

Bei der Verlegung und Verfügung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

**Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 04/2018