


LED-Tapes F-LED-TS

LED-Tape **warmweiß** + **neutralweiß**
für Feuchträume, mit Silikonabdeckung,
IP 54, 8 mm breit

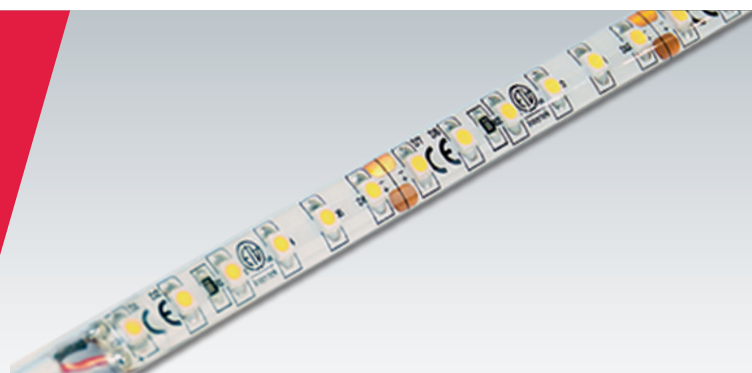

LED-Tape **warmweiß**
für Feuchträume, mit Silikon-
abdeckung, IP 54, 8 mm breit

Länge in cm	Artikel
250	F-LED-TS 250 WW
500	F-LED-TS 500 WW

LED-Basic-Tape-S, selbstklebend, flexibel, alle 60 mm kürzbar, IP 54, max. 5 m pro Anschlussleitung. 120 LED/m in 3.000 K ww und mit einer Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet.

Hinweis: Licht wirkt heller als bei Standardausführung, da Licht zweimal gebrochen wird.

► **Anschluss LED-Tape-S:**

LED-Trafo DC 24 V

► **Lebensdauer:**

L70/ B10 ≥ 40.000 Stunden

► **Energieeffizienz:**

LED 129 lm/W;

Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W);

diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

► **Leistung je Meter:**

8 W/m

LED-Tape **neutralweiß**
für Feuchträume, mit Silikon-
abdeckung, IP 54, 8 mm breit

Länge in cm	Artikel
250	F-LED-TS 250 NW
500	F-LED-TS 500 NW

LED-Basic-Tape-S, selbstklebend, flexibel, alle 60 mm kürzbar, IP 54, max. 5 m pro Anschlussleitung. 120 LED/m in 4.000 K nw und mit einer Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet.

Hinweis: Licht wirkt heller als bei Standardausführung, da Licht zweimal gebrochen wird.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 06/2020