


Dehnfugenprofile FDS/FDB


aus Hart-Weich-PVC,
Sichtbreiten: **5 / 8 mm**,
Farben: **diverse**

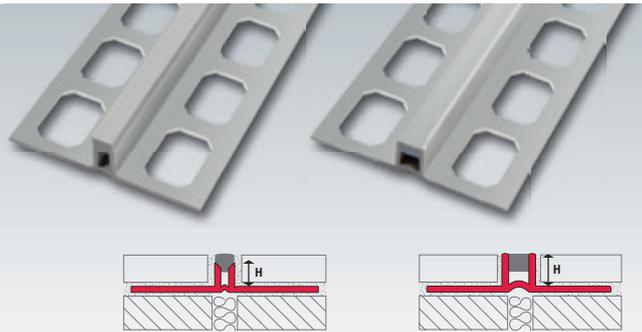

► Produktbeschreibung:

Das fuma-Bautec Dehnfugenprofil der Serie FDS/FDB wird in Bereichen mit mittlerer Beanspruchung eingesetzt (z. B. Büros und Verkaufsräume). Der Einsatz im Außenbereich (Balkone, Fassaden) ist ebenfalls möglich, sowohl auch bei Flächen mit Fußbodenheizung. Die Sichtfläche des Profils ist 5 bzw. 8 mm breit. Punktuell auftretende Belastungen werden gleichmäßig in Belag und Untergrund abgeleitet.


Das Dehnfugenprofil der Serie FDS/FDB wird aus einer Kombination von Hart-Weich-PVC hergestellt. Es ist weitgehend resistent gegen chemische Belastungen. Temperaturbeständigkeit: bis 65°C (kurzzeitig bis ca. 85°C)

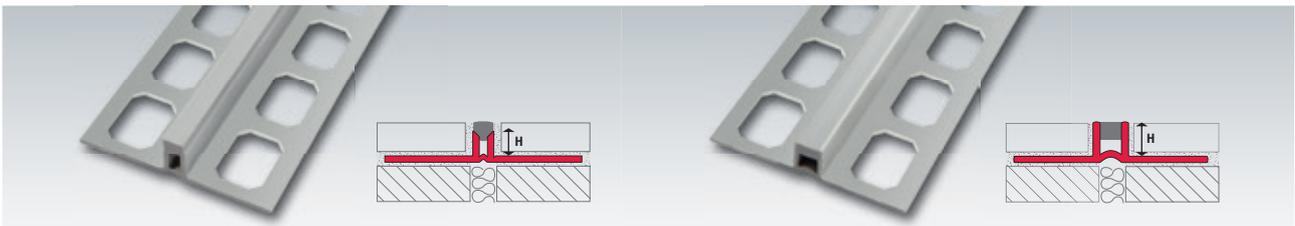

Dehnfugenprofile aus Hart-Weich-PVC,
Farbe: **hellgrau (HG)**

Höhe in mm	Artikel Sichtbreite: 5 mm	Artikel Sichtbreite: 8 mm
6,0*	FDS 060-HG	FDB 060-HG
8,0	FDS 080-HG	FDB 080-HG
10,0	FDS 100-HG	FDB 100-HG
11,0	FDS 110-HG	FDB 110-HG
12,5	FDS 125-HG	FDB 125-HG
15,0	-	FDB 150-HG


Lieferlängen: 2,50 m und 3,00 m. * Lieferlänge: 2,50 m.

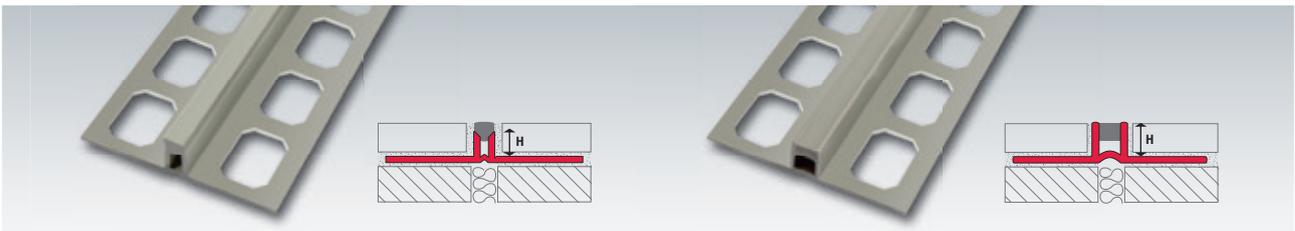

Dehnfugenprofile aus Hart-Weich-PVC,
Farbe: **dunkelgrau (DG)**

Höhe in mm	Artikel Sichtbreite: 5 mm	Artikel Sichtbreite: 8 mm
8,0	FDS 080-DG	FDB 080-DG
10,0	FDS 100-DG	FDB 100-DG
11,0	FDS 110-DG	FDB 110-DG
12,5	FDS 125-DG	FDB 125-DG
15,0	-	FDB 150-DG


Lieferlängen: 2,50 m und 3,00 m.

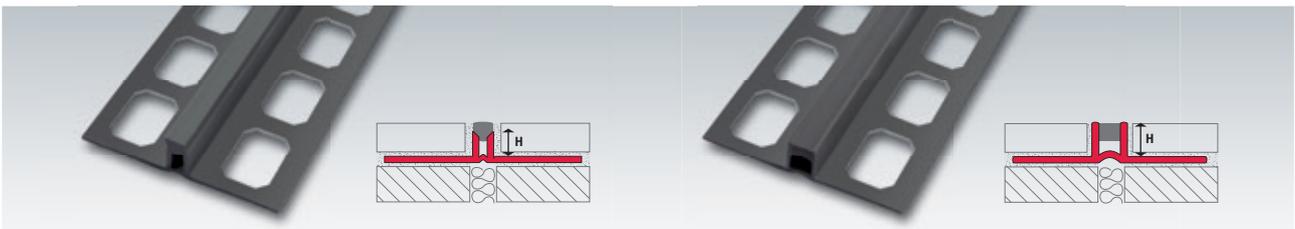

Dehnfugenprofile aus Hart-Weich-PVC,
Farbe: **anthrazit (AT)**

Höhe in mm	Artikel Sichtbreite: 5 mm	Artikel Sichtbreite: 8 mm
8,0	FDS 080-AT	FDB 080-AT
10,0	FDS 100-AT	FDB 100-AT
11,0	FDS 110-AT	FDB 110-AT
12,5	FDS 125-AT	FDB 125-AT
15,0	-	FDB 150-AT

Lieferlängen: 2,50 m und 3,00 m.

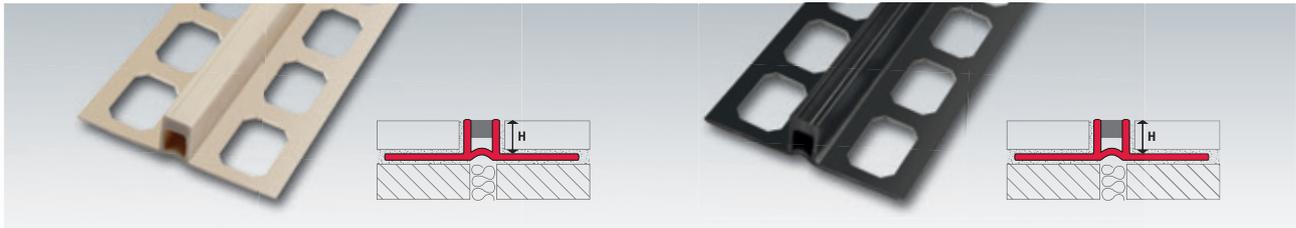

Dehnfugenprofile aus Hart-Weich-PVC,
Sichtbreite: **8 mm**, Farben: **beige (BG)** / **schwarz (SW)**

Höhe in mm	Artikel Farbe: beige (BG)	Artikel Farbe: schwarz (SW)
8,0	FDB 080-BG	FDB 080-SW
10,0	FDB 100-BG	FDB 100-SW
12,5	FDB 125-BG	FDB 125-SW
15,0	FDB 150-BG	FDB 150-SW

Lieferlänge: 2,50 m.

► **Pflegehinweise für Kunststoff (PVC-Profile):**

Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen, z. B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließenschieben (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 09/2018