



- Maße: 1.200 x 800 mm, Stärke: 23 mm
- schnelle Montage und Demontage
- eine Platte - zwei Oberflächen!



// DOPPELSEITIGE SCHWERLAST-BODENPLATTEN AUS PVC




Anlaufschräge zum Einklicken erhältlich

// DOPPELSEITIGE SCHWERLAST-BODENPLATTE  
aus PVC

Bodenplatte

Artikel	Maße in mm	Gewicht in kg
SLBP-12080	1.200 x 800 x 23	27,0

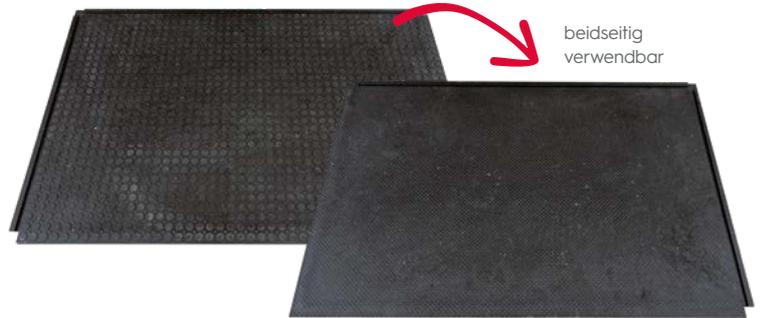

Anlaufschrägen unterseitig

Artikel	Maße in mm	Gewicht in kg
SLBP-U	400 x 100 x 23	0,6

Anlaufschrägen oberseitig

Artikel	Maße in mm	Gewicht in kg
SLBP-O	400 x 100 x 23	0,6



Detailaufnahme der Anlaufschräge, zum Einklicken von oben oder unten

Eigenschaften:

- hohe Gleitschutzfähigkeit der Platten
- hervorragende Wärmeisolierung
- chemische Beständigkeit und nicht saugfähig
- frostbeständig, hitzebeständig
- schnelle Montage und Demontage
- wiederverwendbar

Technische Spezifikationen

- Material: PVC-Regenerat wird durch Recycling von Stromkabeln gewonnen
- Belastung 5 Tonnen pro 1 dm<sup>2</sup>
- Verlegung: lose (ohne Kleber)
- Brandschutzklasse nach EN 13501-1 für Bodenbeläge Bfl-s1 schwer entflammbar

// WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE

