

**fuma<sup>®</sup> - Bautec**

**// GEFÄLLE- UND GLASPROFILE  
FÜR DEN DUSCHBEREICH**

## // WIR FREUEN UNS AUF IHREN KONTAKT!



### **Anschrift**

Carl-Benz-Straße 9  
59348 Lüdinghausen  
Tel. +49 (0)2591 94 74 80  
Fax +49 (0)2591 94 74 850  
kontakt@fuma-bautec.de  
www.fuma-bautec.com



### **Geschäftszeiten**

Montag - Freitag:  
8:00 - 17:00 Uhr  
(durchgehend)

## // UNSER LEISTUNGSVERSprechen

- Breit gefächertes Produktsortiment.
- Fertigung von Edelstahl-Sonderprofilen nach Ihren Vorgaben durch angeschlossene Edelstahlproduktion.
- Keinen Mindermengen-/Kommissionszuschlag, bei Abnahme außerhalb der Verpackungseinheit (VPE).
- Zeitnahe Auftrags-/Angebotsbearbeitung.
- Auf Wunsch 24-Stunden-Express-Lieferservice optional noch schneller:  
bis 8:00 Uhr, bis 10:00 Uhr oder bis 12:00 Uhr
- Im Nahbereich Expressanlieferung, auch Baustellen durch eigenen Fuhrpark.



Gefälleprofile .....	6 - 9	<b>GEFÄLLEPROFILE / GLASPROFILE / WAND-/DEKOPROFILE</b>
Glasprofile .....	9 - 10	
Wand-/Dekoprofile .....	11	
Stufenecken .....	11	<b>STUFENECKEN</b>
Duschrinne und Abläufe .....	12	<b>DUSCHRINNE / ABLÄUFE</b>
Duschboard .....	14 - 15	<b>DUSCHBOARD</b>





WANDPROFIL  
FÜR GLASTRENNWÄNDE

BODENPROFIL MIT GEFÄLLE  
FÜR GLASTRENNWÄNDE

DUSCHRINNE  
FD-LINE

DUSCHBOARD  
F-TREND

DEKO-WANDPROFIL

## // ELEGANZ FÜR BODENGLEICHE DUSCHEN

Die fuma-Bautec Duschprofile sind nicht nur Problemlöser im Bereich der bodengleichen Duschen, sondern bestehen zusätzlich durch die edle Optik und erfüllen höchste Ansprüche an die Funktionalität.

Zum Ausgleich des Gefälles gibt es eine Ausführung für die Verlegung an der Wand sowie auch auf dem Boden. Ebenso gibt es Gefälleprofile und verfliesbare Wand-/Bodenprofile für den Einsatz von Glastrennwänden bis zu einer Stärke von 12 mm. Abgerundet wird das Sortiment mit Glasträgerprofilen für den nachträglichen Einbau.

### // DIE VORTEILE


- Ästhetischer Übergang vom Boden der Dusche zum Boden des Badezimmers
- Formschöne und elegante Verblendlösung an der Wand
- Zeitersparnis beim Einbau
- Schützend und dekorativ

// WAND-GEFÄLLEPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301 /V2A

für bodengleiche Duschanlagen, 2% Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-08/LI	8,0	24,0
98,0	FWA-098-10/LI	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/LI	11,0	24,0
98,0	FWA-098-12/LI	12,5	24,0
148,0	FWA-148-08/LI	8,0	32,0
148,0	FWA-148-10/LI	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/LI	11,0	32,0
148,0	FWA-148-12/LI	12,5	32,0
200,0	FWA-200-08/LI	8,0	40,0
200,0	FWA-200-10/LI	10,0	40,0
200,0	FWA-200-11/LI	11,0	40,0
200,0	FWA-200-12/LI	12,5	40,0



Ausführung links  
(Blick zur Entwässerungsrinne).

Feinschliff



Profil links


Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-10/LI-SW	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/LI-SW	11,0	24,0
148,0	FWA-148-10/LI-SW	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/LI-SW	11,0	32,0

Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-08/RE	8,0	24,0
98,0	FWA-098-10/RE	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/RE	11,0	24,0
98,0	FWA-098-12/RE	12,5	24,0
148,0	FWA-148-08/RE	8,0	32,0
148,0	FWA-148-10/RE	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/RE	11,0	32,0
148,0	FWA-148-12/RE	12,5	32,0
200,0	FWA-200-08/RE	8,0	40,0
200,0	FWA-200-10/RE	10,0	40,0
200,0	FWA-200-11/RE	11,0	40,0
200,0	FWA-200-12/RE	12,5	40,0



Ausführung rechts  
(Blick zur Entwässerungsrinne).

Feinschliff



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-10/RE-SW	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/RE-SW	11,0	24,0
148,0	FWA-148-10/RE-SW	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/RE-SW	11,0	32,0

Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005



// **BODEN-GEFÄLLEPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A**

für bodengleiche Duschanlagen, 2% Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/LI	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/LI	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI	11,0	24,0
98,0	FBO-098-12/LI	12,5	24,0
148,0	FBO-148-08/LI	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/LI	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI	11,0	32,0
148,0	FBO-148-12/LI	12,5	32,0
200,0	FBO-200-10/LI	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI	11,0	40,0
200,0	FBO-200-12/LI	12,5	40,0



Ausführung **links**  
(Blick zur Entwässerungsrinne).

Feinschliff



Profil links


Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/LI-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/LI-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/LI-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI-SW	11,0	40,0

Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/RE	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/RE	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE	11,0	24,0
98,0	FBO-098-12/RE	12,5	24,0
148,0	FBO-148-08/RE	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/RE	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE	11,0	32,0
148,0	FBO-148-12/RE	12,5	32,0
200,0	FBO-200-10/RE	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE	11,0	40,0
200,0	FBO-200-12/RE	12,5	40,0



Ausführung **rechts**  
(Blick zur Entwässerungsrinne).

Feinschliff



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/RE-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/RE-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/RE-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE-SW	11,0	40,0

Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005






Elegante und durchdachte Lösungen  
für einen perfekten Abschluss!

**// BODEN-GEFÄLLEPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A**  
für Glastrennwände, 2% Gefälle

**Profil links**

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/LI	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/LI	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/LI	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/LI	11,0	40,0



Ausführung **links**  
(Blick zur Entwässerungsrinne).

**Innenmaß:** 13 mm.



**Profil links**

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/LI-SW	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/LI-SW	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/LI-SW	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/LI-SW	11,0	40,0

Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005



**Profil rechts**

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/RE	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/RE	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/RE	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/RE	11,0	40,0



Ausführung **rechts**  
(Blick zur Entwässerungsrinne).

**Innenmaß:** 13 mm.



**Profil rechts**

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/RE-SW	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/RE-SW	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/RE-SW	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/RE-SW	11,0	40,0

Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005



**// U-PROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301 /V2A**

für Glastrennwände für den Boden-/Wandbereich



Innenmaß: 11 mm		Innenmaß: 13 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
220,0	FU-S 1411	220,0	FU-S 1413
Innenmaß: 11 mm		Innenmaß: 13 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
220,0	FU-B 1411	220,0	FU-B 1413
Innenmaß: 11 mm		Innenmaß: 13 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
220,0	FU-C 1411-SW	220,0	FU-C 1413-SW

**Innenmaß 11:**  
Abwicklung (Außenmaße):  
14 x 14 x 14 mm

**Innenmaß 13:**  
Abwicklung (Außenmaße):  
14 x 16 x 14 mm

**Stärke:** 1,5 mm.  
Sonderlängen bis max. 2,50 m  
auf Anfrage.

Feinschliff



hochglanz-  
poliert




Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005



**// U-PROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301 /V2A**

für Glastrennwände (bis 12 mm) für den Boden-/Wandbereich



Innenmaß: 13 mm			
Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
220,0	FGLAS-220-20	20,0	20,0


Innenmaß: 13 mm			
Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
220,0	FGLAS-220-20-SW	20,0	20,0

Feinschliff



Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005





**// DEKO-WANDPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A**  
für einen sauberen Anschluss an FWA- und FBO-Profile

Breite: 24 mm		Breite: 32 mm		Breite: 40 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
125,0	FDES 240-125	125,0	FDES 320-125	125,0	FDES 400-125

Breite: 24 mm		Breite: 32 mm		Breite: 40 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
125,0	FDEC 240-125-SW	125,0	FDEC 320-125-SW	125,0	FDEC 400-125-SW

Feinschliff



Pulverbeschichtet  
schwarz matt  
RAL 9005




**// STUFENECKEN FÜR GEFÄLLEPROFILE**  
Material: NBR-Kautschuk und PE-Vliesbeschichtung

Höhe: 20 mm		Höhe: 28 mm	
Artikel	Schenkellänge in mm	Artikel	Schenkellänge in mm
FABE 3D-20L	120	FABE 3D-28L	120

Höhe: 20 mm		Höhe: 28 mm	
Artikel	Schenkellänge in mm	Artikel	Schenkellänge in mm
FABE 3D-20R	120	FABE 3D-28R	120

links



rechts



// DUSCHRINNE FD-LINE KOMPLETT-SET

Edelstahl gebürstet

Länge in mm	Artikel
600	FD-LINE-FM-600
700	FD-LINE-FM-700
800	FD-LINE-FM-800
900	FD-LINE-FM-900
1.000	FD-LINE-FM-1000
1.200	FD-LINE-FM-1200



// BESCHREIBUNG

- Einbaufertiges Komplett-Set bis Sichtmaß 1200 mm
- Einbaumaße: B 120 mm x H 70 mm
- Sperrwasserhöhe: 28 mm
- Rinnenbreite: 77 mm
- Ablauf DN40; perfekt für Renovierungen mit geringer Aufbauhöhe
- Ablaufleistung: 33 l/min.
- Höhenverstellbarer Rinnenkörper
- werkseitig aufgebrachte Dichtmanschette im Rinnenkörper
- Rost zur Anwendung als Fliesenmulde oder geschlossener Edelstahl
- Abdeckung mit gebürstetem Finish

// EINBAUMÖGLICHKEITEN



// ABLAUFLEISTUNG



// ABLÄUFE FD-LINE

**ABLAUF-SET  
DN 50 WAAGERECHT**  
inkl. Montagezubehör

Artikel
FD-LINE-FM-DN50-waagerecht



**ABLAUF  
DN 50 SENKRECHT**  
inkl. Montagezubehör

Artikel
FD-LINE-FM-DN50-senkrecht



// BESCHREIBUNG

Set bestehend aus Ablauf DN 50 und 2 EPS-Erhöhen zum Ausgleich des höheren Aufbaus, inkl. Montagezubehör

// ABLAUFLEISTUNG



// ABLAUFLEISTUNG








## // DUSCHBOARD F-TREND

- wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschsystem, mit integriertem einseitigem Gefälle von 2,0-2,5%. Dezentriert eingebauter und eingedichteter Ablaufsteller mit Ablauf waagrecht und mit einer um 180 Grad drehbaren Rostaufnahme sowie einem integriertem Abdichtband zur Rostseite
- dezentrierte Ablaufposition in der Rostaufnahme ermöglicht durch den entstehenden unterschiedlichen Abstand von der Wand die Verwendung von Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag
- Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN EN 274
- unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens des Verarbeiters seitlich um bis zu 50 mm (bei 900 mm Breite mit 670 mm Edelstahlrostsystem seitlich bis zu 100 mm) und an der Längsseite variabel gekürzt werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen
- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt

- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett eine ausreichende Stabilität für die Nutzung von Rollstühlen erzielt
- mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis
- für den Einsatz als plattenförmiger Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-6 bis zur Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I

### Zubehör:

- Dichtschlämme FB-Flex 320
- Serien FDB 150-PP, KDB 190, FDB 120
- Designroste

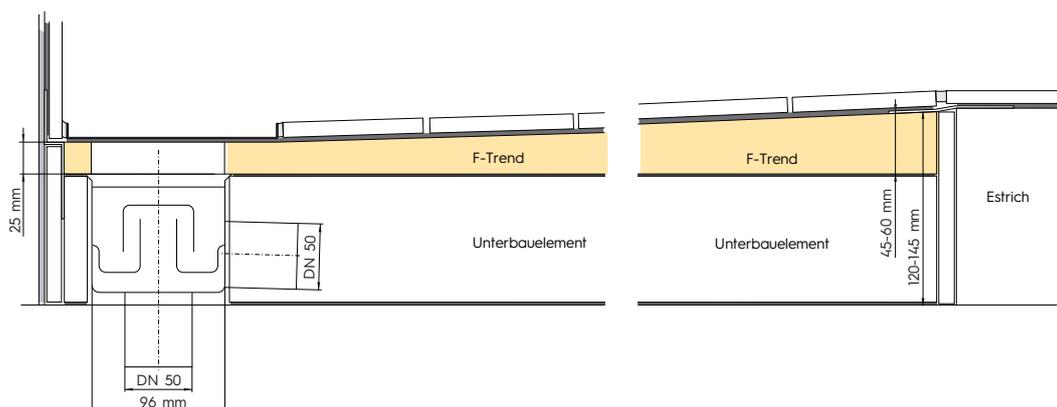


// DUSCHBOARD F-TREND

wasserdicht beschichtetes, befliestes Trägerelement mit Rinnenablauf ohne Rost, **Material:** XPS-Hartschaum


Ablauf waagrecht

A x B x Höhe in cm	Artikel	C1* in mm	C2** in mm	D in mm	E in mm	Rinnenrost Länge/Breite in mm	Einbauhöhe*** in mm
900 x 900 x 45	F-TREND 90/90W	47	73	450	115	670 x 80	120
1000 x 1000 x 40	F-TREND 100/100W	47	73	500	65	870 x 80	120
1200 x 1200 x 50	F-TREND 120/120W	47	73	600	65	1070 x 80	130
1200 x 900 x 50	F-TREND 120/90W	47	73	450	115	670 x 80	130
1500 x 900 x 55	F-TREND 150/90W	47	73	450	115	670 x 80	135

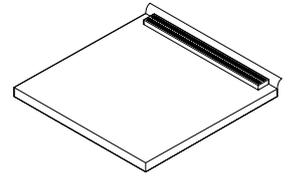


Ablauf senkrecht

A x B x Höhe in cm	Artikel	C1* in mm	C2** in mm	D in mm	E in mm	Rinnenrost Länge/Breite in mm	Einbauhöhe*** in mm
900 x 900 x 45	F-TREND 90/90S	47	73	450	115	670 x 80	45
1000 x 1000 x 40	F-TREND 100/100S	47	73	500	65	870 x 80	40
1200 x 1200 x 50	F-TREND 120/120S	47	73	600	65	1070 x 80	50
1200 x 900 x 50	F-TREND 120/90S	47	73	450	115	670 x 80	50
1500 x 900 x 55	F-TREND 150/90S	47	73	450	115	670 x 80	55

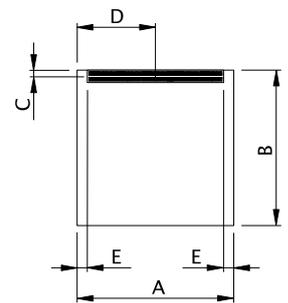

\*C1: Maß Rostmitte für die Verwendung von Standardfliesen (bis 12 mm)/\*\*C2: Maß Rostmitte für die Verwendung von Naturstein/\*\*\*: ohne Verklebung

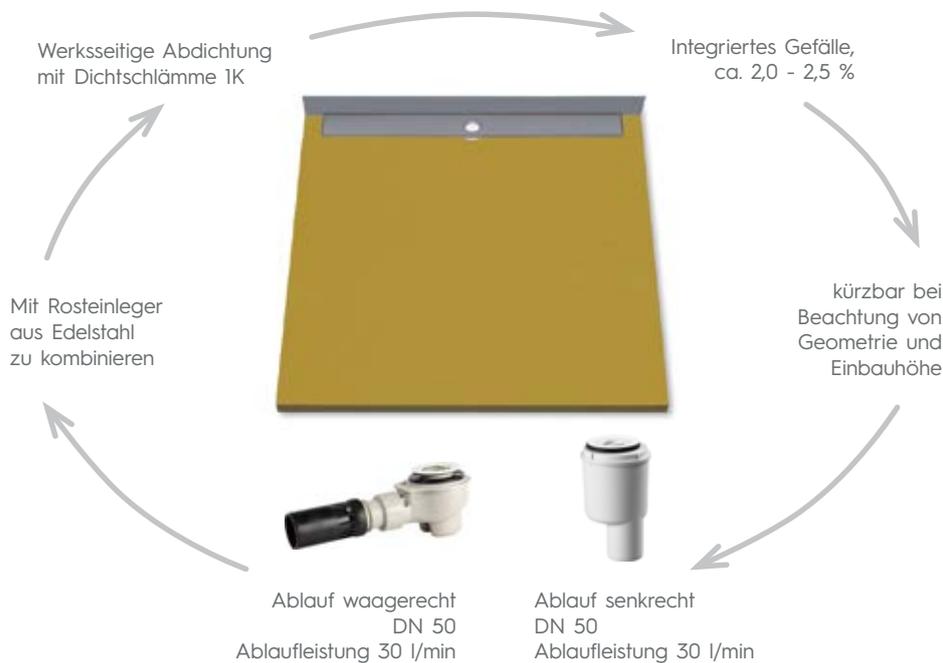

// ROSTDESIGNS

Edelstahl-Rosteinleger in verschiedenen Längen

Länge x Breite in mm	Artikel
670 x 80	F-TREND ROST
870 x 80	F-TREND ROST
1070 x 80	F-TREND ROST



Design 1



Design 2



Design 3



**// HAUPTVERWALTUNG**

fuma-Bautec GmbH & Co. KG

Carl-Benz-Straße 9

59348 Lüdinghausen

Tel. +49 (0)2591 94 74 80

Fax +49 (0)2591 94 74 850

[kontakt@fuma-bautec.com](mailto:kontakt@fuma-bautec.com)

[www.fuma-bautec.com](http://www.fuma-bautec.com)