


## Trenn-Dekoprofile FDEP / FDES

aus Edelstahl mit Schutzfolie,  
Werkstoff: 1.403 / V2A

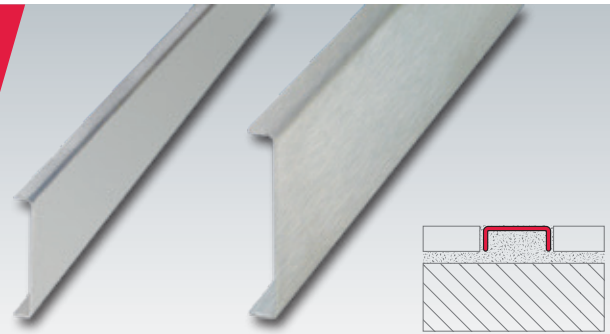

### ► Produktbeschreibung:

Das fuma-Trenn-Dekoprofil der Serie FDEP/FDES ist ein Bordürenprofil aus Edelstahl (V2A), mit dem sich optisch sehr ansprechende Wandbeläge gestalten lassen.

Diese Profilerie ist mechanisch hoch belastbar und lässt sich auch für die optische Aufwertung von Bodenbelägen einsetzen. Ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen.

### Trenn-Dekoprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie, Werkstoff: 1.4301 / V2A

Oberfläche	Breite in mm	Artikel
poliert (spiegelblank IIIID)	20,0	FDEP 200
	25,0	FDEP 250
	30,0	FDEP 300
	40,0	FDEP 400
	50,0	FDEP 500
	60,0	FDEP 600
Feinschliff (240 Korn)	20,0	FDES 200
	25,0	FDES 250
	30,0	FDES 300
	40,0	FDES 400
	50,0	FDES 500
	60,0	FDES 600

**Lieferlängen:** 2,00 m und 2,50 m, 3,00 m Länge auf Anfrage lieferbar.

**Materialstärke:** 1 mm, 1,5 mm auf Anfrage. Abkantung jeweils 7 mm.

### ► Pflegehinweise für Edelstahl (V2A):

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).

### Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfügung von Metallfliesenschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

### Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019