

Easy Drain FR-LINE WALL

Edelstahl gebürstet/Edelstahl poliert



Easy Drain FR-LINE WALL, Edelstahl gebürstet	
Länge in mm	Artikel
700	FR-LINE-700-SW
800	FR-LINE-800-SW
900	FR-LINE-900-SW
1.000	FR-LINE-1000-SW
1.200	FR-LINE-1200-SW

Easy Drain FR-LINE WALL, Edelstahl poliert	
Länge in mm	Artikel
700	FR-LINE-700-PW
800	FR-LINE-800-PW
900	FR-LINE-900-PW
1.000	FR-LINE-1000-PW
1.200	FR-LINE-1200-PW

► **Beschreibung:**

Die FR-LINE WALL Duschrinne ist in diversen Längen erhältlich, kann aber auch **bauseits individuell gekürzt werden**. Der mitgelieferte Siphon ist leicht zu reinigen und verfügt über eine sehr hohe Ablaufleistung. Durch die Verwendung hochwertigster Materialien und dem werkseitig vormontiertem Dichtvlies (WPS) garantiert die FR-LINE WALL eine 100% wasserdichte Installation inkl. **10 Jahre Garantie**. Die Designabdeckung inkl. Fliesenrahmen kann perfekt in der Höhe an den Fliesenspiegel angepasst werden (7 - 18 mm). Des Weiteren verfügt die FR-LINE WALL Duschrinne über die Möglichkeit zu Sekundärwassersicherung.

► **Beschreibung:**

Die FR-LINE WALL Duschrinne ist in diversen Längen erhältlich, kann aber auch **bauseits individuell gekürzt werden**. Der mitgelieferte Siphon ist leicht zu reinigen und verfügt über eine sehr hohe Ablaufleistung. Durch die Verwendung hochwertigster Materialien und dem werkseitig vormontiertem Dichtvlies (WPS) garantiert die FR-LINE WALL eine 100% wasserdichte Installation inkl. **10 Jahre Garantie**. Die Designabdeckung inkl. Fliesenrahmen kann perfekt in der Höhe an den Fliesenspiegel angepasst werden (7 - 18 mm). Des Weiteren verfügt die FR-LINE WALL Duschrinne über die Möglichkeit zu Sekundärwassersicherung.


- **Abdeckung:** Edelstahl gebürstet
- **Sperrwasserhöhe:** 28 und 50 mm
- **Rinnenbreite:** 50 mm
- **Einbautiefe mit Siphon:** ab 69 / 85 mm
- **Siphon:** drehbar, verstellbar
- **Ablaufleistung:** nach DIN EN 1253*
- **Anschluss:** waagrecht
- **Abdichtung:** vormontiert
- **Fliesenstärke:** 7 - 18 mm
- **Ablaufleistung:** 28 l/min (28 mm)
33 l/min (50 mm)

- **Abdeckung:** Edelstahl poliert
- **Sperrwasserhöhe:** 28 und 50 mm
- **Rinnenbreite:** 50 mm
- **Einbautiefe mit Siphon:** ab 69 / 85 mm
- **Siphon:** drehbar, verstellbar
- **Ablaufleistung:** nach DIN EN 1253*
- **Anschluss:** waagrecht
- **Abdichtung:** vormontiert
- **Fliesenstärke:** 7 - 18 mm
- **Ablaufleistung:** 28 l/min (28 mm)
33 l/min (50 mm)


* bei Sperrwasserhöhe 50 mm

* bei Sperrwasserhöhe 50 mm

Bemaßung Sperrwasserhöhe 28 mm:

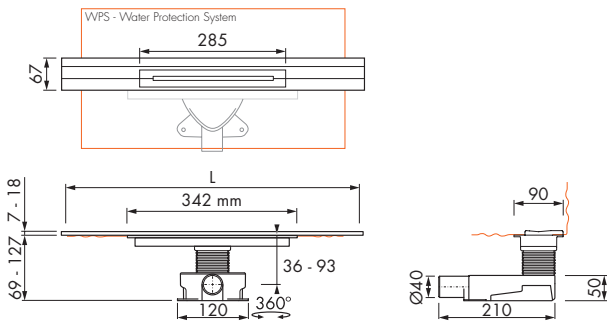

Bemaßung Sperrwasserhöhe 50 mm:

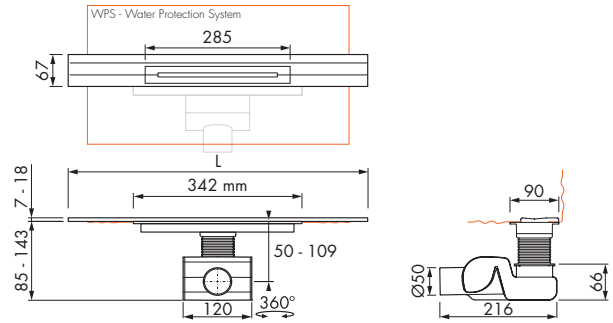


Einbaumöglichkeiten:



**Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufleistung:**



**Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung:**

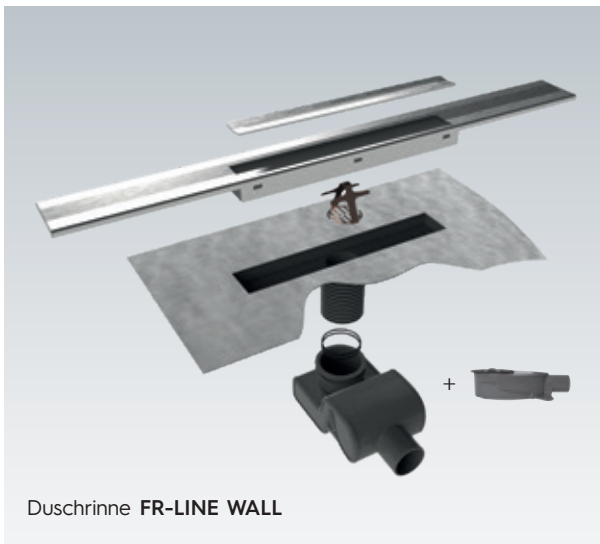

Duschrinne FR-LINE WALL

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019