


Überflutungsroste FRE/FRK

starre Ausführung,
querlaufend zum Beckenrand

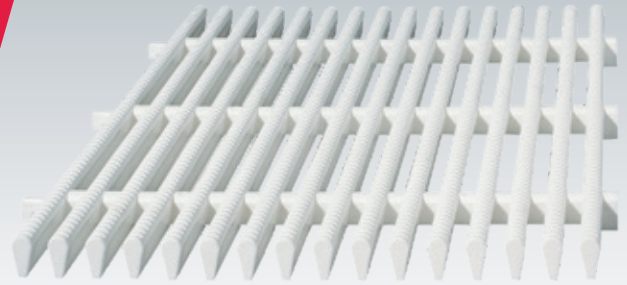

Überflutungsrost, starre Ausführung, querlaufend zum Beckenrand

Profilhöhe in mm	Artikel
22,0	FRE 22/10
22,0	FRK 22/10

Standardfarben: weiß, grau und beige.

Verfügbare Formteile (Radien, starre Ecke, Fächerecke, Gehrungsecke)

Gehrungsecken

Radien:

2 Verbindungen bis Rostbreite = 300 mm, auf Anfrage

3 Verbindungen bis Rostbreite = 500 mm, auf Anfrage

Lieferbare Rostbreiten

Standardbreite	200 mm
	300 mm
	400 mm
Sonderbreite	110 - 199 mm
	201 - 299 mm
	301 - 399 mm

► Eigenschaften:

Aus hochwertigem Kunststoff, vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig. Staboberseiten mit Sicherheitsprofilprägung, 10 mm Profildbreite. Oberfläche gerundet. Die Überflutungsroste der Typen FRE 22/10 und FRK 22/10 haben aufgrund konstruktionsbedingter Fertigungsvorteile ein besonderes günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Typ **FRE 22/10** wird in einer Standardlänge von **295 mm** gefertigt. Beim Typ **FRK 22/10** werden drei Standardelemente aus **295 mm** langen Einzelteilen in absolut fester Verbindung zu **885 mm** langen Teilstücken verbunden.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 03/2019