

**fuma® - Bautec**

**// SYSTEME FÜR BODENLEGER**  
ZUBEHÖR FÜR DIE BODENVERLEGUNG



ALLES RUND UM DIE  
BODENVERLEGUNG

# fuma® - Bautec

// VIEL MEHR ALS NUR FLIESENSCHIENEN



## // ANSCHRIFT

Carl-Benz-Straße 9  
59348 Lüdinghausen


Tel. +49 (0)2591 94 74 80  
Fax +49 (0)2591 94 74 850

kontakt@fuma-bautec.de  
www.fuma-bautec.com



## // GESCHÄFTSZEITEN

Montag - Freitag:  
8:00 - 17:00 Uhr  
(durchgehend)

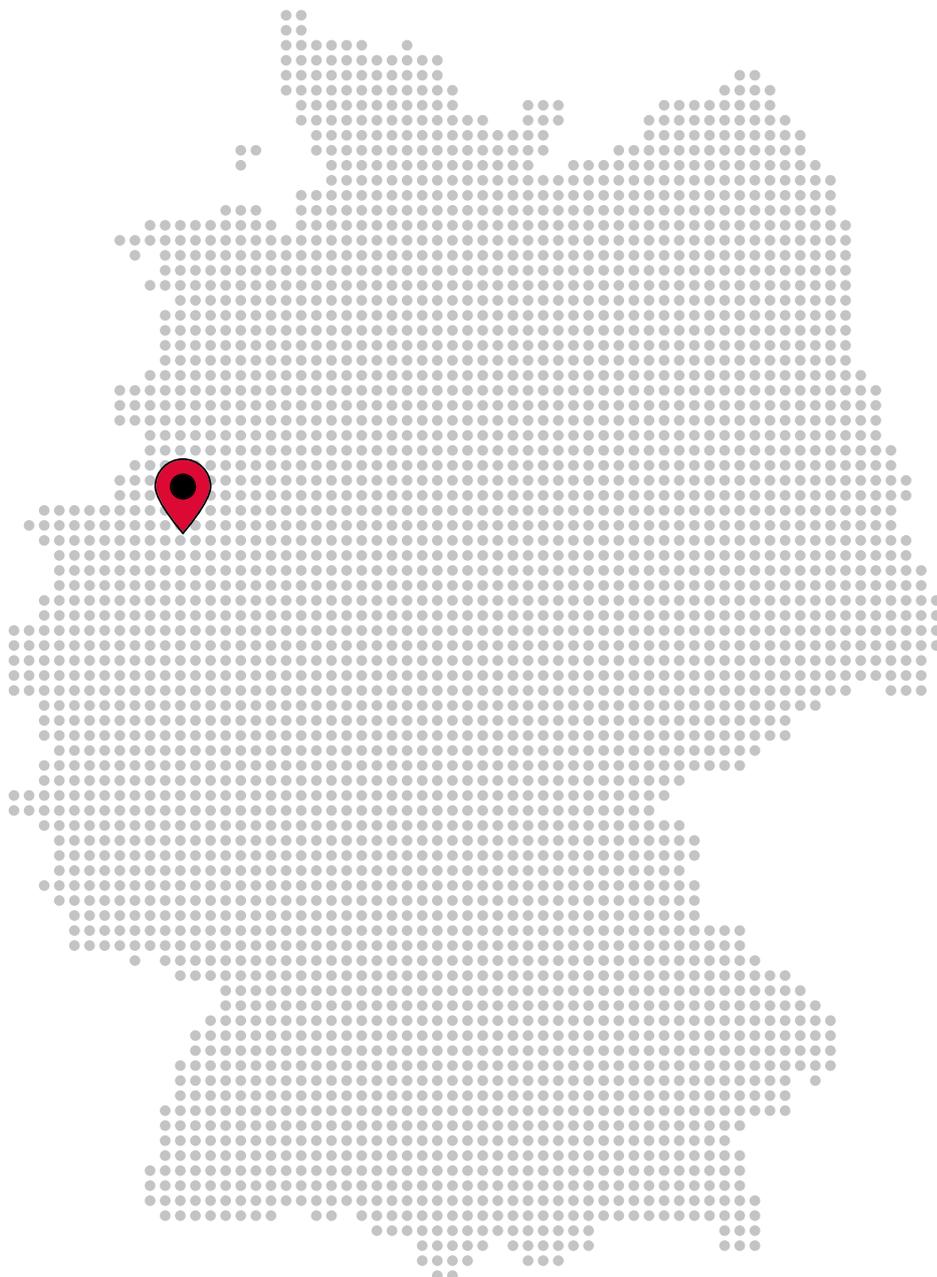

## // VERTRIEBSBÜROS

### Ost

**PLZ 01-09, 39, 98-99**

Jens Merten  
Crotenlaider Weg 8  
08393 Meerane  
Tel. (0 37 64) 17 17 58  
Fax (0 37 64) 17 17 59  
Mobil (0172) 868 68 48  
Mail jensmerten@gmx.net

### Baden-Württemberg

**PLZ 68-69, 70-75, 76-79, 88-89**

Frank Hohmann  
Fellbacher Straße 16  
78054 Villingen-Schwenningen  
Tel. (0 77 20) 80 99 24  
Fax (0 77 20) 80 99 25  
Mobil (0173) 663 72 36  
Mail hohmann@fuma.com

### Hessen

**PLZ 34-36, 60-65**

Jörg Sinkel  
Frankenstraße 74  
35578 Wetzlar  
Tel. (0 64 41) 21 18 55  
Mobil (0171) 990 17 26  
Mail sinkel@fuma.com

### Bayern Süd

**PLZ 80-87**

Thomas Satzger  
Irisstraße 2  
80935 München  
Tel. (0 89) 31 28 77 22  
Fax (0 89) 31 28 77 26  
Mobil (0176) 61 04 14 57  
Mail satzger@fuma.com

### Saarland / Rheinland Pfalz

**PLZ 54-56, 66-67**

Katja Ludt  
Provinzialstr. 81  
66130 Saarbrücken  
Mobil (0162) 276 70 05  
Mail ludt@fuma.com

**// STANDARD-ÜBERGANGSPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301 / V2A**  
selbstklebend, Sichtbreite: 30 mm



Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Artikel

Artikel

TES-SK 0930

TES-SK 2730

hochglanz



**// STANDARD-ÜBERGANGSPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301 / V2A**  
gebohrt, Sichtbreite: 30 mm



Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Artikel

Artikel

TES 0930

TES 2730

hochglanz



**// STANDARD-ÜBERGANGSPROFILE AUS MESSING**  
selbstklebend, Sichtbreite: 30 mm



Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Artikel

Artikel

TMS-SK 0930

TMS-SK 2730

hochglanz



**// STANDARD-ÜBERGANGSPROFILE AUS MESSING**  
gebohrt, Sichtbreite: 30 mm



Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Artikel

Artikel


TMS 0930

TMS 2730

hochglanz



**// ÜBERGANGSPROFILE AUS ALUMINIUM**  
selbstklebend, Sichtbreite: 38 mm, extra flach

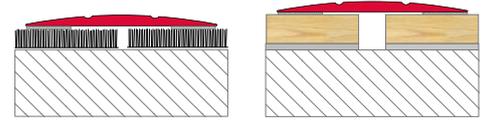


Länge: 0,90 m	
Artikel	
TF-SI 0938-SK	

Länge: 2,70 m	
Artikel	
TF-SI 2738-SK	



**// ÜBERGANGSPROFILE AUS ALUMINIUM**  
gebohrt, Sichtbreite: 38 mm, extra flach



Länge: 0,90 m	
Artikel	
TF-SI 0938	


Länge: 2,70 m	
Artikel	
TF-SI 2738	



0,90 m-Längen SB-verpackt, inkl. Schrauben und Dübel.

2,70 m-Längen ohne Befestigungsmaterial.

**// ÜBERGANGS- UND ANPASSUNGSPROFILE AUS ALUMINIUM**  
selbstklebend, Sichtbreite: 30 mm, Höhe: 0 - 9 mm



Länge: 0,90 m	
Höhe in mm	Artikel
0 - 9	HM-SI 0930-SK

Länge: 2,70 m	
Höhe in mm	Artikel
0 - 9	HM-SI 2730-SK




Länge: 0,90 m	
Höhe in mm	Artikel
0 - 9	HM-TI 0930-SK

Länge: 2,70 m	
Höhe in mm	Artikel
0 - 9	HM-TI 2730-SK



**// ÜBERGANGS- UND ANPASSUNGSPROFILE AUS ALUMINIUM**  
selbstklebend, Sichtbreite: 40 mm, Höhe: 0 - 14 mm



Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
0 - 14	HM-SI 0940-SK

Höhe in mm	Artikel
0 - 14	HM-SI 2740-SK



silber eloxiert

Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m


Höhe in mm	Artikel
0 - 14	HM-TI 0940-SK

Höhe in mm	Artikel
0 - 14	HM-TI 2740-SK



titan eloxiert

**// ABSCHLUSSPROFILE AUS ALUMINIUM**  
gebohrt, Sichtbreite: 44 mm, Höhe: 6 - 14 mm

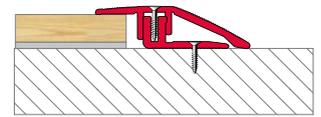

Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DA-SI 0944

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DA-SI 2744



silber eloxiert

Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DA-BR 0944

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DA-BR 2744



bronze eloxiert

Länge: 0,90 m

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DA-TI 0944

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DA-TI 2744




titan eloxiert

Alle Längen SB-verpackt, inkl. Schrauben und Dübel.

**// ÜBERGANGSPROFILE AUS ALUMINIUM**

Sichtbreite: 32 mm, Höhe: 6 - 14 mm

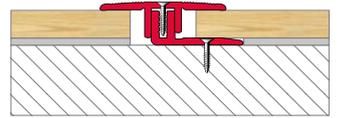

Länge: 0,90 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DE-SI 0932

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DE-SI 2732



silber eloxiert

Länge: 0,90 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DE-BR 0932

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DE-BR 2732



bronze eloxiert

Länge: 0,90 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DE-TI 0932

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DE-TI 2732




titan eloxiert

Alle Längen SB-verpackt, inkl. Schrauben und Dübel.

**// WANDANSCHLUSSPROFILE AUS ALUMINIUM**

Sichtbreite: 22 mm, Höhe: 6 - 14 mm

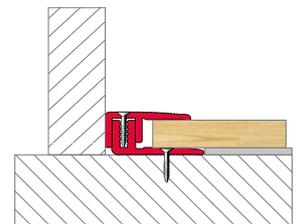

Länge: 0,90 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DB-SI 0922

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DB-SI 2722



silber eloxiert

Länge: 0,90 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DB-BR 0922

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DB-BR 2722



bronze eloxiert

Länge: 0,90 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DB-TI 0922

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6 - 14	DB-TI 2722




titan eloxiert

Alle Längen SB-verpackt, inkl. Schrauben und Dübel.

**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**

**selbstklebend**, Breite: 25 mm, Höhe: 10 mm



Länge: 1,00 m

Artikel
FT-SI 1010-SK

Länge: 2,70 m

Artikel
FT-SI 2710-SK


silber  
eloxiert



1,00 m-Längen SB-verpackt.

**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**

**gebohrt**, Breite: 25 mm, Höhe: 10 mm



Länge: 1,00 m

Artikel
FT-SI 1010-G

Länge: 2,70 m

Artikel
FT-SI 2710-G

silber  
eloxiert



1,00 m-Längen SB-verpackt.

**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**

**selbstklebend**, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm



Länge: 1,00 m

Artikel
FT-SI 1020-SK

Länge: 2,70 m

Artikel
FT-SI 2720-SK

silber  
eloxiert



1,00 m-Längen SB-verpackt.

**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**

**gebohrt**, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm




Länge: 1,00 m

Artikel
FT-SI 1020-G

Länge: 2,70 m

Artikel
FT-SI 2720-G


silber  
eloxiert



1,00 m-Längen SB-verpackt.

**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**

Oberfläche: geriffelt, **gebohrt**, Breite: 40, Höhe: 20 mm



Länge: 1,00 m

Artikel
FT-SI 1040-G

1,00 m-Längen SB-verpackt inkl. Schrauben und Dübel.

Länge: 2,70 m

Artikel
FT-SI 2740-G


2,70 m-Längen ohne Befestigungsmaterial.



silber eloxiert

**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**

Oberfläche: geriffelt, **ungebohrt**, Breite: 40, Höhe: 20 mm



Länge: 1,00 m

Artikel
FT-SI 1040-U


1,00 m-Längen SB-verpackt.

Länge: 2,70 m


Artikel
FT-SI 2740-U



silber eloxiert

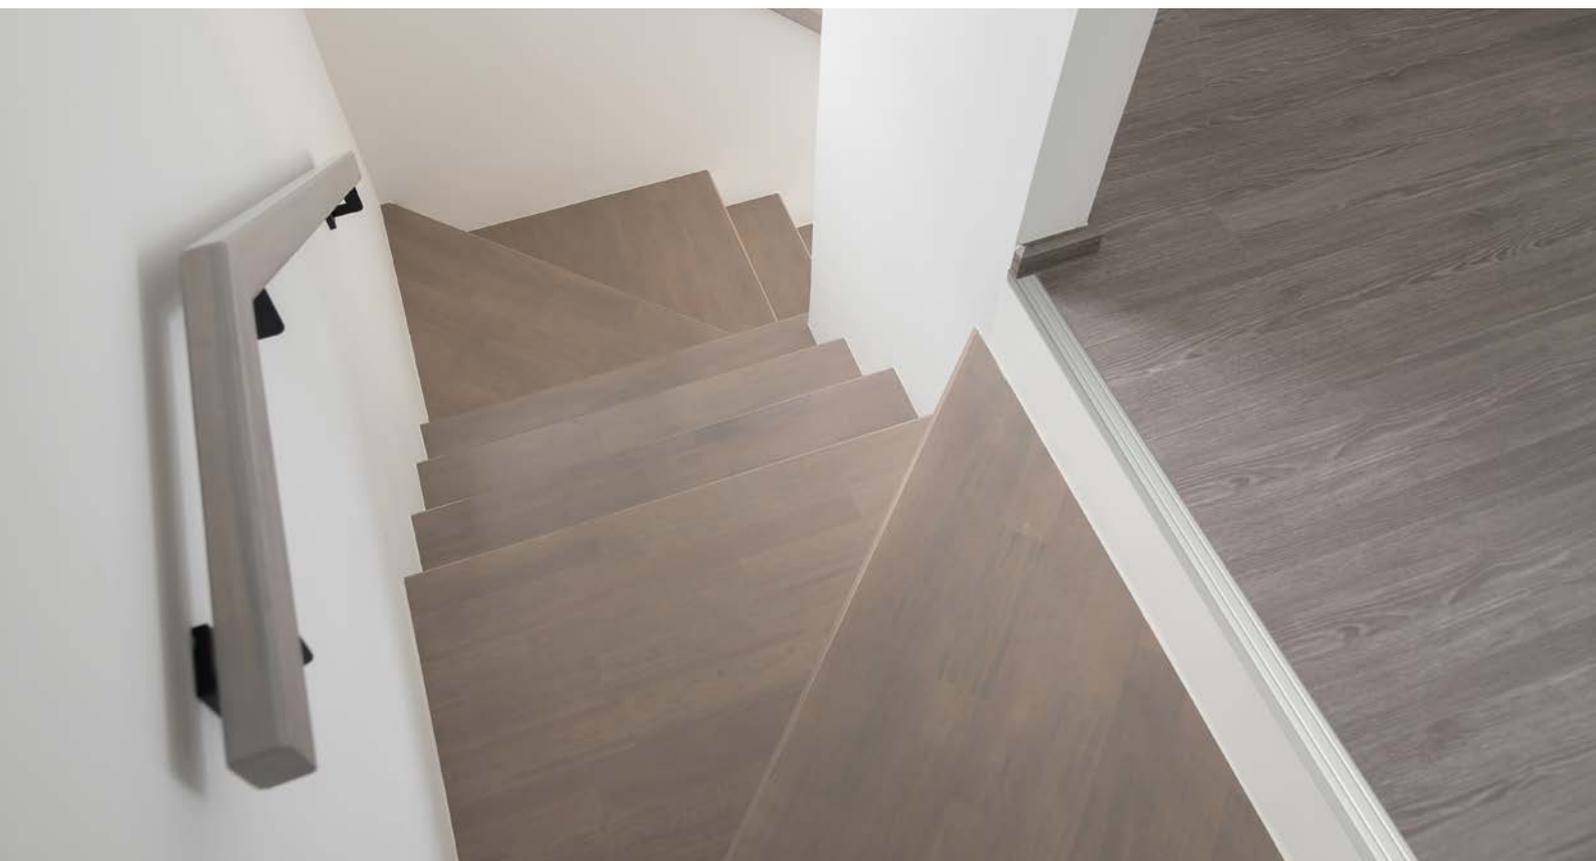

**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**  
mit Antirutsch-Sicherheitseinlage / einreihig (lose)

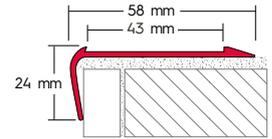

Profil ohne Einlage - Länge: 2,50 m

Grundprofil in mm	Artikel
58 x 24	FTAE 5824-250

Die Antirutschseinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt. **Achtung:** Nicht im Außenbereich einsetzbar!



silber eloxiert

Einlage schwarz

Breite in mm	Artikel
43	E 5843-SW


Einlage: schwarz




Einlage hellgrau

Breite in mm	Artikel
43	E 5843-HG

Einlage: hellgrau



**// TREPPENPROFILE AUS ALUMINIUM**  
mit Antirutsch-Sicherheitseinlage / zweireihig (lose)

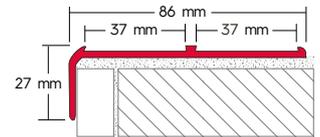

Profil ohne Einlage - Länge: 2,50 m

Grundprofil in mm	Artikel
86 x 27	FTAZ 8627-250

Die Antirutschseinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt. **Achtung:** Nicht im Außenbereich einsetzbar!



silber eloxiert

Einlage schwarz

Breite in mm	Artikel
37	E 8637-SW


Einlage: schwarz




Einlage hellgrau

Breite in mm	Artikel
37	E 8637-HG

Einlage: hellgrau




**// SOCKELLEISTEN AUS EDELSTAHL 1.4301 / V2A**  
schmale Sichtkante, Materialstärke: 1 mm



Länge: 2,50 m


Höhe in mm	Artikel
60	SKS 6030-250
80	SKS 8030-250

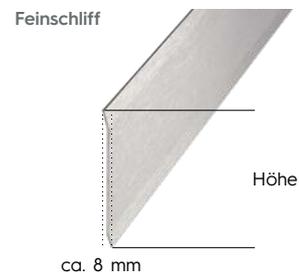

Feinschliff

Höhe

ca. 8 mm



**// SOCKELLEISTEN AUS ALUMINIUM ELOXIERT**  
mit Zubehör

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
60	SLS 6010-250
80	SLS 8010-250
100	SLS 10010-250


silber



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
60	SLC 6020-250
80	SLC 8020-250
-	-

champagne



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
60	SLT 6030-250
80	SLT 8030-250
-	-


titan



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
60	SLF 6040-250
80	SLF 8040-250
-	-

silber Feinschliff



**// VERBINDUNGSELEMENTE**

Höhe in mm	Artikel silber	Artikel champagne	Artikel titan
60	SLS-V 6010	SLC-V 6020	SLT-V 6030
80	SLS-V 8010	SLC-V 8020	SLT-V 8030
100	SLS-V 10010	-	-

Höhe in mm	Artikel silber Feinschliff
60	SLF-V 6040
80	SLF-V 8040
-	-

Verbindungselemente



**// AUSSENECKEN**

Höhe in mm	Artikel silber	Artikel champagne	Artikel titan
60	SLS-A 6010	SLC-A 6020	SLT-A 6030
80	SLS-A 8010	SLC-A 8020	SLT-A 8030
100	SLS-A 10010	-	-

Höhe in mm	Artikel silber Feinschliff
60	SLF-A 6040
80	SLF-A 8040
-	-

Außenecken



**// INNENECKEN**

Höhe in mm	Artikel silber	Artikel champagne	Artikel titan
60	SLS-I 6010	SLC-I 6020	SLT-I 6030
80	SLS-I 8010	SLC-I 8020	SLT-I 8030
100	SLS-I 10010	-	-

Höhe in mm	Artikel silber Feinschliff
60	SLF-I 6040
80	SLF-I 8040
-	-

Innenecken



**// ENDKAPPEN LINKS**

Höhe in mm	Artikel silber	Artikel champagne	Artikel titan
60	SLS-L 6010	SLC-L 6020	SLT-L 6030
80	SLS-L 8010	SLC-L 8020	SLT-L 8030
100	SLS-L 10010	-	-

Höhe in mm	Artikel silber Feinschliff
60	SLF-L 6040
80	SLF-L 8040
-	-

Endkappen links



**// ENDKAPPEN RECHTS**

Höhe in mm	Artikel silber	Artikel champagne	Artikel titan
60	SLS-R 6010	SLC-R 6020	SLT-R 6030
80	SLS-R 8010	SLC-R 8020	SLT-R 8030
100	SLS-R 10010	-	-


Höhe in mm	Artikel silber Feinschliff
60	SLF-R 6040
80	SLF-R 8040
-	-

Endkappen rechts



## // LED-SOCKELLEISTEN AUS ALUMINIUM

mit Beleuchtung nach oben



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Breite in mm	Artikel
60	16	LED-SL 6016-250

**Lieferumfang:** Profil inkl. weiß-transluzenter Kunststoff-Abdeckung (ohne LED-Tape).



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Breite in mm	Artikel
60	16	LED-SL 6016-BW-250

**Lieferumfang:** Profil inkl. weiß-transluzenter Kunststoff-Abdeckung (ohne LED-Tape).

silber  
eloxiert

weiß

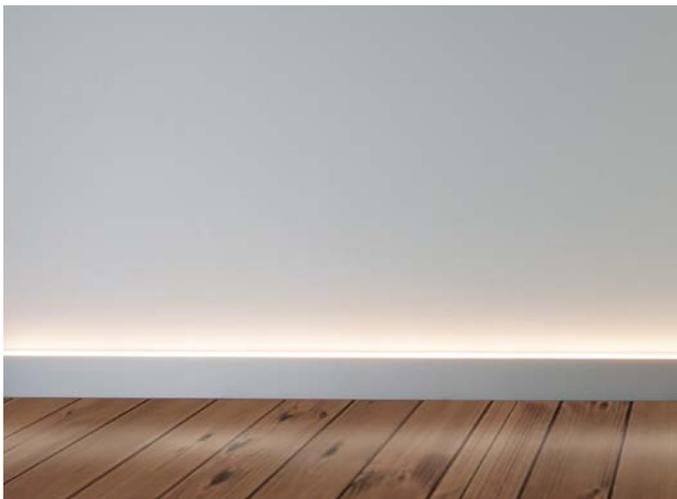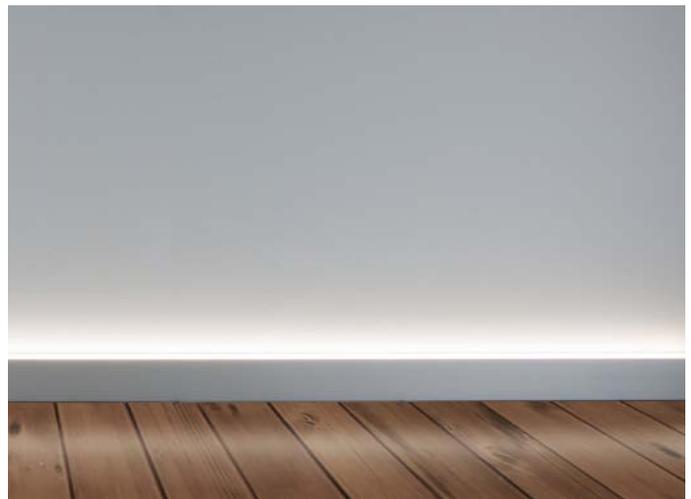Beleuchtung **warmweiß**Beleuchtung **neutralweiß**

## // LED-BASIC-TAPE

für Wohnräume, IP 20, Breite: 8 mm

warmweiß		neutralweiß	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
250	F-LED-T 250 WW	250	F-LED-T 250 NW
500	F-LED-T 500 WW	500	F-LED-T 500 NW

LED-Basic-Tape 8 mm, selbstklebend, flexibel, alle 50 mm kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung. Anschlusskabel 2,5 m an jedem Tape fest verlötet in 3.000 K ww, 120 LED/m.

LED-Basic-Tape 8 mm, selbstklebend, flexibel, alle 50 mm kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung. Anschlusskabel 2,5 m an jedem Tape fest verlötet in 4.000 K nw, 120 LED/m.

→ **Anschluss LED-Tape:**  
LED-Trafo DC 24V

→ **Lebensdauer:**  
L70/B10 ≥ 50.000 Stunden

→ **Energieeffizienz:**  
LED 129 lm/W;  
Leuchte: 870 lm/m (108 lm/W);  
diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

→ **Leistung je Meter:**  
8 W/m



## // LED-BASIC-TAPE-S

für Feuchträume, mit Silikonabdeckung, IP 54, Breite: 8 mm

warmweiß		neutralweiß	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
250	F-LED-TS 250 WW	250	F-LED-TS 250 NW
500	F-LED-TS 500 WW	500	F-LED-TS 500 NW

LED-Basic-Tape-S, selbstklebend, flexibel, alle 60 mm kürzbar, IP 54, max. 5 m pro Anschlussleitung. 120 LED/m in 3.000 K ww und mit einer Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet.

**Hinweis:** Licht wirkt heller als bei Standardausführung, da Licht zweimal gebrochen wird.

LED-Basic-Tape-S, selbstklebend, flexibel, alle 60 mm kürzbar, IP 54, max. 5 m pro Anschlussleitung. 120 LED/m in 4.000 K nw und mit einer Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet.

**Hinweis:** Licht wirkt heller als bei Standardausführung, da Licht zweimal gebrochen wird.

→ **Anschluss LED-Tape-S:**  
LED-Trafo DC 24V

→ **Lebensdauer:**  
L70/B10 ≥ 40.000 Stunden

→ **Energieeffizienz:**  
LED 129 lm/W;  
Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W);  
diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

→ **Leistung je Meter:**  
8 W/m



## // LED-BASIC-TAPE-V

für Nass-/Außenbereiche, mit Silikonvergussmasse, IP 54, Breite: 10 mm

warmweiß		neutralweiß	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
250	F-LED-TV 250 WW	250	F-LED-TV 250 NW
500	F-LED-TV 500 WW	500	F-LED-TV 500 NW

LED-Tape-V 10 mm, selbstklebend, flexibel, alle 50 mm kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung, mit Silikon-Vergussmasse (IP 54). Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet. Warmweiß.

**Achtung:** für vergossene Tapes gibt es kein Zubehör. Wir empfehlen diese konfektioniert zu bestellen. Lieferzeit auf Anfrage. **Passt nicht in das U-Profil auf S. 101 in 9 mm Höhe.**

LED-Tape-V 10 mm, selbstklebend, flexibel, alle 50 mm kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung, mit Silikon-Vergussmasse (IP 54). Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet. Neutralweiß.

**Achtung:** für vergossene Tapes gibt es kein Zubehör. Wir empfehlen diese konfektioniert zu bestellen. Lieferzeit auf Anfrage. **Passt nicht in das U-Profil auf S. 101 in 9 mm Höhe.**

→ **Anschluss LED-Tape-V:**  
LED-Trafo DC 24V

→ **Lebensdauer:**  
L70/B10 ≥ 40.000 Stunden

→ **Energieeffizienz:**  
LED 110 lm/W;  
Leuchte: 870 lm/m (82 lm/W);  
diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

→ **Leistung je Meter:**  
10 W/m



## // ZUBEHÖR BASIC-TAPE

**ANSCHLUSSLEITUNG**


Clip / Stecker

Länge in cm	Artikel
250	F-AL-LED-T 250

**ECK-CLIP**

LED-Tape

Artikel
F-EVC-LED-T

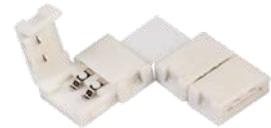**VERBINDUNGS-CLIP**

LED-Tape

Artikel
F-VC-LED-T



Clip zum direkten Verbinden zweier LED-Tape.

**VERBINDUNGSLEITUNG LED-TAPE**

Clip / Clip

Länge in cm	Artikel
20	F-VL-LED-T 20
250	F-VL-LED-T 250

**DIMM-CONTROLLER**mit **Anbau-**  
Funkfernbedienung

Artikel
F-DC-FAF



24 V Dimm-Controller Funk 80 W mit 12-fach-Verteiler inkl. Anbau-Funkfernbedienung. **Farbe:** schwarz.

**DIMM-CONTROLLER**mit **Einbau-**  
Funkfernbedienung

Artikel
F-DC-FEF



24 V Dimm-Controller Funk 80 W mit 12-fach-Verteiler inkl. Einbau-Funkfernbedienung. **Farbe:** schwarz.

**DIMM-CONTROLLER**

WiFi

Artikel
F-DC-WIFI



24 V Dimm-Controller 2 WiFi 100 W mit 12-fach-Verteiler.

**DIMM-CONTROLLER**

Unterputzmodul

Artikel
F-DC-UP-Modul



24 V Dimm-Controller Funk 80 W mit 12-fach-Verteiler inkl. Funk-Modul für Unterputzdose.

**DIMM-CONTROLLER**

ohne Funkfernbedienung

Artikel
F-DC-F



24 V Dimm-Controller Funk 80 W mit 12-fach-Verteiler ohne Funkfernbedienung (Nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung).

**DIMM-CONTROLLER**

mit 4-Kanal-Fernbedienung

Artikel
F-DC-F4K



24 V Dimm-Controller Funk 80 W mit 12-fach-Verteiler inkl. 4-Kanal-Fernbedienung. **Farbe:** schwarz.

## // LED-BASIC-TAPE FLÄCHENLICHT

für Wohnräume, IP 20, Breite: 10 mm

warmweiß		neutralweiß	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
250	LED-TFL 250 WW	250	LED-TFL 250 NW
500	LED-TFL 500 WW	500	LED-TFL 500 NW

LED-Basic-Tape TFL 10 mm, selbstklebend, flexibel, alle 25 mm kürzbar, max. 10 m pro Anschlussleitung. Anschlusskabel 2,5 m an jedem Tape fest verlötet in 3.000 K ww, 240 LED/m.

LED-Basic-Tape TFL 10 mm, selbstklebend, flexibel, alle 25 mm kürzbar, max. 10 m pro Anschlussleitung. Anschlusskabel 2,5 m an jedem Tape fest verlötet in 4.000 K nw, 240 LED/m.

→ **Anschluss LED-Tape:**  
LED-Trafo DC 24V

→ **Lebensdauer:**  
L70/B10 ≥ 50.000 Stunden

→ **Energieeffizienz:**  
LED 129 lm/W;  
Leuchte: 1710 lm/m (108 lm/W);  
diese Leuchte enthält eingebaute,  
nicht austauschbare LED-Lampen  
der Energieklasse A bis A++

→ **Leistung je Meter:**  
4 W/m



## // ZUBEHÖR BASIC-TAPE FLÄCHENLICHT

### ANSCHLUSSLEITUNG FLÄCHENLICHT

Clip / Stecker


Länge in cm	Artikel
250	F-AL-LED-TFL



### VERBINDUNGSLEITUNG FLÄCHENLICHT

Clip / Clip

Länge in cm	Artikel
20	F-VL-LED-TFL 20
250	F-VL-LED-TFL 250

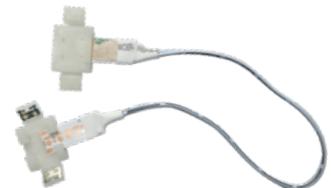

### VERBINDUNGS-CLIP FLÄCHENLICHT

LED-Tape

Artikel
F-VC-LED-TFL



Clip zum direkten Verbinden zweier LED-Tape.

## // LED-BASIC-TAPE RGB

für Wohnräume, IP 20, Breite: 10 mm, farbig

## RGB

Länge in cm	Artikel
250	F-LED-T RGB 250
500	F-LED-T RGB 500

LED-RGB-Tape selbstklebend, flexibel, alle 100 mm (300 LED) kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung, 60 LED/m. Mit Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet.

→ **Anschluss LED-Tape RGB:**  
LED-Trafo DC 24 V

→ **Lebensdauer:**  
L70/B10  $\geq$  40.000 Stunden

→ **Energieeffizienz:**  
Leuchte weiß: 350 lm/m (29 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

→ **Leistung je Meter:**  
12 W/m



## // LED-BASIC-TAPE RGB

für Nass- / Außenbereiche, mit Silikonvergussmasse, IP 54, Breite: 10 mm, farbig

## RGB

Länge in cm	Artikel
250	F-LED TVRGB 250
500	F-LED TVRGB 500

LED-RGB-Tape selbstklebend, flexibel, alle 50 mm kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung, 120 LED/m. Mit Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet.

→ **Anschluss LED-Tape TV-RGB:**  
LED-Trafo DC 24 V

→ **Lebensdauer:**  
L70/B10  $\geq$  40.000 Stunden

→ **Energieeffizienz:**  
Leuchte weiß: 510 lm/m (41 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

→ **Leistung je Meter:**  
13,6 W/m




## // ZUBEHÖR BASIC-TAPE RGB

**KABEL ZUM VERBINDEN  
ZWEIER RGB-TAPES**

Clip / Clip

Länge in cm	Artikel
5	F-VL-LED-RGB 50

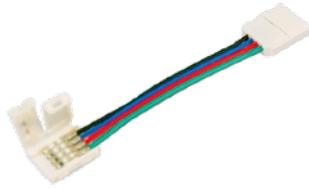**RGB-ANSCHLUSSKABEL**

RGB-Stecker / Clip

Länge in cm	Artikel
250	F-AL-LED RGB 250

**VERBINDUNGSCLIP  
LED-RGB-TAPE**

Clip / Clip

Artikel
F-VC-LED-RGB

**ECK-CLIP  
LED-RGB-TAPE**

Clip / Clip

Artikel
F-EVC-LED-RGB

**RGB-CONTROLLER**mit **Anbau-**  
Funkfernbedienung

Artikel
F-DC-FAF-RGB

24 V RGB-Controller Funk 75 W mit 4-fach-Verteiler inkl. Anbau-Funkfernbedienung. **Farbe:** silbergrau.

**RGB-CONTROLLER**

WiFi


Artikel
F-DCF-WIFI-RGB

24 V RGB-Controller 2 WiFi 75 W mit 4-fach-Verteiler.



## // LED-EINBAUSTRALER

45 mm, Edelstahloptik

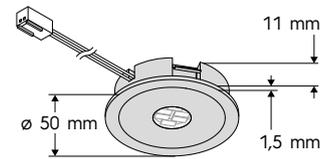

neutralweiß

Artikel

F-LED EBS 45 NW

Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4000 K, Leistung 3 W, Anschlussleitung 2,5 m.



warmweiß


Artikel

F-LED EBS 45 WW

Lichtfarbe warmweiß, ca. 3000 K, Leistung 3 W, Anschlussleitung 2,5 m.




Gehäuse in Metallbauweise und Echtglasabdeckung. Kompatibel mit Systemzubehör der LED-Basic-Tapes und LED-Basic-Tapes S. Der Einbaustrahler ist stufenlos dimmbar. Für horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet, z. B. für Deckenbeleuchtung, Beleuchtung für Wandnischen, seitliche Beleuchtung von Treppen usw. Montagefeder optional für Befestigung in Leichtbaudecken.

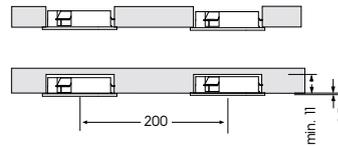

Bei Dämmung Abstandhalter min. 50 mm verwenden.

## // MONTAGEFEDER

für die Installation von F-LED MF 45-Strahlern



Artikel

F-LED MF 45



## // LED-TRAFOS

24V DC

Leistung in W	Artikel
max. 15	F-T15W
max. 30	F-T30W
max. 60	F-T60W
max. 75	F-T75W
max. 100	F-T100W
max. 150	F-T150W

→ Anschluss LED-Trafos:  
220 - 240V/0 - 50/60Hz

→ konstant 24V DC

→ sicher bei Kurzschluss,  
Überlastung und Leerlauf

→ max. zulässige Länge  
der Sekundärleitungen:  
5 m je Leitung

Weitere Infos zur Verwendung  
entnehmen Sie der Info-Tabelle unten.



## // VERLÄNGERUNGSKABEL

Leuchte / Trafo

Länge in cm	Artikel
250	F-VL-LED-TT 250


Verlängerungskabel von der jeweiligen Leuchte zum Trafo. Eine Seite Stecker 24 V DC, andere Seite Buchse 24 V DC. **Farbe:** weiß.




## // MAXIMALE TAPE-LÄNGE PRO TRAFU

Tape	m/ Steckplatz	Trafo 15 W F-T15W	Trafo 30 W F-T30W	Trafo 60 W F-T60W	Trafo 75 W F-T75W	Trafo 100 W F-T100W	Trafo 150 W F-T150W
LED-Basic-Tape	max. 5 m je Steckplatz, ca. 8 W/m	1,75 m	3,75 m	7,50 m	9,25 m	12,5 m	18,75 m
LED-RGB-Tape	max. 4 m je Steckplatz, ca. 12 W/m	1,25 m	2,50 m	5,00 m	6,25 m	8,30 m	12,5 m
LED-Basic-Tape Flächenlicht	max. 10 m je Steckplatz, ca. 4 W/m	3,50 m	7,50 m	15,00 m	18,50 m	25,00 m	37,5 m

## // SCHALTBILD

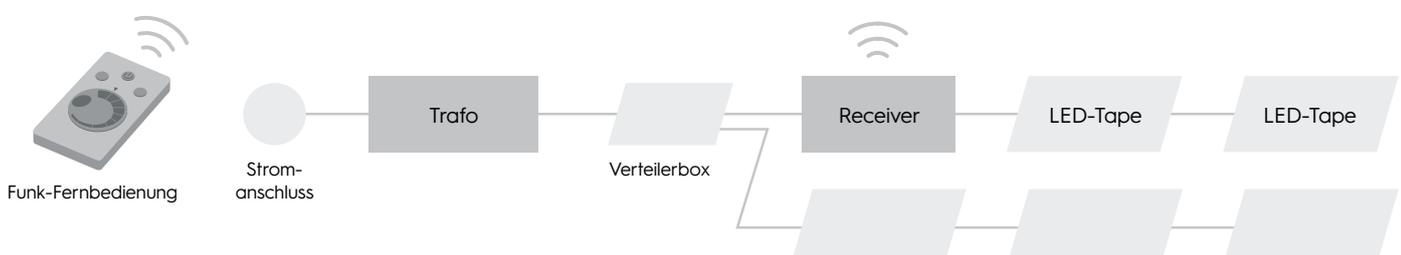

// WINKELABSCHLUSSPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
2,0	FEA 020-250
3,0	FEA 030-250
4,5	FEA 045-250
6,0	FEA 060-250
8,0	FEA 080-250
9,0	FEA 090-250
10,0	FEA 100-250
11,0	FEA 110-250
12,5	FEA 125-250
15,0	FEA 150-250
17,0	FEA 170-250
20,0	FEA 200-250
22,0	FEA 220-250
25,0	FEA 250-250
30,0	FEA 300-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
-	-
-	-
-	-
6,0	FEA 060-300
8,0	FEA 080-300
9,0	FEA 090-300
10,0	FEA 100-300
11,0	FEA 110-300
12,5	FEA 125-300
15,0	FEA 150-300
17,0	FEA 170-300
20,0	FEA 200-300
22,0	FEA 220-300
25,0	FEA 250-300
30,0	FEA 300-300

glänzend



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FEAS 060-250
8,0	FEAS 080-250
9,0	FEAS 090-250
10,0	FEAS 100-250
11,0	FEAS 110-250
12,5	FEAS 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FEAS 060-300
8,0	FEAS 080-300
9,0	FEAS 090-300
10,0	FEAS 100-300
11,0	FEAS 110-300
12,5	FEAS 125-300

Feinschliff



Weitere Höhen auf Anfrage.

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEAOH 080-250
10,0	FEAOH 100-250
11,0	FEAOH 110-250
12,5	FEAOH 125-250


Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEAOH 080-300
10,0	FEAOH 100-300
11,0	FEAOH 110-300
12,5	FEAOH 125-300

hochglanzpoliert



→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



// WINKELABSCHLUSSPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301 / V2A

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEAC 080-270
10,0	FEAC 100-270
11,0	FEAC 110-270
12,5	FEAC 125-270

Chrom-Optik



Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEACS 080-270
10,0	FEACS 100-270
12,5	FEACS 125-270



schwarz glänzend



Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEACG 080-270
10,0	FEACG 100-270
12,5	FEACG 125-270

gold glänzend

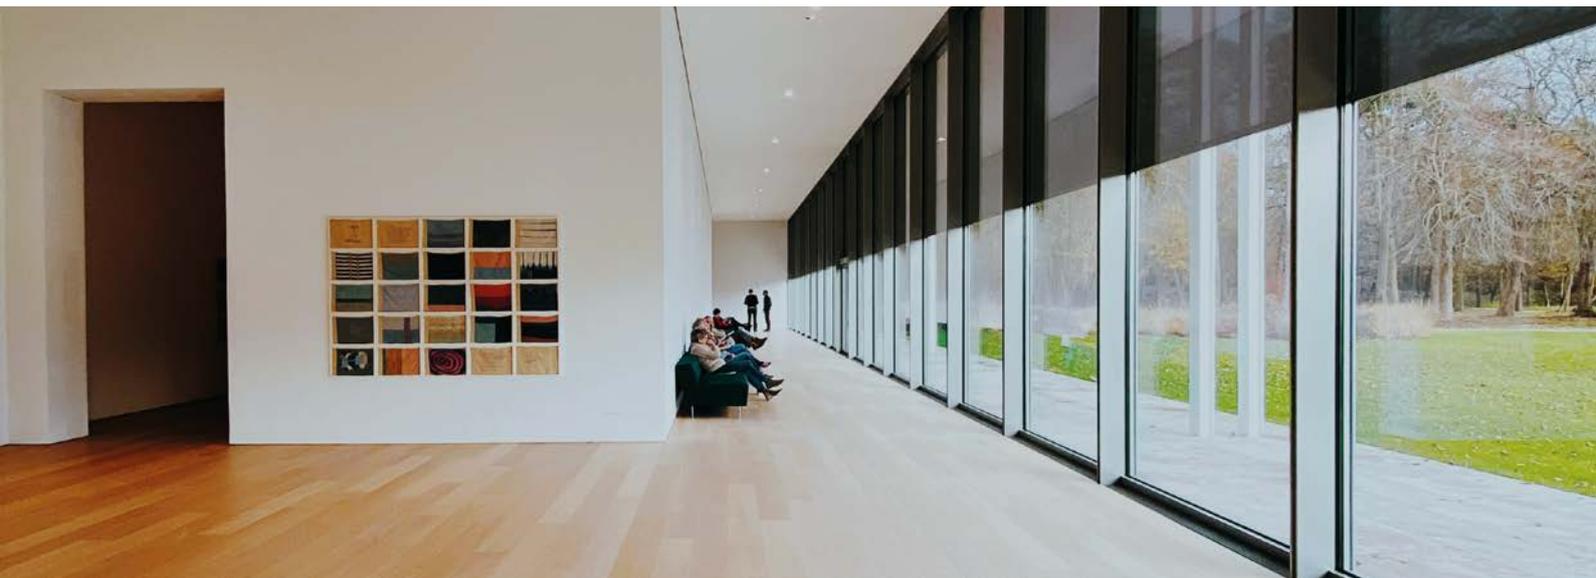

// WINKELABSCHLUSSPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4571 / V4A


V4A

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FEA 060-V4A-250
8,0	FEA 080-V4A-250
10,0	FEA 100-V4A-250
11,0	FEA 110-V4A-250
12,5	FEA 125-V4A-250

glänzend





// WINKELABSCHLUSSPROFILE AUS ALUMINIUM

Länge: 2,50 m		Länge: 2,70 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
2,0	FAA 020-250	-	-	-	-
3,0	FAA 030-250	-	-	-	-
4,5	FAA 045-250	4,5	FAA 045-270	-	-
6,0	FAA 060-250	6,0	FAA 060-270	6,0	FAA 060-300
8,0	FAA 080-250	8,0	FAA 080-270	8,0	FAA 080-300
9,0	FAA 090-250	-	-	9,0	FAA 090-300
10,0	FAA 100-250	10,0	FAA 100-270	10,0	FAA 100-300
11,0	FAA 110-250	11,0	FAA 110-270	11,0	FAA 110-300
12,5	FAA 125-250	12,5	FAA 125-270	12,5	FAA 125-300
15,0	FAA 150-250	-	-	15,0	FAA 150-300
16,5	FAA 165-250	-	-	-	-
18,5	FAA 185-250	-	-	18,5	FAA 185-300
20,0	FAA 200-250	-	-	20,0	FAA 200-300
22,0	FAA 220-250	-	-	22,0	FAA 220-300
25,0	FAA 250-250	-	-	25,0	FAA 250-300
30,0	FAA 300-250	-	-	30,0	FAA 300-300
40,0	FAA 400-250	-	-	40,0	FAA 400-300
50,0	FAA 500-250	-	-	50,0	FAA 500-300

natur




Länge: 2,50 m		Länge: 2,70 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
2,0	FAAE 020-250	-	-	-	-
3,0	FAAE 030-250	-	-	-	-
4,5	FAAE 045-250	4,5	FAAE 045-270	-	-
6,0	FAAE 060-250	6,0	FAAE 060-270	6,0	FAAE 060-300
8,0	FAAE 080-250	8,0	FAAE 080-270	8,0	FAAE 080-300
10,0	FAAE 100-250	10,0	FAAE 100-270	10,0	FAAE 100-300
11,0	FAAE 110-250	11,0	FAAE 110-270	11,0	FAAE 110-300
12,5	FAAE 125-250	12,5	FAAE 125-270	12,5	FAAE 125-300
15,0	FAAE 150-250	-	-	15,0	FAAE 150-300
18,5	FAAE 185-250	-	-	18,5	FAAE 185-300
22,0	FAAE 220-250	-	-	22,0	FAAE 220-300
25,0	FAAE 250-250	-	-	25,0	FAAE 250-300

silber eloxiert



→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



// WINKELABSCHLUSSPROFILE AUS ALUMINIUM

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAC 080-250
10,0	FAAC 100-250
12,5	FAAC 125-250

silber  
hochglanz-  
eloxiert



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAHS 080-250
10,0	FAHS 100-250
12,5	FAHS 125-250

silber  
hochglanz-  
eloxiert  
Feinschliff



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FATH 080-250
10,0	FATH 100-250
12,5	FATH 125-250

titan  
hochglanz-  
eloxiert




Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FATS 080-250
10,0	FATS 100-250
12,5	FATS 125-250

titan  
hochglanz-  
eloxiert  
Feinschliff



// WINKELABSCHLUSSPROFILE AUS ALUMINIUM  
mit verbreitertem Auflageschenkel (45 mm)



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FAA 060-L-250
8,0	FAA 080-L-250

Speziell für Treppenstufen,  
die mit Natursteinteppichen  
belegt werden.


natur



**// TRITTSCHALLDÄMMUNG SILENCE FSR 17**


Polymerschicht mit beidseitigem Spezialvlies, Trittschallreduzierung: 17 db


Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
fuma-Silence FSR 17	2,5	1,0	10,0

**// TRITTSCHALLDÄMMUNG SILENCE FSP 21**

Polymerkern mit beidseitigem Spezialvlies, Trittschallreduzierung: 21 db

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
fuma-Silence FSP 21	7,5	0,66	1,0



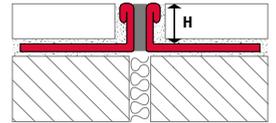

**// DÜNNBETTPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A**  
mit EPDM-Einlage

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDE 030-G-250
4,5	FDE 045-G-250
6,0	FDE 060-G-250
8,0	FDE 080-G-250
10,0	FDE 100-G-250
11,0	FDE 110-G-250
12,5	FDE 125-G-250
15,0	FDE 150-G-250
17,0	FDE 170-G-250
20,0	FDE 200-G-250
22,0	FDE 220-G-250
25,0	FDE 250-G-250
30,0	FDE 300-G-250



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDE 030-BG-250
4,5	FDE 045-BG-250
6,0	FDE 060-BG-250
8,0	FDE 080-BG-250
10,0	FDE 100-BG-250
11,0	FDE 110-BG-250
12,5	FDE 125-BG-250
15,0	FDE 150-BG-250
17,0	FDE 170-BG-250
20,0	FDE 200-BG-250
22,0	FDE 220-BG-250
25,0	FDE 250-BG-250
30,0	FDE 300-BG-250




Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDE 030-SW-250
4,5	FDE 045-SW-250
6,0	FDE 060-SW-250
8,0	FDE 080-SW-250
10,0	FDE 100-SW-250
11,0	FDE 110-SW-250
12,5	FDE 125-SW-250
15,0	FDE 150-SW-250
17,0	FDE 170-SW-250
20,0	FDE 200-SW-250
22,0	FDE 220-SW-250
25,0	FDE 250-SW-250
30,0	FDE 300-SW-250




**// DÜNNBETTPROFILE AUS ALUMINIUM**  
mit EPDM-Einlage, Sichtbreite: 10 mm

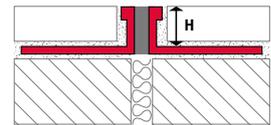

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDA 030-G-250
4,5	FDA 045-G-250
6,0	FDA 060-G-250
8,0	FDA 080-G-250
10,0	FDA 100-G-250
11,0	FDA 110-G-250
12,5	FDA 125-G-250
15,0	FDA 150-G-250
16,0	FDA 160-G-250
18,5	FDA 185-G-250
20,0	FDA 200-G-250
25,0	FDA 250-G-250
30,0	FDA 300-G-250

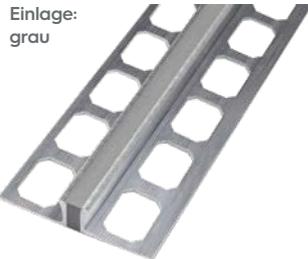

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDA 030-BG-250
4,5	FDA 045-BG-250
6,0	FDA 060-BG-250
8,0	FDA 080-BG-250
10,0	FDA 100-BG-250
11,0	FDA 110-BG-250
12,5	FDA 125-BG-250
15,0	FDA 150-BG-250
16,0	FDA 160-BG-250
18,5	FDA 185-BG-250
20,0	FDA 200-BG-250
25,0	FDA 250-BG-250
30,0	FDA 300-BG-250




Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDA 030-SW-250
4,5	FDA 045-SW-250
6,0	FDA 060-SW-250
8,0	FDA 080-SW-250
10,0	FDA 100-SW-250
11,0	FDA 110-SW-250
12,5	FDA 125-SW-250
15,0	FDA 150-SW-250
16,0	FDA 160-SW-250
18,5	FDA 185-SW-250
20,0	FDA 200-SW-250
25,0	FDA 250-SW-250
30,0	FDA 300-SW-250



**// DÜNNBETTPROFILE AUS HART-WEICH-PVC**  
Sichtbreite: 8 mm, mit schmalem Auflageschenkel

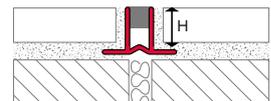

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FDB 080/SA-250
10,0	FDB 100/SA-250
12,5	FDB 125/SA-250
15,0	FDB 150/SA-250





Hier finden Sie unseren  
**Gesamt-Katalog 2022.**

**VIELE WEITERE PRODUKTE  
AUF ANFRAGE!**





**// HAUPTVERWALTUNG**

fuma-Bautec GmbH & Co. KG

Carl-Benz-Straße 9

59348 Lüdinghausen

Tel. +49 (0)2591 94 74 80

Fax +49 (0)2591 94 74 850

[kontakt@fuma-bautec.com](mailto:kontakt@fuma-bautec.com)

[www.fuma-bautec.com](http://www.fuma-bautec.com)