fuma®-Bautec

// STARKER PARTNER. STARKES PROFIL.

// KOMPLETTLÖSUNGEN

FÜR DIE FLIESENVERLEGUNG

2025

„Höchste Produktqualität und starke Partnerschaften machen den Erfolg unseres Unternehmens aus – das wird auch in Zukunft unser Antrieb sein!"

MICHAEL DEMETER & HÜSEYIN AKIN

Geschäftsführung fuma-Bautec

fuma®-Bautec

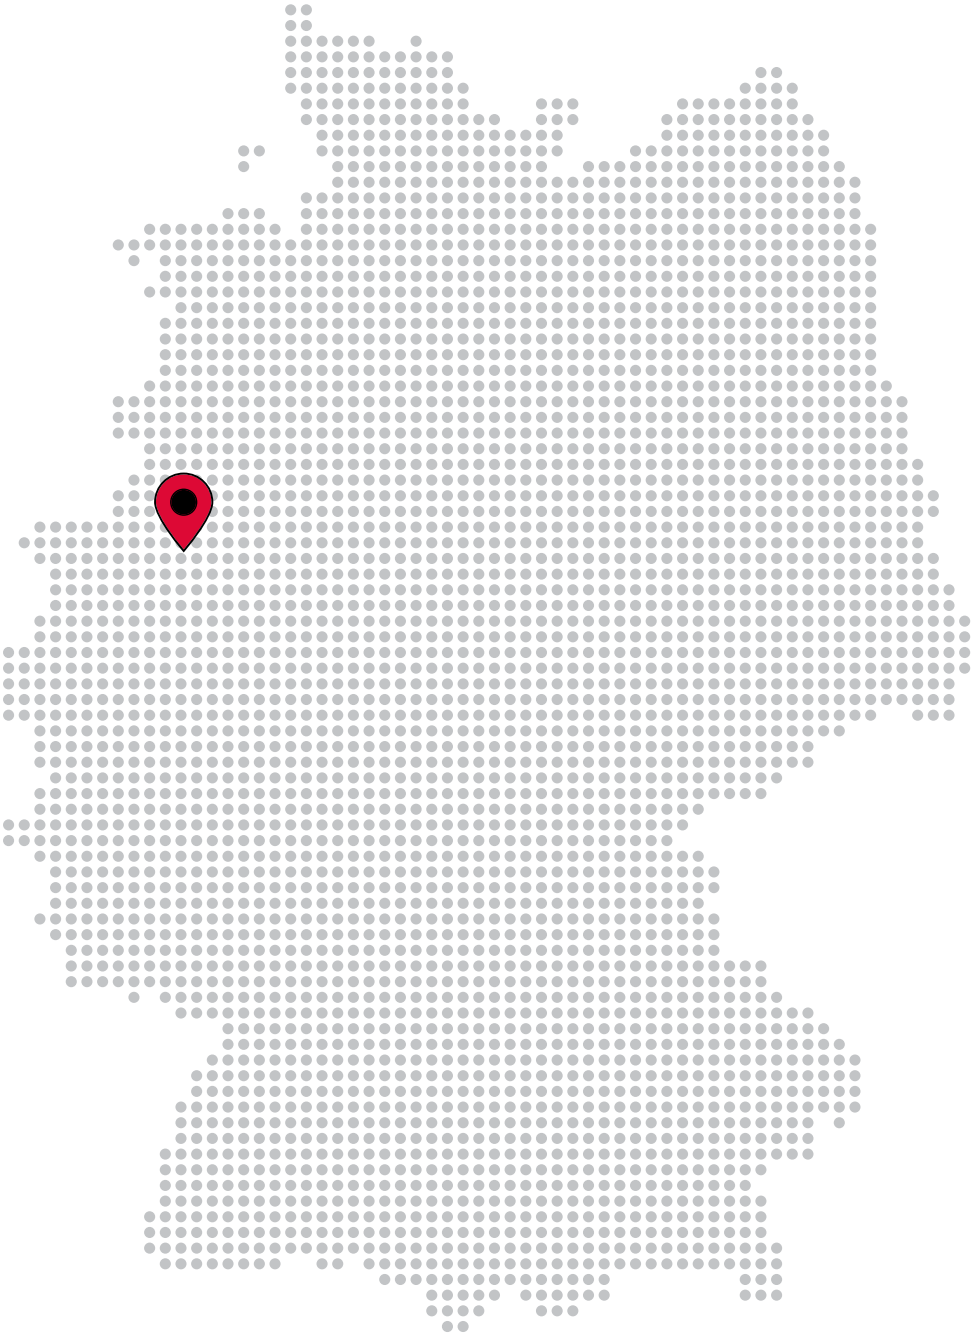

// ANSCHRIFT

Carl-Benz-Straße 9
59348 Lüdinghausen

Tel. +49 2591 947480
Fax +49 2591 9474850

kontakt@fuma-bautec.com
www.fuma-bautec.com

// GESCHÄFTSZEITEN

Montag – Freitag:
08:00 – 17:00 Uhr
(durchgehend)

Abholungen vor Ort:
08:00 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr

Live-Chat

Haben Sie Fragen?
Nutzen Sie den Live-Chat auf unserer Homepage während der Öffnungszeiten!

// VERTRIEBSBÜROS

Ost
PLZ 01-09, 39, 98-99
Jens Merten
Crotenlaider Weg 8
08393 Meerane
Tel. +49 3764 171758
Fax +49 3764 171759
Mobil +49 172 8686848
Mail jensmerten@gmx.net

Hessen
PLZ 34-36, 60-65
Jörg Sinkel
Frankenstraße 74
35578 Wetzlar
Tel. +49 6441 211855
Mobil +49 171 9901726
Mail joerg.sinkel@gmx.de

Saarland / Rheinland Pfalz
PLZ 54-56, 66-67
Katja Ludt
Provinzialstr. 81
66130 Saarbrücken
Mobil +49 162 2767005
Mail ludt@fuma.com

Baden-Württemberg
PLZ 68-69, 70-75, 76-79, 88-89
Frank Hohmann
Fellbacher Straße 16
78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7720 809924
Fax +49 7720 809925
Mobil +49 173 6637236
Mail hohmann@fuma.com

Bayern Süd
PLZ 80-87
Thomas Satzger
Irisstraße 2
80935 München
Tel. +49 89 31287722
Fax +49 89 31287726
Mobil +49 176 61041457
Mail satzger@fuma.com

FLIESENPROFILE 8 - 55

fuma // CLASSIC Winkelprofile 10 - 20
fuma // CURVE Radialprofile 21
fuma // QUAD Quadroprofile 22 - 31
fuma // ROUND Viertelkreisprofile 32 - 47
fuma // ROND Rundprofile 47
fuma // DECO Dekoprofile 48
fuma // MITER Gehrungsprofile 49
fuma // LISTELL Trenn-Dekoprofile 50 - 51
fuma // T Trenn- und Abdeckprofile 52
fuma // COVE Hohlkehlprofile 53 - 55

TREPPENPROFILE / ÜBERGANGSPROFILE 56 - 65

fuma // STEP Treppenprofile 58 - 63
fuma // LEVEL Übergangs- und Ausgleichsprofile / Rampenprofile 64
fuma // BRIDGE Übergangsprofile 65

SOCKELLEISTEN 66 - 69

fuma // BASE Sockelleisten 68 - 69

ECKSCHUTZPROFILE 70 - 73

fuma // PROTECT Eckschutzprofile 72 - 73



BALKONPROFILE / STELZLAGER / FUGENKREUZE 74 - 81

fuma // OUTDOOR Balkonprofile 76 - 78
Kiesbettprofile 79
Kies- und Stelzlager / Fugenkreuze 80
Platten- / Terrassenlager 81
Terrassen- / Balkonstelzlager 81



DRAINAGERINNEN 82 - 97

fuma // CHANNEL

Drainagerinnen ..... 84 - 91
Linienentwässerungsrinnen ..... 92 - 93
Drainagegullys ..... 94 - 95
Kiesfangleisten ..... 96 - 97

DEHNFUGENPROFILE 98 - 113

fuma // MOVE

Dünnbettprofile ..... 100 - 102
Dickbettprofile ..... 103 - 104
Schwundfugenprofile 105
Abdeckprofile 105
Bauwerkdehnfugenprofile ..... 106 - 111
Sportbodenprofile ..... 112 - 113

LED-PROFILE 114 - 117

fuma // LIGHT

LED-Dekoprofile ..... 116 - 117
LED-Sockelleisten 117



ABDICHTUNG / ENTKOPPLUNG 118 - 127

fuma // SEAL

Dichtfolie und Zubehör 120
Dichtbänder und Zubehör ..... 121 - 122
Flüssigabdichtung 123
Abdichtung und Drainage für den Außenbereich ..... 124 - 125

fuma // DEC

Entkopplung ..... 126 - 127
Entkopplung und Trittschall 127

DUSCHE / BAD 128 - 149

fuma // DRAIN

Wand-Gefälleprofile 130
Boden-Gefälleprofile / Stufenecken ..... 131 - 132
Gefälleprofile / Einfassprofile ..... 133 - 135
Duschrinnen ..... 136 - 139
Badabläufe ..... 140 - 141
Duschboards ..... 142 - 143

fuma // WALL

Eckablagen ..... 144 - 145
Eckablagen nachträglicher Einbau ..... 146 - 148
Edelstahlnischen 149



BAUPLATTEN 150 - 153

fuma // CON

Bauplatten / Winkelelemente und Zubehör ..... 152 - 153
Glasgitter- und Panzergewebe 153



SCHACHTABDECKUNGEN / KLEBERAHMEN / REVISIONSTÜREN 154 - 161

fuma // COVER

Schachtabdeckungen ..... 156 - 159
Kleberahmen 160
Fliesenrahmen 161
Revisionstüren 161

SCHWIMMBADROSTE 162 - 165

fuma // POOL

Querlaufende, längslaufende Ausführung 164
Starre Ausführung 165
Zubehör 165



ZUBEHÖR 166 - 175

fuma // TOOL

Diamantscheiben / Diamantbohrkronen ..... 168 - 169
Nivelliersysteme ..... 170 - 171
Otto Chemie Silicone ..... 172 - 173
Silicon-Farbübersicht ..... 174 - 175

VERKAUFSFÖRDERUNG 176 - 180

fuma // PROMOTION

Verkaufsförderung ..... 178 - 180

INFORMATIONEN 182 - 183

fuma // INFO

Pflegehinweise 182
Verkaufs- und Lieferbedingungen 183

// ALLES AUS EINER HAND

Entdecken Sie unser vielseitiges Sortiment an Komplettlösungen für die Fliesenverlegung – perfekt abgestimmt auf das gesamte Gebäude. Egal ob drinnen oder draußen, unsere Produkte bieten nahtlose Kompatibilität und höchste Qualität. Alles, was Sie brauchen, finden Sie bei uns – aus einer Hand für alle Anforderungen.

fuma® - Bautec

Aus drucktechnischen Gründen können Farbabweichungen zu den Originalprodukten auftreten.
Oberflächen und Farbkombinationen fallen je nach Artikel unterschiedlich aus.

FLIESENPROFILE

SEITE 8 - 55

„Fliesenprofile sind unser Herzstück. Seit Jahrzehnten produzieren wir hochwertige Profile in unterschiedlichen Formen, Farben und Oberflächen. Sie dienen nicht nur dem Schutz der Fliesenkanten, sondern machen auch optisch richtig was her."

INGO BECK

seit 2009 im fuma-Bautec-Team



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A

glänzend

Länge: 2,50 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
2,0	FEA 020-250	-	-
3,0	FEA 030-250	-	-
4,5	FEA 045-250	-	-
6,0	FEA 060-250	6,0	FEA 060-300
8,0	FEA 080-250	8,0	FEA 080-300
9,0	FEA 090-250	9,0	FEA 090-300
10,0	FEA 100-250	10,0	FEA 100-300
11,0	FEA 110-250	11,0	FEA 110-300
12,5	FEA 125-250	12,5	FEA 125-300
15,0	FEA 150-250	15,0	FEA 150-300
17,0	FEA 170-250	17,0	FEA 170-300
20,0	FEA 200-250	20,0	FEA 200-300
22,0	FEA 220-250	22,0	FEA 220-300
25,0	FEA 250-250	25,0	FEA 250-300
30,0	FEA 300-250	30,0	FEA 300-300

gebürstet

Länge: 2,50 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
3,0	FEAS 030-250	-	-
4,5	FEAS 045-250	-	-
6,0	FEAS 060-250	6,0	FEAS 060-300
8,0	FEAS 080-250	8,0	FEAS 080-300
9,0	FEAS 090-250	9,0	FEAS 090-300
10,0	FEAS 100-250	10,0	FEAS 100-300
11,0	FEAS 110-250	11,0	FEAS 110-300
12,5	FEAS 125-250	12,5	FEAS 125-300
15,0	FEAS 150-250	15,0	FEAS 150-300
17,0	FEAS 170-250	17,0	FEAS 170-300
20,0	FEAS 200-250	20,0	FEAS 200-300
22,0	FEAS 220-250	22,0	FEAS 220-300
25,0	FEAS 250-250	25,0	FEAS 250-300
30,0	FEAS 300-250	30,0	FEAS 300-300

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEAC 080-250
10,0	FEAC 100-250
12,5	FEAC 125-250

chrom glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEACS 080-250
10,0	FEACS 100-250
12,5	FEACS 125-250

schwarz glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEACG 080-250
10,0	FEACG 100-250
12,5	FEACG 125-250

gold glänzend



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Edelstahl 1.4404 / V4A

V4A

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEA 080-V4A-250
10,0	FEA 100-V4A-250
12,5	FEA 125-V4A-250

glänzend



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium

natur

Länge: 2,50 m		Länge: 2,70 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
2,0	FAA 020-250	-	-	-	-
3,0	FAA 030-250	-	-	-	-
4,5	FAA 045-250	4,5	FAA 045-270	-	-
6,0	FAA 060-250	6,0	FAA 060-270	6,0	FAA 060-300
8,0	FAA 080-250	8,0	FAA 080-270	8,0	FAA 080-300
9,0	FAA 090-250	-	-	9,0	FAA 090-300
10,0	FAA 100-250	10,0	FAA 100-270	10,0	FAA 100-300
11,0	FAA 110-250	11,0	FAA 110-270	11,0	FAA 110-300
12,5	FAA 125-250	12,5	FAA 125-270	12,5	FAA 125-300
15,0	FAA 150-250	-	-	15,0	FAA 150-300
16,5	FAA 165-250	-	-	-	-
18,5	FAA 185-250	-	-	18,5	FAA 185-300
20,0	FAA 200-250	-	-	20,0	FAA 200-300
22,0	FAA 220-250	-	-	22,0	FAA 220-300
25,0	FAA 250-250	-	-	25,0	FAA 250-300
30,0	FAA 300-250	-	-	30,0	FAA 300-300
40,0	FAA 400-250	-	-	40,0	FAA 400-300

silber eloxiert



Länge: 2,50 m		Länge: 2,70 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
2,0	FAAE 020-250	-	-	-	-
3,0	FAAE 030-250	-	-	-	-
4,5	FAAE 045-250	4,5	FAAE 045-270	-	-
6,0	FAAE 060-250	6,0	FAAE 060-270	6,0	FAAE 060-300
8,0	FAAE 080-250	8,0	FAAE 080-270	8,0	FAAE 080-300
9,0	FAAE 090-250	-	-	9,0	FAAE 090-300
10,0	FAAE 100-250	10,0	FAAE 100-270	10,0	FAAE 100-300
11,0	FAAE 110-250	11,0	FAAE 110-270	11,0	FAAE 110-300
12,5	FAAE 125-250	12,5	FAAE 125-270	12,5	FAAE 125-300
15,0	FAAE 150-250	15,0	FAAE 150-270	15,0	FAAE 150-300
18,5	FAAE 185-250	-	-	18,5	FAAE 185-300
20,0	FAAE 200-250	20,0	FAAE 200-270	-	-
22,0	FAAE 220-250	-	-	22,0	FAAE 220-300
25,0	FAAE 250-250	-	-	25,0	FAAE 250-300

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAC 080-250
10,0	FAAC 100-250
12,5	FAAC 125-250

silber hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAHS 080-250
10,0	FAHS 100-250
12,5	FAHS 125-250

silber hochglanz-eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAT 080-250
10,0	FAAT 100-250
12,5	FAAT 125-250

titan eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FATH 080-250
10,0	FATH 100-250
12,5	FATH 125-250

titan hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FATS 080-250
10,0	FATS 100-250
12,5	FATS 125-250

titan hochglanz-eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAE 080-M-250
10,0	FAAE 100-M-250
12,5	FAAE 125-M-250

messing eloxiert

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAE 080-SWG-250
10,0	FAAE 100-SWG-250
12,5	FAAE 125-SWG-250

schwarz hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAE 080-SWS-250
10,0	FAAE 100-SWS-250
12,5	FAAE 125-SWS-250

schwarz hochglanz-eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAE 080-BS-250
10,0	FAAE 100-BS-250
12,5	FAAE 125-BS-250

bronze eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAE 080-KGS-250
10,0	FAAE 100-KGS-250
12,5	FAAE 125-KGS-250

kupfer hochglanz-eloxiert gebürstet



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium pulverbeschichtet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FAAP 060-BW-250
8,0	FAAP 080-BW-250
10,0	FAAP 100-BW-250
11,0	FAAP 110-BW-250
12,5	FAAP 125-BW-250

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FAAP 060-BW-270
8,0	FAAP 080-BW-270
10,0	FAAP 100-BW-270
11,0	FAAP 110-BW-270
12,5	FAAP 125-BW-270

brillantweiß

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FAAP 060-BB-250
8,0	FAAP 080-BB-250
10,0	FAAP 100-BB-250
12,5	FAAP 125-BB-250

bahamabeige

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FAAP 060-SW-250
8,0	FAAP 080-SW-250
10,0	FAAP 100-SW-250
NEU 11,0	FAAP 110-SW-250
12,5	FAAP 125-SW-250

schwarz matt

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FAAP 060-SGL-250
8,0	FAAP 080-SGL-250
10,0	FAAP 100-SGL-250
NEU 11,0	FAAP 110-SGL-250
12,5	FAAP 125-SGL-250

schwarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FAAP 060-SG-250
8,0	FAAP 080-SG-250
10,0	FAAP 100-SG-250
12,5	FAAP 125-SG-250

silbergrau (hellgrau)



→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium pulverbeschichtet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-CA-250
10,0	FAAP 100-CA-250
12,5	FAAP 125-CA-250

caramel



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-AG-250
10,0	FAAP 100-AG-250
12,5	FAAP 125-AG-250

aschgrau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-MHG-250
10,0	FAAP 100-MHG-250
12,5	FAAP 125-MHG-250

manhattangrau



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium strukturbeschichtet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-GM-250
10,0	FAAP 100-GM-250
11,0	FAAP 110-GM-250
12,5	FAAP 125-GM-250

grau metallic

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-AT-250
10,0	FAAP 100-AT-250
11,0	FAAP 110-AT-250
12,5	FAAP 125-AT-250

anthrazit

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-TB-250
10,0	FAAP 100-TB-250
11,0	FAAP 110-TB-250
12,5	FAAP 125-TB-250

terra braun

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-UB-250
10,0	FAAP 100-UB-250
11,0	FAAP 110-UB-250
12,5	FAAP 125-UB-250

umbra

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-QZ-250
10,0	FAAP 100-QZ-250
11,0	FAAP 110-QZ-250
12,5	FAAP 125-QZ-250

quarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-SD-250
10,0	FAAP 100-SD-250
11,0	FAAP 110-SD-250
12,5	FAAP 125-SD-250

sand

→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium strukturbeschichtet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-DL-250
10,0	FAAP 100-DL-250
11,0	FAAP 110-DL-250
12,5	FAAP 125-DL-250

dolomit



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-ARC-250
10,0	FAAP 100-ARC-250
12,5	FAAP 125-ARC-250

arctic

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-KRD-250
10,0	FAAP 100-KRD-250
12,5	FAAP 125-KRD-250

kreide



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-CR-250
10,0	FAAP 100-CR-250
12,5	FAAP 125-CR-250

creme

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-MSW-250
10,0	FAAP 100-MSW-250
12,5	FAAP 125-MSW-250

schwarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-SWB-250
10,0	FAAP 100-SWB-250
12,5	FAAP 125-SWB-250

schwarz brillant

NEU

→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Aluminium strukturbeschichtet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-ATB-250
10,0	FAAP 100-ATB-250
12,5	FAAP 125-ATB-250

anthrazit brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-SGB-250
10,0	FAAP 100-SGB-250
12,5	FAAP 125-SGB-250

silbergrau brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-BGB-250
10,0	FAAP 100-BGB-250
12,5	FAAP 125-BGB-250

beige brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FAAP 080-WB-250
10,0	FAAP 100-WB-250
12,5	FAAP 125-WB-250

weiß brillant

NEU



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
Messing

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FMA 060-250
8,0	FMA 080-250
10,0	FMA 100-250
12,5	FMA 125-250
15,0	FMA 150-250
20,0	FMA 200-250

natur



fuma // CLASSIC – WINKELPROFILE
PVC

brillantweiß

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-BW-250
8,0	FPA 080-BW-250
10,0	FPA 100-BW-250
11,0	FPA 110-BW-250
12,5	FPA 125-BW-250

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-BW-270
8,0	FPA 080-BW-270
10,0	FPA 100-BW-270
-	-
12,5	FPA 125-BW-270

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-BW-300
8,0	FPA 080-BW-300
10,0	FPA 100-BW-300
11,0	FPA 110-BW-300
12,5	FPA 125-BW-300

altweiß (jasmin)

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-AW-250
8,0	FPA 080-AW-250
10,0	FPA 100-AW-250
12,5	FPA 125-AW-250

Länge: 2,70 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-AW-270
8,0	FPA 080-AW-270
10,0	FPA 100-AW-270
12,5	FPA 125-AW-270

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-AW-300
8,0	FPA 080-AW-300
10,0	FPA 100-AW-300
12,5	FPA 125-AW-300

silbergrau



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-SG-250
8,0	FPA 080-SG-250
10,0	FPA 100-SG-250
12,5	FPA 125-SG-250

pergamon

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-PG-250
8,0	FPA 080-PG-250
10,0	FPA 100-PG-250
12,5	FPA 125-PG-250

caramel

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FPA 060-CA-250
8,0	FPA 080-CA-250
10,0	FPA 100-CA-250
12,5	FPA 125-CA-250

schwarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FPA 080-SW-250
10,0	FPA 100-SW-250
12,5	FPA 125-SW-250



fuma // CURVE – RADIALPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FEA 030/R-250
4,5	FEA 045/R-250
6,0	FEA 060/R-250
8,0	FEA 080/R-250
10,0	FEA 100/R-250
11,0	FEA 110/R-250
12,5	FEA 125/R-250
15,0	FEA 150/R-250
17,0	FEA 170/R-250

glänzend



fuma // CURVE – RADIALPROFILE
Aluminium

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
2,0	FAA 020/R-250
3,0	FAA 030/R-250
4,5	FAA 045/R-250
6,0	FAA 060/R-250
8,0	FAA 080/R-250
10,0	FAA 100/R-250
12,5	FAA 125/R-250
15,0	FAA 150/R-250
18,5	FAA 185/R-250
20,0	FAA 200/R-250
22,0	FAA 220/R-250
25,0	FAA 250/R-250
30,0	FAA 300/R-250

natur

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
2,0	FAAE 020/R-250
3,0	FAAE 030/R-250
4,5	FAAE 045/R-250
6,0	FAAE 060/R-250
8,0	FAAE 080/R-250
10,0	FAAE 100/R-250
12,5	FAAE 125/R-250
15,0	FAAE 150/R-250

silber
eloxiert



fuma // QUAD – QUADROPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken

glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQEP 070-250
8,0	FQEP 080-250
9,0	FQEP 090-250
10,0	FQEP 100-250
11,0	FQEP 110-250
12,5	FQEP 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQEP 070-300
8,0	FQEP 080-300
9,0	FQEP 090-300
10,0	FQEP 100-300
11,0	FQEP 110-300
12,5	FQEP 125-300

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQEP 070
8,0	E-FQEP 080
9,0	E-FQEP 090
10,0	E-FQEP 100
11,0	E-FQEP 110
12,5	E-FQEP 125

Quadro-Eckstücke* - Edelstahl Imitat

Höhe in mm	Artikel
-	-
-	-
9,0	E-FQIP 090
10,0	E-FQIP 100
11,0	E-FQIP 110
12,5	E-FQIP 125

gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQES 070-250
8,0	FQES 080-250
9,0	FQES 090-250
10,0	FQES 100-250
11,0	FQES 110-250
12,5	FQES 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQES 070-300
8,0	FQES 080-300
9,0	FQES 090-300
10,0	FQES 100-300
11,0	FQES 110-300
12,5	FQES 125-300

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQES 070
8,0	E-FQES 080
9,0	E-FQES 090
10,0	E-FQES 100
11,0	E-FQES 110
12,5	E-FQES 125

Quadro-Eckstücke* - Edelstahl Imitat

Höhe in mm	Artikel
-	-
-	-
9,0	E-FQIS 090
10,0	E-FQIS 100
11,0	E-FQIS 110
12,5	E-FQIS 125

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQEC 080-250
10,0	FQEC 100-250
12,5	FQEC 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQEC 080
10,0	E-FQEC 100
12,5	E-FQEC 125

chrom glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQECS 080-250
10,0	FQECS 100-250
12,5	FQECS 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQECS 080
10,0	E-FQECS 100
12,5	E-FQECS 125

schwarz glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQECG 080-250
10,0	FQECG 100-250
12,5	FQECG 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQECG 080
10,0	E-FQECG 100
12,5	E-FQECG 125

gold glänzend

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE
Aluminium, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQAS 070-250
8,0	FQAS 080-250
9,0	FQAS 090-250
10,0	FQAS 100-250
12,5	FQAS 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQAS 070
8,0	E-FQAS 080
9,0	E-FQAS 090
10,0	E-FQAS 100
12,5	E-FQAS 125

silber eloxiert



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQSG 070-250
8,0	FQSG 080-250
9,0	FQSG 090-250
10,0	FQSG 100-250
12,5	FQSG 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQSG 070
8,0	E-FQSG 080
9,0	E-FQSG 090
10,0	E-FQSG 100
12,5	E-FQSG 125

silber hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQHS 070-250
8,0	FQHS 080-250
9,0	FQHS 090-250
10,0	FQHS 100-250
12,5	FQHS 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQHS 070
8,0	E-FQHS 080
9,0	E-FQHS 090
10,0	E-FQHS 100
12,5	E-FQHS 125

silber hochglanz-eloxiert gebürstet



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	FQT 080-250
9,0	FQT 090-250
10,0	FQT 100-250
12,5	FQT 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	E-FQT 080
9,0	E-FQT 090
10,0	E-FQT 100
12,5	E-FQT 125

titan eloxiert



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQTH 070-250
8,0	FQTH 080-250
9,0	FQTH 090-250
10,0	FQTH 100-250
12,5	FQTH 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQTH 070
8,0	E-FQTH 080
9,0	E-FQTH 090
10,0	E-FQTH 100
12,5	E-FQTH 125

titan hochglanz-eloxiert

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE
Aluminium, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FQTS 070-250
8,0	FQTS 080-250
9,0	FQTS 090-250
10,0	FQTS 100-250
12,5	FQTS 125-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
7,0	E-FQTS 070
8,0	E-FQTS 080
9,0	E-FQTS 090
10,0	E-FQTS 100
12,5	E-FQTS 125

titan hochglanz-eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQAE 100-SWG-250
12,5	FQAE 125-SWG-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQAE 100-SWG
12,5	E-FQAE 125-SWG

schwarz hochglanz-eloxiert



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQAE 100-SWS-250
12,5	FQAE 125-SWS-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQAE 100-SWS
12,5	E-FQAE 125-SWS

schwarz hochglanz-eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQAE 100-BS-250
12,5	FQAE 125-BS-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQAE 100-BS
12,5	E-FQAE 125-BS

bronze eloxiert gebürstet



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FQAE 100-KGS-250
12,5	FQAE 125-KGS-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FQAE 100-KGS
12,5	E-FQAE 125-KGS

kupfer hochglanz-eloxiert gebürstet

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE
Aluminium pulverbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-SW-250
	10,0	FQPS 100-SW-250
	11,0	FQPS 110-SW-250
	12,5	FQPS 125-SW-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-SW
	10,0	E-FQPS 100-SW
	11,0	E-FQPS 110-SW
	12,5	E-FQPS 125-SW

schwarz matt
RAL 9005

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-CA-250
	10,0	FQPS 100-CA-250
	11,0	FQPS 110-CA-250
	12,5	FQPS 125-CA-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-CA
	10,0	E-FQPS 100-CA
	11,0	E-FQPS 110-CA
	12,5	E-FQPS 125-CA

caramel



Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-AG-250
	10,0	FQPS 100-AG-250
	11,0	FQPS 110-AG-250
	12,5	FQPS 125-AG-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-AG
	10,0	E-FQPS 100-AG
	11,0	E-FQPS 110-AG
	12,5	E-FQPS 125-AG

aschgrau



Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-MHG-250
	10,0	FQPS 100-MHG-250
	11,0	FQPS 110-MHG-250
	12,5	FQPS 125-MHG-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-MHG
	10,0	E-FQPS 100-MHG
	11,0	E-FQPS 110-MHG
	12,5	E-FQPS 125-MHG

manhattangrau



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-GM-250
	10,0	FQPS 100-GM-250
	11,0	FQPS 110-GM-250
	12,5	FQPS 125-GM-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-GM
	10,0	E-FQPS 100-GM
	11,0	E-FQPS 110-GM
	12,5	E-FQPS 125-GM

grau metallic



Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-AT-250
	10,0	FQPS 100-AT-250
	11,0	FQPS 110-AT-250
	12,5	FQPS 125-AT-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-AT
	10,0	E-FQPS 100-AT
	11,0	E-FQPS 110-AT
	12,5	E-FQPS 125-AT

anthrazit

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-TB-250
	10,0	FQPS 100-TB-250
	11,0	FQPS 110-TB-250
	12,5	FQPS 125-TB-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-TB
	10,0	E-FQPS 100-TB
	11,0	E-FQPS 110-TB
	12,5	E-FQPS 125-TB

terra braun

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-UB-250
	10,0	FQPS 100-UB-250
	11,0	FQPS 110-UB-250
	12,5	FQPS 125-UB-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-UB
	10,0	E-FQPS 100-UB
	11,0	E-FQPS 110-UB
	12,5	E-FQPS 125-UB

umbra

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-QZ-250
	10,0	FQPS 100-QZ-250
	11,0	FQPS 110-QZ-250
	12,5	FQPS 125-QZ-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-QZ
	10,0	E-FQPS 100-QZ
	11,0	E-FQPS 110-QZ
	12,5	E-FQPS 125-QZ

quarz

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-SD-250
	10,0	FQPS 100-SD-250
	11,0	FQPS 110-SD-250
	12,5	FQPS 125-SD-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-SD
	10,0	E-FQPS 100-SD
	11,0	E-FQPS 110-SD
	12,5	E-FQPS 125-SD

sand

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-DL-250
	10,0	FQPS 100-DL-250
	11,0	FQPS 110-DL-250
	12,5	FQPS 125-DL-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-DL
	10,0	E-FQPS 100-DL
	11,0	E-FQPS 110-DL
	12,5	E-FQPS 125-DL

dolomit



Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-ARC-250
	10,0	FQPS 100-ARC-250
	11,0	FQPS 110-ARC-250
	12,5	FQPS 125-ARC-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-ARC
	10,0	E-FQPS 100-ARC
	11,0	E-FQPS 110-ARC
	12,5	E-FQPS 125-ARC

arctic

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-KRD-250
	10,0	FQPS 100-KRD-250
	11,0	FQPS 110-KRD-250
	12,5	FQPS 125-KRD-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-KRD
	10,0	E-FQPS 100-KRD
	11,0	E-FQPS 110-KRD
	12,5	E-FQPS 125-KRD

kreide

Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-CR-250
	10,0	FQPS 100-CR-250
	11,0	FQPS 110-CR-250
	12,5	FQPS 125-CR-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-CR
	10,0	E-FQPS 100-CR
	11,0	E-FQPS 110-CR
	12,5	E-FQPS 125-CR

creme



Länge: 2,50 m

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	FQPS 080-MSW-250
	10,0	FQPS 100-MSW-250
	11,0	FQPS 110-MSW-250
	12,5	FQPS 125-MSW-250

Quadro-Eckstücke*

	Höhe in mm	Artikel
NEU	8,0	E-FQPS 080-MSW
	10,0	E-FQPS 100-MSW
	11,0	E-FQPS 110-MSW
	12,5	E-FQPS 125-MSW

schwarz



→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE
Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQPS 080-SWB-250
10,0	FQPS 100-SWB-250
11,0	FQPS 110-SWB-250
12,5	FQPS 125-SWB-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQPS 080-SWB
10,0	E-FQPS 100-SWB
11,0	E-FQPS 110-SWB
12,5	E-FQPS 125-SWB

schwarz brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQPS 080-ATB-250
10,0	FQPS 100-ATB-250
11,0	FQPS 110-ATB-250
12,5	FQPS 125-ATB-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQPS 080-ATB
10,0	E-FQPS 100-ATB
11,0	E-FQPS 110-ATB
12,5	E-FQPS 125-ATB

anthrazit brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQPS 080-SGB-250
10,0	FQPS 100-SGB-250
11,0	FQPS 110-SGB-250
12,5	FQPS 125-SGB-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQPS 080-SGB
10,0	E-FQPS 100-SGB
11,0	E-FQPS 110-SGB
12,5	E-FQPS 125-SGB

silbergrau brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQPS 080-BGB-250
10,0	FQPS 100-BGB-250
11,0	FQPS 110-BGB-250
12,5	FQPS 125-BGB-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQPS 080-BGB
10,0	E-FQPS 100-BGB
11,0	E-FQPS 110-BGB
12,5	E-FQPS 125-BGB

beige brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FQPS 080-WB-250
10,0	FQPS 100-WB-250
11,0	FQPS 110-WB-250
12,5	FQPS 125-WB-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FQPS 080-WB
10,0	E-FQPS 100-WB
11,0	E-FQPS 110-WB
12,5	E-FQPS 125-WB

weiß brillant

NEU

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // QUAD – QUADROPROFILE

PVC, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FQPV 090-BW-250
11,0	FQPV 110-BW-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
9,0	E-FQPV 090-BW
11,0	E-FQPV 110-BW

brillantweiß



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FQPV 090-AW-250
11,0	FQPV 110-AW-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
9,0	E-FQPV 090-AW
11,0	E-FQPV 110-AW

altweiß (jasmin)



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FQPV 090-SG-250
11,0	FQPV 110-SG-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
9,0	E-FQPV 090-SG
11,0	E-FQPV 110-SG

silbergrau



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FQPV 090-SW-250
11,0	FQPV 110-SW-250

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel
9,0	E-FQPV 090-SW
11,0	E-FQPV 110-SW

schwarz



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FEV 060-250
8,0	FEV 080-250
10,0	FEV 100-250
11,0	FEV 110-250
12,5	FEV 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FEV 060-300
8,0	FEV 080-300
10,0	FEV 100-300
11,0	FEV 110-300
12,5	FEV 125-300

glänzend

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	E-FEV 060
8,0	E-FEV 080
10,0	E-FEV 100
11,0	E-FEV 110
12,5	E-FEV 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	I-FEV 060
8,0	I-FEV 080
10,0	I-FEV 100
11,0	I-FEV 110
12,5	I-FEV 125

Außen-Eckstücke - Imitat

Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	E-FIV 080
10,0	E-FIV 100
11,0	E-FIV 110
12,5	E-FIV 125

Innen-Eckstücke - Imitat

Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	I-FIV 080
10,0	I-FIV 100
11,0	I-FIV 110
12,5	I-FIV 125

Imitat

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FEVS 060-250
8,0	FEVS 080-250
10,0	FEVS 100-250
11,0	FEVS 110-250
12,5	FEVS 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FEVS 060-300
8,0	FEVS 080-300
10,0	FEVS 100-300
11,0	FEVS 110-300
12,5	FEVS 125-300

gebürstet

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	E-FEVS 060
8,0	E-FEVS 080
10,0	E-FEVS 100
11,0	E-FEVS 110
12,5	E-FEVS 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	I-FEVS 060
8,0	I-FEVS 080
10,0	I-FEVS 100
11,0	I-FEVS 110
12,5	I-FEVS 125

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken

chrom glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEVC 080-250
10,0	FEVC 100-250
11,0	FEVC 110-250
12,5	FEVC 125-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FEVC 080
10,0	E-FEVC 100
11,0	E-FEVC 110
12,5	E-FEVC 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FEVC 080
10,0	I-FEVC 100
11,0	I-FEVC 110
12,5	I-FEVC 125



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Edelstahl 1.4404 / V4A, mit Eckstücken

V4A

glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FEV 080 V4A-250
10,0	FEV 100 V4A-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FEV 080 V4A
10,0	E-FEV 100 V4A

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FEV 080 V4A
10,0	I-FEV 100 V4A



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

Aluminium, mit Eckstücken

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FVGS 060-250
8,0	FVGS 080-250
10,0	FVGS 100-250
12,5	FVGS 125-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FVGS 060-300
8,0	FVGS 080-300
10,0	FVGS 100-300
12,5	FVGS 125-300

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	E-FVGS 060
8,0	E-FVGS 080
10,0	E-FVGS 100
12,5	E-FVGS 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	I-FVGS 060
8,0	I-FVGS 080
10,0	I-FVGS 100
12,5	I-FVGS 125

silber hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FVGC 060-250
8,0	FVGC 080-250
10,0	FVGC 100-250
12,5	FVGC 125-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	E-FVGC 060
8,0	E-FVGC 080
10,0	E-FVGC 100
12,5	E-FVGC 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	I-FVGC 060
8,0	I-FVGC 080
10,0	I-FVGC 100
12,5	I-FVGC 125

silber hochglanz-eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVHS 080-250
10,0	FVHS 100-250
12,5	FVHS 125-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVHS 080
10,0	E-FVHS 100
12,5	E-FVHS 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVHS 080
10,0	I-FVHS 100
12,5	I-FVHS 125

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Aluminium, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGT 080-250
10,0	FVGT 100-250
12,5	FVGT 125-250

titan eloxiert

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGT 080
10,0	E-FVGT 100
12,5	E-FVGT 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGT 080
10,0	I-FVGT 100
12,5	I-FVGT 125

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVTH 080-250
10,0	FVTH 100-250
12,5	FVTH 125-250

titan hochglanz-eloxiert

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVTH 080
10,0	E-FVTH 100
12,5	E-FVTH 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVTH 080
10,0	I-FVTH 100
12,5	I-FVTH 125

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVTS 080-250
10,0	FVTS 100-250
12,5	FVTS 125-250

titan hochglanz-eloxiert gebürstet

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVTS 080
10,0	E-FVTS 100
12,5	E-FVTS 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVTS 080
10,0	I-FVTS 100
12,5	I-FVTS 125

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Aluminium, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FVAE 100-M-250
12,5	FVAE 125-M-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FVAE 100-M
12,5	E-FVAE 125-M

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	I-FVAE 100-M
12,5	I-FVAE 125-M

messing eloxiert



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FVAE 100-SWG-250
12,5	FVAE 125-SWG-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FVAE 100-SWG
12,5	E-FVAE 125-SWG

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	I-FVAE 100-SWG
12,5	I-FVAE 125-SWG

schwarz hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FVAE 100-SWS-250
12,5	FVAE 125-SWS-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FVAE 100-SWS
12,5	E-FVAE 125-SWS

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	I-FVAE 100-SWS
12,5	I-FVAE 125-SWS

schwarz hochglanz-eloxiert gebürstet

→ Weitere Oberflächen auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Aluminium, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FVAE 100-BS-250
12,5	FVAE 125-BS-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FVAE 100-BS
12,5	E-FVAE 125-BS

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	I-FVAE 100-BS
12,5	I-FVAE 125-BS

bronze
eloxiert
gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FVAE 100-KGS-250
12,5	FVAE 125-KGS-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	E-FVAE 100-KGS
12,5	E-FVAE 125-KGS

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
10,0	I-FVAE 100-KGS
12,5	I-FVAE 125-KGS

kupfer
hochglanz-
eloxiert
gebürstet



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Aluminium pulverbeschichtet, mit Eckstücken

brillantweiß

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-BW-250
10,0	FVGP 100-BW-250
12,5	FVGP 125-BW-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-BW
10,0	E-FVGP 100-BW
12,5	E-FVGP 125-BW

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-BW
10,0	I-FVGP 100-BW
12,5	I-FVGP 125-BW



silbergrau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-SG-250
10,0	FVGP 100-SG-250
12,5	FVGP 125-SG-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-SG
10,0	E-FVGP 100-SG
12,5	E-FVGP 125-SG

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-SG
10,0	I-FVGP 100-SG
12,5	I-FVGP 125-SG



bahamabeige

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-BB-250
10,0	FVGP 100-BB-250
12,5	FVGP 125-BB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-BB
10,0	E-FVGP 100-BB
12,5	E-FVGP 125-BB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-BB
10,0	I-FVGP 100-BB
12,5	I-FVGP 125-BB



→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Aluminium pulverbeschichtet, mit Eckstücken

caramel

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-CA-250
10,0	FVGP 100-CA-250
12,5	FVGP 125-CA-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-CA
10,0	E-FVGP 100-CA
12,5	E-FVGP 125-CA

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-CA
10,0	I-FVGP 100-CA
12,5	I-FVGP 125-CA



aschgrau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-AG-250
10,0	FVGP 100-AG-250
12,5	FVGP 125-AG-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-AG
10,0	E-FVGP 100-AG
12,5	E-FVGP 125-AG

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-AG
10,0	I-FVGP 100-AG
12,5	I-FVGP 125-AG

manhattangrau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-MHG-250
10,0	FVGP 100-MHG-250
12,5	FVGP 125-MHG-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-MHG
10,0	E-FVGP 100-MHG
12,5	E-FVGP 125-MHG

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-MHG
10,0	I-FVGP 100-MHG
12,5	I-FVGP 125-MHG





fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

grau metallic

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-GM-250
10,0	FVGP 100-GM-250
12,5	FVGP 125-GM-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-GM
10,0	E-FVGP 100-GM
12,5	E-FVGP 125-GM

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-GM
10,0	I-FVGP 100-GM
12,5	I-FVGP 125-GM

anthrazit

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-AT-250
10,0	FVGP 100-AT-250
12,5	FVGP 125-AT-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-AT
10,0	E-FVGP 100-AT
12,5	E-FVGP 125-AT

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-AT
10,0	I-FVGP 100-AT
12,5	I-FVGP 125-AT

terra braun

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-TB-250
10,0	FVGP 100-TB-250
12,5	FVGP 125-TB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-TB
10,0	E-FVGP 100-TB
12,5	E-FVGP 125-TB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-TB
10,0	I-FVGP 100-TB
12,5	I-FVGP 125-TB

→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-UB-250
10,0	FVGP 100-UB-250
12,5	FVGP 125-UB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-UB
10,0	E-FVGP 100-UB
12,5	E-FVGP 125-UB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-UB
10,0	I-FVGP 100-UB
12,5	I-FVGP 125-UB

umbra

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-QZ-250
10,0	FVGP 100-QZ-250
12,5	FVGP 125-QZ-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-QZ
10,0	E-FVGP 100-QZ
12,5	E-FVGP 125-QZ

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-QZ
10,0	I-FVGP 100-QZ
12,5	I-FVGP 125-QZ

quarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-SD-250
10,0	FVGP 100-SD-250
12,5	FVGP 125-SD-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-SD
10,0	E-FVGP 100-SD
12,5	E-FVGP 125-SD

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-SD
10,0	I-FVGP 100-SD
12,5	I-FVGP 125-SD

sand

→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

dolomit

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-DL-250
10,0	FVGP 100-DL-250
12,5	FVGP 125-DL-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-DL
10,0	E-FVGP 100-DL
12,5	E-FVGP 125-DL

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-DL
10,0	I-FVGP 100-DL
12,5	I-FVGP 125-DL

arctic

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-ARC-250
10,0	FVGP 100-ARC-250
12,5	FVGP 125-ARC-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-ARC
10,0	E-FVGP 100-ARC
12,5	E-FVGP 125-ARC

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-ARC
10,0	I-FVGP 100-ARC
12,5	I-FVGP 125-ARC

kreide

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-KRD-250
10,0	FVGP 100-KRD-250
12,5	FVGP 125-KRD-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-KRD
10,0	E-FVGP 100-KRD
12,5	E-FVGP 125-KRD

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-KRD
10,0	I-FVGP 100-KRD
12,5	I-FVGP 125-KRD

→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-CR-250
10,0	FVGP 100-CR-250
12,5	FVGP 125-CR-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-CR
10,0	E-FVGP 100-CR
12,5	E-FVGP 125-CR

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-CR
10,0	I-FVGP 100-CR
12,5	I-FVGP 125-CR

creme



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-MSW-250
10,0	FVGP 100-MSW-250
12,5	FVGP 125-MSW-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-MSW
10,0	E-FVGP 100-MSW
12,5	E-FVGP 125-MSW

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-MSW
10,0	I-FVGP 100-MSW
12,5	I-FVGP 125-MSW

schwarz



→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-SWB-250
10,0	FVGP 100-SWB-250
12,5	FVGP 125-SWB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-SWB
10,0	E-FVGP 100-SWB
12,5	E-FVGP 125-SWB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-SWB
10,0	I-FVGP 100-SWB
12,5	I-FVGP 125-SWB

schwarz brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-ATB-250
10,0	FVGP 100-ATB-250
12,5	FVGP 125-ATB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-ATB
10,0	E-FVGP 100-ATB
12,5	E-FVGP 125-ATB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-ATB
10,0	I-FVGP 100-ATB
12,5	I-FVGP 125-ATB

anthrazit brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-SGB-250
10,0	FVGP 100-SGB-250
12,5	FVGP 125-SGB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-SGB
10,0	E-FVGP 100-SGB
12,5	E-FVGP 125-SGB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-SGB
10,0	I-FVGP 100-SGB
12,5	I-FVGP 125-SGB

silbergrau brillant

NEU

→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-BGB-250
10,0	FVGP 100-BGB-250
12,5	FVGP 125-BGB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-BGB
10,0	E-FVGP 100-BGB
12,5	E-FVGP 125-BGB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-BGB
10,0	I-FVGP 100-BGB
12,5	I-FVGP 125-BGB

beige brillant

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVGP 080-WB-250
10,0	FVGP 100-WB-250
12,5	FVGP 125-WB-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVGP 080-WB
10,0	E-FVGP 100-WB
12,5	E-FVGP 125-WB

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FVGP 080-WB
10,0	I-FVGP 100-WB
12,5	I-FVGP 125-WB

weiß brillant

NEU



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE

PVC, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FVG 060-BW-250
8,0	FVG 080-BW-250
10,0	FVG 100-BW-250
12,5	FVG 125-BW-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FVG 060-BW-300
8,0	FVG 080-BW-300
10,0	FVG 100-BW-300
12,5	FVG 125-BW-300

brillantweiß

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
6,0	E-FVG 060-BW
8,0	E-FVG 080-BW
10,0	E-FVG 100-BW
12,5	E-FVG 125-BW

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVG 080-AW-250
10,0	FVG 100-AW-250
12,5	FVG 125-AW-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVG 080-AW-300
10,0	FVG 100-AW-300
12,5	FVG 125-AW-300

altweiß (jasmin)

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVG 080-AW
10,0	E-FVG 100-AW
12,5	E-FVG 125-AW

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVG 080-SG-250
10,0	FVG 100-SG-250
12,5	FVG 125-SG-250

silbergrau

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVG 080-SG
10,0	E-FVG 100-SG
12,5	E-FVG 125-SG

→ Weitere Farben auf der nächsten Seite.



fuma // ROUND – VIERTELKREISPROFILE
PVC, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVG 080-CA-250
10,0	FVG 100-CA-250
12,5	FVG 125-CA-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVG 080-CA
10,0	E-FVG 100-CA
12,5	E-FVG 125-CA

caramel

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVG 080-PG-250
10,0	FVG 100-PG-250
12,5	FVG 125-PG-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVG 080-PG
10,0	E-FVG 100-PG
12,5	E-FVG 125-PG

pergamon

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FVG 080-SW-250
10,0	FVG 100-SW-250
12,5	FVG 125-SW-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FVG 080-SW
10,0	E-FVG 100-SW
12,5	E-FVG 125-SW

schwarz

NEU



fuma // ROND – RUNDPROFILE
PVC, mit Eckstücken

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRO 080-BW-250
10,0	FRO 100-BW-250
12,5	FRO 125-BW-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRO 080-BW-300
10,0	FRO 100-BW-300
12,5	FRO 125-BW-300

brillantweiß

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FRO 080-BW
10,0	E-FRO 100-BW
12,5	E-FRO 125-BW

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FRO 080-BW
10,0	I-FRO 100-BW
12,5	I-FRO 125-BW



fuma // DECO – DEKOPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken

glänzend

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FDRE 080-250
10,0	FDRE 100-250
12,5	FDRE 125-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FDRE 080
10,0	E-FDRE 100
12,5	E-FDRE 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FDRE 080
10,0	I-FDRE 100
12,5	I-FDRE 125



gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FDRES 080-250
10,0	FDRES 100-250
12,5	FDRES 125-250

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	E-FDRES 080
10,0	E-FDRES 100
12,5	E-FDRES 125

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
8,0	I-FDRES 080
10,0	I-FDRES 100
12,5	I-FDRES 125



fuma // MITER – GEHRUNGSPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, schräge Ausführung 135°

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FSKE 080-250
10,0	FSKE 100-250
12,5	FSKE 125-250

glänzend



fuma // MITER – GEHRUNGSPROFILE
Aluminium, schräge Ausführung 135°

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FSKAE 080-250
10,0	FSKAE 100-250
12,5	FSKAE 125-250

silber eloxiert



fuma // LISTELL – TRENN-DEKOPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, Einbautiefe: **7 mm,** Materialstärke: 1 mm

Länge: 2,50 m

Breite in mm	Artikel
20,0	FDEP 200-250
25,0	FDEP 250-250

glänzend

Länge: 2,50 m

Breite in mm	Artikel
20,0	FDES 200-250
25,0	FDES 250-250

gebürstet



fuma // LISTELL – TRENN-DEKOPROFILE

Aluminium, Sichtfläche: **25 mm,** Einbautiefe: 8 mm

Länge: 2,50 m

Breite in mm	Artikel
25,0	FDAE 250

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Breite in mm	Artikel
25,0	FDSP 250

silber hochglanz-eloxiert



fuma // LISTELL – TRENN-DEKOPROFILE

Aluminium, Sichtflächen / Breiten: **10 / 15 mm,** Einbautiefe: 8 mm

Länge: 2,50 m

Breite in mm	Artikel
10,0	FDAE 100-250
15,0	FDAE 150-250

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Breite in mm	Artikel
10,0	FDHS 100-250
15,0	FDHS 150-250

silber hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Breite in mm	Artikel
10,0	FDGS 100-250
15,0	FDGS 150-250

silber hochglanz-eloxiert gebürstet



fuma // T – TRENN- UND ABDECKPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A

Länge: 2,50 m

Sichtbreite in mm	Artikel
14,0	FTEP 147-250
25,0	FTEP 259-250

poliert

Länge: 2,50 m

Sichtbreite in mm	Artikel
14,0	FTES 147-250
25,0	FTES 259-250

gebürstet



fuma // T – TRENN- UND ABDECKPROFILE
Aluminium

Länge: 2,50 m

Sichtbreite in mm	Artikel
14,0	FTAN 147-250
25,0	FTAN 259-250

natur

Länge: 2,50 m

Sichtbreite in mm	Artikel
14,0	FTAS 147-250
25,0	FTAS 259-250

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Sichtbreite in mm	Artikel
14,0	FTAE 147-M-250
25,0	FTAE 259-M-250

messing eloxiert

Länge: 2,50 m

Sichtbreite in mm	Artikel
14,0	FTAT 147-250
25,0	FTAT 259-250

titan eloxiert



fuma // COVE – HOHLKEHLPROFILE

Aluminium, nachträglicher Einbau möglich

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRAE 080-250
12,0	FRAE 120-250

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRAH 080-250
12,0	FRAH 120-250

silber hochglanz-eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRAP 080-250
12,0	FRAP 120-250

pulverbeschichtet brillantweiß



// ZUBEHÖR-SET

2 Innen-, 2 Außen- und 2 Endkappen aus Kunststoff

Set - silber eloxiert

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRAE 080/BL
12,0	FRAE 120/BL



Set - silber hochglanzeloxiert

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRAH 080/BL
12,0	FRAH 120/BL

Set - pulverbeschichtet brillantweiß

Höhe in mm	Artikel
8,0	FRAP 080/BL
12,0	FRAP 120/BL



fuma // COVE – HOHLKEHLPROFILE

Aluminium, Sichtbreite: **40 mm,** nachträglicher Einbau möglich

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
28,0	FRAE 400-250

silber eloxiert

// ZUBEHÖR

Außenecke

Höhe in mm	Artikel
28,0	FRAE-A 400

Endkappe

Höhe in mm	Artikel
28,0	FRAE-EK 400

Innenecke - zweiseitiger Anschluss

Höhe in mm	Artikel
28,0	FRAE-I 400

Innenecke - dreiseitiger Anschluss

Höhe in mm	Artikel
28,0	FRAE-I 400 3D



fuma // COVE – HOHLKEHLPROFILE

Aluminium, einseitiger Anschluss

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FCAE 100-250
12,5	FCAE 125-250

silber eloxiert

// ZUBEHÖR - PASSEND FÜR ALLE HÖHEN

Außenecke

Artikel
E-FCAE

Innenecke

Artikel
I-FCAE

Endkappe links

Artikel
EK-L-FCAE

Endkappe rechts

Artikel
EK-R-FCAE



fuma // COVE – HOHLKEHLPROFILE
Aluminium, zweiseitiger Anschluss

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FRAE 100-250
12,5	FRAE 125-250

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FRAE 100-SGS-250
12,5	FRAE 125-SGS-250

silber hochglanz-eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FRAE 100-T-250
12,5	FRAE 125-T-250

titan eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
10,0	FRAE 100-TGS-250
12,5	FRAE 125-TGS-250

titan hochglanz-eloxiert gebürstet

// ZUBEHÖR - PASSEND FÜR ALLE HÖHEN

Außenecken

Oberfläche	Artikel
silber eloxiert	E-FRAE
silber hochglanzeloxiert gebürstet	E-FRAE-SGS
titan eloxiert	E-FRAE-T
titan hochglanzeloxiert gebürstet	E-FRAE-TGS

Innenecken

Oberfläche	Artikel
silber eloxiert	I-FRAE
silber hochglanzeloxiert gebürstet	I-FRAE-SGS
titan eloxiert	I-FRAE-T
titan hochglanzeloxiert gebürstet	I-FRAE-TGS

Außenecke

Innenecke

Endkappen links + rechts

Oberfläche	Artikel
silber eloxiert	EK-FRAE
silber hochglanzeloxiert gebürstet	EK-FRAE-SGS
titan eloxiert	EK-FRAE-T
titan hochglanzeloxiert gebürstet	EK-FRAE-TGS

Verbinder

Oberfläche	Artikel
natur	V-FRAE

Verbinder passend für alle Farben.

Endkappe

Verbinder

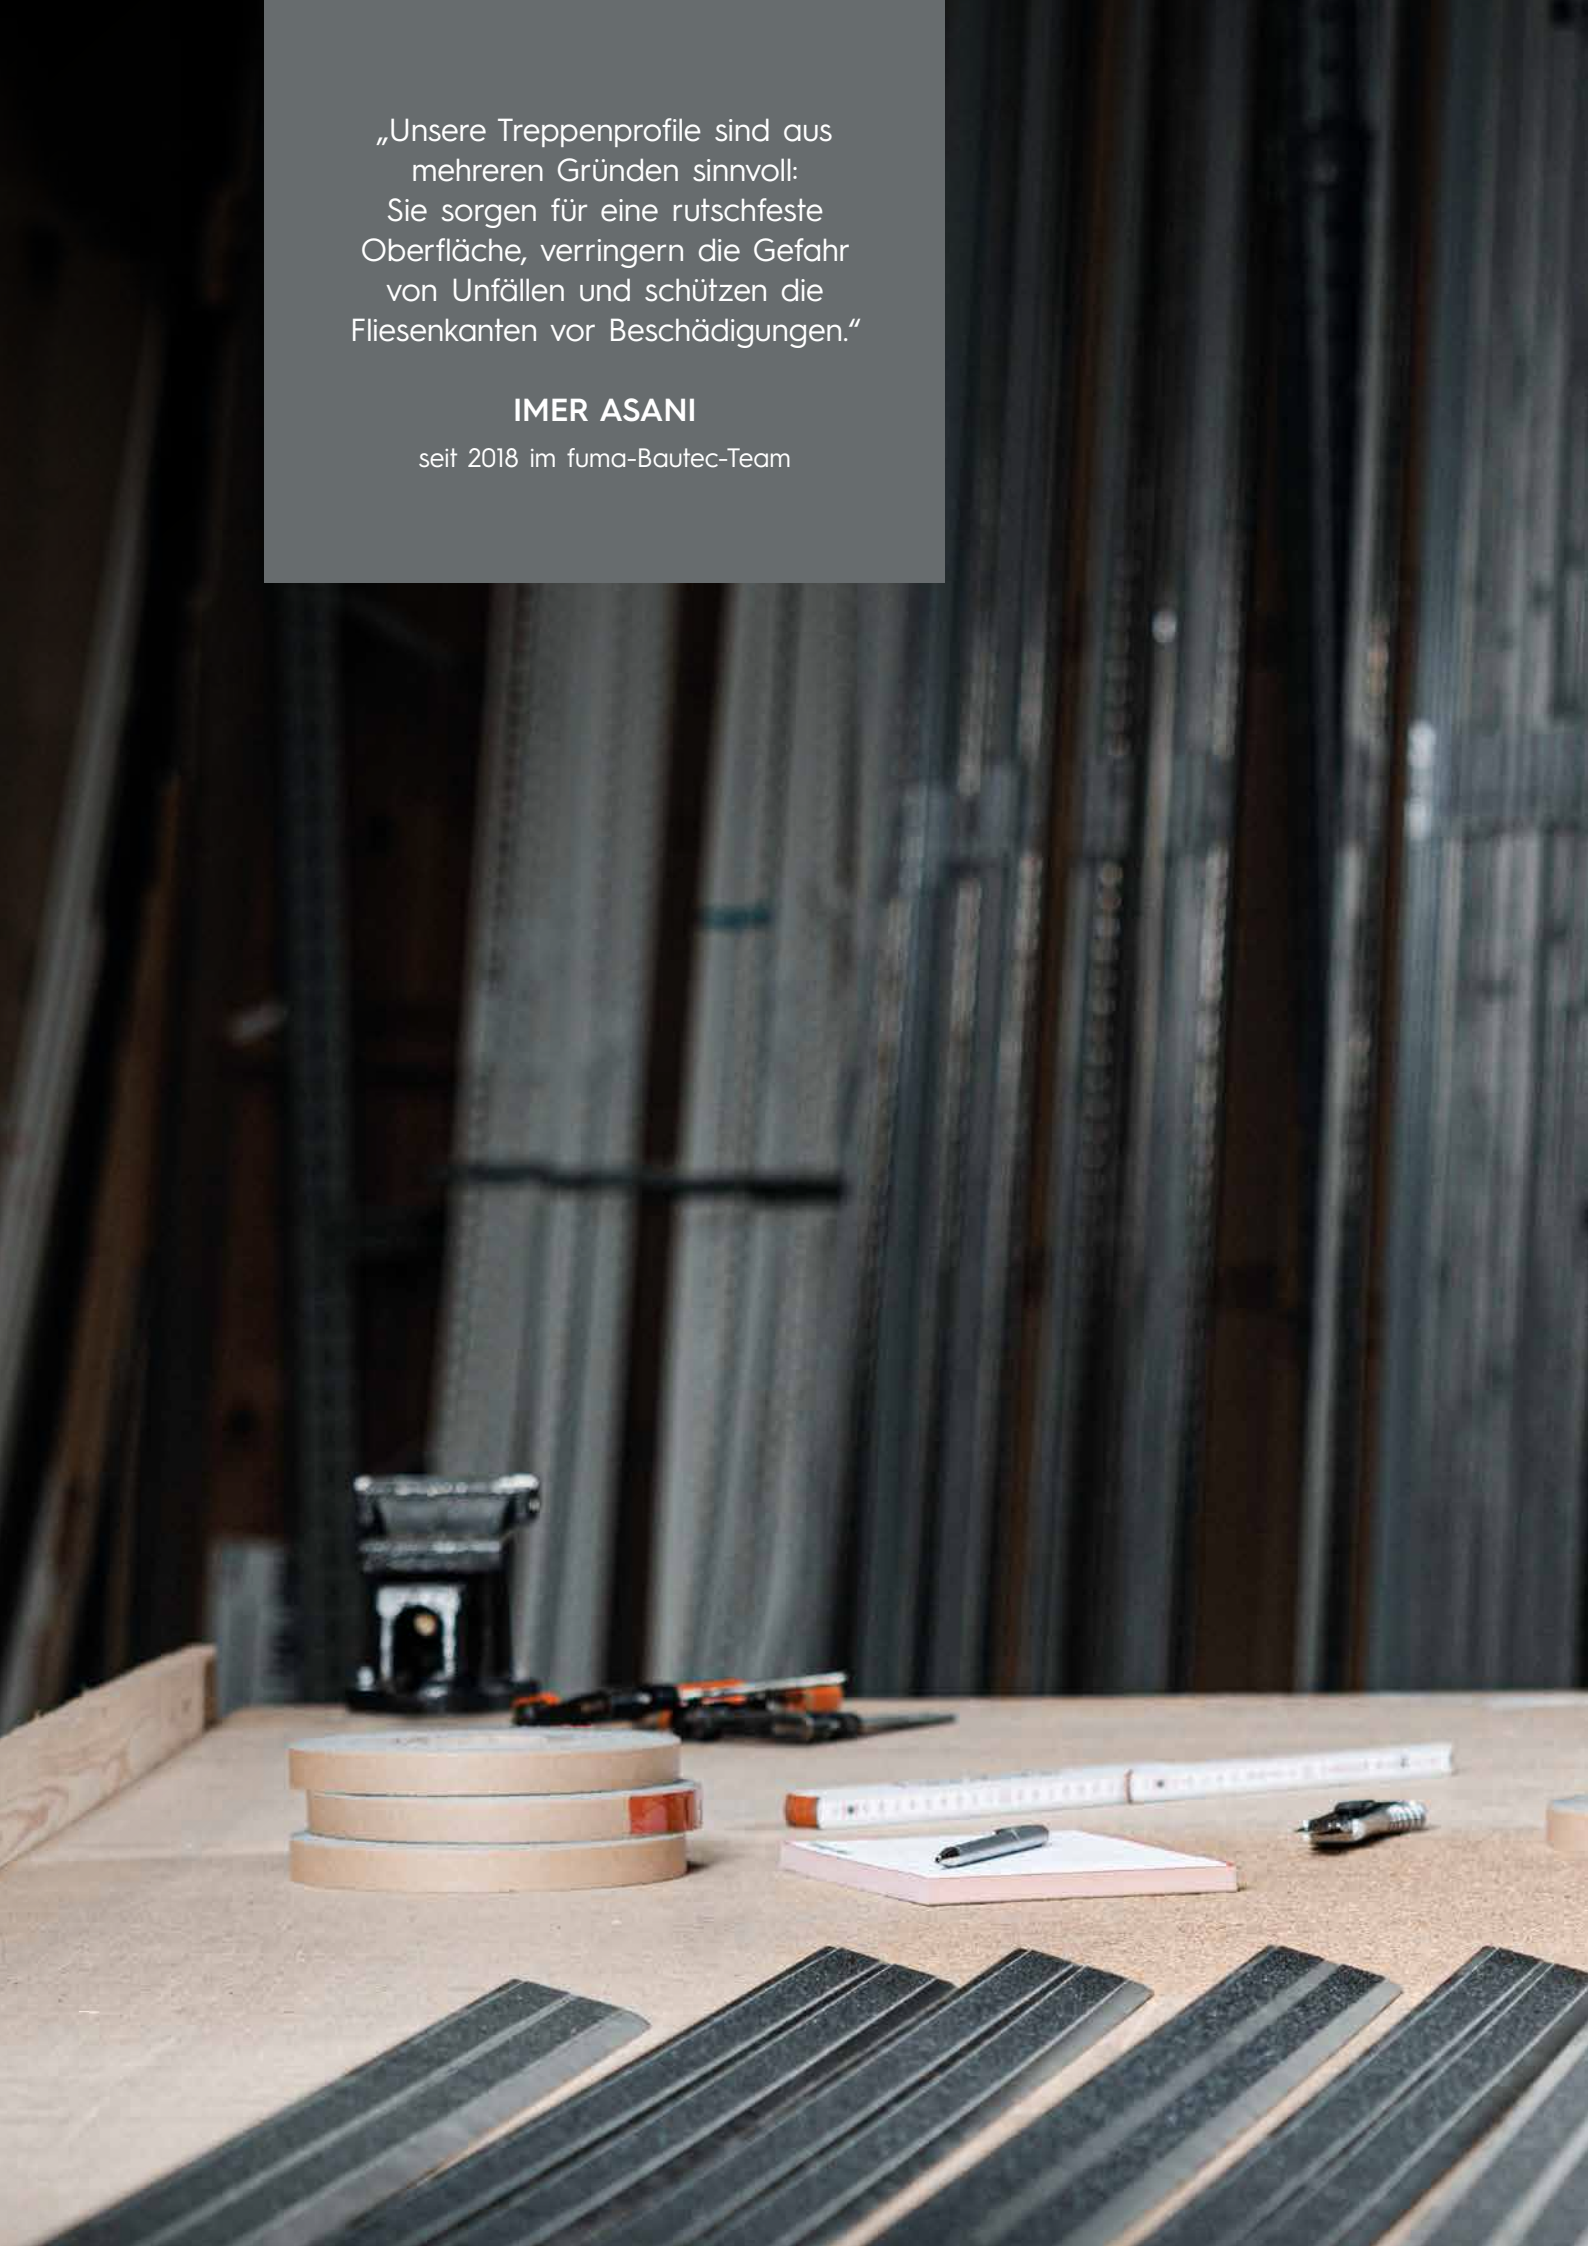

„Unsere Treppenprofile sind aus mehreren Gründen sinnvoll: Sie sorgen für eine rutschfeste Oberfläche, verringern die Gefahr von Unfällen und schützen die Fliesenkanten vor Beschädigungen."

IMER ASANI

seit 2018 im fuma-Bautec-Team

TREPPENPROFILE / ÜBERGANGSPROFILE

SEITE 56 - 65



fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Aluminium, mit Florentiner-Design

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
7,0	FTA 070-250
9,0	FTA 090-250
11,0	FTA 110-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
-	-
9,0	FTA 090-300
11,0	FTA 110-300

natur

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FTAS 090-250
11,0	FTAS 110-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
9,0	FTAS 090-300
11,0	FTAS 110-300

silber eloxiert



// ZUBEHÖR AUS ALUMINIUM-IMITAT

Außenecke

Höhe in mm	Artikel
7,0	A-FTAS 070
9,0	A-FTAS 090
11,0	A-FTAS 110

Innenecke

Höhe in mm	Artikel
7,0	I-FTAS 070
9,0	I-FTAS 090
11,0	I-FTAS 110

Endkappe links

Höhe in mm	Artikel
7,0	K-FTAS 070L
9,0	K-FTAS 090L
11,0	K-FTAS 110L

Endkappe rechts

Höhe in mm	Artikel
7,0	K-FTAS 070R
9,0	K-FTAS 090R
11,0	K-FTAS 110R

Endkappen sowie Eckstücke sind passend zu beiden Oberflächen.



fuma // STEP – TREPPENPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, Oberfläche: **geriffelt**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
9,0	30	FTRE 090-250
11,0	30	FTRE 110-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
9,0	30	FTRE 090-300
11,0	30	FTRE 110-300

glänzend

Endkappen

Artikel
FTRE 90/110

Passend für beide Höhen.



fuma // STEP – TREPPENPROFILE
Aluminium, Oberfläche: **geriffelt**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
9,0	20	FTRN 090-250
11,0	20	FTRN 110-250
9,0	30	FTRN-L 090-250
11,0	30	FTRN-L 110-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
9,0	20	FTRN 090-300
11,0	20	FTRN 110-300
9,0	30	FTRN-L 090-300
11,0	30	FTRN-L 110-300

natur

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
9,0	20	FTRS 090-250
11,0	20	FTRS 110-250
9,0	30	FTRS-L 090-250
11,0	30	FTRS-L 110-250

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
9,0	20	FTRS 090-300
11,0	20	FTRS 110-300
9,0	30	FTRS-L 090-300
11,0	30	FTRS-L 110-300

silber eloxiert



fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Aluminium, für Steinteppiche, mit 5 mm breiter, abgeschrägter Kopfkante

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Auflageschenkel in mm	Artikel
8	45	FTAR 0805-250

natur



fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9/einreihig (lose), Breite: **54 mm**

Profil ohne Einlage - Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
25	FTE 5425

Die Antirutscheinlage wird lose mitgeliefert. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt.

glänzend



Einlage schwarz

Breite in mm	Artikel
37	E 8637-SW

Einlage: schwarz



fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Aluminium, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9, Sichtbreite: **17 mm**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
9	FTAL-S 091-250
11	FTAL-S 111-250

Einlagenbreite: 13 mm.

silber eloxiert, Einlage: schwarz



fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Aluminium, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9/ **einreihig** (lose), Breite: **58 mm**

Profil ohne Einlage - Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
24	FTAE 5824-250

Die Antirutscheinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt.

silber eloxiert

Einlage schwarz

Breite in mm	Artikel
43	E 5843-SW

Einlage: schwarz



fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Aluminium, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9/ **zweireihig** (lose), Breite: **86 mm**

Profil ohne Einlage - Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
27	FTAZ 8627-250

Die Antirutscheinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt.

silber eloxiert

Einlage schwarz

Breite in mm	Artikel
37	E 8637-SW

Einlage: schwarz

fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Safety-Walk Einlage R13 / **einreihig**, Breite: **40 mm**



Länge: 1,50 m		Länge: 2,50 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	FSAE 4020-SW-150	20	FSAE 4020-SW-250	20	FSAE 4020-SW-300

gebürstet, Einlage: schwarz



Länge: 1,50 m		Länge: 2,50 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	FSAE 4020-TR-150	20	FSAE 4020-TR-250	20	FSAE 4020-TR-300

gebürstet, Einlage: transparent

Materialstärke: 1,5 mm (2,0 und 3,0 mm auf Anfrage lieferbar).
Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar, nicht für stark frequentierte, öffentliche Treppenanlagen geeignet (max. 1.000.000 Begehungen / 3 Jahre).
Einlagenbreite: 19 mm.

fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Safety-Walk Einlage R13 / **zweireihig**, Breite: **60 mm**



Länge: 1,50 m		Länge: 2,50 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	FSAD 6020-SW-150	20	FSAD 6020-SW-250	20	FSAD 6020-SW-300

gebürstet, Einlage: schwarz



Länge: 1,50 m		Länge: 2,50 m		Länge: 3,00 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	FSAD 6020-TR-150	20	FSAD 6020-TR-250	20	FSAD 6020-TR-300

gebürstet, Einlage: transparent

Materialstärke: 1,5 mm (2,0 und 3,0 mm auf Anfrage lieferbar).
Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar, nicht für stark frequentierte, öffentliche Treppenanlagen geeignet (max. 1.000.000 Begehungen / 3 Jahre).
Einlagenbreite: jeweils 19 mm.

fuma // STEP – TREPPENPROFILE
Aluminium, selbstklebend, Breite: 25 mm

Länge: 1,00 m		Länge: 2,70 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
10	FT-SI 1010-SK	10	FT-SI 2710-SK
20	FT-SI 1020-SK	20	FT-SI 2720-SK

1,00 m-Längen SB-verpackt.

silber eloxiert



fuma // STEP – TREPPENPROFILE
Aluminium, gebohrt, Breite: 25 mm

Länge: 1,00 m		Länge: 2,70 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
10	FT-SI 1010-G	10	FT-SI 2710-G
20	FT-SI 1020-G	20	FT-SI 2720-G

1,00 m-Längen SB-verpackt.

silber eloxiert



fuma // STEP – TREPPENPROFILE
Aluminium, Oberfläche: geriffelt, **ungebohrt,** Breite: 40 mm

Länge: 1,00 m		Länge: 2,70 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	FT-SI 1040-U	20	FT-SI 2740-U

1,00 m-Längen SB-verpackt.

silber eloxiert





fuma // STEP – TREPPENPROFILE
Aluminium, Oberfläche: geriffelt, **gebohrt,** Breite: 40 mm

Länge: 1,00 m		Länge: 2,70 m	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	FT-SI 1040-G	20	FT-SI 2740-G

1,00 m-Längen SB-verpackt inkl. Schrauben und Dübel.

2,70 m-Längen ohne Befestigungsmaterial.

silber eloxiert



fuma // LEVEL – ÜBERGANGS- UND AUSGLEICHSPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
8,0	13,0	FUEG 080-250
10,0	18,0	FUEG 100-250
12,5	23,0	FUEG 125-250

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
8,0	13,0	FUES 080-250
10,0	18,0	FUES 100-250
12,5	23,0	FUES 125-250



fuma // LEVEL – ÜBERGANGS- UND AUSGLEICHSPROFILE
Aluminium

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
8,0	15,2	FTRAE 080-250
10,0	18,0	FTRAE 100-250
12,5	22,6	FTRAE 125-250





fuma // LEVEL – ÜBERGANGS- UND AUSGLEICHSPROFILE
Aluminium, Rampenprofil

NEU

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
10,0	65,0	FRAM 100/65-250
11,0	65,0	FRAM 110/65-250
12,5	65,0	FRAM 125/65-250
15,0	89,0	FRAM 150/89-250

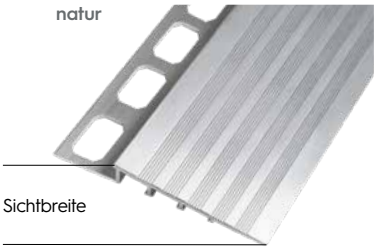

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel
10,0	65,0	FREM 100/65-250
11,0	65,0	FREM 110/65-250
12,5	65,0	FREM 125/65-250
15,0	89,0	FREM 150/89-250

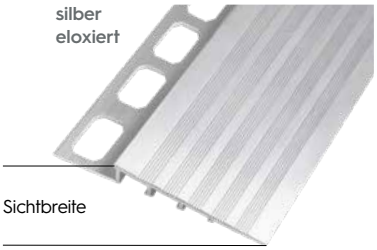

fuma // BRIDGE – ÜBERGANGSPROFILE
Aluminium, selbstklebend, Sichtbreite: **38 mm,** extra flach



Länge: 0,90 m	Länge: 2,70 m
Artikel	**Artikel**
TF-SI 0938-SK	TF-SI 2738-SK

silber eloxiert

fuma // BRIDGE – ÜBERGANGSPROFILE
Aluminium, gebohrt, Sichtbreite: **38 mm,** extra flach



Länge: 0,90 m	Länge: 2,70 m
Artikel	**Artikel**
TF-SI 0938	TF-SI 2738

0,90 m-Längen SB-verpackt, inkl. Schrauben und Dübel.

2,70 m-Längen ohne Befestigungsmaterial.

silber eloxiert

fuma // BRIDGE – ÜBERGANGS- UND ANPASSUNGSPROFILE
Aluminium, selbstklebend



Länge: 0,90 m			Länge: 2,70 m		
Höhe in mm	**Sichtbreite in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Sichtbreite in mm**	**Artikel**
0 - 9	30	HM-SI 0930-SK	0 - 9	30	HM-SI 2730-SK
0 - 14	40	HM-SI 0940-SK	0 - 14	40	HM-SI 2740-SK

silber eloxiert

Länge: 0,90 m			Länge: 2,70 m		
Höhe in mm	**Sichtbreite in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Sichtbreite in mm**	**Artikel**
0 - 9	30	HM-TI 0930-SK	0 - 9	30	HM-TI 2730-SK
0 - 14	40	HM-TI 0940-SK	0 - 14	40	HM-TI 2740-SK

titan eloxiert

„Hochwertige Sockelleisten haben gleich mehrere Vorteile: Zum einen schützen sie die Wand vor Abnutzung und Schmutz. Zum anderen kaschieren sie kleine Unebenheiten oder Spalten zwischen Wand und Boden."

HEIKO BECK

seit 2013 im fuma-Bautec-Team

SOCKELLEISTEN

SEITE 66 - 69



fuma // BASE – SOCKELLEISTEN

Aluminium, mit Zubehör aus Aluminium-Imitat

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
60	SLS 6010-250
80	SLS 8010-250
100	SLS 10010-250

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
60	SLF 6040-250
80	SLF 8040-250
-	-

silber eloxiert gebürstet

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
60	SLT 6030-250
80	SLT 8030-250
-	-

titan eloxiert

fuma // BASE – ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN

// VERBINDUNGSELEMENTE

silber		silber gebürstet		titan	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
60	SLS-V 6010	60	SLF-V 6040	60	SLT-V 6030
80	SLS-V 8010	80	SLF-V 8040	80	SLT-V 8030
100	SLS-V 10010	-	-	-	-

Verbindungs-elemente

// AUSSENECKEN

silber		silber gebürstet		titan	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
60	SLS-A 6010	60	SLF-A 6040	60	SLT-A 6030
80	SLS-A 8010	80	SLF-A 8040	80	SLT-A 8030
100	SLS-A 10010	-	-	-	-

Außenecken

// INNENECKEN

silber		silber gebürstet		titan	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
60	SLS-I 6010	60	SLF-I 6040	60	SLT-I 6030
80	SLS-I 8010	80	SLF-I 8040	80	SLT-I 8030
100	SLS-I 10010	-	-	-	-

Innenecken

// ENDKAPPEN LINKS

silber		silber gebürstet		titan	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
60	SLS-L 6010	60	SLF-L 6040	60	SLT-L 6030
80	SLS-L 8010	80	SLF-L 8040	80	SLT-L 8030
100	SLS-L 10010	-	-	-	-

Endkappen links

// ENDKAPPEN RECHTS

silber		silber gebürstet		titan	
Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel	Höhe in mm	Artikel
60	SLS-R 6010	60	SLF-R 6040	60	SLT-R 6030
80	SLS-R 8010	80	SLF-R 8040	80	SLT-R 8030
100	SLS-R 10010	-	-	-	-

Endkappen rechts

ECKSCHUTZPROFILE

SEITE 70 - 73

„Eckschutzprofile werden verwendet, um die Ecken von Wänden vor Beschädigungen zu schützen. Besonders in Bereichen mit hoher Beanspruchung, wie in Lagern oder Produktionshallen, sind sie ein langlebiger und sicherer Schutz."

IMER ASANI

seit 2018 im fuma-Bautec-Team



fuma // PROTECT – ECKSCHUTZPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, 1-fach gekantet

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,0**	NG 2510-250
30 x 30	**1,0**	NG 3010-250
40 x 40	**1,0**	NG 4010-250
50 x 50	**1,0**	NG 5010-250
60 x 60	**1,0**	NG 6010-250

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,5**	NG 2515-250
30 x 30	**1,5**	NG 3015-250
40 x 40	**1,5**	NG 4015-250
50 x 50	**1,5**	NG 5015-250
60 x 60	**1,5**	NG 6015-250

matt / glatt 3c



Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,0**	NS 2510-250
30 x 30	**1,0**	NS 3010-250
40 x 40	**1,0**	NS 4010-250
50 x 50	**1,0**	NS 5010-250
60 x 60	**1,0**	NS 6010-250

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,5**	NS 2515-250
30 x 30	**1,5**	NS 3015-250
40 x 40	**1,5**	NS 4015-250
50 x 50	**1,5**	NS 5015-250
60 x 60	**1,5**	NS 6015-250

gebürstet

Weitere Längen und Sonderwinkelmaße auf Anfrage kurzfristig lieferbar.



fuma // PROTECT – ECKSCHUTZPROFILE
Edelstahl 1.4301 / V2A, 3-fach gekantet

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,0**	EG 2510-250
30 x 30	**1,0**	EG 3010-250
40 x 40	**1,0**	EG 4010-250
50 x 50	**1,0**	EG 5010-250
60 x 60	**1,0**	EG 6010-250

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,5**	EG 2515-250
30 x 30	**1,5**	EG 3015-250
40 x 40	**1,5**	EG 4015-250
50 x 50	**1,5**	EG 5015-250
60 x 60	**1,5**	EG 6015-250

matt / glatt 3c

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,0**	ES 2510-250
30 x 30	**1,0**	ES 3010-250
40 x 40	**1,0**	ES 4010-250
50 x 50	**1,0**	ES 5010-250
60 x 60	**1,0**	ES 6010-250

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	**1,5**	ES 2515-250
30 x 30	**1,5**	ES 3015-250
40 x 40	**1,5**	ES 4015-250
50 x 50	**1,5**	ES 5015-250
60 x 60	**1,5**	ES 6015-250

gebürstet

Weitere Längen und Sonderwinkelmaße auf Anfrage kurzfristig lieferbar.



fuma // PROTECT – ECKSCHUTZPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, Winkelmaß: 40 x 40 mm, 90° **mit durchgehender fester Ankerschiene**

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Materialstärke in mm	Artikel
7,0	1,0	ASF 407-300
9,0	1,0	ASF 409-300
11,0	1,0	ASF 411-300

gebürstet



fuma // PROTECT – ECKSCHUTZPROFILE

Aluminium

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	2,0	FES 2520-250

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	2,0	FEG 2520-250

gold eloxiert

Länge: 2,50 m

Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel
25 x 25	2,0	FEP 2520-BW-250

pulverbeschichtet brillantweiß



BALKONPROFILE / STELZLAGER / FUGENKREUZE

SEITE 74 - 81

„Stelzlager machen das Leben leichter! Sie werden verwendet, um den Höhenaufbau von Terrassen besonders einfach zu bewerkstelligen. Da sie höhenverstellbar sind, sind Stelzlager ein hilfreiches Werkzeug zum Ausgleich und / oder zum Erstellen eines Gefälles. Das spart Zeit und Nerven beim Bau und sorgt für ein tolles Ergebnis."

OLIVER SEIDEL

seit 2011 im fuma-Bautec-Team

fuma // OUTDOOR – BALKONPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, ohne Tropfkante, Auflageschenkel: **80 mm,** mit Zubehör



Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
55	FBES 055-300
75	FBES 075-300
95	FBES 095-300

gebürstet

Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
55	FBEES 055
75	FBEES 075
95	FBEES 095

Verbinder

Höhe in mm	Artikel
55	FBEVS 055
75	FBEVS 075
95	FBEVS 095



fuma // OUTDOOR – BALKONPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, ohne Tropfkante, Auflageschenkel: **80 mm,** mit Zubehör



Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
55	FBA 055-HG-300
75	FBA 075-HG-300
95	FBA 095-HG-300

RAL 7035
hellgrau



Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
55	FBAE 055-HG
75	FBAE 075-HG
95	FBAE 095-HG

Verbinder

Höhe in mm	Artikel
55	FBAV 055-HG
75	FBAV 075-HG
95	FBAV 095-HG



Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel
55	FBA 055-GM-300
75	FBA 075-GM-300
95	FBA 095-GM-300

RAL 9007
grau metallic



Eckstücke

Höhe in mm	Artikel
55	FBAE 055-GM
75	FBAE 075-GM
95	FBAE 095-GM

Verbinder

Höhe in mm	Artikel
55	FBAV 055-GM
75	FBAV 075-GM
95	FBAV 095-GM



fuma // OUTDOOR – BALKONPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, ohne Tropfkante, Auflageschenkel: **80 mm,** mit Zubehör



Länge: 3,00 m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11	FBT 110-HG-300
55	15	FBT 150-HG-300

RAL 7035
hellgrau

Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11 + 24	FBTA 110-HG
55	15	FBTA 150-HG

Verbinder

Außenhöhe in mm	Artikel
75	FBTV 110-HG
55	FBTV 150-HG

Länge: 3,00 m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11	FBT 110-GM-300
55	15	FBT 150-GM-300

RAL 9007
grau metallic

Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11 + 24	FBTA 110-GM
55	15	FBTA 150-GM

Verbinder

Außenhöhe in mm	Artikel
75	FBTV 110-GM
55	FBTV 150-GM



fuma // OUTDOOR – BALKONPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, mit Tropfkante, Auflageschenkel: **80 mm,** mit Zubehör

Länge: 3,00 m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11	FBS 110-HG-300
79	15	FBS 150-HG-300

RAL 7035
hellgrau



Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11	FBSA 110-HG
79	15	FBSA 150-HG

Verbinder

Außenhöhe in mm	Artikel
75	FBSV 110-HG
79	FBSV 150-HG



Länge: 3,00 m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11	FBS 110-GM-300
79	15	FBS 150-GM-300

RAL 9007
grau metallic

Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
75	11	FBSA 110-GM
79	15	FBSA 150-GM

Verbinder

Außenhöhe in mm	Artikel
75	FBSV 110-GM
79	FBSV 150-GM



Diese Profile benötigen für die Eckkombination (Profil und Ecke) Verbinder.



fuma // OUTDOOR – BALKONPROFILE

Aluminium, mit Tropfkante, Auflageschenkel: **60 mm,** mit Zubehör

Länge: 3,00 m

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
32	9	FBSAE 090-300
32	11	FBSAE 110-300
32	13	FBSAE 130-300

silber
eloxiert



Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Artikel
32	FBSAE-A

Innen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Artikel
32	FBSAE-I

Verbinder

Höhe in mm	Artikel
32	FBSAE-V

Diese Profile benötigen für die Eckkombination (Profil und Ecke) Verbinder.



fuma // OUTDOOR – KIESBETTPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, mit Tropfkante, Auflageschenkel: **100 mm,** mit Zubehör

Länge: 3,00 m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
48	23	FKP 048-HG-300
65	40	FKP 065-HG-300
95	70	FKP 095-HG-300

RAL 7035
hellgrau

Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
48	23	FKPE 048-HG
65	40	FKPE 065-HG
95	70	FKPE 095-HG

Verbinder

Höhe in mm	Artikel
48	FKPV 048-HG
65	FKPV 065-HG
95	FKPV 095-HG



Länge: 3,00 m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
48	23	FKP 048-GM-300
65	40	FKP 065-GM-300
95	70	FKP 095-GM-300

RAL 9007
grau metallic

Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel
48	23	FKPE 048-GM
65	40	FKPE 065-GM
95	70	FKPE 095-GM

Verbinder

Höhe in mm	Artikel
48	FKPV 048-GM
65	FKPV 065-GM
95	FKPV 095-GM



Diese Profile benötigen für die Eckkombination (Profil und Ecke) Verbinder.

fuma // OUTDOOR – KIES- UND STELZLAGER
für Steinplatten, Betonplatten, Terrassenplatten

Kreis

Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel
3	15	KLA-G 0315

Stück / Karton: 10

Halbkreis

Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel
3	15	KLA-H 0315

Stück / Karton: 10

Ecke

Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel
4	18	KLA-E 0418

Stück / Karton: 10

→ **Auflagenhöhe:** 3,5 mm

→ **Durchmesser:** 146 mm

Einfaches Verlegen direkt auf wasserdurchlässigen Untergründen wie Kies, Sand und Splitt. Die Platten liegen horizontal und vertikal auf allen losen, aufgebrachten Untergründen sicher, stabil und rutschfest. Kein Kippeln der verlegten Platten. Sichere und rutschfreie Verlegung.

fuma // OUTDOOR – FUGENKREUZE
Hart-Kunststoff, für Steinplatten, Betonplatten, Terrassenplatten

ohne Boden

Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel
3	10	FGK 0310
3	20	FGK 0320
4	20	FGK 0420
5	20	FGK 0520
8	20	FGK 0820
10	20	FGK 1020

Stück / Karton: 100

mit Boden

Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel
3	10	FGK/B 0310

Stück / Karton: 100

Zur einfachen Verlegung von Steinplatten, Betonplatten oder Terrassenplatten mit definierter und gleichmäßiger Fuge. Durch eine vorgesehene Sollbruchstelle auch als T-Stück für den Randbereich einsetzbar. Einfache, kostengünstige Verlegung, da keine zusätzlichen Werkzeuge / Arbeitsmittel erforderlich.
Witterungs-/alterungsbeständig und umweltschonend, da 100 % recyclebar.

fuma // OUTDOOR – PLATTEN- / TERRASSENLAGER
mit Zubehör

Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Gesamthöhe in mm	Artikel
3	10	20	GLA-G 1020/3
4	18	28	GLA-G 1028/4

Stück / Karton: 50

Die große Auflagefläche ergibt eine hohe Druckstabilität und verhindert das Kippeln der Platten. Geräuschdämmend und gute Wasserableitung durch genoppte Unterseite. Zum Ausgleich von Höhendifferenzen können passende Ausgleichsscheiben eingesetzt werden. Hochwertiges, flexibles schwarzes Gummi-Material (witterungs- und alterungsbeständig). Kein Frostschaden durch flexible Trennung der Platten vom Untergrund.

Ausgleichsscheibe

Stärke in mm	Artikel
2,5	AGS 117

Stück / Karton: 50

- **Durchmesser:** 117 mm
- **Scheibendicke:** 2,5 mm

Ausgleichsscheibe kann sowohl bei den Kies- und Stelzlagern als auch bei den Platten-/Terrassenlagern als Höhenausgleichsscheibe verwendet werden.

fuma // OUTDOOR – TERRASSEN- / BALKONSTELZLAGER INKL. AUFSATZSTÜCK
mit Zubehör

fix

Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton
32 - 38	FST 60-01/30-F	80
38 - 50	FST 60-02/40-F	70
50 - 75	FST 60-03/55-F	50
73 - 110	FST 60-04/75-F	40

Für Fugenbreite 3 mm.

Durchmesser: Grundplatte: 200 mm / Kopfstück: 108 mm.

Materialstärke: 3 mm

FIX

selbstnivellierend

Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton
42 - 48	FST 70-01/30-S	70
48 - 60	FST 70-02/40-S	60
60 - 85	FST 70-03/55-S	45
83 - 120	FST 70-04/75-S	35

Für Fugenbreite 3 mm.

Durchmesser: Grundplatte: 200 mm / Kopfstück: 108 mm.

Materialstärke: 3 mm

SELBSTNIVELLIEREND

Aufstock-Stutzen

Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton
50	FST 67-STU/50	10
75	FST 67-STU/75	10

Gummi-Auflage

Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton
1	FST 60-GUM/01	100

Montageschlüssel

Artikel
Montageschlüssel

Durch den Montageschlüssel erleichtern Sie sich das Arbeiten mit unseren Stelzlagern erheblich. Der Schlüssel wird seitlich am Stelzlagerkopf angesetzt. Dadurch lässt sich der Stelzlagerkopf drehen und in der Höhe verstellen.

NEU

DRAINAGERINNEN

SEITE 82 - 97

„Drainagerinnen werden verwendet, um Regenwasser gezielt abzuleiten. Sie verhindern, dass Wasser auf Gehwegen, Einfahrten oder in der Nähe von Gebäuden stehen bleibt. So sorgen sie dafür, dass Flächen trocken und sicher bleiben."

ARTEM HEINZ

seit 2023 im fuma-Bautec-Team

// MAGNELIS®-BESCHICHTUNG

Feuerverzinkt ist nicht gleich feuerverzinkt

Unsere fuma // CHANNEL-Artikel aus Stahl haben eine Magnelis®-Beschichtung. Ausnahme: Maschenroste.

// VORTEILE

- **beste Korrosionsbeständigkeit:** bis zu 10 Mal besser als verzinkter Stahl
- **beste Beständigkeit in besonders harten und rauen Umgebungen**
- **umweltfreundlich**
- **selbstreparierender Schutz für Schnittkanten**

Überlegene Korrosionsbeständigkeit
Nichts bietet in chlorid- oder ammoniakhaltigen Umgebungen einen besseren Schutz als Magnelis®. Aufgrund seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung sorgt Magnelis® für signifikant besseren Korrosionsschutz als normaler feuerverzinkter Stahl.

Standard-Zinkbeschichtungen haben den großen Nachteil, dass die Beschichtung bei ammoniakhaltigen Umgebungen häufig beschädigt wird. Bei Magnelis® ist diese Beschädigung siebenmal geringer. Zusätzlich gewährleistet Magnelis® langfristig einen länger anhaltenden aktiven Oberflächenschutz.

Doppelter Schutz für Schnittkanten
Magnelis® schützt freiliegende Schnittkanten gleich zweifach und bietet damit bisher unerreichten Schutz: Zum einen sind die Schnittkanten mit dem kathodischen Schutz der konventionellen Zinkbeschichtung ausgerichtet. Zum anderen liefert Magnelis® einen magnesiumhaltigen zinkbasierten Schutzfilm, der zusätzlich vor Korrosion schützt.

Besonders intelligent: Die Beschaffenheit dieses Films ändert sich je nach Umgebung und Eigenschaften des jeweils vorherrschenden Aluminium- und Magnesiumgehalts.

fuma // CHANNEL – ROST-DESIGNS

Diese Rost-Designs können Sie mit unseren Drainagesystemen kombinieren.

RUNDE PERFORATION

Lochabstand in mm	Durchmesser in mm
20	8,5

- Edelstahl
- feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung



QUADRATISCHE PERFORATION

Lochabstand in mm	Lochabmessung in mm
20	8 x 8

- Edelstahl
- feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung



SCHLITZPERFORATION RECHTECK

Lochabstand in mm	Lochabmessung in mm
20	30 x 5

- Edelstahl
- feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung

SCHLITZPERFORATION SCHMAL

Lochabstand in mm	Lochabmessung in mm
20	30 x 5

- Edelstahl
- feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung

MASCHENROST

Maschenweite in mm
30 x 10

- Edelstahl
- verzinkter Stahl

LÄNGSSTABROST 7 X 7 MM

Maschenweite in mm
100 x 7

- Edelstahl

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN STABILO-FIX

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit **perforiertem Rost**

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	DRS 1020-VA	-	-	-	-
40	DRS 1040-VA	40	DRS 1440-VA	40	DRS 1640-VA
50	DRS 1050-VA	50	DRS 1450-VA	50	DRS 1650-VA
60	DRS 1060-VA	60	DRS 1460-VA	60	DRS 1660-VA
80	DRS 1080-VA	80	DRS 1480-VA	80	DRS 1680-VA
100	DRS 1010-VA	100	DRS 1410-VA	100	DRS 1610-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil / Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie auf Seite 88.
Achtung: Zubehör nicht für 20 mm-Höhen erhältlich.

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN STABILO-FIX

Feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, mit **perforiertem Rost**

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
20	DRS 1020-ST	-	-	-	-
40	DRS 1040-ST	40	DRS 1440-ST	40	DRS 1640-ST
50	DRS 1050-ST	50	DRS 1450-ST	50	DRS 1650-ST
60	DRS 1060-ST	60	DRS 1460-ST	60	DRS 1660-ST
80	DRS 1080-ST	80	DRS 1480-ST	80	DRS 1680-ST
100	DRS 1010-ST	100	DRS 1410-ST	100	DRS 1610-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil / Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie auf Seite 88.
Achtung: Zubehör nicht für 20 mm-Höhen erhältlich.

// ROST-DESIGNS PASSEND ZU DRS

Runde Perforation (Standard)



Quadratische Perforation

Schlitzperforation (schmal)

Schlitzperforation Rechteck

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN STABILO-FIX

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm,
mit **Maschenrost 30 x 10 mm**

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
40	DMR 1040-VA	40	DMR 1440-VA	40	DMR 1640-VA
50	DMR 1050-VA	50	DMR 1450-VA	50	DMR 1650-VA
60	DMR 1060-VA	60	DMR 1460-VA	60	DMR 1660-VA
80	DMR 1080-VA	80	DMR 1480-VA	80	DMR 1680-VA
100	DMR 1010-VA	100	DMR 1410-VA	100	DMR 1610-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.
Standardlänge: 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie auf Seite 88.

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN STABILO-FIX

Feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm,
mit **Maschenrost 30 x 10 mm** (verzinkt)

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
40	DMR 1040-ST	40	DMR 1440-ST	40	DMR 1640-ST
50	DMR 1050-ST	50	DMR 1450-ST	50	DMR 1650-ST
60	DMR 1060-ST	60	DMR 1460-ST	60	DMR 1660-ST
80	DMR 1080-ST	80	DMR 1480-ST	80	DMR 1680-ST
100	DMR 1010-ST	100	DMR 1410-ST	100	DMR 1610-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.
Standardlänge: 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie auf Seite 88.

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN STABILO-FIX

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm,
mit **Längsstabrost 7 x 7 mm**

Einlaufbreite: 100 mm		Einlaufbreite: 140 mm		Einlaufbreite: 160 mm	
Höhe in mm	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**	**Höhe in mm**	**Artikel**
40	DLS 1040-VA	40	DLS 1440-VA	40	DLS 1640-VA
50	DLS 1050-VA	50	DLS 1450-VA	50	DLS 1650-VA
60	DLS 1060-VA	60	DLS 1460-VA	60	DLS 1660-VA
80	DLS 1080-VA	80	DLS 1480-VA	80	DLS 1680-VA
100	DLS 1010-VA	100	DLS 1410-VA	100	DLS 1610-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil / Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.
Standardlänge: 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie unten.

fuma // CHANNEL – ZUBEHÖR

passend für alle **Stabilo-Fix**-Drainagerinnen

Verbinder (1 Paar)

Werkstoff	Artikel
Edelstahl	DR-S-VB-VA
feuerverzinkter Stahl	DR-S-VB-ST

Endstücke

Werkstoff	Artikel
Edelstahl	DR-S-ES-100-VA
feuerverzinkter Stahl	DR-S-ES-140-ST

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN FUTURO

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, auf Stelzlagern mit **perforiertem Rost**

Einlaufbreite: 100 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	DRF 1055-VA
85 - 110	DRF 1085-VA

Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	DRF 1455-VA
85 - 110	DRF 1485-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder, Endstücke und Rostverriegelungen finden Sie auf Seite 91.

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN FUTURO

Feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, auf Stelzlagern mit **perforiertem Rost**

Einlaufbreite: 100 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	DRF 1055-ST
85 - 110	DRF 1085-ST

Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	DRF 1455-ST
85 - 110	DRF 1485-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder, Endstücke und Rostverriegelungen finden Sie auf Seite 91.

// ROST-DESIGNS PASSEND ZU DRF

Runde Perforation (Standard)

Quadratische Perforation

Schlitzperforation (schmal)

Schlitzperforation Rechteck

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN FUTURO

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, auf Stelzlagern mit **Maschenrost 30 x 10 mm**

Einlaufbreite: 100 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	FMR 1055-VA
85 - 110	FMR 1085-VA

Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	FMR 1455-VA
85 - 110	FMR 1485-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil / Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

Passende Verbinder, Endstücke und Rostverriegelungen finden Sie auf Seite 91.

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN FUTURO

Feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, auf Stelzlagern mit **Maschenrost 30 x 10 mm** (verzinkt)

Einlaufbreite: 100 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	FMR 1055-ST
85 - 110	FMR 1085-ST

Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
55 - 80	FMR 1455-ST
85 - 110	FMR 1485-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil / Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

Passende Verbinder, Endstücke und Rostverriegelungen finden Sie auf Seite 91.

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – DRAINAGERINNEN FUTURO

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm, auf Stelzlagern mit **Längsstabrost 7 x 7 mm**

Einlaufbreite: 100 mm

Höhe in mm	Artikel
55 - 80	FLS 1055-VA
85 - 110	FLS 1085-VA

Einlaufbreite: 140 mm

Höhe in mm	Artikel
55 - 80	FLS 1455-VA
85 - 110	FLS 1485-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder, Endstücke und Rostverriegelungen finden Sie unten.

fuma // CHANNEL – ZUBEHÖR

passend für alle **Futuro**-Drainagerinnen

Verbinder (1 Paar)

Werkstoff	Artikel
Edelstahl	DR-F-VB-VA
feuerverzinkter Stahl	DR-F-VB-ST

Endstücke

Werkstoff	Einlaufbreite in mm	Artikel
Edelstahl	100	DR-F-ES-100-VA
Edelstahl	140	DR-F-ES-140-VA
feuerverzinkter Stahl	100	DR-F-ES-100-ST
feuerverzinkter Stahl	140	DR-F-ES-140-ST

Rostverriegelungen

Werkstoff	Einlaufbreite in mm	Artikel
Edelstahl	100	DR-F-RV-100-VA
Edelstahl	140	DR-F-RV-140-VA
feuerverzinkter Stahl	100	DR-F-RV-100-ST
feuerverzinkter Stahl	140	DR-F-RV-140-ST

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm,
mit **perforiertem Rost**

Einlaufbreite: 100 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
20	DRS-LI 1020-VA
40	DRS-LI 1040-VA
50	DRS-LI 1050-VA
80	DRS-LI 1080-VA
100	DRS-LI 1010-VA

Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
-	-
40	DRS-LI 1440-VA
50	DRS-LI 1450-VA
80	DRS-LI 1480-VA
100	DRS-LI 1410-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie auf Seite 93.

fuma // CHANNEL – LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX

Feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm,
mit **perforiertem Rost**

Einlaufbreite: 100 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
20	DRS-LI 1020-ST
40	DRS-LI 1040-ST
50	DRS-LI 1050-ST
80	DRS-LI 1080-ST
100	DRS-LI 1010-ST

Einlaufbreite: 140 mm	
Höhe in mm	**Artikel**
-	-
40	DRS-LI 1440-ST
50	DRS-LI 1450-ST
80	DRS-LI 1480-ST
100	DRS-LI 1410-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie auf Seite 93.

// ROST-DESIGNS

PASSEND ZU DRS-LI

Runde Perforation (Standard)



Quadratische Perforation

Schlitzperforation (schmal)

Schlitzperforation Rechteck

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX

Edelstahl 1.4301 / V2A, Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm,
mit **Maschenrost 30 x 10 mm**

Einlaufbreite: 100 mm

Höhe in mm	Artikel
40	DMR-LI 1040-VA
50	DMR-LI 1050-VA
80	DMR-LI 1080-VA
100	DMR-LI 1010-VA

Einlaufbreite: 140 mm

Höhe in mm	Artikel
40	DMR-LI 1440-VA
50	DMR-LI 1450-VA
80	DMR-LI 1480-VA
100	DMR-LI 1410-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil / Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie unten.

fuma // CHANNEL – LINIENENTWÄSSERUNGSRINNEN STABILO-FIX

Feuerverzinkter Stahl, mit Magnelis®-Beschichtung Länge: 1 m, Materialstärke: 1,5 mm,
mit **Maschenrost 30 x 10 mm** (verzinkt)

Einlaufbreite: 100 mm

Höhe in mm	Artikel
40	DMR-LI 1040-ST
50	DMR-LI 1050-ST
80	DMR-LI 1080-ST
100	DMR-LI 1010-ST

Einlaufbreite: 140 mm

Höhe in mm	Artikel
40	DMR-LI 1440-ST
50	DMR-LI 1450-ST
80	DMR-LI 1480-ST
100	DMR-LI 1410-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil / Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden. **Standardlänge:** 1,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet. Die Maschenroste werden in 1,00 m Längen geliefert.

Passende Verbinder und Endstücke finden Sie unten.

fuma // CHANNEL – ZUBEHÖR

passend für alle Linienentwässerungsrinnen

Verbinder / U-Profile

Werkstoff	Artikel
Edelstahl	LI-VB-VA
feuerverzinkter Stahl	LI-VB-ST

Endstücke

Werkstoff	Artikel
Edelstahl	LI-ES-VA
feuerverzinkter Stahl	LI-ES-ST



Ablaufstutzen

Artikel
AB-KUNST DN 50
AB-KUNST DN 70
AB-KUNST DN 100

Die Positionierung des Ablaufstutzen kann nach Vorgabe frei gewählt werden. Der Stutzen wird unterhalb der Rinne vernietet. Auf Wunsch können auch Ablaufstutzen aus Edelstahl oder Stahl verzinkt nach Vorgabe unterseitig angeschweißt werden. Preis auf Anfrage.

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

fuma // CHANNEL – DRAINAGEGULLYS HYDRO

Edelstahl 1.4301 / V2A, Materialstärke: 1,5 mm, mit **perforiertem Rost**

Höhenverstellung in mm: 54 - 69		Höhenverstellung in mm: 70 - 100	
Maße in mm	**Artikel**	**Maße in mm**	**Artikel**
250 x 250	G-DRH 2556-VA	250 x 250	G-DRH 2571-VA
400 x 400	G-DRH 4056-VA	400 x 400	G-DRH 4071-VA
500 x 500	G-DRH 5056-VA	500 x 500	G-DRH 5071-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten, befahrbare Drainagerinnen auf Anfrage. Bei Problemen mit der Einbauhöhe, liefern wir Ihnen für die Drainagegullys entsprechend zu den Formatgrößen verschraubbare Sockelprofile in den Höhen 30 mm, 60 mm und 90 mm. Preise auf Anfrage.

fuma // CHANNEL – DRAINAGEGULLYS HYDRO

Feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung, Materialstärke: 1,5 mm, mit **perforiertem Rost**

Höhenverstellung in mm: 54 - 69		Höhenverstellung in mm: 70 - 100	
Maße in mm	**Artikel**	**Maße in mm**	**Artikel**
250 x 250	G-DRH 2556-ST	250 x 250	G-DRH 2571-ST
400 x 400	G-DRH 4056-ST	400 x 400	G-DRH 4071-ST
500 x 500	G-DRH 5056-ST	500 x 500	G-DRH 5071-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten, befahrbare Drainagerinnen auf Anfrage. Bei Problemen mit der Einbauhöhe, liefern wir Ihnen für die Drainagegullys entsprechend zu den Formatgrößen verschraubbare Sockelprofile in den Höhen 30 mm, 60 mm und 90 mm. Preise auf Anfrage.

// ROST-DESIGNS PASSEND ZU G-DRH

Runde Perforation (Standard)



Quadratische Perforation

Schlitzperforation (schmal)

Schlitzperforation Rechteck

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagegullys auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagegullys.**

fuma // CHANNEL – DRAINAGEGULLYS HYDRO
Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Längsrost 20 x 3 mm

Höhenverstellung in mm: 54 - 69		Höhenverstellung in mm: 70 - 100	
Maße in mm	**Artikel**	**Maße in mm**	**Artikel**
250 x 250	G-HLZ 2556-VA	250 x 250	G-HLZ 2571-VA
400 x 400	G-HLZ 4056-VA	400 x 400	G-HLZ 4071-VA
500 x 500	G-HLZ 5056-VA	500 x 500	G-HLZ 5071-VA



Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten, befahrbare Drainagerinnen auf Anfrage. Bei Problemen mit der Einbauhöhe, liefern wir Ihnen für die Drainagegullys entsprechend zu den Formatgrößen verschraubbare Sockelprofile in den Höhen 30 mm, 60 mm und 90 mm. Preise auf Anfrage.

fuma // CHANNEL – DRAINAGEGULLYS HYDRO
Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Längsrost 7 x 7 mm

Höhenverstellung in mm: 54 - 69		Höhenverstellung in mm: 70 - 100	
Maße in mm	**Artikel**	**Maße in mm**	**Artikel**
250 x 250	G-HLS 2556-VA	250 x 250	G-HLS 2571-VA
400 x 400	G-HLS 4056-VA	400 x 400	G-HLS 4071-VA
500 x 500	G-HLS 5056-VA	500 x 500	G-HLS 5071-VA



Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten, befahrbare Drainagerinnen auf Anfrage. Bei Problemen mit der Einbauhöhe, liefern wir Ihnen für die Drainagegullys entsprechend zu den Formatgrößen verschraubbare Sockelprofile in den Höhen 30 mm, 60 mm und 90 mm. Preise auf Anfrage.

fuma // CHANNEL – DRAINAGEGULLYS HYDRO
Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Maschenrost 30 x 10 mm

Höhenverstellung in mm: 54 - 69		Höhenverstellung in mm: 70 - 100	
Maße in mm	**Artikel**	**Maße in mm**	**Artikel**
250 x 250	G-HMR 2556-VA	250 x 250	G-HMR 2571-VA
400 x 400	G-HMR 4056-VA	400 x 400	G-HMR 4071-VA
500 x 500	G-HMR 5056-VA	500 x 500	G-HMR 5071-VA

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten, befahrbare Drainagerinnen auf Anfrage. Bei Problemen mit der Einbauhöhe, liefern wir Ihnen für die Drainagegullys entsprechend zu den Formatgrößen verschraubbare Sockelprofile in den Höhen 30 mm, 60 mm und 90 mm. Preise auf Anfrage.

fuma // CHANNEL – DRAINAGEGULLYS HYDRO
Feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung, mit Maschenrost 30 x 10 mm (verzinkt)

Höhenverstellung in mm: 54 - 69		Höhenverstellung in mm: 70 - 100	
Maße in mm	**Artikel**	**Maße in mm**	**Artikel**
250 x 250	G-HMR 2556-ST	250 x 250	G-HMR 2571-ST
400 x 400	G-HMR 4056-ST	400 x 400	G-HMR 4071-ST
500 x 500	G-HMR 5056-ST	500 x 500	G-HMR 5071-ST

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten, befahrbare Drainagerinnen auf Anfrage. Bei Problemen mit der Einbauhöhe, liefern wir Ihnen für die Drainagegullys entsprechend zu den Formatgrößen verschraubbare Sockelprofile in den Höhen 30 mm, 60 mm und 90 mm. Preise auf Anfrage.

Achtung: Bei der Verwendung von Drainagegullys auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagegullys.**

fuma // CHANNEL – KIESFANGLEISTEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, Materialstärke: **1,0 mm**, Sichtkante: 10 mm, **fixe Bauhöhe**

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel	Auflageschenkel in mm
50	KFED 5010	100
60	KFED 6010	110
70	KFED 7010	100
80	KFED 8012	120
100	KFED 10012	140

Auflageschenkel ungelocht, auf Wunsch können die Kiesfangleisten mit gelochtem Auflageschenkel geliefert werden.

Stanzloch: 60 mm Durchmesser, Mehrpreis je lfdm. = auf Anfrage.

Achtung: Bei der Verwendung von Kiesfangleisten auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

fuma // CHANNEL – KIESFANGLEISTEN

Aluminium blank, Materialstärke: **1,5 mm,** Sichtkante: 10 mm, **fixe Bauhöhe**

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel	Auflageschenkel in mm
50	KFAL 5010	100
60	KFAL 6011	110
70	KFAL 7010	100
80	KFAL 8012	120
100	KFAL 10014	140

Auflageschenkel ungelocht, auf Wunsch können die Kiesfangleisten mit gelochtem Auflageschenkel geliefert werden.

Stanzloch: 60 mm Durchmesser, Mehrpreis je lfdm. = auf Anfrage.

Achtung: Bei der Verwendung von Kiesfangleisten auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

fuma // CHANNEL – KIESFANGLEISTEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, Materialstärke: **1,0 mm,** Sichtkante: 10 mm, **höhenverstellbar**

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel	Auflageschenkel in mm
60 - 100	KFED 60100	165

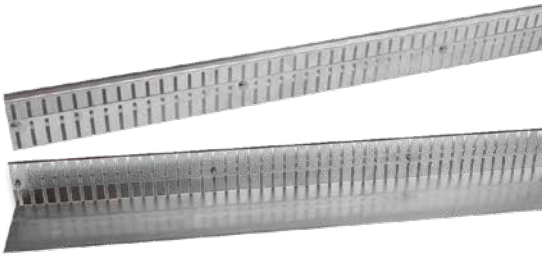

Mittels Schraubverbindung lassen sich die höhenverstellbaren Kiesfangleisten justieren. Auflageschenkel ungelocht, auf Wunsch können die Kiesfangleisten mit gelochtem Auflageschenkel geliefert werden.

Stanzloch: 60 mm Durchmesser, Mehrpreis je lfdm. = auf Anfrage.

Höhenverstellung
Beispiel 1

Höhenverstellung
Beispiel 2

fuma // CHANNEL – KIESFANGLEISTEN

Aluminium blank, Materialstärke: **1,5 mm,** Sichtkante: 10 mm, **höhenverstellbar**

Länge: 3,00 m

Höhe in mm	Artikel	Auflageschenkel in mm
60 - 100	KFAL 60100	175

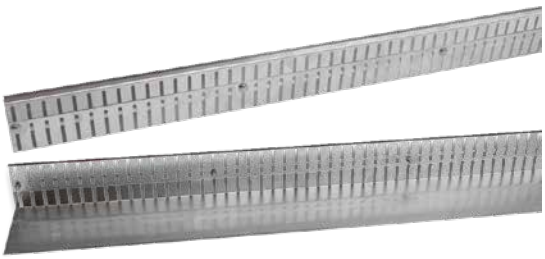

Mittels Schraubverbindung lassen sich die höhenverstellbaren Kiesfangleisten justieren. Auflageschenkel ungelocht, auf Wunsch können die Kiesfangleisten mit gelochtem Auflageschenkel geliefert werden.

Stanzloch: 60 mm Durchmesser, Mehrpreis je lfdm. = auf Anfrage.

Höhenverstellung
Beispiel 1

Höhenverstellung
Beispiel 2

DEHNFUGENPROFILE

SEITE 98 - 113

„Dehnfugenprofile sind unverzichtbar, um Spannungen in Bauwerken aufzunehmen. Sie gleichen Bewegungen aus, die durch Temperaturunterschiede oder statische Belastungen entstehen. Dadurch verhindern sie Risse in Bodenbelägen und verlängern so die Lebensdauer."

INGO BECK

seit 2009 im fuma-Bautec-Team

fuma // MOVE – DÜNNBETTPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit EPDM-Einlage,
Sichtbreiten: **8 mm** (Höhen 3 - 15 mm) / **9 mm** (Höhen 17 - 30 mm)



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDE 030-G-250
4,5	FDE 045-G-250
6,0	FDE 060-G-250
8,0	FDE 080-G-250
10,0	FDE 100-G-250
11,0	FDE 110-G-250
12,5	FDE 125-G-250
15,0	FDE 150-G-250
17,0	FDE 170-G-250
20,0	FDE 200-G-250
22,0	FDE 220-G-250
25,0	FDE 250-G-250
30,0	FDE 300-G-250

Einlage: grau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDE 030-SW-250
4,5	FDE 045-SW-250
6,0	FDE 060-SW-250
8,0	FDE 080-SW-250
10,0	FDE 100-SW-250
11,0	FDE 110-SW-250
12,5	FDE 125-SW-250
15,0	FDE 150-SW-250
17,0	FDE 170-SW-250
20,0	FDE 200-SW-250
22,0	FDE 220-SW-250
25,0	FDE 250-SW-250
30,0	FDE 300-SW-250

Auf Anfrage erhältlich.

Einlage: schwarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDE 030-BG-250
4,5	FDE 045-BG-250
6,0	FDE 060-BG-250
8,0	FDE 080-BG-250
10,0	FDE 100-BG-250
11,0	FDE 110-BG-250
12,5	FDE 125-BG-250
15,0	FDE 150-BG-250
17,0	FDE 170-BG-250
20,0	FDE 200-BG-250
22,0	FDE 220-BG-250
25,0	FDE 250-BG-250
30,0	FDE 300-BG-250

Auf Anfrage erhältlich.

Einlage: beige





fuma // MOVE – DÜNNBETTPROFILE

Aluminium, mit EPDM-Einlage, Sichtbreite: **10 mm**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDA 030-G-250
4,5	FDA 045-G-250
6,0	FDA 060-G-250
8,0	FDA 080-G-250
10,0	FDA 100-G-250
11,0	FDA 110-G-250
12,5	FDA 125-G-250
15,0	FDA 150-G-250
16,0	FDA 160-G-250
18,5	FDA 185-G-250
20,0	FDA 200-G-250
22,0	FDA 220-G-250
25,0	FDA 250-G-250
30,0	FDA 300-G-250

Einlage: grau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDA 030-SW-250
4,5	FDA 045-SW-250
6,0*	FDA 060-SW-250
8,0*	FDA 080-SW-250
10,0*	FDA 100-SW-250
11,0*	FDA 110-SW-250
12,5*	FDA 125-SW-250
15,0*	FDA 150-SW-250
16,0*	FDA 160-SW-250
18,5*	FDA 185-SW-250
20,0*	FDA 200-SW-250
22,0*	FDA 220-SW-250
25,0*	FDA 250-SW-250
30,0*	FDA 300-SW-250

*** Auf Anfrage erhältlich.**

Einlage: schwarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FDA 030-BG-250
4,5	FDA 045-BG-250
6,0*	FDA 060-BG-250
8,0*	FDA 080-BG-250
10,0*	FDA 100-BG-250
11,0*	FDA 110-BG-250
12,5*	FDA 125-BG-250
15,0*	FDA 150-BG-250
16,0*	FDA 160-BG-250
18,5*	FDA 185-BG-250
20,0*	FDA 200-BG-250
22,0*	FDA 220-BG-250
25,0*	FDA 250-BG-250
30,0*	FDA 300-BG-250

*** Auf Anfrage erhältlich.**

Einlage: beige





fuma // MOVE – DÜNNBETTPROFILE

Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: **8 mm,** mit schmalem Auflageschenkel

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FDB 080/SA-250
10,0	FDB 100/SA-250
12,5	FDB 125/SA-250
15,0	FDB 150/SA-250

hellgrau (ähnlich RAL 7035)

fuma // MOVE – DÜNNBETTPROFILE
Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 8 mm



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FDB 060-250-HG
8,0	FDB 080-250-HG
10,0	FDB 100-250-HG
12,5	FDB 125-250-HG
15,0	FDB 150-250-HG

hellgrau



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	FDB 080-250-DG
10,0	FDB 100-250-DG
12,5	FDB 125-250-DG
15,0	FDB 150-250-DG

dunkelgrau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FDB 060-250-SW
8,0	FDB 080-250-SW
10,0	FDB 100-250-SW
12,5	FDB 125-250-SW
15,0	FDB 150-250-SW

schwarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
6,0	FDB 060-250-BG
8,0	FDB 080-250-BG
10,0	FDB 100-250-BG
12,5	FDB 125-250-BG
15,0	FDB 150-250-BG

beige



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	FDB 080-250-ZG
10,0	FDB 100-250-ZG
12,5	FDB 125-250-ZG
15,0	FDB 150-250-ZG

zementgrau



fuma // MOVE – DÜNNBETTPROFILE
Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 5 mm



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FDS 080-250-HG
10,0	FDS 100-250-HG
12,5	FDS 125-250-HG

hellgrau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FDS 080-250-DG
10,0	FDS 100-250-DG
12,5	FDS 125-250-DG

dunkelgrau



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	FDS 080-250-ZG
10,0	FDS 100-250-ZG
12,5	FDS 125-250-ZG

zementgrau



fuma // MOVE – DICKBETTPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, EPDM-Einlage,
Materialstärke: **1 mm,** Einlagenbreite: **8 mm,** Sichtbreite: **10 mm**



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
20,0	FSE 020-SW-250
30,0	FSE 030-SW-250
40,0	FSE 040-SW-250
50,0	FSE 050-SW-250

Einlage: schwarz



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
20,0	FSE 020-G-250
30,0	FSE 030-G-250
40,0	FSE 040-G-250
50,0	FSE 050-G-250

Einlage: grau



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
20,0	FSE 020-BG-250
30,0	FSE 030-BG-250
40,0	FSE 040-BG-250
50,0	FSE 050-BG-250

Einlage: beige



Belastung: PKW, LKW, Handhubwagen, Gabelstapler (kein Dauereinsatz). Die Profile sind für den Einsatz von Kunststoffrädern, luftbereiften Rädern oder Vollgummirädern entwickelt. Für Einsatz mit Stahlrädern nicht geeignet.
Lieferzeit auf Anfrage.

fuma // MOVE – DICKBETTPROFILE

Aluminium, EPDM-Einlage,
Materialstärke: **1 mm,** Einlagenbreite: **8 mm,** Sichtbreite: **10 mm**



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
20,0	FSA 020-SW-250
30,0	FSA 030-SW-250
40,0	FSA 040-SW-250
50,0	FSA 050-SW-250

Einlage: schwarz



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
20,0	FSA 020-G-250
30,0	FSA 030-G-250
40,0	FSA 040-G-250
50,0	FSA 050-G-250

Einlage: grau



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
20,0	FSA 020-BG-250
30,0	FSA 030-BG-250
40,0	FSA 040-BG-250
50,0	FSA 050-BG-250

Einlage: beige



Belastung: PKW, LKW, Handhubwagen, Gabelstapler (kein Dauereinsatz). Die Profile sind für den Einsatz von Kunststoffrädern, luftbereiften Rädern oder Vollgummirädern entwickelt. Für Einsatz mit Stahlrädern nicht geeignet.
Lieferzeit auf Anfrage.



fuma // MOVE – DICKBETTPROFILE
Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: **10 mm**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
45,0	ZD 4550-250

grau / grau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
45,0	ZD 4555-250

grau / transparent



fuma // MOVE – DICKBETTPROFILE
Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: **8 mm**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
30,0	ED 3000-HG-250
40,0	ED 4000-HG-250
50,0	ED 5000-HG-250
65,0	ED 6500-HG-250

Einlage: grau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
30,0	ED 3000-SW-250
40,0	ED 4000-SW-250
50,0	ED 5000-SW-250
-	-

Einlage: schwarz

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
-	-
40,0	ED 4000-DG-250
50,0	ED 5000-DG-250
-	-

Einlage: dunkelgrau

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
30,0	ED 3000-BG-250
40,0	ED 4000-BG-250
50,0	ED 5000-BG-250
-	-

Einlage: beige

fuma // MOVE – SCHWUNDFUGENPROFILE

Aluminium, mit Zellkautschuk-Einlage, für Rüttelböden, Fliesen- und Estrichflächen, Sichtbreite: **10 mm**

Länge: 4,00 m

Höhe in mm	Artikel
30,0	FAL 1030/ALU-400
40,0	FAL 1040/ALU-400
50,0	FAL 1050/ALU-400

Belastung: PKW, LKW, Handhubwagen, Gabelstapler. Gute Verankerung durch gezahnte Seitenwände. Höhengleiche und fluchtgerechte Verbindung der einzelnen Profillängen durch beigefügte, einsteckbare Edelstahl-Verbindungsstifte.

→ **Fugenbreite:** bis 10 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 2,0 mm

natur





fuma // MOVE – SCHWUNDFUGENPROFILE

Aluminium, für Bodenbeläge von 3 bis 17,5 mm, Sichtbreite: **10 mm**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
3,0	FA-SF 030/10-250
4,5	FA-SF 045/10-250
8,0	FA-SF 080/10-250
10,0	FA-SF 100/10-250
11,0	FA-SF 110/10-250
12,5	FA-SF 125/10-250
14,0	FA-SF 140/10-250
15,0	FA-SF 150/10-250
17,5	FA-SF 175/10-250

Belastung: PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereifte Gabelstapler.

→ **Fugenspiel:** +/- 1,5 mm

natur

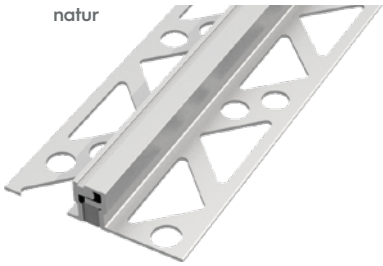



fuma // MOVE – ABDECKPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, Materialstärke: **2 mm**

Länge: 3,00 m

Sichtbreite in mm	Artikel
60	DG 06020-300
80	DG 08020-300
100	DG 10020-300
120	DG 12020-300

glatt

Länge: 3,00 m

Sichtbreite in mm	Artikel
60	DS 06020-300
80	DS 08020-300
100	DS 10020-300
120	DS 12020-300

gebürstet

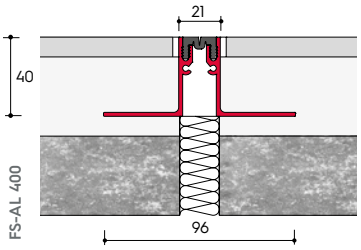

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Aluminium, mit PVC-Einlage **bündig**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
30,0	FS-AL 300/S-250	96,0	21,0
40,0	FS-AL 400/S-250	96,0	21,0
50,0	FS-AL 500/S-250	96,0	21,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 20 mm

→ **Fugenspiel:** + 3 / - 2 mm

Einlage: schwarz

Länge: 5,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
30,0	FS-AL 300/S-500	96,0	21,0
40,0	FS-AL 400/S-500	96,0	21,0
50,0	FS-AL 500/S-500	96,0	21,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 20 mm

→ **Fugenspiel:** + 3 / - 2 mm

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
30,0	FS-AL 300/G-250	96,0	21,0
40,0	FS-AL 400/G-250	96,0	21,0
50,0	FS-AL 500/G-250	96,0	21,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 20 mm

→ **Fugenspiel:** + 3 / - 2 mm

Einlage: grau



Länge: 5,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
30,0	FS-AL 300/G-500	96,0	21,0
40,0	FS-AL 400/G-500	96,0	21,0
50,0	FS-AL 500/G-500	96,0	21,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 20 mm

→ **Fugenspiel:** + 3 / - 2 mm

Belastung: PKW, LKW, luftbereifte Gabelstapler. Kein Dauereinsatz.

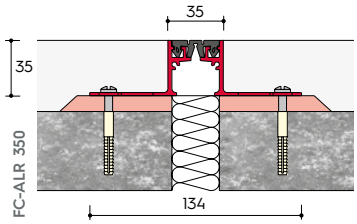

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Aluminium, mit PVC-Einlage **gerillt** und **bündig**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALR 150/S-250	134,0	35,0
35,0	FC-ALR 350/S-250	134,0	35,0
50,0	FC-ALR 500/S-250	134,0	35,0
60,0	FC-ALR 600/S-250	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Einlage: schwarz



Länge: 5,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALR 150/S-500	134,0	35,0
35,0	FC-ALR 350/S-500	134,0	35,0
50,0	FC-ALR 500/S-500	134,0	35,0
60,0	FC-ALR 600/S-500	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALR 150/G-250	134,0	35,0
35,0	FC-ALR 350/G-250	134,0	35,0
50,0	FC-ALR 500/G-250	134,0	35,0
60,0	FC-ALR 600/G-250	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Einlage: grau

Länge: 5,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALR 150/G-500	134,0	35,0
35,0	FC-ALR 350/G-500	134,0	35,0
50,0	FC-ALR 500/G-500	134,0	35,0
60,0	FC-ALR 600/G-500	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Belastung: PKW, LKW, luftbereifte Gabelstapler. Kein Dauereinsatz.

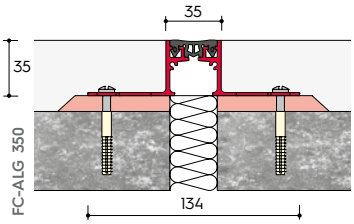

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Aluminium, mit PVC-Einlage **glatt** und **bündig**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALG 150/S-250	134,0	35,0
35,0	FC-ALG 350/S-250	134,0	35,0
50,0	FC-ALG 500/S-250	134,0	35,0
60,0	FC-ALG 600/S-250	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 3 mm

Einlage: schwarz



Länge: 5,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALG 150/S-500	134,0	35,0
35,0	FC-ALG 350/S-500	134,0	35,0
50,0	FC-ALG 500/S-500	134,0	35,0
60,0	FC-ALG 600/S-500	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 3 mm

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALG 150/G-250	134,0	35,0
35,0	FC-ALG 350/G-250	134,0	35,0
50,0	FC-ALG 500/G-250	134,0	35,0
60,0	FC-ALG 600/G-250	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 3 mm

Einlage: grau



Länge: 5,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
15,0	FC-ALG 150/G-500	134,0	35,0
35,0	FC-ALG 350/G-500	134,0	35,0
50,0	FC-ALG 500/G-500	134,0	35,0
60,0	FC-ALG 600/G-500	134,0	35,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 3 mm

Belastung: PKW, LKW, luftbereifte Gabelstapler. Kein Dauereinsatz.

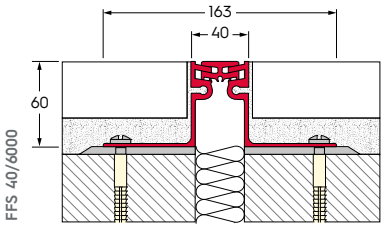

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Aluminium-Vollmaterial, wartungsfrei, für hohe Belastungen

Länge: 4,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
19	FFS 40/1900-400	173	40
25	FFS 40/2500-400	161	40
35	FFS 40/3500-400	163	40
60	FFS 40/6000-400	163	40

Material: Vollaluminium-Trägerprofil mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht) und strukturierter Oberfläche für Rutschsicherheit und symmetrischer Sichtfläche.

- **Fugenbreite:** bis max. 35 mm
- **Fugenspiel:** 16 +/- 8 mm
- **Belastbarkeit PKW/LKW (DIN 1072):** 300 kN
- **Belastbarkeit Stapler (DIN 1055):** 70 kN
- **Belastbarkeit harte Rollen:** 6,5 kg / mm Radbreite

Länge: 4,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
50	FFS 46/5000-400	165	46

Material: Vollaluminium-Trägerprofil mit Alu-Befestigungswinkel (gelocht) und strukturierter Oberfläche für Rutschsicherheit und symmetrischer Sichtfläche.

- **Fugenbreite:** bis max. 35 mm
- **Fugenspiel:** 20 +/- 10 mm
- **Belastbarkeit PKW/LKW (DIN 1072):** 300 kN
- **Belastbarkeit Stapler (DIN 1055):** 70 kN
- **Belastbarkeit harte Rollen:** 6,5 kg / mm Radbreite

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE
Aluminium, mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme



Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Sichtbreite in mm
8,0	FAL 4008-DR-250	39,0
10,0	FAL 4010-DR-250	39,0
12,5	FAL 4012-DR-250	39,0
15,0	FAL 4015-DR-250	39,0
17,5	FAL 4017-DR-250	39,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

natur

Belastung: PKW, Handhubwagen. Kein Dauereinsatz.

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE
Aluminium, mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme / Wandanschluss

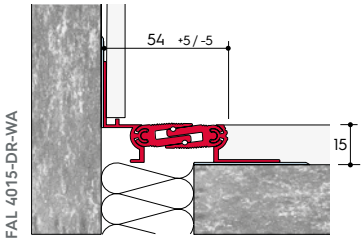

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	Sichtbreite in mm
8,0	FAL 4008-DR-WA-250	39,0
10,0	FAL 4010-DR-WA-250	39,0
12,5	FAL 4012-DR-WA-250	39,0
15,0	FAL 4015-DR-WA-250	39,0
17,5	FAL 4017-DR-WA-250	39,0

→ **Fugenbreite:** bis max. 30 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

natur

Belastung: PKW, Handhubwagen. Kein Dauereinsatz.

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Aluminium, spaltfreie Sichtfläche, verschleißfest, wartungsfrei, langlebig,
Sichtbreite: **77 mm**

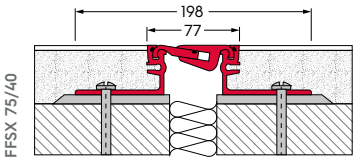

Länge: 4,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
22	FFSX 75/22-400	198	77
30	FFSX 75/30-400	198	77
40	FFSX 75/40-400	198	77
50	FFSX 75/50-400	198	77
60	FFSX 75/60-400	198	77
80	FFSX 75/80-400	198	77
100	FFSX 75/100-400	198	77

Besondere Eigenschaften: Massive Vollaluminium-Konstruktionen, spaltfreie Sichtfläche - keine Verschmutzungsgefahr. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme, keine Rutschgefahr durch geriefte Oberfläche. Spritzwassergeschützt durch Gummidichtungen. Werkseitig montierte Distanzbügel gewährleisten auf Mittelmaß eingestellte Profile, dadurch wirtschaftlicher Einbau und funktionssicherer Sitz der Profilkonstruktion. Absolut höhengleiche Verbindung der Profillängen durch Verbindungsstifte oder Ineinanderschieben der Befestigungsschenkel.

- **Fugenbreite:** bis max. 50 mm
- **Fugenspiel:** 20 +/- 10 mm
- **Belastbarkeit PKW/LKW (DIN 1072):** 300 kN
- **Belastbarkeit Stapler (DIN 1055):** 130 kN
- **Belastbarkeit harte Rollen:** 10 kg / mm Radbreite

natur

fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE

Aluminium, spaltfreie Sichtfläche, verschleißfest, wartungsfrei, langlebig,
Sichtbreite: **110 mm**

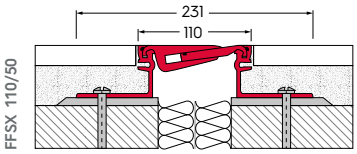

Länge: 4,00 m

Höhe in mm	Artikel	Gesamtbreite in mm	Sichtbreite in mm
30	FFSX 110/30-400	231	110
40	FFSX 110/40-400	231	110
50	FFSX 110/50-400	231	110
60	FFSX 110/60-400	231	110
80	FFSX 110/80-400	231	110
100	FFSX 110/100-400	231	110

Besondere Eigenschaften: Massive Vollaluminium-Konstruktionen, spaltfreie Sichtfläche - keine Verschmutzungsgefahr. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme, keine Rutschgefahr durch geriefte Oberfläche. Spritzwassergeschützt durch Gummidichtungen. Werkseitig montierte Distanzbügel gewährleisten auf Mittelmaß eingestellte Profile, dadurch wirtschaftlicher Einbau und funktionssicherer Sitz der Profilkonstruktion. Absolut höhengleiche Verbindung der Profillängen durch Verbindungsstifte oder Ineinanderschieben der Befestigungsschenkel.

- **Fugenbreite:** bis max. 75 mm
- **Fugenspiel:** 30 +/- 15 mm
- **Belastbarkeit PKW/LKW (DIN 1072):** 300 kN
- **Belastbarkeit Stapler (DIN 1055):** 130 kN
- **Belastbarkeit harte Rollen:** 10 kg / mm Radbreite

natur



fuma // MOVE – SPORTBODENPROFILE
Aluminium, mit Kunststoffeinlage **ungebohrt**

Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/3520 SU-400	92

→ **Fugenbreite (A):** 45 - 55 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Einlage: schwarz



Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/3520 GU-400	92

→ **Fugenbreite (A):** 45 - 55 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Einlage: grau



Belastbarkeit: Fußgänger, leichte Rolllasten.



fuma // MOVE – SPORTBODENPROFILE
Aluminium, mit Kunststoffeinlage **gebohrt**

Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/3520 SG-400	92

→ **Fugenbreite (A):** 45 - 55 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Einlage: schwarz



Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/3520 GG-400	92

→ **Fugenbreite (A):** 45 - 55 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 5 mm

Einlage: grau



Belastbarkeit: Fußgänger, leichte Rolllasten.



fuma // MOVE – SPORTBODENPROFILE

Aluminium, mit Kunststoffeinlage **ungebohrt**, als Wandanschluss

Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/35E SU-400	60

→ **Fugenbreite (A):** 30 - 35 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 2 mm

Einlage: schwarz



Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/35E GU-400	60

→ **Fugenbreite (A):** 30 - 35 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 2 mm

Einlage: grau

Belastbarkeit: Fußgänger, leichte Rolllasten.



fuma // MOVE – SPORTBODENPROFILE

Aluminium, mit Kunststoffeinlage **gebohrt**, als Wandanschluss

Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/35E SG-400	60

→ **Fugenbreite (A):** 30 - 35 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 2 mm

Einlage: schwarz



Länge: 4,00 m

Artikel	Sichtbreite in mm (C)
FSD 700/35E GG-400	60

→ **Fugenbreite (A):** 30 - 35 mm

→ **Fugentiefe (B):** min. 19 mm

→ **Fugenspiel:** +/- 2 mm

Einlage: grau



Belastbarkeit: Fußgänger, leichte Rolllasten.

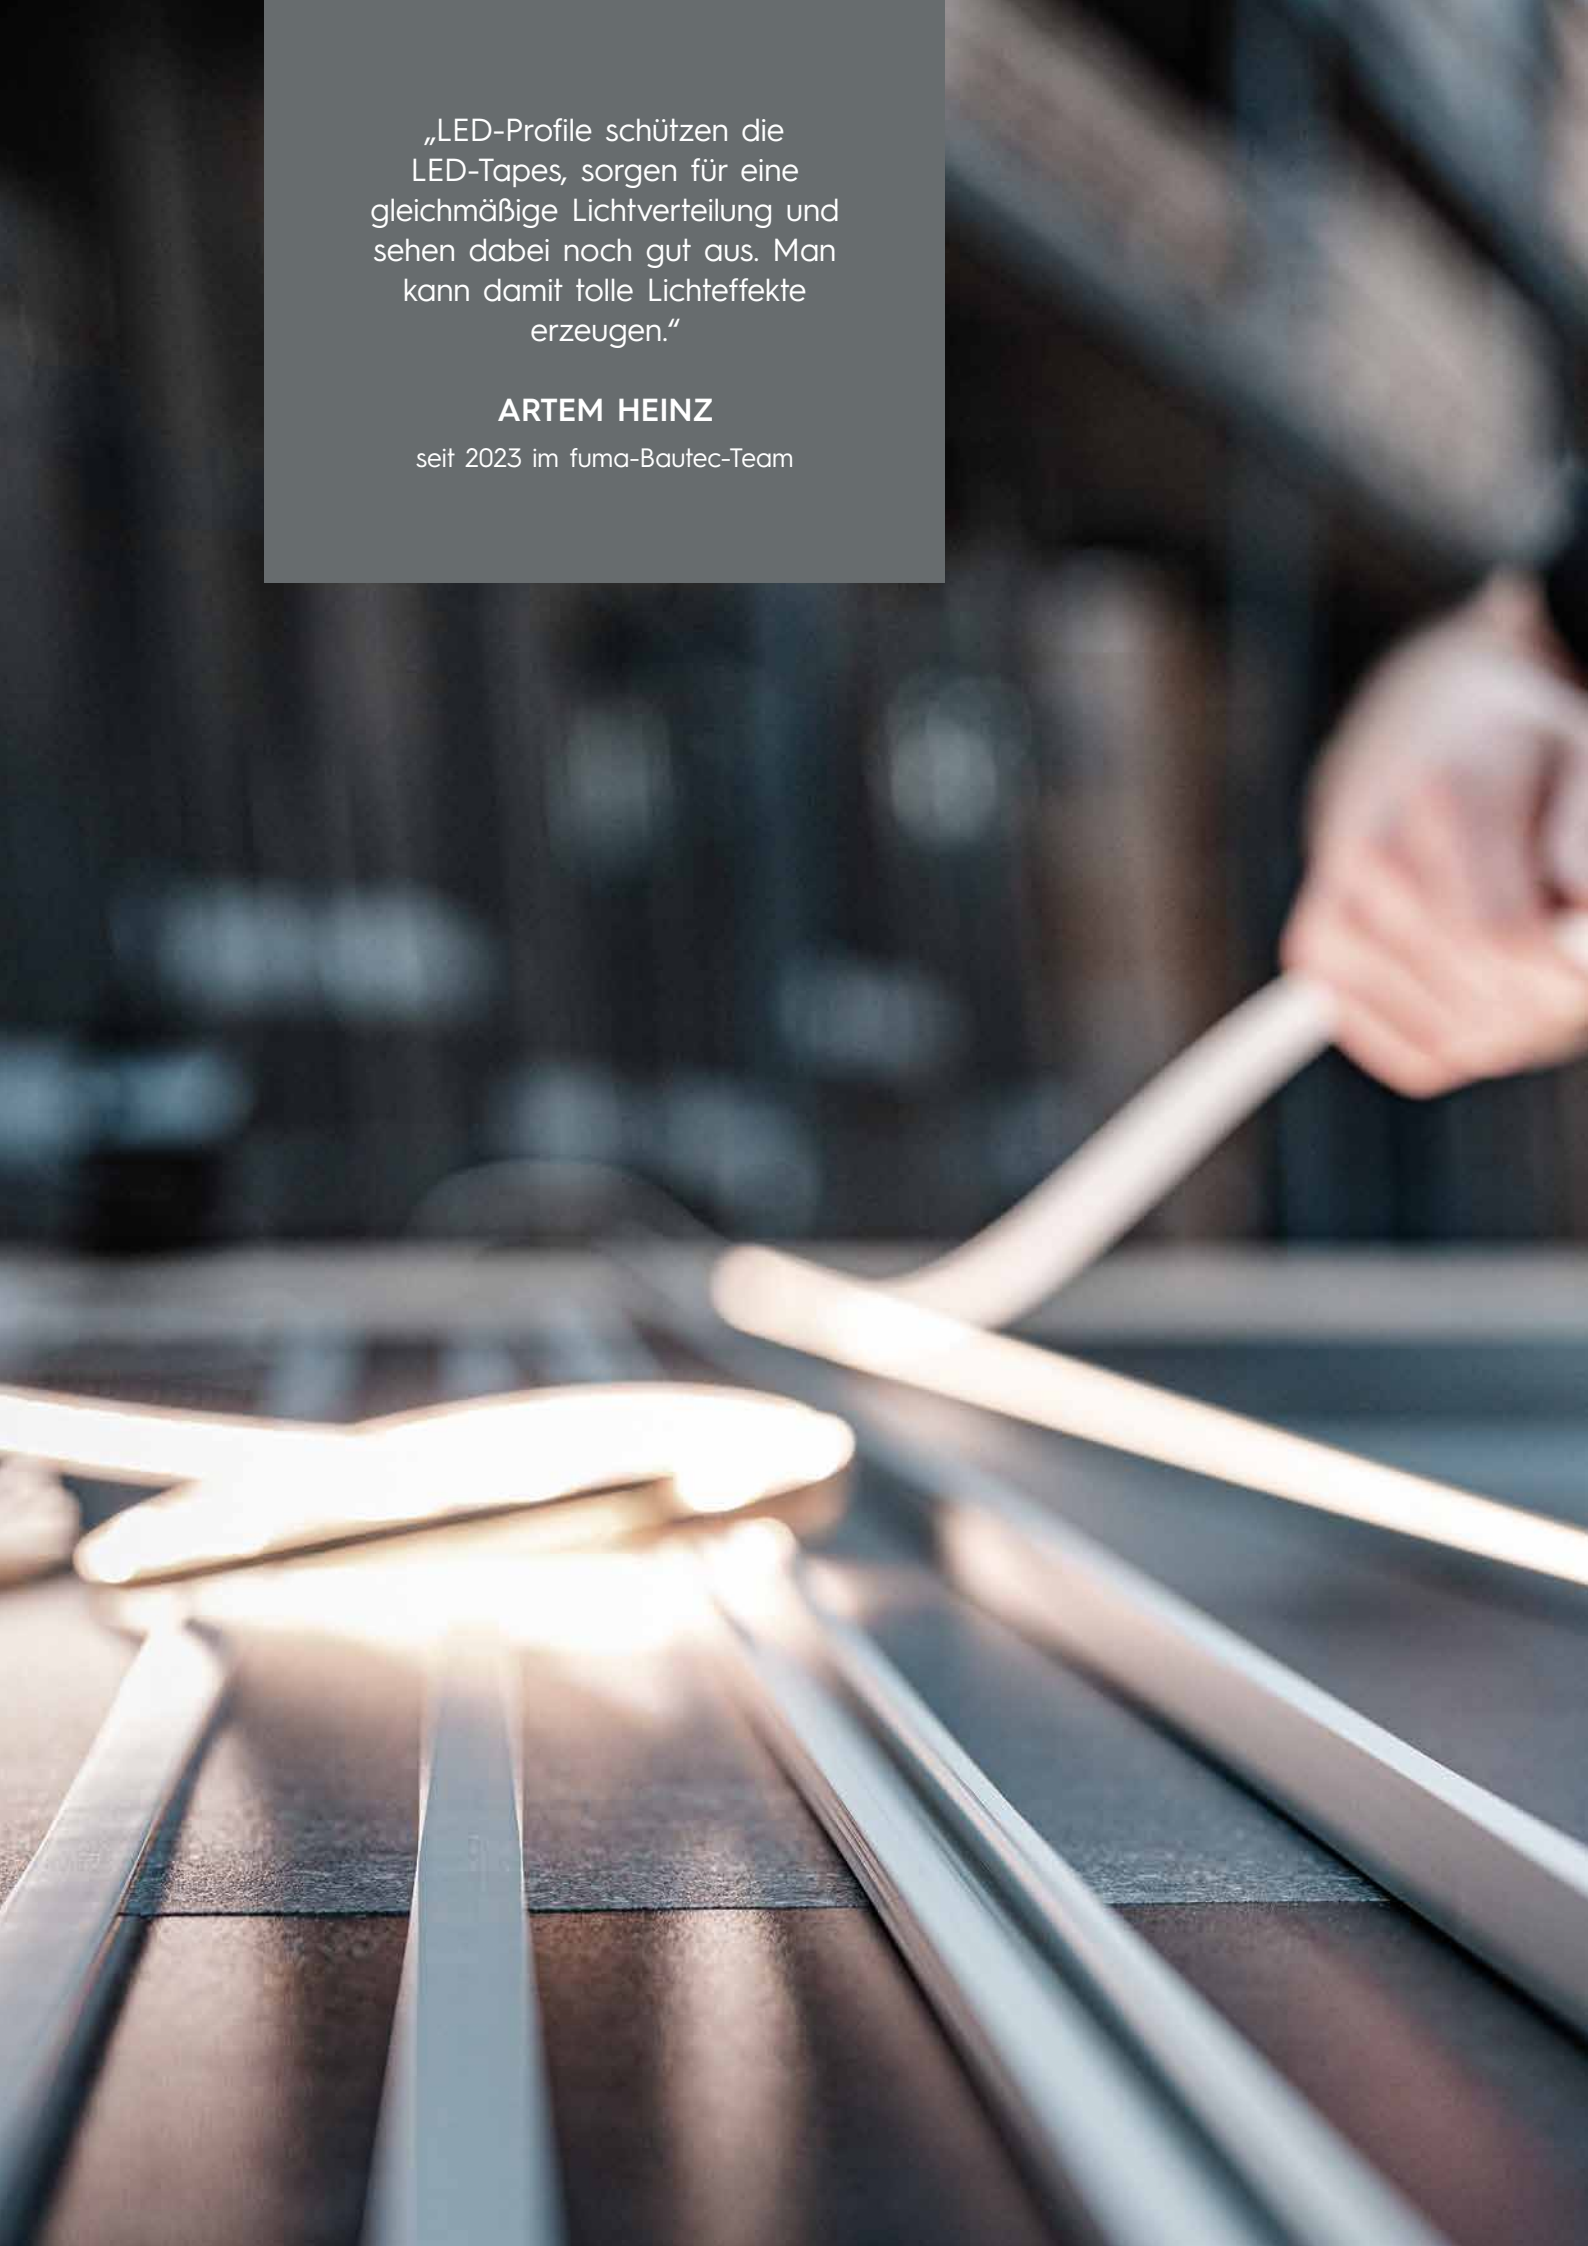

„LED-Profile schützen die LED-Tapes, sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und sehen dabei noch gut aus. Man kann damit tolle Lichteffekte erzeugen."

ARTEM HEINZ

seit 2023 im fuma-Bautec-Team

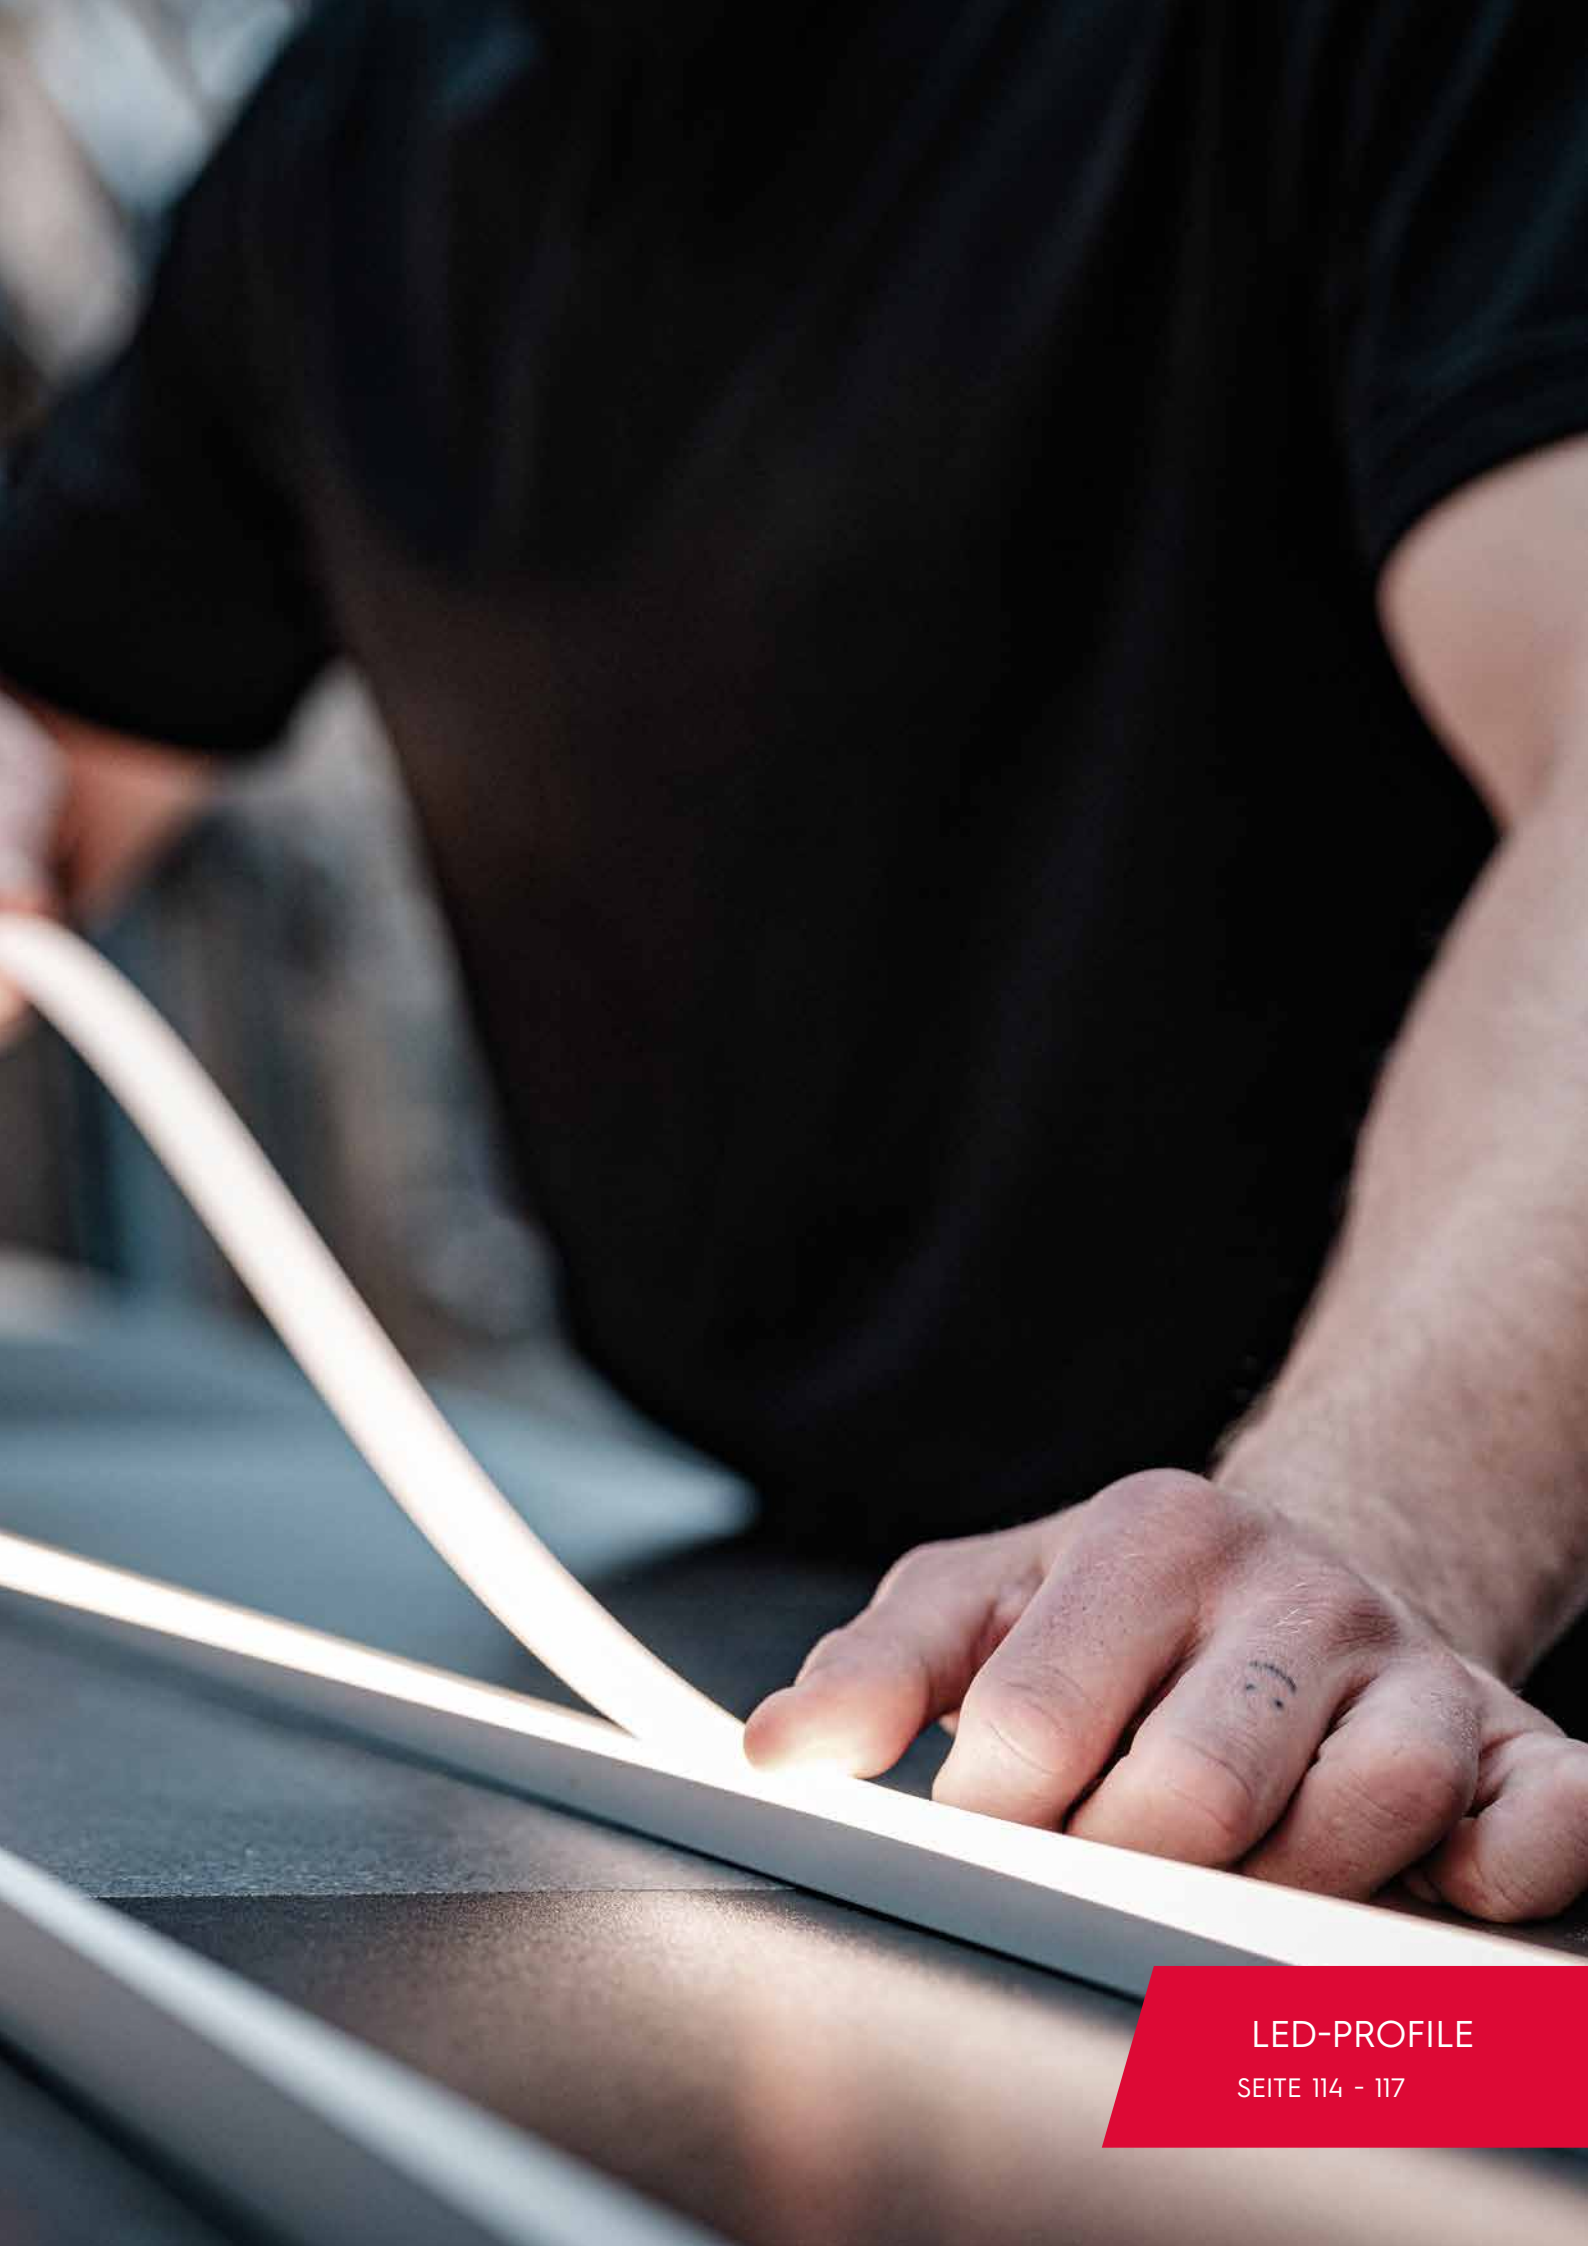

LED-PROFILE

SEITE 114 - 117



fuma // LIGHT – LED-DEKOPROFILE
Aluminium, für Wand und Boden* **mit Kantenabdeckung**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Breite in mm	Artikel
9,0	24	LED-WF 240-09-250
12,5	24	LED-WF 240-12-250

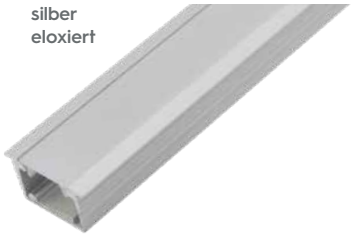

Lieferumfang: Profil inkl. weiß-transluzenter Streuscheibe (ohne LED-Tape), Halterung zum Einkleben von LED-Tape.
Maximale Tapebreite: 12 mm.
* **Achtung:** Im Bodenbereich nur als Dekoprofil verwendbar. Nicht begehbar / belastbar.



fuma // LIGHT – LED-DEKOPROFILE
Aluminium, für Wand und Boden* **ohne Kantenabdeckung**

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Breite in mm	Artikel
12,5	15	LED-W 150-12-250

Lieferumfang: Profil inkl. weiß-transluzenter Streuscheibe (ohne LED-Tape), Halterung zum Einkleben von LED-Tape.
Maximale Tapebreite: 12 mm.
* **Achtung:** Im Bodenbereich nur als Dekoprofil verwendbar. Nicht begehbar / belastbar.



fuma // LIGHT – LED-DEKOPROFILE
Aluminium, für den Wandbereich mit Streuscheibe eckig

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
11,0	LED-FQAS 110-250

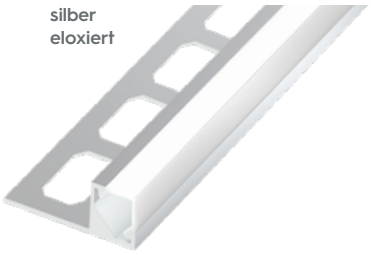

Lieferumfang: Profil inkl. weiß-transluzenter Streuscheibe (ohne LED-Tape), eckig.
Maximale Tapebreite: 12 mm.



fuma // LIGHT – LED-DEKOPROFILE
Aluminium, für Wand-Innenecken mit Abdeckung

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Artikel
8,0	LED-IE-20-8

Lieferumfang: Profil inkl. weiß-transluzenter Streuscheibe (ohne LED-Tape).
Maximale Tapebreite: 12 mm.

silber eloxiert



fuma // LIGHT – LED-SOCKELLEISTEN
Aluminium, mit Beleuchtung nach oben

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Breite in mm	Artikel
60	16	LED-SL 6016-250

Lieferumfang: Profil inkl. weiß-transluzenter Streuscheibe (ohne LED-Tape).
Maximale Tapebreite: 12 mm.

silber eloxiert

Länge: 2,50 m

Höhe in mm	Breite in mm	Artikel
60	16	LED-SL 6016-BW-250

Lieferumfang: Profil inkl. weiß-transluzenter Streuscheibe (ohne LED-Tape).
Maximale Tapebreite: 12 mm.

pulverbeschichtet brillantweiß

„Entkopplungsmatten werden unter Fliesen gelegt, um Risse zu verhindern. Sie dienen dazu, die mechanische Verbindung zwischen dem Fliesenbelag und dem Untergrund zu unterbrechen. Dadurch werden Spannungen und Bewegungen absorbiert."

OLIVER SEIDEL

seit 2011 im fuma-Bautec-Team

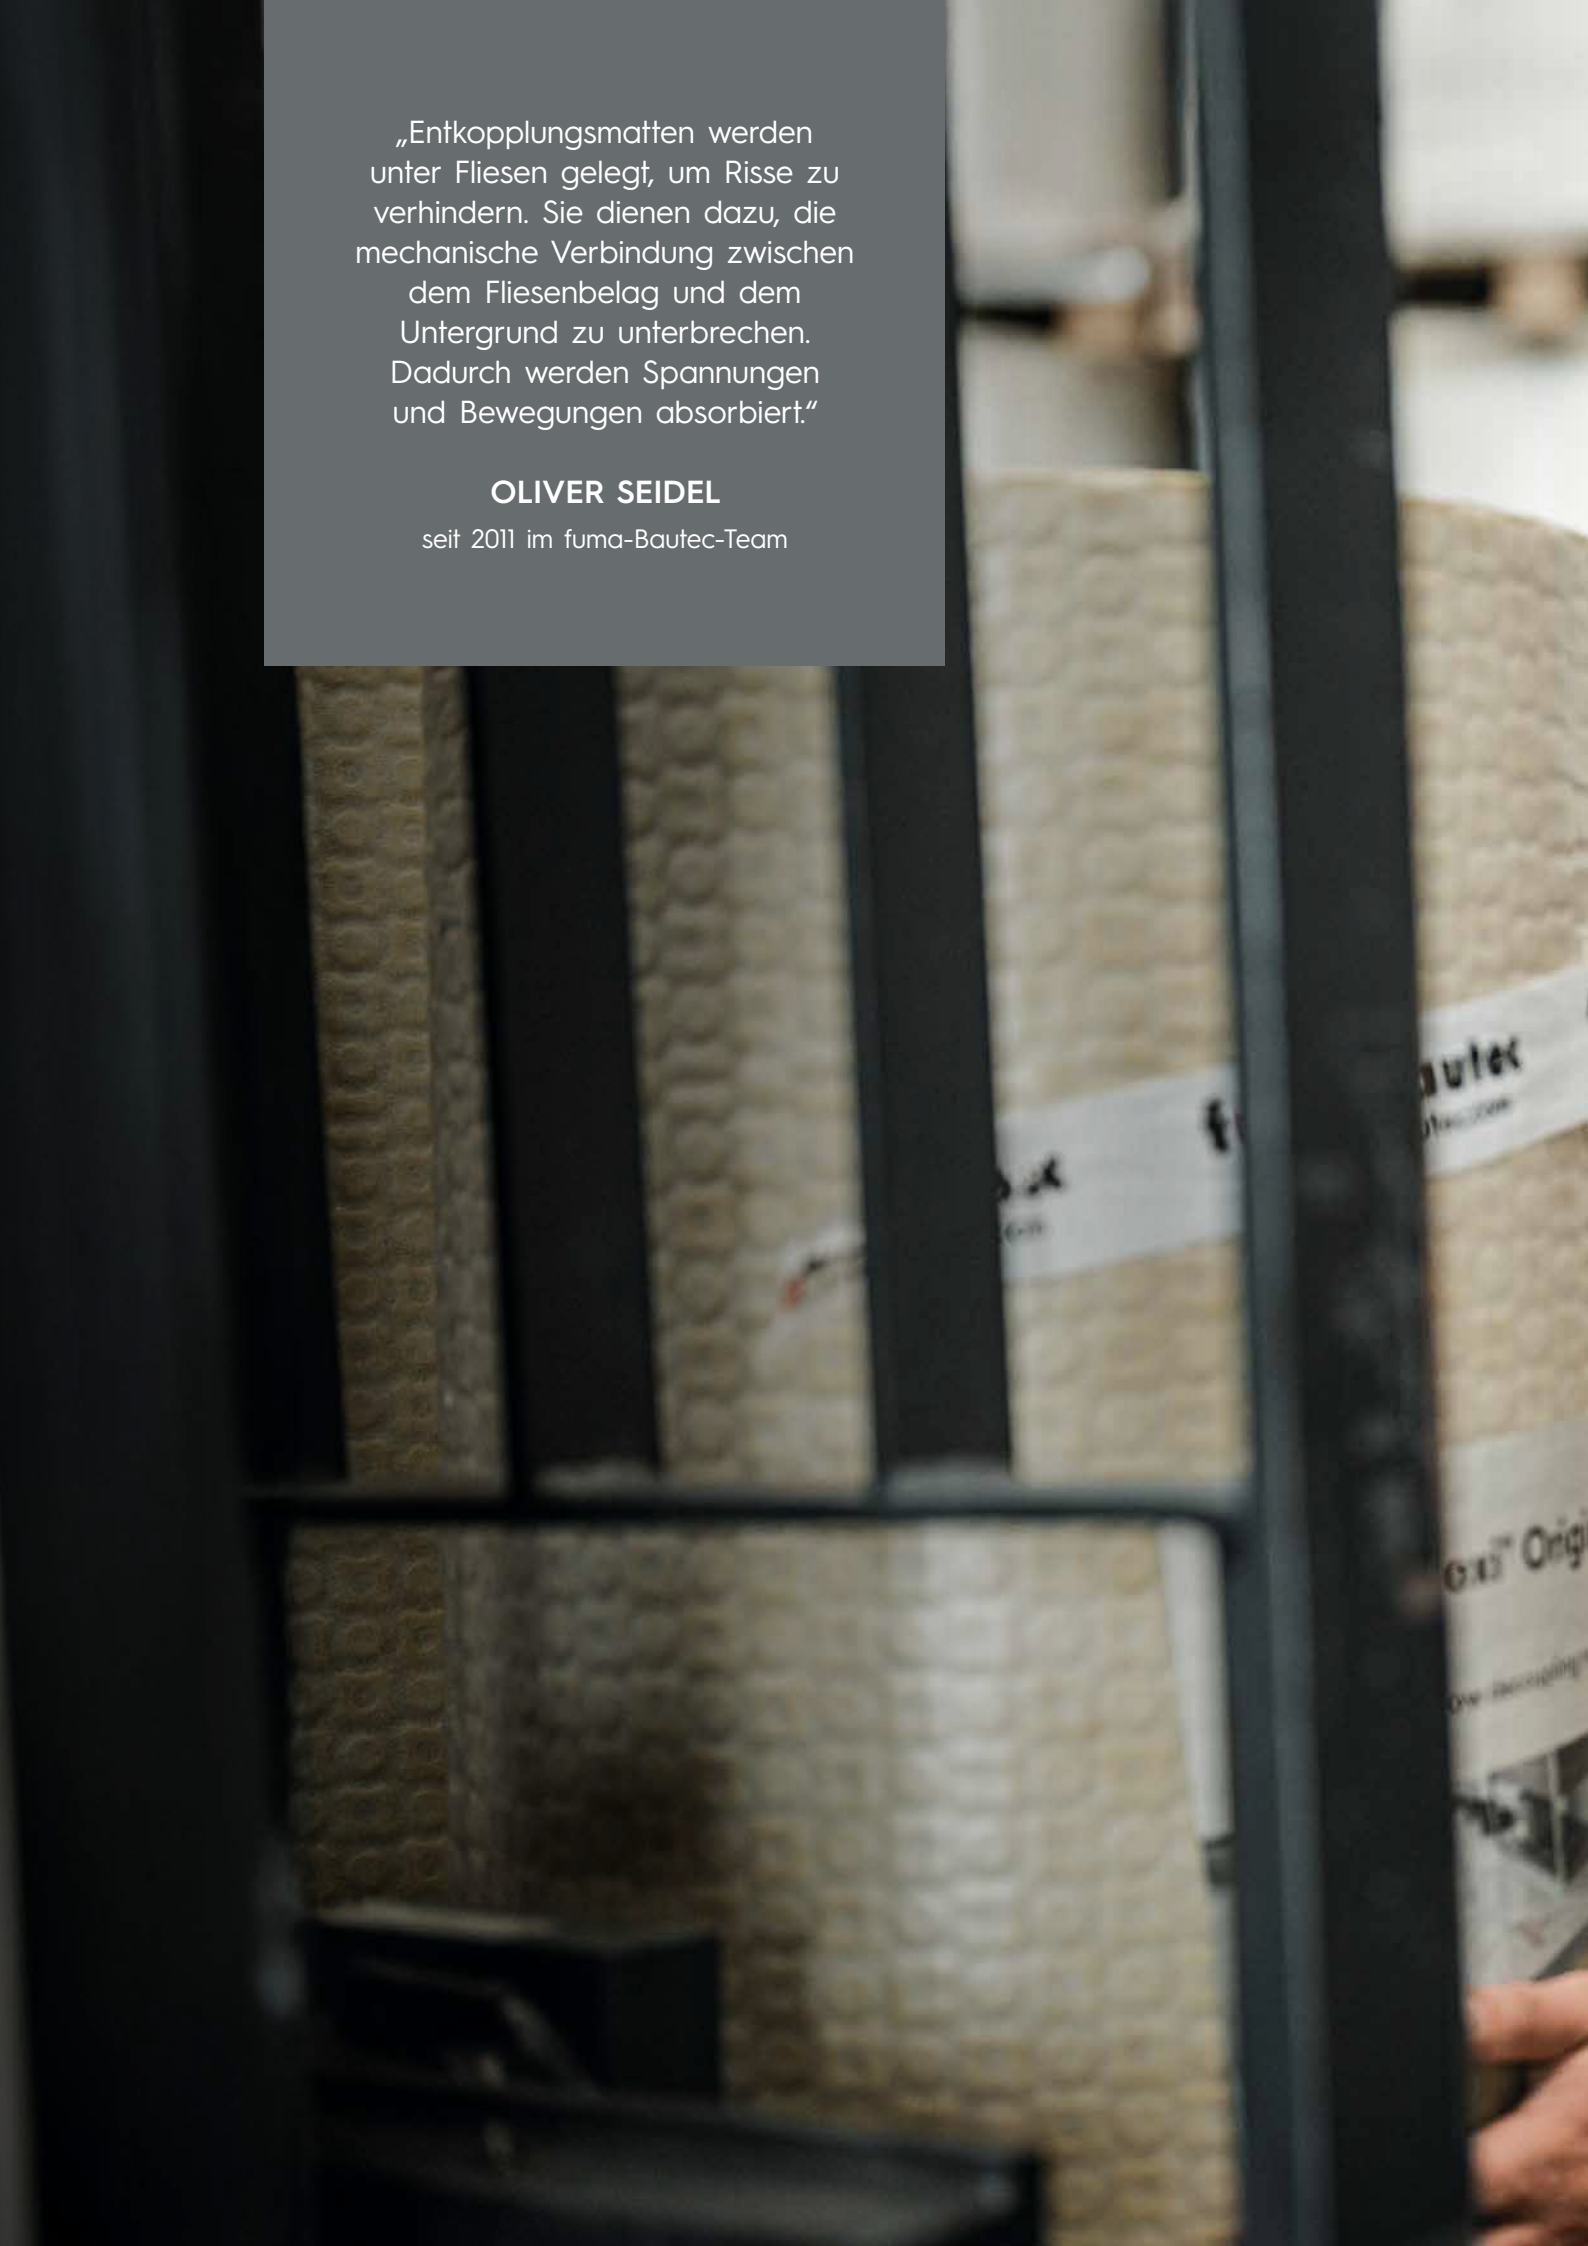

ABDICHTUNG / ENTKOPPLUNG

SEITE 118 - 127

fuma // SEAL – DICHTFOLIE
mit AbP gemäß DIN 18534

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
FAB-B-050	0,5	1	30

1 Palette: 30 Rollen á 30 m² (900 m² / Palette).

- **beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie**
- **Innenbereich**
- wasserdicht
- dampfbremsend
- rissüberbrückend
- alterungs- und alkalibeständig
- unverrottbar
- beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen
- **bauaufsichtlich geprüft und zugelassen (AbP)**



fuma // SEAL – DICHTBAND
mit AbP gemäß DIN 18534

PASSEND ZU FAB

Artikel	Breite in mm	Länge in m
FDB 150-PP	120	50

Stück / Karton: 6

- **beidseitig mit Polyester-Vlies beschichtet**
- elastisch
- mit überstehendem Vliesträger
- hohe Querdehnung
- siliconverträglich
- **erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534**

fuma // SEAL – INNEN- UND AUSSENECKE
mit AbP gemäß DIN 18534

PASSEND ZU FAB

Innenecke

Artikel
FDB 150-PP/I

Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 25

Außenecke

Artikel
FDB 150-PP/A

Schenkellänge: 150 mm
Stück / Karton: 25

fuma // SEAL – WAND- UND BODENMANSCHETTE
mit AbP gemäß DIN 18534

PASSEND ZU FAB

Wandmanschette

Artikel
FDB 150-PP/W

Abmessung: 120 x 120 mm
Stück / Karton: 25

Bodenmanschette

Artikel
FDB 150-PP/B

Abmessung: 425 x 425 mm
Stück / Karton: 25

fuma // SEAL – DICHTBAND
DIN 18534

Artikel	Breite in mm	Länge in m
KDB 190/7050	120	50

Stück / Karton: 6

- **beidseitig mit Polyester-Vlies beschichtet**
- elastisch
- mit überstehendem Vliesträger
- hohe Querdehnung
- siliconverträglich
- **erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534**

fuma // SEAL – INNEN- UND AUSSENECKE
DIN 18534

Innenecke

Artikel
KDB 190/I

Schenkellänge: 140 mm
Stück / Karton: 25

Außenecke

Artikel
KDB 190/A

Schenkellänge: 140 mm
Stück / Karton: 25

fuma // SEAL – WANDMANSCHETTE MIT DEHNZONENLIPPE
DIN 18534

Artikel	Abmessung in mm	Lochstanzung / Dehnzone in mm
KDB 120/120-WAZ	120 x 120	12/41
KDB 150/150-WAZ	150 x 150	23/90
KDB 200/200-WAZ	200 x 200	55/140

Stück / Karton: 25 (KDB 120/120-WAZ, KDB 150/150-WAZ)
Stück / Karton: 10 (KDB 200/200-WAZ)

- **Trägermaterial: Polyethylen-Vlies** (beidseitig)
- **Membrane:** NBR-Kautschuk
- bauaufsichtlich geprüft und zugelassen
- **erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534**

fuma // SEAL – STUFENECKEN FÜR GEFÄLLEPROFILE
Material: NBR-Kautschuk und PE-Vliesbeschichtung

PASSEND ZU UNSEREN GEFÄLLEPROFILEN AB S. 130

links

Artikel	Höhe in mm
FABE 3D-20L	20
FABE 3D-28L	28



Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 10

rechts

Artikel	Höhe in mm
FABE 3D-20R	20
FABE 3D-28R	28

Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 10

Diesen Artikel finden Sie ebenfalls im Kapitel Dusche / Bad auf Seite 132.

fuma // SEAL – SCHNITTSCHUTZBAND

DIN 18534, selbstklebend, als Dichtbandergänzung für den Einsatz in den Bereichen von Silikonfugen

Artikel	Breite in mm	Länge in m
FSSB 50/SK10	50	10

Stück / Karton: 1

- Gewebe aus **Polyamid** und Aramid mit Haftschmelzkleber und Abziehfolie

fuma // SEAL – WANNENDICHTBAND

DIN 18534, selbstklebend

Artikel	Breite in mm	Länge in m
KDB 2000/WAN	120	20,0
KDB 350/WAN	120	3,5

- **beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband mit einseitig selbstklebendem Butylstreifen**
- der enthaltene Kapillarschutzstreifen aus glattem NBR-Kautschuk verhindert eine Hinterläufigkeit
- optimale Anpassung durch hohe Elastizität
- einfache und schnelle Montage
- **Klebeschicht:** Butylkautschukstreifen (ca. 30 mm) mit Abdeckfolie
- **erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534**

// OPTIONALES ZUBEHÖR

Schallschutzstreifen

Artikel	Breite in mm	Länge in m
FDB 350/SST	30	3,5

- **selbstklebend**
- Stärke: 5 mm
- **erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534**

fuma // SEAL – DICHTBAND

selbstklebend

Artikel	Breite in mm	Länge in m
KDB 100/SK	100	20
KDB 120/SK	120	20

Stück / Karton: 4

- **selbstklebendes Vlies-Dichtband**
- aus hochwertigem Butyl-Kautschuk
- mit aufkaschiertem, reißfestem Vliesgewebe
- extreme Haftung auf nahezu allen Untergründen
- **erspart das aufwendige Einsetzen in die Flüssigabdichtung und somit einen kompletten Arbeitsgang sowie Material**
- 2-teilige, abziehbare Schutzfolie

fuma // SEAL – VORANSTRICH
FB-Supergrund

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Supergrund 205	5
FB-Supergrund 210	10

Verbrauch: ca. 100 – 250 g/m²

- **lösungsmittelfreie Grundierung für saugende / wenig saugende Untergründe**
- schützt Dünnbettmörtel und Nivellierspachtelmassen vor zu schnellem Wasserentzug
- verlängert die offene Zeit / verbessert die Haftung / vermeidet die Bildung von Schwundrissen bei Beschichtungen

fuma // SEAL – HAFTGRUND
FB-Superhaft

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Superhaft 105	5

Verbrauch: ca. 100 – 250 g/m²

- **lösungsmittelfreie Haftbrücke für den Wand- / Bodenbereich** (mit haftverbessernden Füllstoffen optimiert)
- hohe Verbundhaftfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen
- schafft einen sicheren Verbund von nachfolgenden Beschichtungen und Dünnbettmörteln
- Ablösung des Belages wird zuverlässig verhindert

fuma // SEAL – FLÜSSIGFOLIE
FB-Superflex

Artikel	Gebindegröße in kg
FB-Superflex 010 Blau	10
FB-Superflex 020 Blau	20
FB-Superflex 010 Grau	10
FB-Superflex 020 Grau	20

Verbrauch: ca. 500 – 700 g/m² je Schicht

- **lösungsmittelfreie Flächenabdichtung auf Styrol-Butadien-Basis**
- gebrauchsfertig, streich-, spachtel-, und rollfähig
- im abgebundenen Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich
- geruchsneutral und schnelltrocknend

// OPTIONALES ZUBEHÖR

Pigment, schwarz

Artikel	Gebindegröße in g
FB-Superflex Pigment	5

// FLÜSSIGABDICHTUNG
Sehen Sie hier unsere Produkte in der Anwendung

fuma // SEAL – DICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN
für den **Innen- und Außenbereich**

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
FABVL-B 100	0,8	1	15

1 Palette: 30 Rollen á 15 m² (450 m² / Palette).

- **beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie**
- dampfbremsend
- rissüberbrückend
- alterungs- und alkalibeständig
- unverrottbar
- beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen
- geeignet für Fußbodenheizung

fuma // SEAL – STOSSVERBINDUNGSBAND

WIEDER IM SORTIMENT | PASSEND ZU FABVL

zum Einkleben

Artikel	Breite in mm	Länge in m
FABV 050-B	120	50

Stück / Karton: 4

fuma // SEAL – INNEN- UND AUSSENECKEN

WIEDER IM SORTIMENT | PASSEND ZU FABVL

Innenecke

Artikel
FABI 050-B

Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 25

Außenecke

Artikel
FABA 050-B

Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 25

fuma // SEAL – DRAINAGEMATTE
mit Gittergewebe, für den **Außenbereich**

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
FDT-K 080	8,0	1	12,5

1 Palette: 9 Rollen á 12,5 m² (112,5 m² / Palette).

- **Polypropylenfolie mit Noppenstruktur**
- sehr formstabil und druckfest
- mit auflaminiertem Gittergewebe
- sehr hohe Wasserableitfähigkeit
- verrottungsfrei / alterungsbeständig



fuma // DEC – ENTKOPPLUNGSMATTE PLATON® FLEXI ORIGINAL

mit Gitternetz

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
Platon® Flexi Original	3,4	1	30

1 Palette: 6 Rollen á 30 m² (180 m² / Palette).

- **Oberseite: Polypropylen (PP) mit aufvulkanisiertem Gitternetz**
- **Rückseite: Trägervlies (PP)**
- beständig gegen die meisten Chemikalien

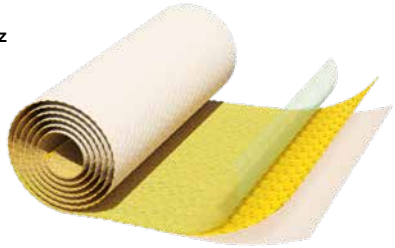



fuma // DEC – ENTKOPPLUNGSMATTE PLATON® FLEXI HEAT

Entkopplung und Aufnahme von Heizkabeln in einem Produkt

NEU

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
Platon® Flexi Heat	7	1	15

1 Palette: 6 Rollen á 15 m² (90 m² / Palette).

- **Oberseite: Polypropylen (PP) mit hinterschnittenem Noppen-Design zur einfachen Aufnahme von Heizkabeln**
- **Rückseite: Trägervlies (PP)**
- geeignet für Heizkabel von 2–5 mm

PLATON® FLEXI ORIGINAL / PLATON® FLEXI HEAT

// ABSORBIERT SCHERKRÄFTE AUS DER UNTERKONSTRUKTION

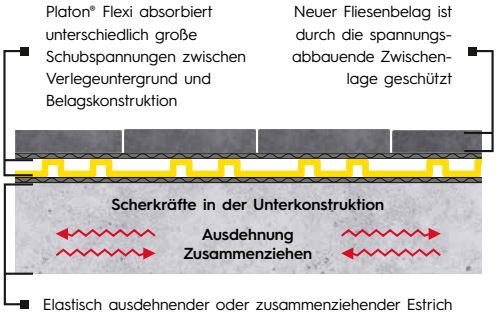

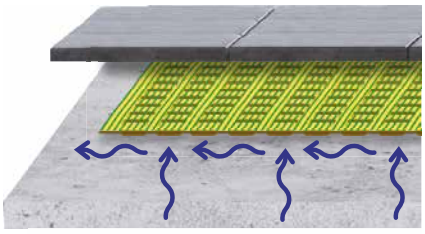

fuma // DEC – GLASFASER-ARMIERUNGS- UND ENTKOPPLUNGSMATTE

wasserfest, alkalibeständig, frostsicher

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
FEK 100	1,5	1	25

1 Palette: 20 Rollen á 25 m² (500 m² / Palette).

- **Glasfaser-Gewebe**
- Unterseite Glas-Vlies mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit
- Kette: je 3x 2 Einzelfäden

Verwendung und Vorteile:

- bei Verlegung von großformatigen Fliesen
- bei kritischen Untergründen (z. B. bei der Altbausanierung)
- Glasgewebe bietet sicheren Schutz vor Rissbildungen
- die Oberflächenrauheit bietet eine optimale Haftung
- enorme Funktionalität bei einer Stärke von nur 1,5 mm
- wasserfest / alkalibeständig / frostsicher

fuma // DEC – DÜNNSCHICHT-ENTKOPPLUNGSMATTE

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
FDSE 180	0,8	1	50

1 Palette: 15 Rollen á 50 m² (750 m² / Palette).

- **aus einer speziell mechanisch nachbehandelten Faservlies-verbindung für den Innenbereich**
- Trittschalldämmwert: 10 dB (in Anlehnung an ISO 10140)

fuma // DEC – TRITTSCHALLDÄMMUNG SILENCE FSR 17

Polymerschicht mit beidseitigem Spezialvlies, Trittschallreduzierung: **17 db**

WIEDER IM SORTIMENT

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in m
FSR 17	2,5	1	10

1 Palette: 24 Rollen á 10 m² (240 m² / Palette).



„Unsere Duschrinnen sind nicht nur funktional, sondern auch optisch ein echter Hingucker. Sie ermöglichen eine bodengleiche Dusche und sind leicht zu reinigen."

SASKIA NITSCHE

seit 2019 im fuma-Bautec-Team

DUSCHE / BAD

SEITE 128 - 149

fuma // DRAIN – WAND-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-08/LI	8,0	24,0
98,0	FWA-098-10/LI	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/LI	11,0	24,0
148,0	FWA-148-08/LI	8,0	32,0
148,0	FWA-148-10/LI	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/LI	11,0	32,0
200,0	FWA-200-08/LI	8,0	40,0
200,0	FWA-200-10/LI	10,0	40,0
200,0	FWA-200-11/LI	11,0	40,0



Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

gebürstet

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-10/LI-SW	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/LI-SW	11,0	24,0
148,0	FWA-148-10/LI-SW	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/LI-SW	11,0	32,0



Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-08/RE	8,0	24,0
98,0	FWA-098-10/RE	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/RE	11,0	24,0
148,0	FWA-148-08/RE	8,0	32,0
148,0	FWA-148-10/RE	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/RE	11,0	32,0
200,0	FWA-200-08/RE	8,0	40,0
200,0	FWA-200-10/RE	10,0	40,0
200,0	FWA-200-11/RE	11,0	40,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

gebürstet

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-10/RE-SW	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/RE-SW	11,0	24,0
148,0	FWA-148-10/RE-SW	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/RE-SW	11,0	32,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

fuma // DRAIN – BODEN-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/LI	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/LI	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI	11,0	24,0
148,0	FBO-148-08/LI	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/LI	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/LI	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI	11,0	40,0

Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

gebürstet

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/LI-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/LI-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/LI-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI-SW	11,0	40,0

Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/RE	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/RE	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE	11,0	24,0
148,0	FBO-148-08/RE	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/RE	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/RE	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE	11,0	40,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

gebürstet

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/RE-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/RE-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/RE-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE-SW	11,0	40,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

fuma // DRAIN – BODEN-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für Glastrennwände, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/LI	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/LI	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/LI	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/LI	11,0	40,0

Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

gebürstet

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/LI-SW	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/LI-SW	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/LI-SW	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/LI-SW	11,0	40,0

Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/RE	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/RE	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/RE	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/RE	11,0	40,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

gebürstet

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/RE-SW	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/RE-SW	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/RE-SW	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/RE-SW	11,0	40,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

fuma // DRAIN – STUFENECKEN FÜR GEFÄLLEPROFILE

Material: NBR-Kautschuk und PE-Vliesbeschichtung

PASSEND ZU UNSEREN GEFÄLLEPROFILEN

links

Artikel	Höhe in mm
FABE 3D-20L	20
FABE 3D-28L	28



Schenkellänge: 120 mm

rechts

Artikel	Höhe in mm
FABE 3D-20R	20
FABE 3D-28R	28

Schenkellänge: 120 mm

Diesen Artikel finden Sie ebenfalls im Kapitel Abdichtung / Entkopplung auf Seite 121.

fuma // DRAIN – KEILPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FK2-098/LI	8,00	28,0
148,0	FK2-148/LI	8,00	38,0
198,0	FK2-198/LI	8,00	48,0

Der 40 mm breite Auflageschenkel wird zur Gefällefläche / Duschbereich eingebaut.

Ausführung **links**

gebürstet

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FK2-098/RE	8,00	28,0
148,0	FK2-148/RE	8,00	38,0
198,0	FK2-198/RE	8,00	48,0

Der 40 mm breite Auflageschenkel wird zur Gefällefläche / Duschbereich eingebaut.

Ausführung **rechts**

gebürstet

fuma // DRAIN – U-PROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für Glastrennwände für den Boden- / Wandbereich - ohne Gefälle

Innenmaß: 11 mm

Länge in cm	Artikel
220,0	FU-S 1411

Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel
220,0	FU-S 1413

Innenmaß: 11 mm

Länge in cm	Artikel
220,0	FU-B 1411

Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel
220,0	FU-B 1413

Innenmaß: 11 mm

Länge in cm	Artikel
220,0	FU-C 1411-SW

Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel
220,0	FU-C 1413-SW

Innenmaß 11 mm:

Abwicklung (Außenmaße):
14 x 14 x 14 mm

Innenmaß 13 mm:

Abwicklung (Außenmaße):
14 x 16 x 14 mm

Stärke: 1,5 mm

gebürstet

glänzend

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005



fuma // DRAIN – U-PROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für Glastrennwände (bis 12 mm) für den Boden-/Wandbereich - ohne Gefälle



Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
220,0	FGLAS-220-20	20,0	20,0

gebürstet

Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
220,0	FGLAS-220-20-SW	20,0	20,0

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005



fuma // DRAIN – DEKO-WANDPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für einen sauberen Anschluss an FWA- und FBO-Profile - ohne Gefälle

Breite: 24 mm

Länge in cm	Artikel
125,0	FDES 240-125

Breite: 32 mm

Länge in cm	Artikel
125,0	FDES 320-125

Breite: 40 mm

Länge in cm	Artikel
125,0	FDES 400-125

gebürstet

Breite: 24 mm

Länge in cm	Artikel
125,0	FDEC 240-125-SW

Breite: 32 mm

Länge in cm	Artikel
125,0	FDEC 320-125-SW

Breite: 40 mm

Länge in cm	Artikel
125,0	FDEC 400-125-SW

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

fuma // DRAIN – DUSCHRINNE FD-LINE KOMPLETT-SET
Edelstahl gebürstet

Länge in mm	Artikel
600	FD-LINE-FM-600
700	FD-LINE-FM-700
800	FD-LINE-FM-800
900	FD-LINE-FM-900
1000	FD-LINE-FM-1000
1200	FD-LINE-FM-1200

// BESCHREIBUNG

- **Einbaufertiges Komplett-Set bis Sichtmaß 1.200 mm**
- Höhenverstellbarer Rinnenkörper
- Rost zur Anwendung als Fliesenmulde oder geschlossener Edelstahl
- Abdeckung mit gebürstetem Finish
- **Einbaumaße:** 120 mm x 70 mm
- **Rinnenbreite:** 77 mm
- **Siphon:** ABS, hochschlagfest
- **Abdichtung:** vormontiert
- **Fliesenstärke:** 6 - 18 mm
- **Ablauf DN 40** / Sperrwasserhöhe: 28 mm
  Perfekt für Renovierungen mit geringer Aufbauhöhe

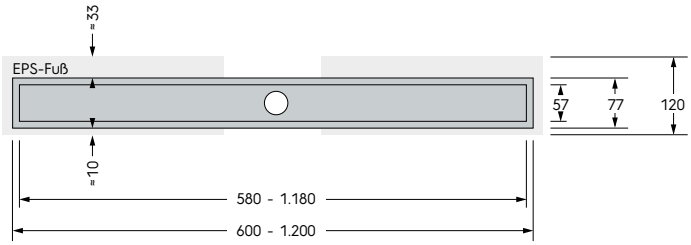

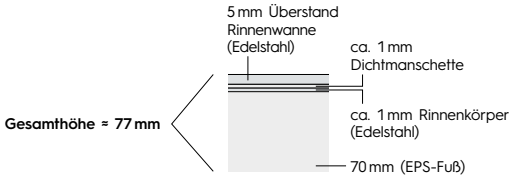

// EINBAUMÖGLICHKEITEN

// ABLAUFLEISTUNG

33l/min

fuma // DRAIN – ABLAUF-SET DN 50 WAAGERECHT
inkl. Montagezubehör

Artikel
FD-LINE-FM-DN50-waagerecht

// BESCHREIBUNG

Set bestehend aus Ablauf DN 50 und 2 EPS-Erhöhungen zum Ausgleich des höheren Aufbaus, inkl. Montagezubehör.

// ABLAUFLEISTUNG

40l/min



fuma // DRAIN – ABLAUF DN 50 SENKRECHT
inkl. Montagezubehör

Artikel
FD-LINE-FM-DN50-senkrecht

// ABLAUFLEISTUNG

43l/min

fuma // DRAIN – DUSCHRINNE EASY DRAIN BASIC STEPS
Edelstahl gebürstet

Länge in mm	Artikel
500	BD-50-Steps
600	BD-60-Steps
700	BD-70-Steps
800	BD-80-Steps
900	BD-90-Steps
1000	BD-100-Steps
1200	BD-120-Steps

// BESCHREIBUNG
- **Rinnenbreite:** 68 mm
- **Einbautiefe mit Siphon:** ab 68 mm
- **Siphon:** ABS, hochschlagfest
- **Abdichtung:** vormontiert
- **Fliesenstärke:** 7 - 18 mm
- **Ablauf DN 40** / Sperrwasserhöhe: 28 mm
- **Ablauf DN 50** / Sperrwasserhöhe: 50 mm

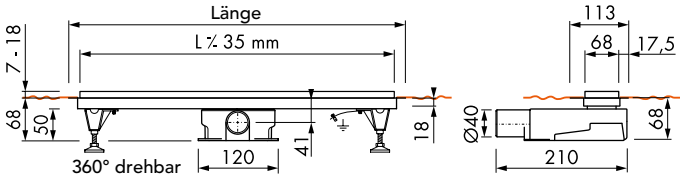

// EINBAUMÖGLICHKEITEN

// ABLAUFLEISTUNG

DN 40 DN 50 DN 50

WPS WATER PROTECTION SYSTEM CERTIFIED WATERPROOFING 10 JAHRE GARANTIE
WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies

fuma // DRAIN – EASY DRAIN ABLAUF DN 50 SENKRECHT
passend zu Duschrinne Easy Drain Basic Steps

Artikel
EDM2-O

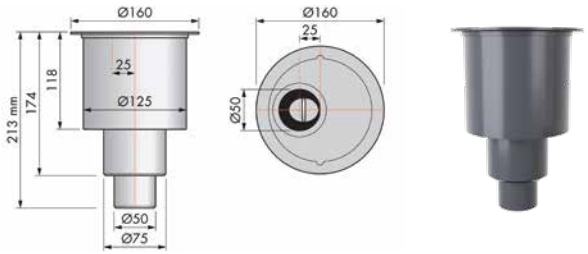

// BESCHREIBUNG
- **Siphon:** ABS, hochschlagfest
- **Ablauf DN 50**

// ABLAUFLEISTUNG

DN 50

WPS WATER PROTECTION SYSTEM CERTIFIED WATERPROOFING 10 JAHRE GARANTIE
WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies

fuma // DRAIN – DUSCHRINNE EASY DRAIN FR-LINE
Edelstahl gebürstet

Länge in mm	Artikel
700	FR-LINE-700-S
800	FR-LINE-800-S
900	FR-LINE-900-S
1000	FR-LINE-1000-S
1200	FR-LINE-1200-S

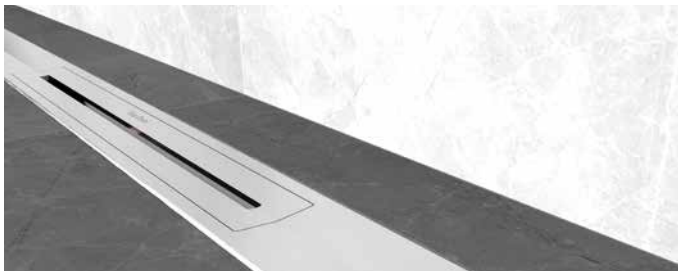

fuma // DRAIN – DUSCHRINNE EASY DRAIN FR-LINE
Edelstahl glänzend

Länge in mm	Artikel
700	FR-LINE-700-P
800	FR-LINE-800-P
900	FR-LINE-900-P
1000	FR-LINE-1000-P
1200	FR-LINE-1200-P

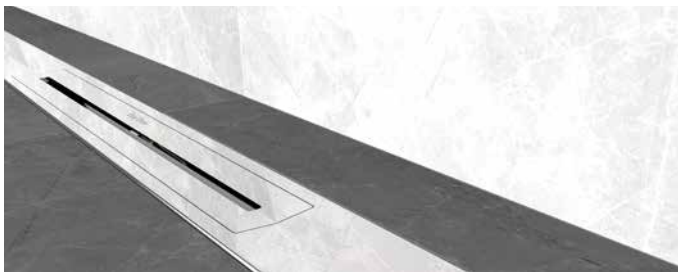

GEMEINSAME INFOS FÜR EASY DRAIN FR-LINE

// BESCHREIBUNG

- **Rinnenbreite:** 50 mm
- **Sperrwasserhöhe:** 28 und 50 mm
- **Ablaufleistung:** **DN 40:** 28 l/min (28 mm) **DN 50:** 33 l/min (50 mm)
- **Einbautiefe mit Siphon:** ab 69 / 85 mm
- **Siphon:** drehbar, verstellbar
- **Anschluss:** waagerecht
- **Abdichtung:** vormontiert
- **Fliesenstärke:** 7 - 18 mm

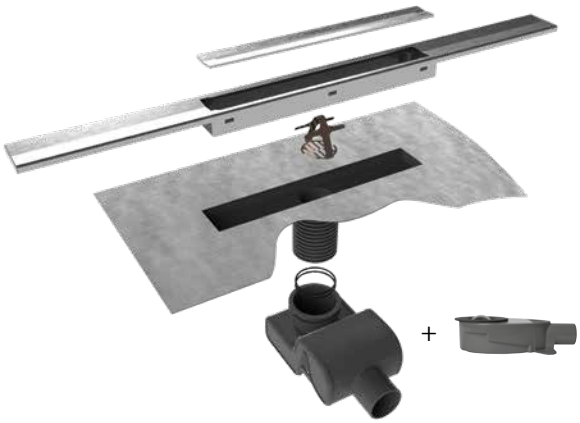

// SPERRWASSERHÖHE 28 MM

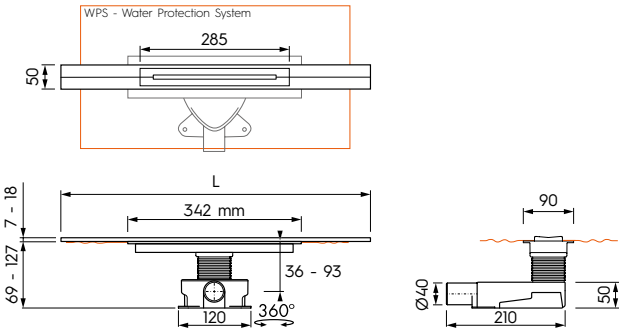

// SPERRWASSERHÖHE 50 MM

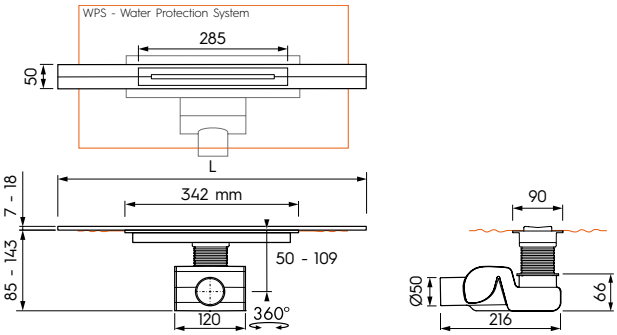

// EINBAUMÖGLICHKEITEN

// ABLAUFLEISTUNG



DN 40 DN 50

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies

fuma // DRAIN – DUSCHRINNE EASY DRAIN FR-LINE WALL
Edelstahl gebürstet

Länge in mm	Artikel
700	FR-LINE-700-SW
800	FR-LINE-800-SW
900	FR-LINE-900-SW
1000	FR-LINE-1000-SW
1200	FR-LINE-1200-SW

fuma // DRAIN – DUSCHRINNE EASY DRAIN FR-LINE
Edelstahl glänzend

Länge in mm	Artikel
700	FR-LINE-700-PW
800	FR-LINE-800-PW
900	FR-LINE-900-PW
1000	FR-LINE-1000-PW
1200	FR-LINE-1200-PW

GEMEINSAME INFOS FÜR EASY DRAIN FR-LINE WALL

// BESCHREIBUNG

- **Rinnenbreite:** 50 mm
- **Sperrwasserhöhe:** 28 und 50 mm
- **Ablaufleistung:** **DN 40:** 28 l/min (28 mm) **DN 50:** 33 l/min (50 mm)
- **Einbautiefe mit Siphon:** ab 69 / 85 mm
- **Siphon:** drehbar, verstellbar
- **Anschluss:** waagerecht
- **Abdichtung:** vormontiert
- **Fliesenstärke:** 7 - 18 mm

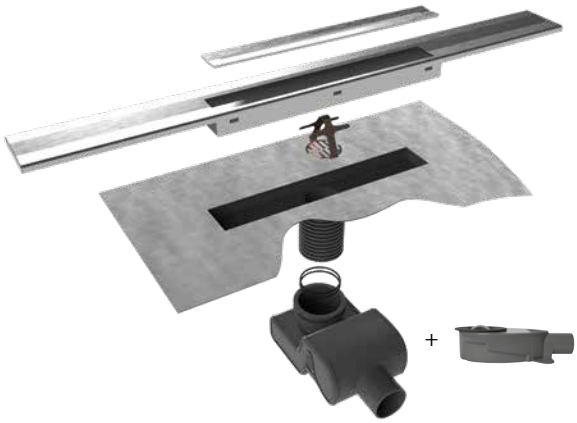

// SPERRWASSERHÖHE 28 MM

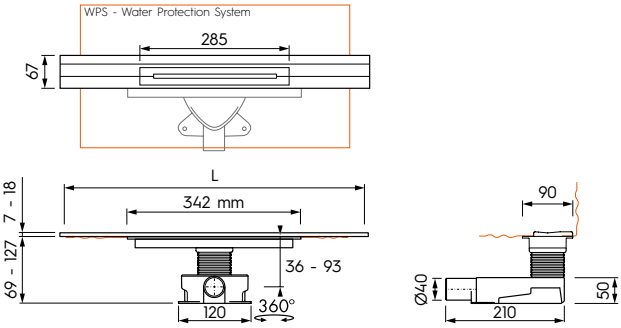

// SPERRWASSERHÖHE 50 MM

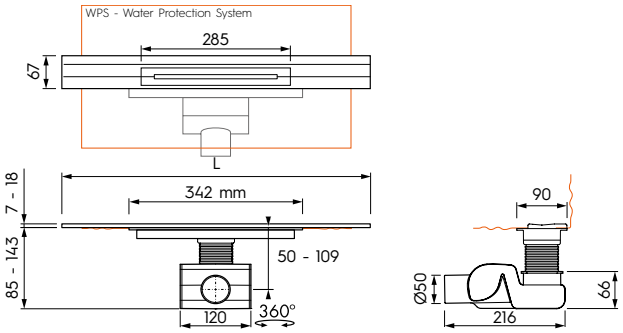

// EINBAUMÖGLICHKEITEN

// ABLAUFLEISTUNG

DN 40 DN 50

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies

10 JAHRE GARANTIE

fuma // DRAIN – ABLAUF-SET FD-VARIO
mit Abdichtungssystem inkl. **Edelstahl-Abdeckung**

Abmessung in cm	Artikel
10 x 10	FD-Vario 100/40
15 x 15	FD-Vario 150/40

Rost

Abdichtungsflansch

// BESCHREIBUNG

- **Bodenablauf mit Systemabdichtung inkl. Abdeckung**
- **inkl. Ablaufeinheit und Rost**
- **Sperrwasserhöhe:** 25 mm
- **Einbauhöhe:** 53 mm
- **höhenverstellbar:** 7 - 17 mm
- **Ablauf:** waagerecht
- **Abgang Abflussrohr:** DN 40
- **Ablaufleistung:** in Anlehnung an DIN EN 1253

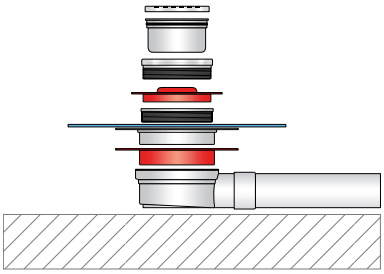

Ablauftopf

fuma // DRAIN – ABLAUF-SET AQUA DRAIN
inkl. **Edelstahl-Abdeckung**

Abmessung in cm	Artikel
10 x 10	AquaW-10x10-MSI6
15 x 15	AquaW-15x15-MSI6

WPS WATER PROTECTION SYSTEM CERTIFIED WATERPROOFING **10 JAHRE GARANTIE**

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies



// BESCHREIBUNG

- **Komplettset inkl. Abdeckung**
- **Fliesenstärke:** 8 - 18 mm
- **Anschluss:** waagerecht
- **Ablauf DN 40 / Sperrwasserhöhe variabel:** 50 - 25 mm









fuma // DRAIN – ABLAUF-SET AQUA DRAIN
inkl. **verfliesbarer Abdeckung**

Abmessung in cm	Artikel
10 x 10	AquaW-10x10-MSI6-T
15 x 15	AquaW-15x15-MSI6-T

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies

// BESCHREIBUNG

- **Komplettset inkl. Abdeckung**
- **Fliesenstärke:** 8 - 18 mm
- **Anschluss:** waagerecht
- **Ablauf DN 40 /**
  Sperrwasserhöhe variabel: 50 - 25 mm

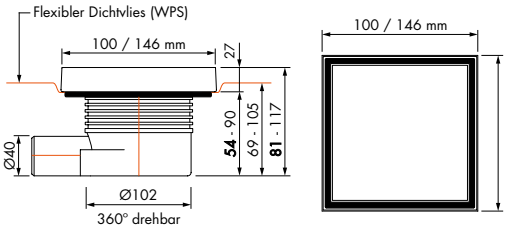

fuma // DRAIN – MULTI SIPHONGEHÄUSE
Abgang **waagerecht,** Ausgang 50 mm

Artikel
EDMSI

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies

// BESCHREIBUNG

- **Ablauf DN 50 /**
  Sperrwasserhöhe: 30 mm
- **Ablauf DN 50 /**
  Sperrwasserhöhe: 35 mm
- **Ablauf DN 50 /**
  Sperrwasserhöhe: 50 mm

// ABLAUFLEISTUNG

34l/min
DN 50



38l/min
DN 50



49l/min
DN 50



fuma // DRAIN – MULTI SIPHONGEHÄUSE
Abgang **senkrecht,** Ausgang 50 mm

Artikel
EDMSI 3

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies

// BESCHREIBUNG

- **Ablauf DN 50 /**
  Sperrwasserhöhe: 35 mm
- **Ablauf DN 50 /**
  Sperrwasserhöhe: 50 mm
- **Ablauf DN 50 /**
  Sperrwasserhöhe: 70 mm

// ABLAUFLEISTUNG

38l/min
DN 50



49l/min
DN 50



54l/min
DN 50



fuma // DRAIN – DUSCHBOARD F-BED

Ablauf zentral / dezentral / waagerecht / senkrecht

Ablauf zentral, waagerecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm
900 x 900 x 45	F-BED 90/90ZW	450/450	120
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100ZW	500/500	120
1200 x 900 x 50	F-BED 120/90ZW	600/450	120
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120ZW	600/600	120
1500 x 900 x 50	F-BED 150/90ZW	750/450	125
1500 x 1500 x 50	F-BED 150/150ZW	750/750	125
1800 x 900 x 50	F-BED 180/90ZW	900/450	120

→ Ablauf **zentral, waagerecht,** DN 50, **42 l / min.**



Ablauf dezentral, waagerecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm
900 x 900 x 45	F-BED 90/90DW	250/250	115
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100DW	250/250	120
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120DW	250/250	120

→ Ablauf **dezentral, waagerecht,** DN 50, **42 l / min.**



Ablauf zentral, senkrecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm
900 x 900 x 45	F-BED 90/90ZS	450/450	45
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100ZS	500/500	50
1200 x 900 x 50	F-BED 120/90ZS	600/450	50
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120ZS	600/600	50
1500 x 900 x 50	F-BED 150/90ZS	750/450	50
1500 x 1500 x 50	F-BED 150/150ZS	750/750	50
1800 x 900 x 50	F-BED 180/90ZS	900/450	50

→ Ablauf **zentral, senkrecht,** DN 50, **60 l / min.**



Ablauf dezentral, senkrecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm
900 x 900 x 45	F-BED 90/90DS	250/250	45
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100DS	250/250	45
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120DS	250/250	50

→ Ablauf **dezentral, senkrecht,** DN 50, **60 l / min.**



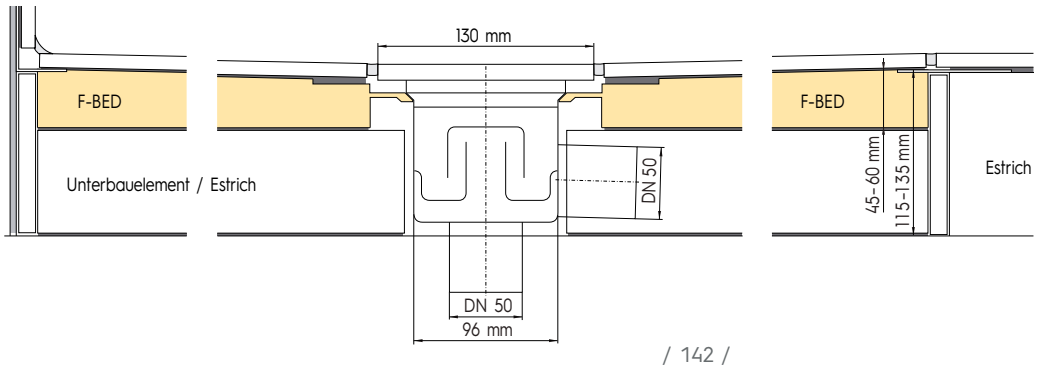

// BESCHREIBUNG

- wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem, mit integriertem Gefälle von ca. 2,5%, zentriert oder dezentriert eingebauter und eingedichteter Ablaufteller, mit senkrechtem oder waagerechtem Ablauf
- als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I
- **Ablaufleistung waagerechter Ablauf:** 42 l/min.
- **Ablaufleistung senkrechter Ablauf:** 60 l/min.
- **normgerechter DN 50 Anschluss,**
  Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN EN 274
- unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens des Verarbeiters umlaufend gekürzt werden
- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt
- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasseidengewebes im Fliesenkleberbett eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt
- diverse Sondergrößen auf Anfrage

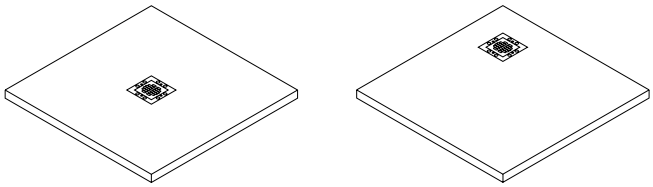

fuma // WALL – ECKABLAGEN
Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, rechteckig **schmal / breit**

Tiefe: 115 mm

Breite x Tiefe in mm	Artikel
300 x 115	FB-RA 300S
400 x 115	FB-RA 400S

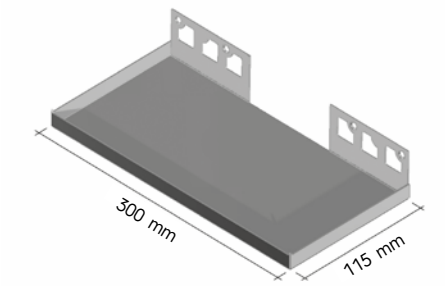

Tiefe: 150 mm

Breite x Tiefe in mm	Artikel
300 x 150	FB-RA 300B
400 x 150	FB-RA 400B

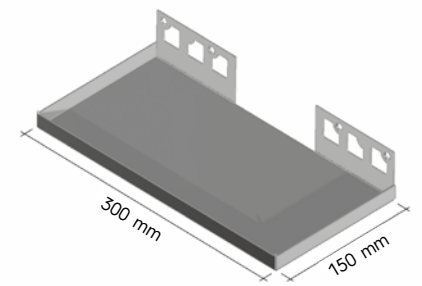

fuma // WALL – ECKABLAGEN
Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, dreieckig, **gleichschenklig**

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
240	170	FB-EA 170
275	195	FB-EA 195
310	220	FB-EA 220
345	245	FB-EA 245
380	270	FB-EA 270

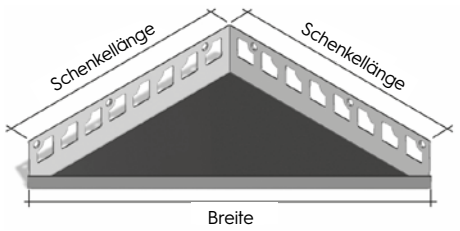

fuma // WALL – ECKABLAGEN
Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, trapezförmig, **ungleichschenklig**

kurze Seite links
Artikel
FB-EA 440L

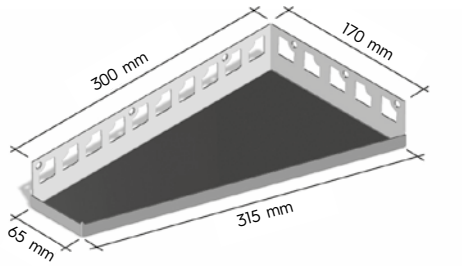

kurze Seite rechts
Artikel
FB-EA 430R

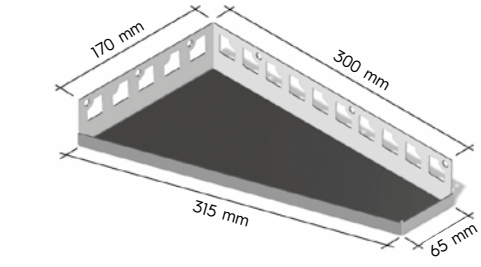

fuma // WALL – ECKABLAGEN
Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, diamantförmig

Artikel
FB-EA 200T

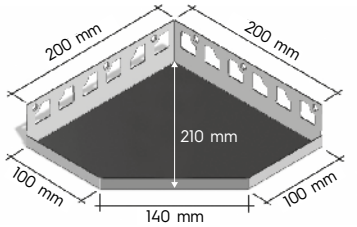

fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-S

gebürstet

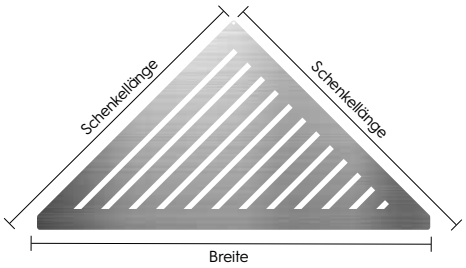

weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-BW

weiß matt RAL 9003

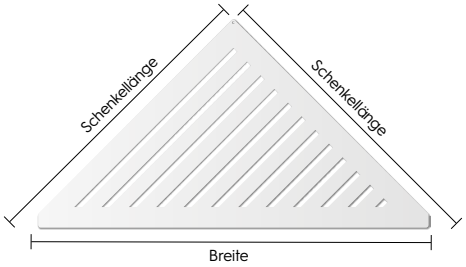

schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-SW

schwarz matt RAL 9005

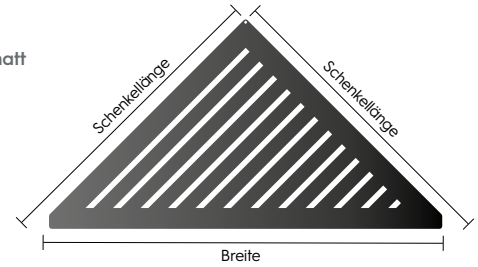

fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, diamantförmig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

gebürstet

Artikel
FB-Line 145-S

gebürstet



weiß matt RAL 9003

Artikel
FB-Line 145-BW

weiß matt RAL 9003



schwarz matt RAL 9005

Artikel
FB-Line 145-SW

schwarz matt RAL 9005



fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-S

gebürstet

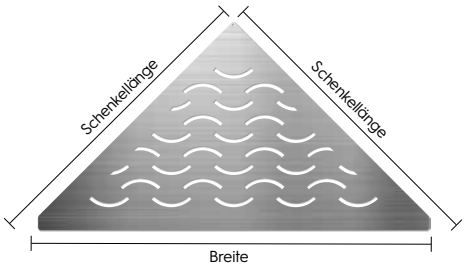

weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-BW

weiß matt RAL 9003

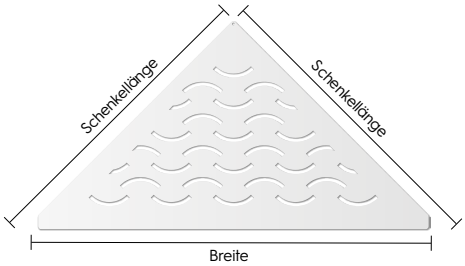

schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-SW

schwarz matt RAL 9005

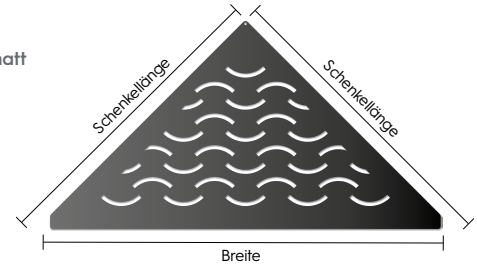

fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, diamantförmig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

gebürstet

Artikel
FB-Wave 145-S

gebürstet



weiß matt RAL 9003

Artikel
FB-Wave 145-BW

weiß matt RAL 9003



schwarz matt RAL 9005

Artikel
FB-Wave 145-SW

schwarz matt RAL 9005



fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, dreieckig, **gleichschenklig, Winkel-Abschluss** - nachträglicher Einbau möglich

Winkel-Abschluss

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
310	220	FB-W 220
355	250	FB-W 250
395	280	FB-W 280

gebürstet

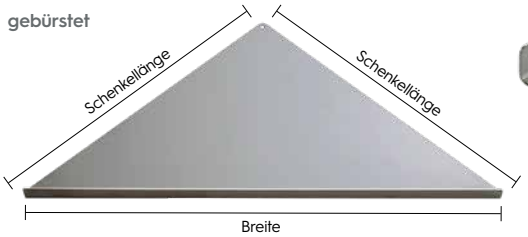

fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, dreieckig, **gleichschenklig, Quadro-Abschluss** - nachträglicher Einbau möglich

Quadro-Abschluss

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
310	220	FB-Q 220
355	250	FB-Q 250
395	280	FB-Q 280

gebürstet

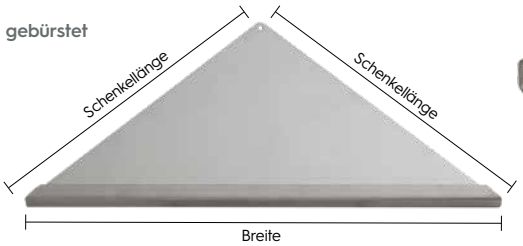

fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, **Vintage-Design** - nachträglicher Einbau möglich

gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
340	240	FB-MFA-240 VINTAGE

Inklusive Aufhängevorrichtung für Duschschwamm oder Duschabzieher, etc.

gebürstet

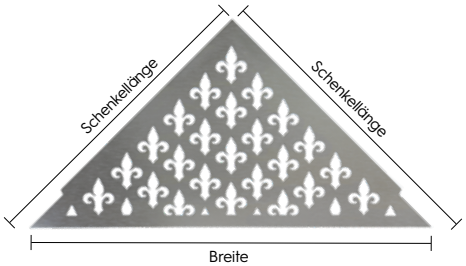

fuma // WALL – ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, **Classic-Design** - nachträglicher Einbau möglich

gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
340	240	FB-MFA-240-CLASSIC

Inklusive Aufhängevorrichtung für Duschschwamm oder Duschabzieher, etc.

gebürstet

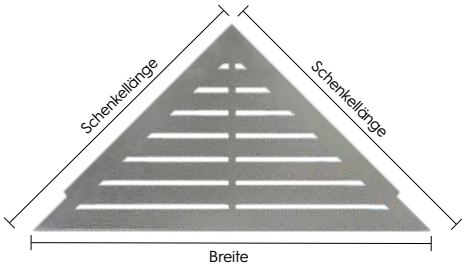

fuma // WALL – NISCHEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, gebürstet / weiß matt / schwarz matt in 3 verschiedenen Größen

gebürstet

Maße in mm	Artikel
150 x 300 x 100	Nische NES 1530
300 x 300 x 100	Nische NES 3030
600 x 300 x 100	Nische NES 6030

gebürstet

weiß matt RAL 9003

Maße in mm	Artikel
150 x 300 x 100	Nische NE-BW 1530
300 x 300 x 100	Nische NE-BW 3030
600 x 300 x 100	Nische NE-BW 6030

weiß matt
RAL 9003



schwarz matt RAL 9005

Maße in mm	Artikel
150 x 300 x 100	Nische NE-SW 1530
300 x 300 x 100	Nische NE-SW 3030
600 x 300 x 100	Nische NE-SW 6030

schwarz matt
RAL 9005



Nische 150 x 300 x 100 mm



Nische 300 x 300 x 100 mm

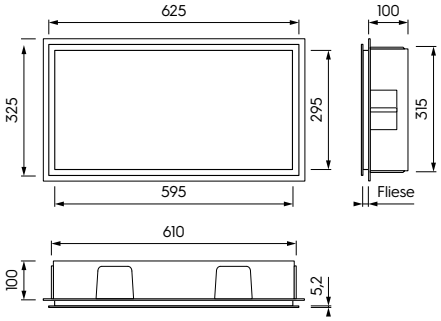

Nische 600 x 300 x 100 mm

// BESCHREIBUNG

- perfekter Stauraum und elegante Ablagemöglichkeit
- modernes und zeitloses Designobjekt - nicht nur im Bad
- kein unnötiges Montieren von Duschkörben, etc. mehr
- hochwertiges Material
- rostfrei und wasserdicht
- leichte Reinigung
- einfache Montage im Nass- und Trockenbau - passend für alle Fliesenstärken (Vorteil gegenüber Nischen mit Aufkantung für Fliese)
- Rohbauelement und Abdichtungsset inklusive (Abdichtungsset selbstklebend, Breite 120 mm)

BAUPLATTEN

SEITE 150 - 153

„Bauplatten sind echte Alleskönner! Sie machen Wände und Böden nicht nur eben, sondern auch wasserdicht und dämmen gegen Kälte und Lärm. Außerdem sind sie leicht zu verarbeiten und sparen Zeit bei vielen Bauprojekten."

GENTIAN BALA

seit 2013 im fuma-Bautec-Team

fuma // CON – BAUPLATTEN
aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Stärke in mm	Plattenmaße in mm	Artikel	Stück pro Palette	m² Palette
4,0	1300 x 600	FWES 13060/4	140	109,20
6,0	1300 x 600	FWES 13060/6	140	109,20
10,0	1300 x 600	FWES 13060/10	100	78,00
10,0	2600 x 600	FWES 26060/10	50	78,00
12,5	2600 x 600	FWES 26060/12	50	78,00
20,0	2600 x 600	FWES 26060/20	50	78,00
30,0	2600 x 600	FWES 26060/30	36	56,16
40,0	2600 x 600	FWES 26060/40	36	56,16
50,0	2600 x 600	FWES 26060/50	26	40,56
60,0	2600 x 600	FWES 26060/60	18	28,08

Transportkosten auf Anfrage.

// BESCHREIBUNG
- 100% wasserdicht
- Gestaltungsvielfalt
- optimale Kleberhaftung
- einfaches Zuschneiden
- leichtes Gewicht
- hochwärmedämmend
- maßgenau & planeben
- frostbeständig
- hohe Druckfestigkeit
- frei von FCKW

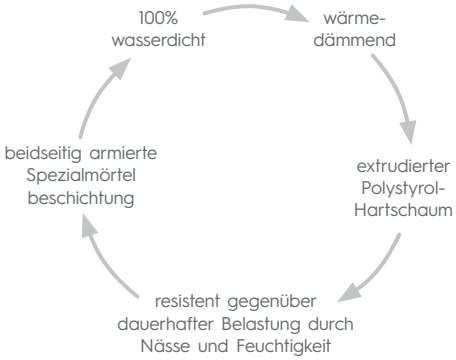

fuma // CON – WINKELELEMENTE
aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum

Maße in cm	Stärke in mm	Artikel	Stück pro Palette	Länge in cm
15 x 15	20,0	FWES 1515/20	60	260,0
20 x 20	20,0	FWES 2020/20	40	260,0
30 x 30	20,0	FWES 3030/20	40	260,0
40 x 20	20,0	FWES 4020/20	40	260,0

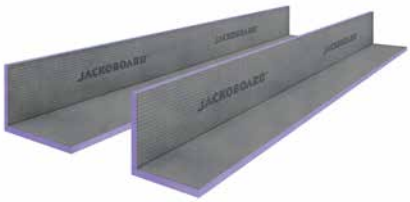

Transportkosten auf Anfrage.

// BESCHREIBUNG
- Montage Element speziell für Eckausbildungen und Rohrverkleidungen
- beidseitige Spezialbeschichtung
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar

fuma // CON – ZUBEHÖR BAUPLATTEN UND WINKELELEMENTE

METALLDÜBEL
Stahl verzinkt, 5 Stück / m², 8 mm Dübelloch

Länge in mm	Artikel
50	FMD 50
80	FMD 80
110	FMD 110
140	FMD 140

DÄMMPLATTENTELLER
zum Befestigen von FWES-Bauplatten

Durchmesser in mm	Artikel
36 / 5,5	FDT-V2A



ARMIERBAND
selbstklebend

Breite in cm	Artikel
15	FAR 150/20

Rollenlänge: 20 m.

fuma // CON – GLASGITTERGEWEBE UND PANZERGEWEBE

Glasgittergewebe FG 165

Artikel	Gewebeart	Anwendung	Gramm / m²	Maschenweite in mm	Rollenlänge in m
FG 165	VWS	innen + außen	165	4 x 4	50



Panzergewebe FP 330

Artikel	Gewebeart	Anwendung	Gramm / m²	Maschenweite in mm	Rollenlänge in m
FP 330	Panzergewebe	innen + außen	330	6 x 5	25



SCHACHTABDECKUNGEN / KLEBERAHMEN / REVISIONSTÜREN

SEITE 154 - 161

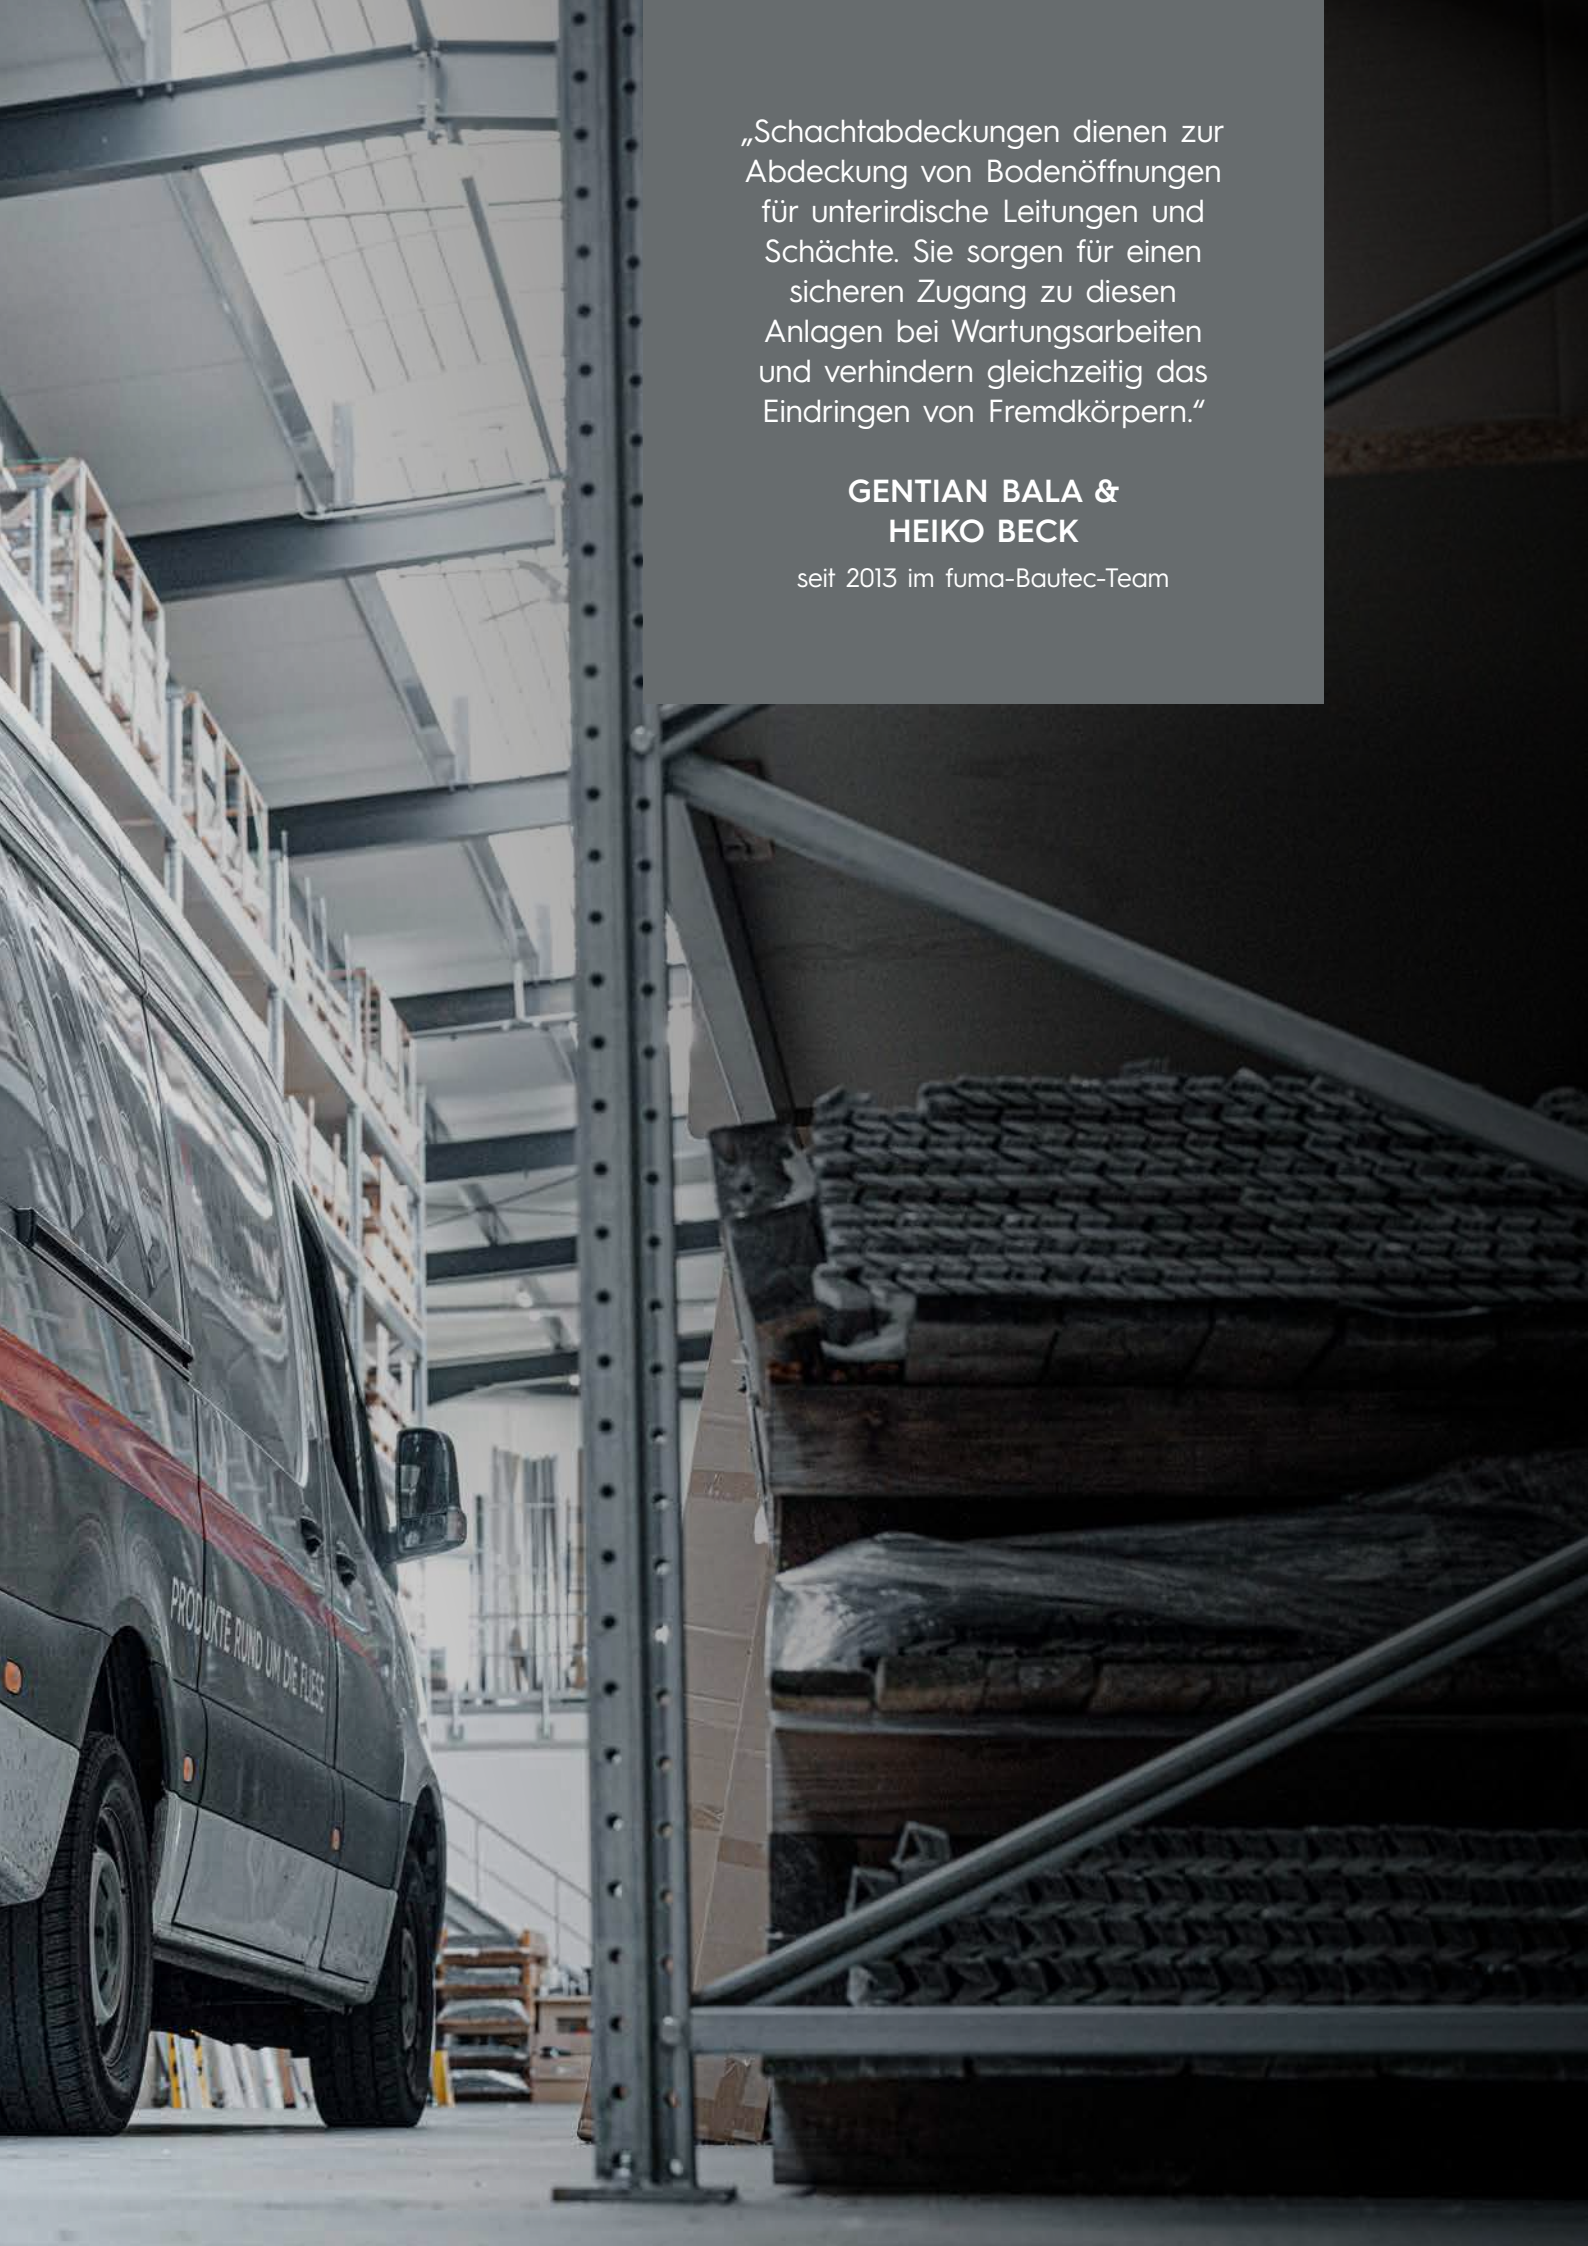

„Schachtabdeckungen dienen zur Abdeckung von Bodenöffnungen für unterirdische Leitungen und Schächte. Sie sorgen für einen sicheren Zugang zu diesen Anlagen bei Wartungsarbeiten und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Fremdkörpern."

GENTIAN BALA & HEIKO BECK

seit 2013 im fuma-Bautec-Team

fuma // COVER – SCHACHTABDECKUNG SED
Edelstahl 1.4301 / V2A

Artikel	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg
SED 22	20 x 20	33,5 x 33,5	6
SED 33	30 x 30	43,5 x 43,5	9
SED 44	40 x 40	53,5 x 53,5	13
SED 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17
SED 64	60 x 40	73,5 x 53,5	16
SED 66	60 x 60	73,5 x 73,5	20
SED 86	80 x 60	93,5 x 73,5	24
SED 88	80 x 80	93,5 x 93,5	30
SED 106	100 x 60	113,5 x 73,5	29
SED 108	100 x 80	113,5 x 93,5	33
SED 110	100 x 100	113,5 x 113,5	40

// BESCHREIBUNG

- **Belastung:** 125 kN Prüfkraft.
- **Material:** Edelstahl Nr. 1.4301. Nach dem Schweißen im Vollbad gebeizt.
- **Eigenschaften**: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.
- **Öffnen mit dem Lift off System:** Jeder Schachtabdeckung Typ SED Edelstahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.
- **Anwendungsempfehlung:** Für Schächte im Gebäudeinneren sowie im Vorplatzbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygienischen Gründen der Werkstoff Edelstahl unverzichtbar ist, wie z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, in fleischverarbeitenden Betrieben, Molkereien, Schwimmbädern, Krankenhäusern etc.
- **Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Anwendungsbeispiel in der Lebensmittelindustrie

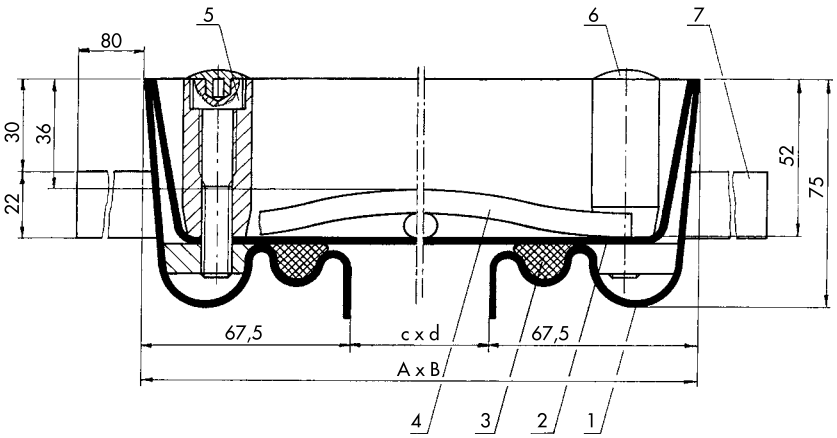

1 Zarge
2 Wanne
3 Dichtung
4 Bewehrung
5 Innensechskantschraube
6 Abdeckkappe
7 Anker

fuma // COVER – SCHACHTABDECKUNG SSV
Feuerverzinkter Stahl

Artikel	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg
SSV 33	30 x 30	43,5 x 43,5	10
SSV 44	40 x 40	53,5 x 53,5	14
SSV 45	45 x 45	58,5 x 58,5	16
SSV 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17
SSV 64	60 x 40	73,5 x 53,5	17
SSV 66	60 x 60	73,5 x 73,5	21
SSV 635	63,5 x 63,5	77,0 x 77,0	22
SSV 86	80 x 60	93,5 x 73,5	27
SSV 88	80 x 80	93,5 x 93,5	31
SSV 106	100 x 60	113,5 x 73,5	31
SSV 108	100 x 80	113,5 x 93,5	37
SSV 110	100 x 100	113,5 x 113,5	42

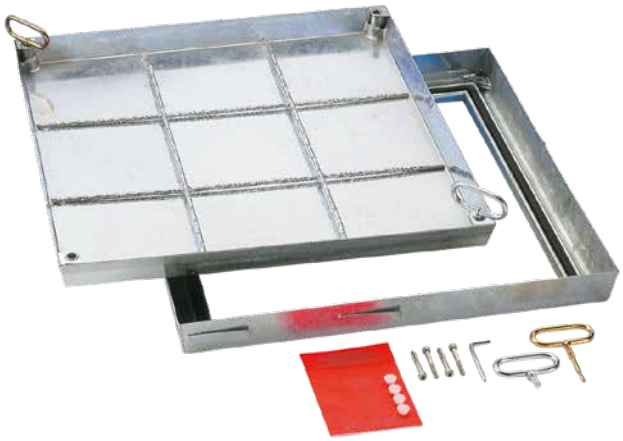

// BESCHREIBUNG

- **Belastung:** 125 kN Prüfkraft.
- **Material:** Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.
- **Eigenschaften:** Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung.
- **Öffnen mit dem Lift off System:** Jeder Schachtabdeckung Typ SSV Stahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.
- **Anwendungsempfehlung:** Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- und wasserdicht sein müssen.
- **Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Teilbefüllt mit Fliesen

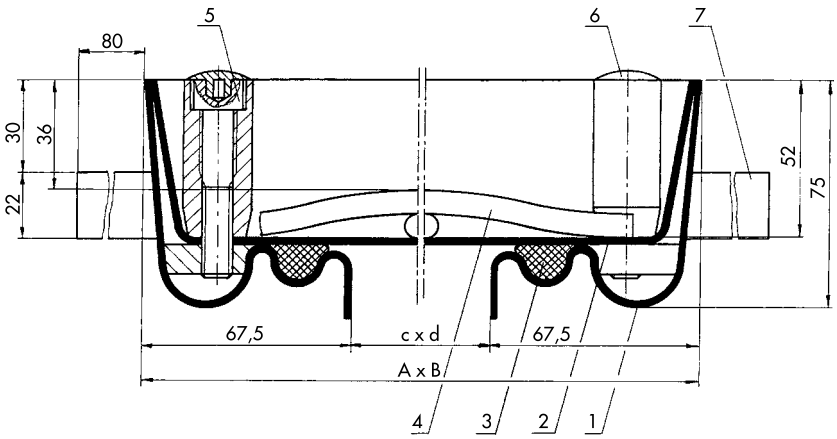

1 Zarge
2 Wanne
3 Dichtung
4 Bewehrung
5 Innensechskantschraube
6 Abdeckkappe
7 Anker

fuma // COVER – SCHACHTABDECKUNG SAL
Aluminium

Artikel	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg
SAL 22	20 x 20	32 x 32	3
SAL 33	30 x 30	42 x 42	5
SAL 44	40 x 40	52 x 52	7
SAL 45	45 x 45	57 x 57	8
SAL 55	50 x 50	62 x 62	9
SAL 64	60 x 40	72 x 52	9
SAL 66	60 x 60	72 x 72	10
SAL 635	63,5 x 63,5	75,5 x 75,5	11
SAL 77	70 x 70	82 x 82	12
SAL 86	80 x 60	92 x 72	12
SAL 88	80 x 80	92 x 92	15
SAL 106	100 x 60	112 x 72	15
SAL 108	100 x 80	112 x 92	21
SAL 110	100 x 100	112 x 112	23

// BESCHREIBUNG

- **Belastung:** 125 kN Prüfkraft.
- **Material:** Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen.
- **Eigenschaften:** Absolut geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Verarbeitungsqualität. Dichtheitsgarantie bis 1000 mm Wassersäule. Prüfattest vorhanden. Sehr schöne Oberfläche, insbesondere der sichtbaren Kanten. Besonders dort geeignet, wo eine elegante Optik entscheidend ist. Sehr öffnungsfreundliche Konstruktion. Stabile Eckverbinder garantieren eine sehr große Steifigkeit und erleichtern das Verlegen von Fliesen und keramischen Belägen. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Die Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.
- **Öffnen mit dem Lift off System:** Jeder Schachtabdeckung Typ SAL Alu liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.
- **Anwendungsempfehlung:** Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen und überall dort, wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbeständigkeit besonders geachtet werden muss.
- **Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite sowie auf eine Befüllung der Wanne mit wasserdichtem Beton zu achten.

Teilbefüllt mit Fliesen

Eingebaut im Büro (Putzschacht), ausgelegt mit Teppich

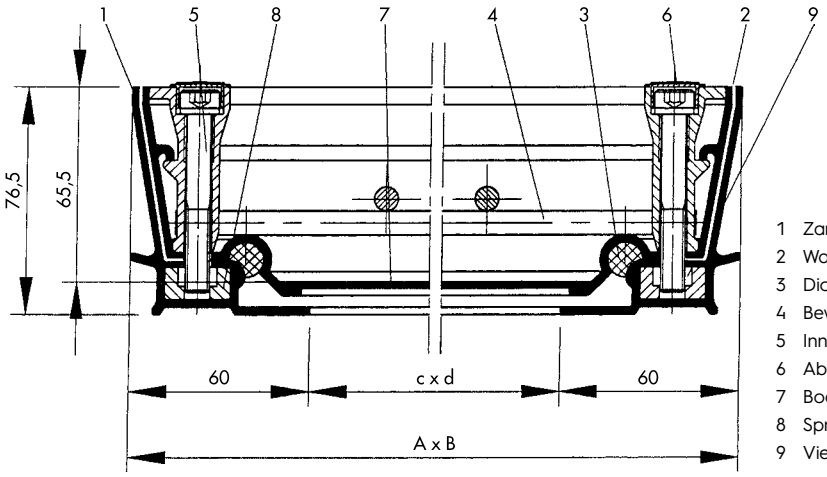

1 Zarge
2 Wanne
3 Dichtung
4 Bewehrung
5 Innensechskantschraube
6 Abdeckkappe
7 Bodenblech
8 Spritzteil
9 Vierkantmutter

fuma // COVER – SCHACHTABDECKUNG SAL-SL
Aluminium

Artikel	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg
SAL-SL 22	20 x 20	29 x 29	2
SAL-SL 33	30 x 30	39 x 39	3
SAL-SL 44	40 x 40	49 x 49	4
SAL-SL 45	45 x 45	54 x 54	5
SAL-SL 55	50 x 50	59 x 59	6
SAL-SL 64	60 x 40	69 x 49	6
SAL-SL 66	60 x 60	69 x 69	7
SAL-SL 635	63,5 x 63,5	72,5 x 72,5	8
SAL-SL 77	70 x 70	79 x 79	9
SAL-SL 86	80 x 60	89 x 69	9
SAL-SL 88	80 x 80	89 x 89	10
SAL-SL 106	100 x 60	109 x 69	10
SAL-SL 108	100 x 80	109 x 89	12
SAL-SL 110	100 x 100	109 x 109	14

// BESCHREIBUNG

- **Belastung:** 15 kN Prüfkraft.
- **Material:** Zarge und Wanne aus Aluminium-Strangpressprofilen.
- **Eigenschaften:** Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in sehr hoher Qualität. Nur 5 cm Einbauhöhe. Speziell für Einbausituationen, die keine größere Einbauhöhe zulassen. Durch die niedrige Wanne ergibt sich im befüllten Zustand eine Gewichtsersparnis – die Kraftanstrengung beim Öffnen wird reduziert. Für die Belegung mit Platten, Fliesen, Parkett usw. steht eine freie Höhe von 14 mm zur Verfügung. Zwei chemikalienbeständige Spezialdichtungen. Die Wanne ist mit einer eingespannten Rippentorstahlarmierung bewehrt.
- **Öffnen mit dem Lift off System:** Jeder Schachtabdeckung Typ SAL-SL Alu liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.
- **Anwendungsempfehlung:** Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen und überall dort, wo Bodenbeläge noch geschliffen werden bzw. wo auf Korrosionsbeständigkeit besonders geachtet werden muss.
- **Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite sowie auf eine Befüllung der Wanne mit wasserdichtem Beton zu achten.

Teilbefüllt mit Fliesen



Eingebaut im Büro (Putzschacht), ausgelegt mit Teppich

A-A

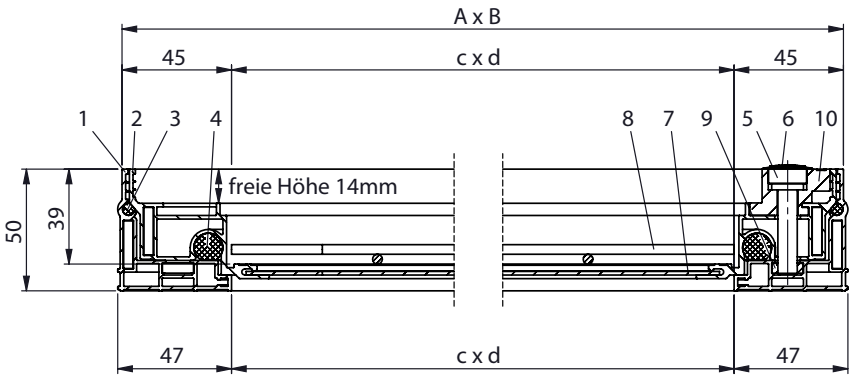

1 Zarge
2 Wanne
3 obere Dichtung
4 untere Dichtung
5 Innensechskantschraube (Edelstahl)
6 Abdeckkappe (Kunststoff)
7 Wannenblech (Alu)
8 Bewehrung
9 Mutter (Edelstahl)
10 Gussteil (Alu)

fuma // COVER – KLEBERAHMEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Abdeckrost, Oberfläche: gebürstet

Größe: 100 x 100 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel
6,0	FKL 100/06
-	-
10,0	FKL 100/10
-	-

Größe: 150 x 150 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel
6,0	FKL 150/06
8,0	FKL 150/08
10,0	FKL 150/10
-	-

Größe: 200 x 200 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	FKL 200/08
10,0	FKL 200/10
12,0	FKL 200/12

Größe: 250 x 250 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel
-	-
8,0	FKL 250/08
10,0	FKL 250/10
-	-

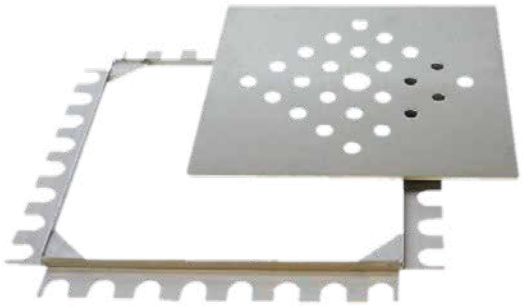

// BESCHREIBUNG

Kleberahmen aus Edelstahl mit Abdeckrost

Der Kleberahmen wird in den neuen Fliesenbelag eingeklebt, direkt über dem alten Bodenablauf. Der Rost wird nur noch eingelegt. Ideal in der Renovierung und Sanierung, wenn z. B. ein neuer Fliesenbelag auf einen alten Belag geklebt wird. Der Rost liegt an 4 fixierten Punkten auf und ist so stabil, dass es nicht zu Durchbiegungen kommt. Der Edelstahlrost passt sich durch die geschliffene Oberfläche den meisten Fliesenfarben ideal an. Lieferbar in verschiedenen Formaten und Fliesenstärken.

// FLIESENMAGNETE

Artikel
FFMG 100

1 Satz besteht aus:

→ 4 Spezialmagnete
→ 4 Gegenplättchen

fuma // COVER – MAGNET-FLIESENRAHMEN

PVC, mit verzinkter, befliesbarer Trägerplatte

Einbaumaß H x B in mm	Innenmaß H x B in mm	Artikel
156 x 156	150 x 150	FRP 100/10
156 x 309	150 x 303	FRP 100/15
309 x 309	303 x 303	FRP 100/20
206 x 206	200 x 200	FRP 100/40
206 x 409	200 x 403	FRP 100/45
156 x 206	150 x 200	FRP 100/50
206 x 309	200 x 303	FRP 100/55
309 x 409	303 x 403	FRP 100/60
409 x 409	403 x 403	FRP 100/65
256 x 256	250 x 250	FRP 100/70
206 x 256	200 x 250	FRP 100/75

// BESCHREIBUNG

- **Eigenschaften:** Schneller und einfacher Zugriff zum „Innenleben" von gefliesten Wannen, Wand-elementen, auch für geflieste Küchenwände mit verdeckten Armaturen, Zählern usw. geeignet. Der weiße Rahmen ersetzt optisch die Fuge, dadurch praktisch unsichtbar. Das Öffnen der befliesten Trägerplatte erfolgt sehr leicht, z. B. mit einem Gummisauger. Auch geeignet zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien.
- **Rahmenmaterial:** Hart-PVC, weiß, 3 mm stark. Einbautiefe: 30 mm für Fliesenstärken bis 11 mm. Verstärkungswinkel: in den Ecken ab Größe 500 mm Schenkellänge. Haftmagnete (höhenverstellbar): halten die befliesbare Trägerplatte fest im Rahmen. Durch Verdrehen der Magnete kann die Fliesenhöhe um 4 mm angepasst werden. Die Haftkraft der Magnete beträgt ca. 2 - 3 kg / Stück. Sie sind je nach Modellgröße in ausreichender Stückzahl angebracht. Trägerplatte: (zum Aufkleben der Fliesen) verzinktes Stahlblech, je nach Größe 0,8 - 1,25 mm stark.

fuma // COVER – REVISIONSTÜREN

Verzinktes Stahlblech, Oberfläche: Pulverbeschichtung brillantweiß

Einbaumaß H x B in mm	Außenmaß H x B in mm	Artikel
150 x 150	185 x 185	FRT 540/10
200 x 200	235 x 235	FRT 540/20
250 x 200	285 x 235	FRT 540/25
250 x 250	285 x 285	FRT 540/30
300 x 200	335 x 235	FRT 540/40
300 x 250	335 x 285	FRT 540/45
300 x 300	335 x 335	FRT 540/50
400 x 200	435 x 235	FRT 540/55
400 x 300	435 x 335	FRT 540/60
400 x 400	435 x 435	FRT 540/65
600 x 400	635 x 435	FRT 540/90
600 x 500	635 x 535	FRT 540/95
600 x 600	635 x 635	FRT 540/99

// ZUBEHÖR

Steckschlüssel Vierkant
Artikel
FRTU

// BESCHREIBUNG

- **Eigenschaften:** Die universelle Tür für den Wandeinbau, z. B. für verdeckte Zähler und sonstige Armaturen, die öfters gewartet werden. Türblatt aushängbar für links- oder rechtsseitigen Anschlag. Einfache und sichere Montage durch angenietete und schwenkbare Mauerlaschen. Geeignet auch zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien.
- **Material:** Verzinktes Stahlblech, größenabhängig 0,75 - 1,00 mm stark. Oberfläche: Weiße Pulverbeschichtung RAL 9016. Rahmen: Der Deckrahmen, je nach Größe in einer Breite von 19 - 24 mm, in dekorativer leicht gewölbter Form, dient zur sauberen Verblendung von Fliesen und oder Mauerrändern. Verschluss: Serienmäßig ist ein vertiefter Vierkantverschluss 7 mm eingebaut. Ein passender Schlüssel wird auf Wunsch mitgeliefert.

„Schwimmbadroste sind unverzichtbar für eine sichere und hygienische Badeumgebung. Sie dienen dazu, Überlaufwasser zuverlässig abzuleiten und bieten gleichzeitig einen sicheren, rutschfesten Übergang zwischen Beckenrand und Umlaufbereich. Durch ihre spezielle Oberflächenstruktur tragen sie zur Vermeidung von Verletzungen bei."

JÜRGEN RATH &
VEPRIM BALA-SCHIPPKE

seit 2000 / 2012 im fuma-Bautec-Team

SCHWIMMBADROSTE

SEITE 162 - 165

fuma // POOL – SCHWIMMBADROST AUFROLLBAR
querlaufend zum Beckenrand

Rosthöhe in mm	Artikel	Rostbreite 100 - 150 mm € / lfdm.	Rostbreite 151 - 200 mm € / lfdm.	Rostbreite 201 - 250 mm € / lfdm.	Rostbreite 251 - 300 mm € / lfdm.	Rostbreite 301 - 340 mm € / lfdm.	Rostbreite 341 - 360 mm € / lfdm.	Rostbreite 361 - 400 mm € / lfdm.	Rostbreite 401 - 450 mm € / lfdm.	Rostbreite 451 - 500 mm € / lfdm.
22,0	FRA 22/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	-	-
25,0	FRA 25/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	-
27,0	FRA 27/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-
35,0	FRA 35/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

// BESCHREIBUNG

- **Eigenschaften:** Aus hochwertigem Kunststoff, vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig. Staboberseiten mit Sicherheitsprofilprägung, 10 mm Profilbreite. Oberfläche gerundet, auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar. Sonderformen wie Eckausführungen, (Gehrungsecken, Fächerecken und stumpfe Ecken) und Radialformteile lieferbar.
- **Einsatzbereiche:** Öffentliche und private Schwimmbäder mit Überflutungsrinne, Whirlpools mit Überflutungsrinne.
- **Standardfarben:** weiß, grau und beige
- **Sonderbreiten:** auf Anfrage

fuma // POOL – SCHWIMMBADROST STARR
längslaufend zum Beckenrand

Rosthöhe in mm	Artikel	Rostbreite 100 - 150 mm € / lfdm.	Rostbreite 151 - 200 mm € / lfdm.	Rostbreite 201 - 250 mm € / lfdm.	Rostbreite 251 - 300 mm € / lfdm.	Rostbreite 301 - 340 mm € / lfdm.	Rostbreite 341 - 360 mm € / lfdm.	Rostbreite 361 - 400 mm € / lfdm.	Rostbreite 401 - 450 mm € / lfdm.	Rostbreite 451 - 500 mm € / lfdm.
22,0	FRS 22/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	-	-
25,0	FRS 25/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	-
27,0	FRS 27/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	-
35,0	FRS 35/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	-

// BESCHREIBUNG

- **Eigenschaften:** Aus hochwertigem Kunststoff, vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig. Staboberseiten mit Sicherheitsprofilprägung, 10 mm Profilbreite. Oberfläche gerundet, auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar. Sonderformen wie Eckausführungen, (Gehrungsecken und stumpfe Ecken) und Radialformteile lieferbar. (Radialformteile nur für Typ FRS 25/10 und FRS 27/10).
- **Einsatzbereiche:** Öffentliche und private Schwimmbäder mit Überflutungsrinne, Whirlpools mit Überflutungsrinne.
- **Standardfarben:** weiß, grau und beige
- **Sonderbreiten:** auf Anfrage

fuma // POOL – SCHWIMMBADROST STARR
querlaufend zum Beckenrand

// 295 MM STANDARDLÄNGE

Standardbreiten				
Rosthöhe in mm	Artikel	Rostbreite 200 mm € / lfdm.	Rostbreite 300 mm € / lfdm.	Rostbreite 400 mm € / lfdm.
22,0	FRE 22/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Sonderbreiten				
Rosthöhe in mm	Artikel	Rostbreite 110 - 200 mm € / lfdm.	Rostbreite 201 - 300 mm € / lfdm.	Rostbreite 301 - 400 mm € / lfdm.
22,0	FRE 22/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Standardlänge: 295 mm

// 885 MM LANGE TEILSTÜCKE

Standardbreiten				
Rosthöhe in mm	Artikel	Rostbreite 200 mm € / lfdm.	Rostbreite 300 mm € / lfdm.	Rostbreite 400 mm € / lfdm.
22,0	FRK 22/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Sonderbreiten				
Rosthöhe in mm	Artikel	Rostbreite 110 - 200 mm € / lfdm.	Rostbreite 201 - 300 mm € / lfdm.	Rostbreite 301 - 400 mm € / lfdm.
22,0	FRK 22/10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Länge: Drei Standardelemente aus 295 mm langen Einzelteilen werden in absolut fester Verbindung zu 885 mm langen Teilstücken verbunden.

// BESCHREIBUNG

- **Eigenschaften:** Aus hochwertigem Kunststoff, vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig. Staboberseiten mit Sicherheitsprofilprägung, 10 mm Profilbreite. Oberfläche gerundet. Die Schwimmbadroste der Typen FRE 22/10 und FRK 22/10 haben aufgrund konstruktionsbedingter Fertigungsvorteile ein besonderes günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
- **Standardfarben:** weiß, grau und beige

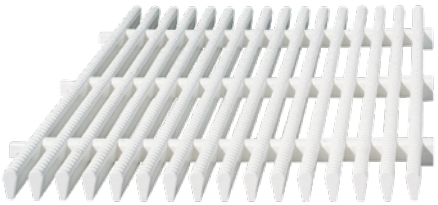

fuma // POOL – ZUBEHÖR SCHWIMMBADROSTE

Gehrungsecken

Artikel
TYP FRA
TYP FRS
TYP FRK

Fächerecken

Artikel
TYP FRA
TYP FRS
TYP FRK

Starre Ecken

Artikel
TYP FRA
TYP FRS
TYP FRK

Radien: 2 Verbindungen

Artikel
TYP FRA
TYP FRS
TYP FRK

bis Rostbreite = 300 mm

Radien: 3 Verbindungen

Artikel
TYP FRA
TYP FRS
TYP FRK

bis Rostbreite = 500 mm

ZUBEHÖR

SEITE 166 - 175

„Zuverlässiges Werkzeug ist wichtig. Unsere Diamantscheiben, Trennscheiben und Bohrkronen bieten nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern sind auch einfach zu handhaben. Damit können sich unsere Kunden voll und ganz auf ihr Projekt konzentrieren."

INGO BECK

seit 2009 im fuma-Bautec-Team

fuma // TOOL – HIGH-END-DIAMANTSCHEIBEN

Stärke: 1,3 mm, Ornamentsegment, verstärkter Flansch, **speziell für ultrahartes Feinsteinzeug**

Artikel	Durchmesser in mm
FT-BT 115	115
FT-BT 125	125

Passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer.
Vibrationsarmes Schneiden durch verstärkten Flansch.

fuma // TOOL – TRENNSCHEIBEN

Stärke: 1,0 mm, für **Stahl und Edelstahl**

NEU

Artikel	Durchmesser in mm
FT-IF 115	115
FT-IF 125	125

Passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer.
Perfekt zum Schneiden von Fliesenprofilen.

fuma // TOOL – DIAMANTBOHRKRONEN-SET

bestehend aus 4 Bohrkronen

Artikel	Durchmesser in mm
FT-BK/Set	je 1x 35/40/50/68

// GÜLTIG FÜR ALLE BOHRKRONEN
Aufnahme: M 14, passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer.
Extrem hohe Standzeit aufgrund neuester Fertigungstechnik im Vakuumverfahren.
Geeignet für alle Feinsteinzeugarten, Granit und Marmor.

fuma // TOOL – DIAMANTBOHRKRONEN MIT INNENKÜHLUNG

Artikel	Durchmesser in mm
F-BK 006	6
F-BK 008	8
F-BK 010	10
F-BK 012	12
F-BK 014	14

Mit Paraffinfüllung

fuma // TOOL – DIAMANTSTIFTFRÄSER / SCHLEIFSTIFT

Artikel	Durchmesser in mm
F-BF 008-STIFT	8

fuma // TOOL – DIAMANTBOHRKRONEN

Artikel	Durchmesser in mm
F-BK 020	20
F-BK 027	27
F-BK 030	30
F-BK 035	35
F-BK 040	40
F-BK 045	45
F-BK 050	50
F-BK 055	55
F-BK 060	60
F-BK 065	65
F-BK 068	68
F-BK 075	75

fuma // TOOL – KEIL-NIVELLIERSYSTEM STARTER-SET
für 2 mm Fugenbreite

Starter-Set L
Artikel
FBN-ST 100 L

→ **100 Zuglaschen**
→ **100 Keile**
→ **1x Metallzange**

Starter-Set XL
Artikel
FBN-ST 250 XL

→ **250 Zuglaschen**
→ **250 Keile**
→ **1x Metallzange**

fuma // TOOL – NIVELLIERLASCHEN WEISS / TRANSPARENT
500 Stück / Beutel

Fugenbreite: 1 mm	
Artikel	**Fliesenstärke in mm**
FBN-LA 610	3 - 12
-	-

Fugenbreite: 1,5 mm	
Artikel	**Fliesenstärke in mm**
FBN-LA 715	3 - 12
-	-

Fugenbreite: 2 mm	
Artikel	**Fliesenstärke in mm**
FBN-LA 500	3 - 12
FBN-LA 925	**15 - 25**

Fugenbreite: 3 mm	
Artikel	**Fliesenstärke in mm**
FBN-LA 830	3 - 12
FBN-LA 935*	**15 - 25**

Fugenbreite: 4 mm	
Artikel	**Fliesenstärke in mm**
-	-
FBN-LA 945*	**15 - 25**

*** 250 Stück / Beutel**

fuma // TOOL – NIVELLIERKEILE
250 Stück / Beutel, mit Rasterung, wiederverwendbar

Artikel
FBN-KE 250

fuma // TOOL – NIVELLIERZANGE
aus Metall oder Kunststoff

Metall
Artikel
FBN-ZANGE/MET

Kunststoff
Artikel
FBN-ZANGE/KUN

Abbildung: Metallzange

fuma // TOOL – SCHRAUB-NIVELLIERSYSTEM STARTER-SET
für 1,5 mm Fugenbreite

Starter-Set
Artikel
FBN-PRE-SET 100/250-OR

- **100 Drehköpfe**
- **250 Gewindelaschen**

fuma // TOOL – GEWINDELASCHEN TRANSPARENT
250 Stück / Beutel

Fugenbreite: 1,5 mm	
Artikel	**Fliesenstärke in mm**
FBN-PRE-LA 150-TR	3 - 20

Fugenbreite: 2 mm	
Artikel	**Fliesenstärke in mm**
FBN-PRE-LA 200-TR	3 - 20

fuma // TOOL – DREHKÖPFE ORANGE
100 Stück / Beutel

Artikel	Fliesenstärke in mm
FBN-PRE-Dreh 100	3 - 20

fuma // TOOL – SCHUTZPLATTEN FÜR KERAMIK / NATURSTEIN
100 Stück / Beutel

PASSEND FÜR BEIDE NIVELLIERSYSTEME

Artikel
FBN-Universal 100/S

fuma // TOOL – OTTOCOLL® S100
Premium-Sanitär-Silicon

Artikel	Lieferform
FS 100/300	300 ml

→ **Farben:** Lieferbare Farben siehe Seite 174 (fungizid ausgerüstet).

→ **Anwendungsgebiete:** Abdichtung im Sanitärbereich, Anschlussfugen zwischen Tür- und Fensterrahmen und Mauerwerk, Fenster- und Türfalzabdichtung gegen Zugluft, Staub und Lärm; Profilitverglasung. SB Bereich. Elastischer Silicon-Dichtstoff, acetat vernetzend.

→ **Vorbehandlung der Fugen:** Die Fugenflanken müssen sauber, fettfrei, und tragfähig sein. Grundierung ist nicht erforderlich bei Glas, Keramik, Emaille, Aluminium, Sanitär-Acryl.

fuma // TOOL – OTTOCOLL® S70
Premium-Naturstein-Silicon

Artikel	Lieferform
FS 70/310	310 ml

→ **Farben:** Lieferbare Farben siehe Seite 175.

→ **Anwendungsgebiete:** Verfugung und Abdichtung an Marmor und Naturstein. Keine Randzonenverschmutzung: durch hohe Reiß- und Kerbfestigkeit auch geeignet für Dehnungsfugen im Fußbodenbereich (innen und außen). Silicon-Dichtstoff - neutral vernetzend.

→ **Vorbehandlung der Fugen:** Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Zur Erzielung optimaler Haftung ist bei Naturstein mit Nassbeanspruchung und bei bestimmten Natursteinen ohne Nassbeanspruchung eine Vorbehandlung mit Grundierung durchzuführen. Sandstein mit Primer vorbehandeln. Marmor-Silicon-Glättmittel verwenden.

fuma // TOOL – OTTOCOLL® S130
mit verlängertem Schimmelschutz, das Sanitär- und Naturstein-Silicon

Artikel	Lieferform
FS 130/310	310 ml

→ **Farben:** Lieferbare Farben siehe Seite 175 (fungizid ausgerüstet).

→ **Anwendungsgebiete:** Abdichten und Verfugen in Sanitärräumen mit hoher Beanspruchung der Siliconverfugung, z. B. in Feuchträumen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen, in Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen, Hotelbadezimmern etc. Für Verfugungen an keramischen Fliesen und Naturstein im Dauernassbereich.

→ **Eigenschaften:** Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis. Fungizid ausgerüstet mit der gesundheitlich und ökologisch unbedenklichen OTTO Fungitect Silber-Technologie. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Verursacht keine Randzonenverschmutzung an Naturstein. Geruchsarm.

fuma // TOOL – OTTOCOLL® S140
mit verlängertem Schimmelschutz, das Schwimmbad- und Naturstein-Silicon

Artikel	Lieferform
FS 140/310	310 ml

→ **Farben:** Lieferbare Farben siehe Seite 175 (fungizid ausgerüstet).

→ **Anwendungsgebiete:** Abdichten und Verfugen in Sanitärräumen mit hoher Beanspruchung der Siliconverfugung, z. B. in Feuchträumen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen, in Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen, Hotelbadezimmern etc. Für Verfugungen an keramischen Fliesen und Naturstein im Dauernassbereich. Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf. Für Bodenfugen gut geeignet.

→ **Eigenschaften:** Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis. Fungizid ausgerüstet mit der gesundheitlich und ökologisch unbedenklichen OTTO Fungitect Silber-Technologie. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Verursacht garantiert keine Randzonenverschmutzung an Naturstein. Hohe Kerbfestigkeit. Für Bodenfugen gut geeignet.

fuma // TOOL – OTTOCOLL® M500
der wasserbeständige Premium-Hybrid-Dichtstoff

Artikel	Lieferform
FS 500/310	310 ml

→ **Farbe:** grau

→ **Anwendungsgebiete:** Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Glas, Metalle (wie z. B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), Kunststoffe (wie z. B. Hart-PVC, Weich-PVC, Gfk etc.), mineralische Untergründe (z. B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.). Für Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau, unterschiedlichste Bauanwendungen wie Treppenbau usw. Kleben von lackiertem und emailliertem Glas, Kleben von Stein, Naturstein und Keramik.

→ **Eigenschaften:** 1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU. Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen - auch bei Wasserbelastung. Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerbfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen. Frei von Icocyanaten, siliconfrei, geruchsarm, gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, anstrichverträglich / DIN 52452.

fuma // TOOL – OTTOCOLL® RAPID
superschneller Kraftkleber

Artikel	Lieferform
FS 150/310	310 ml

→ **Farbe:** beige

→ **Anwendungsgebiete:** Für Bau, Ausbau, Montage. Zum Kleben, Montieren, Reparieren von Materialien wie Holz und Holzwerkstoffe, Metall (Aluminium, Edelstahl, Kupfer etc.), Stein, Naturstein, Keramik, Ziegel, Kunststoffe (Hart-PVC, GFK etc.), Dämmstoffe (Styropor, PU, etc.), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.). Entspricht der Anforderung der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen.

→ **Eigenschaften:** Standfester PU-Klebstoff, extrem schnelle Aushärtung, extrem hohe Klebfestigkeit, kurze Press- und Fixierzeiten, nahezu universell einsetzbar, lösemittelfrei und geruchsneutral.

fuma // TOOL – OTTOCOLL® A205
der Premium-Acryl-Dichtstoff

Artikel	Lieferform
FS 205/310	310 ml

→ **Farben:** weiß, betongrau, braun und schwarz.

→ **Anwendungsgebiete:** In erster Linie für den Innenausbau geeignet, kann aber bei Temperaturen oberhalb +5°C ohne weiteres im Außenbereich eingesetzt werden. Dehnungs- und Anschlussfugen mit nur geringer Beanspruchung, z. B. zwischen Holzfenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk, Putz oder Beton. Fugen und Anschlüsse an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Holz, Gipskarton, Faserzement, Rolladenkästen, Fensterbänken etc.

→ **Eigenschaften:** 1K-Acrylat-Dichtstoff. Zulässige Gesamtverformung 18 % Anstrichverträglichkeit nach DIN 52452, gute UV-Beständigkeit. Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10° C gelagert und transportiert werden.

fuma // TOOL – OTTOCOLL® A210
der preisgünstige Acryl-Dichtstoff

Artikel	Lieferform
FS 210/310	310 ml

→ **Farben:** weiß und betongrau.

→ **Anwendungsgebiete:** Dehnungs- und Anschlussfugen mit nur geringer Beanspruchung, z. B. zwischen Holzfenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk, Putz oder Beton. Fugen und Anschlüsse an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Holz, Gipskarton, Faserzement, Rolladenkästen etc.

→ **Eigenschaften:** Dichtstoff auf Acrylat-Basis, praktische Bewegungsaufnahme 10 %. Sehr gute Anstrichverträglichkeit nach DIN 52452.

fuma // TOOL – FARBÜBERSICHT OTTOSEAL® S100

C00 transparent	C01 weiß	C116 schneeweiß	C51 altweiß	C45 chinchilla	C38 lichtgrau	C71 fugengrau	C70 grauweiß	C787 flashgrau
C230 nebel	C94 silbergrau	C910 silbergrau Nr. 17	C77 seidengrau	C776 grau 15	C43 manhattan	C961 morgengrau	C86 blassgrau	C81 distelgrau
C501 hellgrau Nr. 21	C79 steingrau	C1010 graurot	C2044 sandgrau 18	C18 sanitärgrau	C72 flanellgrau	C1105 basalt	C1172 titangrau	C1170 altgrau
C52 platingrau	C62 achatgrau	C706 zementgrau Nr. 31	C56 betongrau	C02 grau	C1168 hellgraphit	C67 anthrazit	C808 asphaltgrau	C24 crocus
C91 ägäis	C695 ägäisblau	C40 mint	C11 moosgrün	C92 whisperblau	C753 crocusblau	C25 bermuda	C42 sorrentoblau	C1107 vanillebeige
C69 fugenweiß	C08 jasmin	C84 pergamon	C1106 strandbeige	C55 natura	C1169 melba	C22 anemone	C103 sahara	C10 bahamabeige
C82 rotbeige	C09 caramel	C60 umbra	C19 curry	C15 mittelbraun	C1167 tabakbraun	C07 rehbraun	C05 braun	C21 bali
C75 cottofuge	C23 magnolia	C74 pastellbeige	C27 stella	C26 sunset	C1104 mandelbraun	C04 schwarz	C5176 samtschwarz	C59 rubinrot
C35 feuerrot	C511 gold effect	C510 silver effect	C14 alu					

Aus drucktechnischen Gründen können Farbabweichungen zu den Originalprodukten auftreten.

fuma // TOOL – FARBÜBERSICHT OTTOSEAL® S70

C00 transparent
C01 weiß
C38 lichtgrau
C787 flashgrau
C230 nebel
C80 perlgrau
C1108 herbstgrau
C71 fugengrau
C45 chinchilla
C43 manhattan
C18 sanitärgrau
C56 betongrau
C1109 nachtgrau
C137 anthrazitgrau
C67 anthrazit
C04 schwarz
C08 jasmin
C84 pergamon
C1110 sandsteinbeige
C82 rotbeige
C10 bahamabeige
C26 sunset
C05 braun
C37 dunkelgrün
C990 adriablau
C197 edelstahl

// STRUKTUR-FARBEN

C34 silbergrün Struktur
C32 sandrot Struktur
C41 graurot Struktur
C109 hellgrau Struktur
C110 fugengrau Struktur
C111 distelgrau Struktur
C44 hellblau Struktur
C47 graublau Struktur
C1390 labrador blue
C1391 graphite black
C4720 galaxy

// MATTE FARBEN

C6112 matt-weiß
C6117 matt-jasmin
C6115 matt-bahamabeige
C1282 matt-manhattan
C6111 matt-sanitärgrau
C6113 matt-betongrau
C6116 matt-anthrazitgrau
C1300 matt-anthrazit
C6114 matt-schwarz

fuma // TOOL – FARBÜBERSICHT OTTOSEAL® S130

C116 schneeweiß
C94 silbergrau
C71 fugengrau
C43 manhattan
C18 sanitärgrau
C56 betongrau
C67 anthrazit
C04 schwarz
C08 jasmin
C10 bahamabeige

fuma // TOOL – FARBÜBERSICHT OTTOSEAL® S140

C116 schneeweiß
C77 seidengrau
C43 manhattan
C18 sanitärgrau
C02 grau
C67 anthrazit
C990 adriablau

„Wir wissen, wie wichtig das richtige Fliesenprofil für Ihr Projekt ist. Deshalb bieten wir Ihnen gerne unsere Musterketten und Thekendisplays an. So können Sie die Formen, Farben und Oberflächen in Ruhe prüfen und sich vergewissern, dass sie perfekt zur Fliese passen."

SASKIA NITSCHE & GENTIAN BALA

seit 2019 / 2013 im fuma-Bautec-Team

VERKAUFSFÖRDERUNG

SEITE 176 - 180

fuma // PROMOTION – THEKENAUFSTELLER FLIESENPROFILE
mit 15 Musterprofilen

Artikel
Thekenaufsteller Fliesenprofile

fuma // PROMOTION – MUSTERKETTEN FLIESENPROFILE
mit verschiedenen Musterprofilen

Artikel
Musterkette Neuheiten 2025
Musterkette Winkelprofile
Musterkette Quadroprofile
Musterkette Viertelkreisprofile

Musterlängen: 15 cm

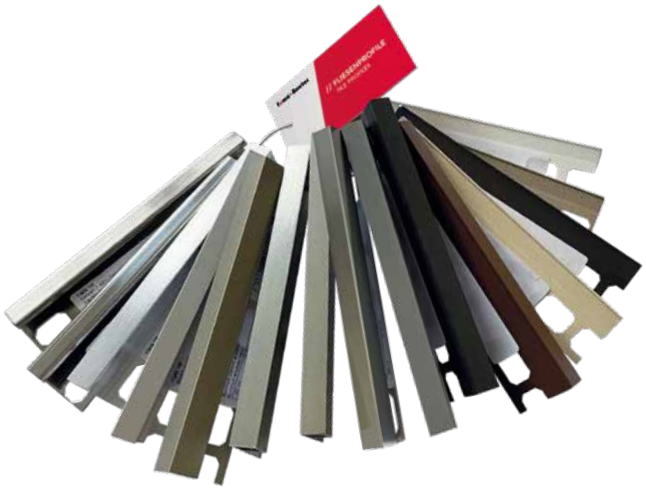

fuma // PROMOTION – THEKENAUFSTELLER ECKABLAGEN
FB-Line / FB-Wave

Artikel
Thekenaufsteller FB-Line/Wave

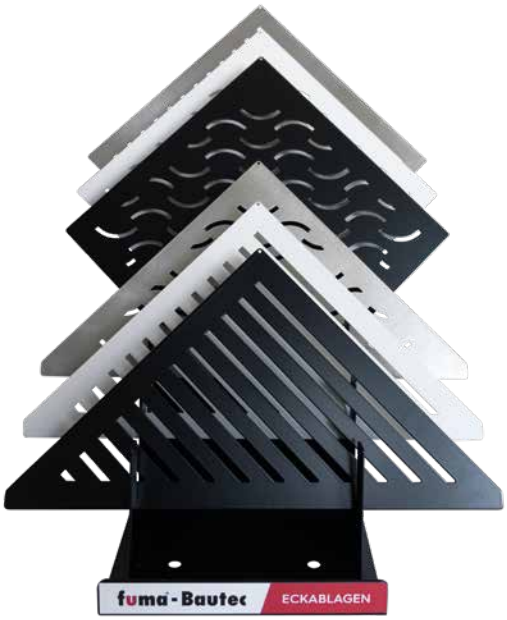

fuma // PROMOTION – THEKENAUFSTELLER DUSCHRINNE
FD-Line

Artikel
Thekenaufsteller FD-Line

fuma // PROMOTION – MUSTERFÄCHER MATTENSYSTEME
mit verschiedenen Produkt-Mustern

Artikel
Musterfächer Mattensysteme

fuma // PROMOTION – FLIESENPROFILSTÄNDER
zur übersichtlichen Präsentation Ihres Sortiments

Artikel
Fliesenprofildisplay 125 lose Haken
Fliesenprofildisplay 66,5 lose Haken
Zubehördisplay 125
Topschildhalterung 125
Topschildhalterung 66,5
Blisterlochblech Satz links/rechts
Fachteiler 66,5 für kurze Profile

- **Element breit:**
  Breite: 126 cm
  Höhe: 206 cm
  Tiefe: 57 cm
- **Element schmal:**
  Breite: 69 cm
  Höhe: 206 cm
  Tiefe: 57 cm

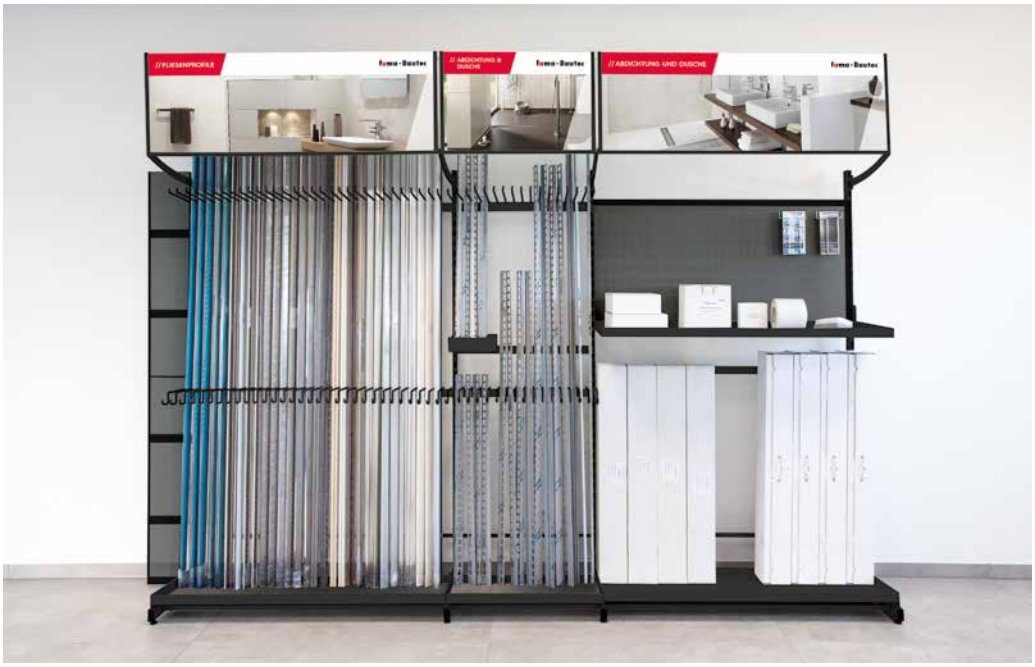

// STARKES TEAM. STARKE LEISTUNG.

Danke an das beste Lagerteam!
Ohne Euch wäre ein so tolles Fotoshooting nicht möglich gewesen!

ARTEM HEINZ, ERAND ZOGU, OLIVER SEIDEL, IMER ASANI, GENTIAN BALA, INGO BECK, VEPRIM BALA-SCHIPPKE, HEIKO BECK & SASKIA NITSCHE

fuma // INFO – PFLEGEHINWEISE

// EDELSTAHL V2A

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).



// ALUMINIUM

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.

// ALUMINIUM ELOXIERT

Eloxal ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.



// ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

In einem speziellen Verfahren mit Farbpulver lackiert. Dadurch härter und beständiger als normale Lackierung. UV-stabil, gute chemische Beständigkeit. Sichtbare Flächen sind kratzempfindlich. Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwenden.

// MESSING

Ausgelegt für eine hohe mechanische Belastbarkeit. Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Medien kann sich die Oxidation verstärken oder es können sich Flecken an den sichtbaren Teilen bilden. Messingprofile sollten bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpoliert werden, dadurch kann es anschließend kupfern aussehen. Bei elastischen Anschlussfugen ist nur neutral vernetzendes Silicon zu verwenden (Korrosionsgefahr).

// KUNSTSTOFF (PVC)

Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen, z. B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

// FÜR ALLE MATERIALIEN GILT

- Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenprofilen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden.
- Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden.
- Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

1. Allgemeines und Geltungsbereich
(1) Für die Leistungen, die die fuma - Bautec GmbH & Co. KG dem Kunden erbringt, gelten nur die nachstehenden Bedingungen. Von diesen abweichende oder ihnen entgegenstehende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, der Auftragnehmer hätte ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn der Auftragnehmer beziehungsweise dessen Beauftragter in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung vorbehaltlos ausführt. Änderungen oder Ergänzungen der nachstehenden Bedingungen erfolgen durch die Geschäftsführung oder von dieser besonders Bevollmächtigte. Mündliche Vereinbarungen oder Erklärungen anderer Personen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich von der Geschäftsführung bestätigt werden.
(2) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich die fuma - Bautec GmbH & Co. KG ihre eigentums-/urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der fuma - Bautec GmbH & Co. KG Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag der fuma - Bautec GmbH & Co. KG nicht erteilt wird, dieser auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 geltend entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch Dritten zugänglich gemacht werden, wenn die fuma - Bautec GmbH & Co. KG zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.
(3) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
(4) Diese Bedingungen gelten bis zum Inkrafttreten neuer Bedingungen auch für alle zukünftigen Leistungen.

2. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung
(1) Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung. Die Preise sind Euro-Preise, wenn nicht anders angegeben und verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils gültigen Satz entsprechend den jeweils geltenden steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Preis- und Leistungsabgaben sowie sonstige Erklärungen oder Zusicherungen sind für die fuma - Bautec GmbH & Co. KG nur dann verbindlich, wenn sie von ihr schriftlich abgegeben oder bestätigt worden sind.
(3) Die vereinbarten Preise gelten nur für den jeweils abgeschlossenen Auftrag.
(4) Die fuma - Bautec GmbH & Co. KG ist berechtigt, die vereinbarten Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, eintreten. Diese werden dem Kunden auf Verlangen nachgewiesen.
(5) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(6) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder der Preisliste nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
(7) Vergütungen für Dienstleistungen der fuma - Bautec GmbH & Co. KG sind ohne jeden Abzug sofort nach Erbringung der jeweiligen Dienstleistung zur Zahlung fällig und zu bezahlen, sofern im Einzelfall nicht anders schriftlich vereinbart wird.
(8) Verzögert sich die Lieferung aus vom Besteller zu vertretenden Gründen, so gilt die Lieferung mit der Anzeige der Versandbereitschaft als erfolgt.
(9) Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn die fuma - Bautec GmbH & Co. KG innerhalb der Frist über den Betrag verfügen kann. Zahlungen können nach Wahl der fuma - Bautec GmbH & Co. KG auf andere noch offen stehende Forderungen verrechnet werden.
(10) Schecks und - soweit Wechselzahlung vereinbart ist - Wechsel werden zahlungshalber angenommen. Diskont- und Einzugsspesen sowie Zinsen sind der fuma - Bautec GmbH & Co. KG unverzüglich zu vergüten.
(11) Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung des Bestellers ist ausgeschlossen, es sei denn die Aufrechnung - oder Zurückbehaltungsforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die fuma - Bautec GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes durch Sicherheitsleistung - auch durch Bürgschaft - abzuwenden.
(12) Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so hat er - unbeschadet aller Rechte der fuma - Bautec GmbH & Co. KG - ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von jährlich 5 % über dem Basiszinssatz der europäischen Zentralbank zu zahlen, soweit die fuma - Bautec GmbH & Co. KG nicht einen höheren Schaden nachweist.
(13) Stellt der Besteller seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Besteller mit der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks in Verzug, so wird die Gesamtforderung der fuma - Bautec GmbH & Co. KG sofort fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Die fuma - Bautec GmbH & Co. KG ist in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

3. Angebot und Auftrag
Alle Angebote der fuma - Bautec GmbH & Co. KG sind freibleibend, sofern im Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Verträge oder sonstige verbindlichen Vereinbarungen kommen erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung der fuma - Bautec GmbH & Co. KG oder durch Ausführung des Auftrages zustande. Geringfügige, technisch bedingte Abweichungen vom Angebot behält sich die fuma - Bautec GmbH & Co. KG auch nach der Annahme des Angebotes vor.

4. Eigentumsvorbehalt
(1) Die Waren bleiben Eigentum der fuma - Bautec GmbH & Co. KG bis zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Besteller zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bezahlt worden ist. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist nicht zulässig.
(2) Der Besteller tritt für den Fall der - im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zulässigen - Weiterveräußerung oder Vermietung der Vorbehaltsware der fuma - Bautec GmbH & Co. KG schon jetzt bis zur Tilgung sämtlicher Forderungen der fuma - Bautec GmbH & Co. KG die ihm aus dem Weiterverkauf oder der Vermietung entstehenden künftigen Forderungen gegen seine Kunden sicherheitshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen, die sich im Rahmen bestehender Kontokorrentverhältnisse oder bei Beendigung derartiger Verhältnisse des Bestellers mit seinen Kunden ergeben. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiterveräußert oder vermietet, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller der fuma - Bautec GmbH & Co. KG mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung bzw. des Gesamtmietzinses ab, der dem von der fuma - Bautec GmbH & Co. KG in Rechnung gestellten Wert der Vorbehaltsware entspricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung oder Vermietung befugt; er ist jedoch nicht berechtigt, über sie in anderer Weise, z. B. durch Abtretung, zu verfügen. Auf Verlangen der fuma - Bautec GmbH & Co. KG hat der Besteller die Abtretung dem Kunden bekannt zu geben und der fuma - Bautec GmbH & Co. KG die zur Geltendmachung ihrer Rechte gegen den Kunden erforderlichen Unterlagen, z. B. Rechnungen, auszuhändigen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Alle Kosten der Einziehungen etwaiger Interventionen trägt der Besteller. Erhält der Besteller aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung zur Einziehung der abgetretenen Forderung aus der Weiterveräußerung Wechsel, so geht das Eigentum an diesen Papieren mit dem verbrieften Recht sicherheitshalber auf die fuma - Bautec GmbH & Co. KG über. Die Übergabe der Wechsel wird durch die Vereinbarung ersetzt, dass der Besteller sie für die fuma - Bautec GmbH & Co. KG in Verwahrung nimmt und sie dann unverzüglich und indossiert an die fuma - Bautec GmbH & Co. KG abliefert. Für den Fall, dass der Gegenwert der an die fuma - Bautec GmbH & Co. KG abgetretenen Forderungen in Schecks bei dem Besteller oder bei einem Geldinstitut des Bestellers eingehen sollte, ist dieser zur unverzüglichen Meldung der Eingänge und zur Abführung verpflichtet. Das Eigentum an den Schecks geht mit dem verbrieften Recht auf die fuma - Bautec GmbH & Co. KG über, sobald sie der Besteller erhält. Die Übergabe der Papiere wird durch die Vereinbarung ersetzt, dass der Besteller sie für die fuma - Bautec GmbH & Co. KG in Verwahrung nimmt, um sie sodann unverzüglich und indossiert an die fuma - Bautec GmbH & Co. KG abzuliefern.
(3) Verarbeitet der Besteller die Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verbindet er sie mit anderen Gegenständen, so erfolgt die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung für die fuma - Bautec GmbH & Co. KG. Diese wird unmittelbar Eigentümer der durch die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung hergestellten Sache. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so sind sich die fuma - Bautec GmbH & Co. KG und der Besteller darüber einig, dass die fuma - Bautec GmbH & Co. KG in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung Eigentümer der neuen Sache wird. Der Besteller verwahrt die neue Sache für die fuma - Bautec GmbH & Co. KG mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandene Sache gilt als Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, der fuma - Bautec GmbH & Co. KG nicht gehörenden Gegenständen steht der fuma - Bautec GmbH & Co. KG Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Für den Fall der Veräußerung oder Vermietung der neuen Sache tritt der Besteller hiermit der fuma - Bautec GmbH & Co. KG seinen Anspruch aus der Veräußerung oder Vermietung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten sicherheitshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von der fuma - Bautec GmbH & Co. KG in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der der fuma - Bautec GmbH & Co. KG abgetretene Forderungsanteil hat den Vorrang vor der übrigen Forderung.
(4) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Besteller auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherheitshalber an die fuma - Bautec GmbH & Co. KG ab, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Ist der Besteller Eigentümer des Grundstücks oder steht ihm aus anderen Rechtsgründen ein Anspruch auf den Mietzins aus diesem Grundstück zu, so tritt er auch diesen Mietzins an die fuma - Bautec GmbH & Co. KG ab. Für die Höhe der abgetretenen Forderung gilt Ziff. 4.3 entsprechend.
(5) Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht oder der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks ganz oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vor oder ist Vergleichs- oder Insolvenzantrag gestellt, so ist die fuma - Bautec GmbH & Co. KG berechtigt, sämtliche noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sofort an sich zu nehmen, ebenso kann sie die weiteren Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sofort geltend machen; dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der Besteller gewährt der fuma - Bautec GmbH & Co. KG oder deren Beauftragten während der Geschäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen. Das Verlangen der Herausgabe oder der Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. Die fuma - Bautec GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.
(6) Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche der fuma - Bautec GmbH & Co. KG gegen den Besteller aus der laufenden Geschäftsbeziehung insgesamt um mehr als 20 %, so ist die fuma - Bautec GmbH & Co. KG auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm zustehende Sicherungen nach seiner Wahl freizugeben.

5. Ansprüche des Bestellers bei Mängeln
(1) Die Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 436 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen des Mangels sowie Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelungen oder Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
(2) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Besteller die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, der fuma - Bautec GmbH & Co. KG unverzüglich Anzeige zu machen.
(3) Unterlässt der Besteller diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB.
(4) Die Ansprüche sind nach Wahl der fuma - Bautec GmbH & Co. KG auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) beschränkt. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Besteller das Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
(5) Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der fuma - Bautec GmbH & Co. KG sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte / Rechtsmängel
(1) Sofern nichts anderes vereinbart, ist die fuma - Bautec GmbH & Co. KG verpflichtet, die Lieferung im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von der fuma - Bautec GmbH & Co. KG erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet die fuma - Bautec GmbH & Co. KG gegenüber dem Besteller innerhalb der in Ziff. 5.1 bestimmten Frist wie folgt:
a) Die fuma - Bautec GmbH & Co. KG wird nach ihrer Wahl auf Ihre Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Schutzrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder austauschen. Ist dies der fuma - Bautec GmbH & Co. KG nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
b) Die Pflicht der fuma - Bautec GmbH & Co. KG zur Leistung von Schadenersatz richtet sich nach Ziff. 7.
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen der fuma - Bautec GmbH & Co. KG bestehen nur, soweit der Besteller die fuma - Bautec GmbH & Co. KG über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und der fuma - Bautec GmbH & Co. KG alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
(2) Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
(3) Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von der fuma - Bautec GmbH & Co. KG nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung von Besteller verändert oder zusammen mit nicht von der fuma - Bautec GmbH & Co. KG gelieferten Produkten eingesetzt wird.
(4) Bei Vorliegen von Rechtsmängeln gelten die Bestimmungen der von Ziff. 5 dieser Vereinbarung entsprechend.
(5) Weitergehende oder andere als die in dieser Ziff. 6 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen die fuma - Bautec GmbH & Co. KG und deren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Sonstige Schadensersatzansprüche / Verjährung
(1) Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.
(2) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
(3) Soweit dem Besteller Schadenersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der nach Ziff. 5.1 geltenden Verjährungsfrist. Gleiches gilt für die Ansprüche des Bestellers im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Schadensabwehr (z. B. Rufrufaktionen). Bei Schadenersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Fristen für Lieferungen; Verzug
(1) Die Einhaltung für Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere vom Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn die fuma - Bautec GmbH & Co. KG die Verzögerung zu vertreten hat.
(2) Ist die Nichteinhaltung der Frist auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder ähnliche Ereignisse, z. B. Streiks, Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen. Gleiches gilt für den Fall nicht rechtzeitig oder ordnungsgemäßer Belieferung der fuma - Bautec GmbH & Co. KG.
(3) Kommt die fuma - Bautec GmbH & Co. KG in Verzug, kann der Besteller, sofern er glaubhaft macht, dass ihm ein Schaden entstanden ist, eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, die wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
(4) Sowohl Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen der Verzögerung der Lieferung als auch Schadenersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Ziff. 8. (3) genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von der fuma - Bautec GmbH & Co. KG zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
(5) Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen der fuma - Bautec GmbH & Co. KG innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.
(6) Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Leistungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

9. Gefahrübergang
(1) Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:
a) Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht wird oder abgeholt sind, auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden von der fuma - Bautec GmbH & Co. KG gegen die üblichen Transportkosten versichert;
b) Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tag der Übernahme.
(2) Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder pro Betrieb aus vom Besteller zu vertretenen Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

10. Montage
Übernimmt die fuma - Bautec GmbH & Co. KG die Verlegung, den Einbau oder die Montage von Baumaterialien oder Bauelementen, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Bestandteil des Vertrages. In diesem Fall gilt für etwaige Mängel die Verjährungsfrist der VOB/B.

11. Sonstige Bestimmungen
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksamen Bestimmungen durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleich kommende Regelung zu ersetzen.
(2) Gerichtsstand ist 59348 Lüdinghausen.
(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen der fuma - Bautec GmbH & Co. KG und dem Kunden gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechtes.

Datenschutz

Im Rahmen einer Bestellung werden zur Vertragsabwicklung neben den Firmendaten auch die personenbezogenen Daten der Ansprechpartner (falls angegeben) verarbeitet und im ERP-System der fuma - Bautec GmbH & Co. KG gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. Die Löschung der personenbezogenen Daten der Ansprechpartner erfolgt zum Jahresende des 2. Jahres, das dem Jahr der letzten Bestellung folgt.
Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite (https://www.fuma-bautec.com/datenschutzerklaerung.php).

Titelfoto: Oliver Seidel

fuma-Bautec GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 9 / 59348 Lüdinghausen
Tel. +49 2591 947480 / Fax +49 2591 9474850
kontakt@fuma-bautec.com / www.fuma-bautec.com