



Schachtabdeckung SALR

Typ: SALR Alu

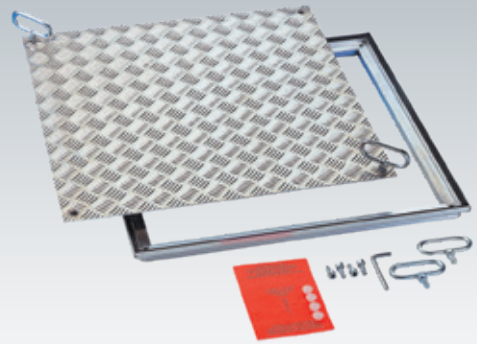

Typ Bezeichnung	Lichtes Schachmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht (ca.)
SALR 33	30 x 30	38,5 x 38,5	3 kg
SALR 55	50 x 50	58,5 x 58,5	5 kg
SALR 64	60 x 40	68,5 x 48,5	5 kg
SALR 66	60 x 60	68,5 x 68,5	8 kg
SALR 86	80 x 60	88,5 x 68,5	10 kg
SALR 88	80 x 80	88,5 x 88,5	12 kg
SALR 106	100 x 60	108,5 x 68,5	12 kg
SALR 110	100 x 100	108,5 x 108,5	18 kg

SALR Alu

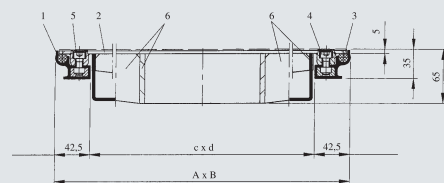

- 1 Zarge
- 2 Deckel
- 3 Dichtung
- 4 Innensechskantschraube
- 5 Abdeckkappe
- 6 Verstärkung Deckel

Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren.

► **Belastung:** 15 kN Prüfkraft (begehrbar).

► **Material:**

Zarge aus Aluminium-Strangpreßprofil. Platte aus Aluminium-Raupenblech 3/5 mm. Verstärkung der Unterseite aus Aluminium.

► **Eigenschaften:**

Geruchs- und wasserdichte Ausführung. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Absolut rostfrei. Geringes Gewicht. Öffnungswerkzeug inklusive.

► **Anwendungsempfehlung:**

Für begehrbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, speziell dort, wo Korrosionsbeständigkeit und/oder geringes Gewicht von großem Vorteil sind.

► **Einbau:**

Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019