

fuma® - Bautech

// STARKER PARTNER. STARKES PROFIL.



// GEFÄLLE- UND GLASPROFILE
FÜR DEN DUSCHBEREICH & ZUBEHÖR



**WANDPROFIL
FÜR GLASTRENNWÄNDE**

**BODENPROFIL MIT GEFÄLLE
FÜR GLASTRENNWÄNDE**

**DUSCHRINNE
FD-LINE**

DEKO-WANDPROFIL

// ELEGANZ FÜR BODENGLEICHE DUSCHEN

Die fuma-Bautec Duschprofile sind nicht nur Problemlöser im Bereich der bodengleichen Duschen, sondern bestechen zusätzlich durch die edle Optik und erfüllen höchste Ansprüchen an die Funktionalität.

Zum Ausgleich des Gefälles gibt es eine Ausführung für die Verlegung an der Wand sowie auch auf dem Boden. Ebenso gibt es Gefälleprofile und verfliesbare Wand-/Bodenprofile für den Einsatz von Glastrennwänden bis zu einer Stärke von 12 mm. Abgerundet wird das Sortiment mit Glasträgerprofilen für den nachträglichen Einbau.

// DIE VORTEILE


- Ästhetischer Übergang vom Boden der Dusche zum Boden des Badezimmers
- Formschöne und elegante Verblendlösung an der Wand
- Zeitersparnis beim Einbau
- Schützend und dekorativ

fuma // DRAIN - WAND-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301/V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-08/LI	8,0	24,0
98,0	FWA-098-10/LI	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/LI	11,0	24,0
148,0	FWA-148-08/LI	8,0	32,0
148,0	FWA-148-10/LI	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/LI	11,0	32,0
200,0	FWA-200-08/LI	8,0	40,0
200,0	FWA-200-10/LI	10,0	40,0
200,0	FWA-200-11/LI	11,0	40,0




Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

gebürstet



Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-10/LI-SW	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/LI-SW	11,0	24,0
148,0	FWA-148-10/LI-SW	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/LI-SW	11,0	32,0




Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-08/RE	8,0	24,0
98,0	FWA-098-10/RE	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/RE	11,0	24,0
148,0	FWA-148-08/RE	8,0	32,0
148,0	FWA-148-10/RE	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/RE	11,0	32,0
200,0	FWA-200-08/RE	8,0	40,0
200,0	FWA-200-10/RE	10,0	40,0
200,0	FWA-200-11/RE	11,0	40,0




Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

gebürstet



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FWA-098-10/RE-SW	10,0	24,0
98,0	FWA-098-11/RE-SW	11,0	24,0
148,0	FWA-148-10/RE-SW	10,0	32,0
148,0	FWA-148-11/RE-SW	11,0	32,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005



fuma // DRAIN - BODEN-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/LI	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/LI	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI	11,0	24,0
148,0	FBO-148-08/LI	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/LI	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/LI	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI	11,0	40,0



Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)



Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/LI-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/LI-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/LI-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI-SW	11,0	40,0




Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/RE	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/RE	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE	11,0	24,0
148,0	FBO-148-08/RE	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/RE	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/RE	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE	11,0	40,0




Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/RE-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/RE-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/RE-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE-SW	11,0	40,0



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)





fuma // DRAIN – BODEN-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für Glastrennwände, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/LI	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/LI	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/LI	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/LI	11,0	40,0



gebürstet



Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/LI-SW	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/LI-SW	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/LI-SW	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/LI-SW	11,0	40,0



pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005




Ausführung **links**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/RE	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/RE	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/RE	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/RE	11,0	40,0



gebürstet




Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
100,0	FGLAS-100-11/RE-SW	11,0	25,0
120,0	FGLAS-120-11/RE-SW	11,0	28,0
150,0	FGLAS-150-11/RE-SW	11,0	33,0
200,0	FGLAS-200-11/RE-SW	11,0	40,0



pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005



Ausführung **rechts**
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Innenmaß: 13 mm

fuma // DRAIN - U-PROFILE

Edelstahl 1.4301/V2A, für Glastrennwände für den Boden-/Wandbereich - ohne Gefälle



Innenmaß: 11 mm		Innenmaß: 13 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
220,0	FU-S 1411	220,0	FU-S 1413
Innenmaß: 11 mm		Innenmaß: 13 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
220,0	FU-B 1411	220,0	FU-B 1413
Innenmaß: 11 mm		Innenmaß: 13 mm	
Länge in cm	Artikel	Länge in cm	Artikel
220,0	FU-C 1411-SW	220,0	FU-C 1413-SW

Innenmaß 11 mm:
Abwicklung (Außenmaße):
14 x 14 x 14 mm


Innenmaß 13 mm:
Abwicklung (Außenmaße):
14 x 16 x 14 mm

Stärke: 1,5 mm


gebürstet



glänzend


pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

fuma // DRAIN - U-PROFILE

Edelstahl 1.4301/V2A, für Glastrennwände (bis 12 mm) für den Boden-/Wandbereich - ohne Gefälle




Innenmaß: 13 mm			
Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
220,0	FGLAS-220-20	20,0	20,0

Innenmaß: 13 mm			
Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
220,0	FGLAS-220-20-SW	20,0	20,0

gebürstet


pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

fuma // DRAIN - DEKO-WANDPROFILE

Edelstahl 1.4301/V2A, für einen sauberen Anschluss an FWA- und FBO-Profile - ohne Gefälle

Breite: 24 mm	
Länge in cm	Artikel
125,0	FDES 240-125

Breite: 32 mm	
Länge in cm	Artikel
125,0	FDES 320-125

Breite: 40 mm	
Länge in cm	Artikel
125,0	FDES 400-125

gebürstet




Breite: 24 mm	
Länge in cm	Artikel
125,0	FDEC 240-125-SW

Breite: 32 mm	
Länge in cm	Artikel
125,0	FDEC 320-125-SW

Breite: 40 mm	
Länge in cm	Artikel
125,0	FDEC 400-125-SW

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005




fuma // DRAIN - STUFENECKEN FÜR GEFÄLLEPROFILE

Material: NBR-Kautschuk und PE-Vliesbeschichtung

links	
Artikel	Höhe in mm
FABE 3D-20L	20
FABE 3D-28L	28

Schenkellänge: 120 mm



rechts	
Artikel	Höhe in mm
FABE 3D-20R	20
FABE 3D-28R	28

Schenkellänge: 120 mm




fuma // DRAIN – DUSCHRINNE FD-LINE KOMPLETT-SET Edelstahl gebürstet

Länge in mm	Artikel
600	FD-LINE-FM-600
700	FD-LINE-FM-700
800	FD-LINE-FM-800
900	FD-LINE-FM-900
1000	FD-LINE-FM-1000
1200	FD-LINE-FM-1200



// BESCHREIBUNG


- Einbaufertiges Komplett-Set bis Sichtmaß 1.200 mm
 - Höhenverstellbarer Rinnenkörper
 - Rost zur Anwendung als Fliesenmulde oder geschlossener Edelstahl
 - Abdeckung mit gebürstetem Finish
 - Einbaumaße: 120 mm x 70 mm
 - Rinnenbreite: 77 mm
 - Siphon: ABS, hochschlagfest
 - Abdichtung: vormontiert
 - Fliesenstärke: 6 - 18 mm
 - Ablauf DN 40 / Sperrwasserhöhe: 28 mm
- Perfekt für Renovierungen mit geringer Aufbauhöhe

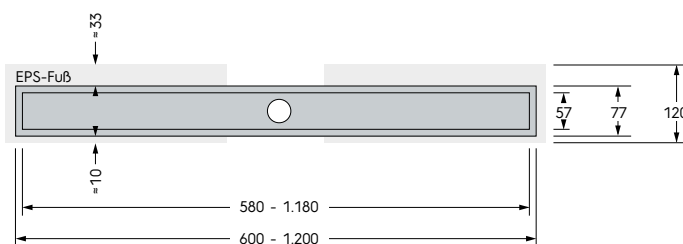

// EINBAUMÖGLICHKEITEN



// ABLAUFLEISTUNG

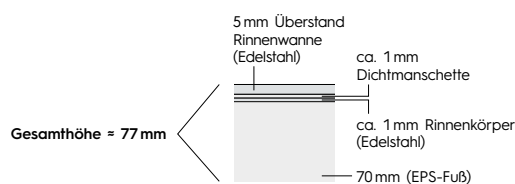


fuma // DRAIN – ABLAUF-SET DN 50 WAAGERECHT inkl. Montagezubehör

Artikel
FD-LINE-FM-DN50-waagerecht

// BESCHREIBUNG

Set bestehend aus Ablauf DN 50 und 2 EPS-Erhöhungen zum Ausgleich des höheren Aufbaus, inkl. Montagezubehör.

// ABLAUFLEISTUNG



fuma // DRAIN – ABLAUF DN 50 SENKRECHT inkl. Montagezubehör

Artikel
FD-LINE-FM-DN50-senkrecht

// ABLAUFLEISTUNG





fuma-Bautec GmbH & Co. KG

Carl-Benz-Straße 9 / 59348 Lüdinghausen

Tel. +49 2591 947480 / Fax +49 2591 9474850

kontakt@fuma-bautec.com / www.fuma-bautec.com