


Dickbettprofile ED

aus Hart-Weich-PVC,
einteilig,
Sichtbreite: 8 mm

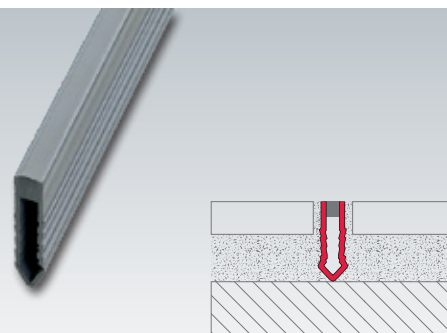

► Produktbeschreibung:

Das fuma-Dickbettprofil der Serie ED wird aus mechanisch widerstandsfähigem Hart-Weich-PVC hergestellt. Es wird eingesetzt für die Verlegung im Dickbettverfahren zum Abbau von Zug- / Druckspannungen in keramischen Belägen. Durch den weichen Innenteil können die Dehnfugenprofile auftretende Verformungen aufnehmen und problemlos abfedern. Durch ihren harten PVC-Außenteil gewährleisten die Dickbettprofile auch einen effizienten Kantenschutz.

Dickbettprofile aus Hart-Weich-PVC, einteilig, Sichtbreite: 8 mm

Farbe	Höhe in mm	Artikel
grau	30,0	ED 3000
	40,0	ED 4000
	50,0	ED 5000
	65,0	ED 6500
dunkelgrau	40,0	ED 4000/DG
	50,0	ED 5000/DG
beige	40,0	ED 4000/BG
	50,0	ED 5000/BG
schwarz	30,0	ED 3000/SW
	40,0	ED 4000/SW
	50,0	ED 5000/SW

Lieferlänge: 2,50 m. VPE: Karton je 40 Stäbe.

► Eigenschaften:

Das Dickbettprofil ED ist vor allem für den Einsatz in Industrieobjekten vorgesehen. Sie werden aus durchgefärbtem Hart-Weich-PVC hergestellt und sind weitgehend chemikalienbeständig und UV-stabil.

► Pflegehinweise für Kunststoff (PVC-Profile):

Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen, z. B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfliesenschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019