


## Duschboard F-Life


mit Mineralwerkstoff,  
Punktablauf,  
waagrecht



### Duschboard F-Life mit Mineralwerkstoff, Punktablauf, waagrecht


A x B in cm	Artikel	C in mm	D in mm	Einbauhöhe in mm
80 x 80 x 5,2	F-Life 80/80-P	400	400	96
90 x 90 x 5,1	F-Life 90/90-P	450	450	98
100 x 100 x 5,5	F-Life 100/100-P	500	500	101
120 x 120 x 5,6	F-Life 120/120-P	600	600	104
120 x 90 x 5,6	F-Life 120/90-P	450	600	101
130 x 90 x 5,2	F-Life 130/90-P	450	650	104
140 x 90 x 5,2	F-Life 140/90-P	450	700	104
150 x 90 x 5,6	F-Life 150/90-P	450	750	105
160 x 90 x 5,6	F-Life 160/90-P	450	800	105
180 x 90 x 5,6	F-Life 180/90-P	450	900	108
120 x 100 x 5,6	F-Life 120/100-P	500	600	102
130 x 100 x 5,6	F-Life 130/100-P	500	650	104
140 x 100 x 5,2	F-Life 140/100-P	500	700	104
150 x 100 x 5,7	F-Life 150/100-P	500	750	105
160 x 100 x 5,7	F-Life 160/100-P	500	800	106
180 x 100 x 5,7	F-Life 180/100-P	500	900	108
<b>optional:</b>	<b>Ablauf senkrecht</b> F-Life/P/AB-Senkr.			

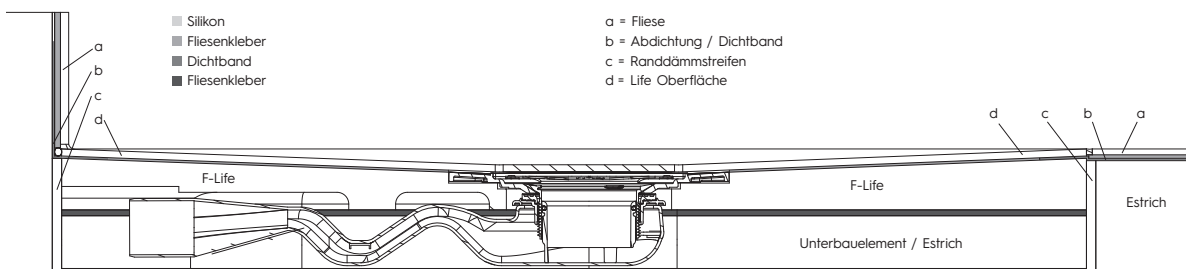

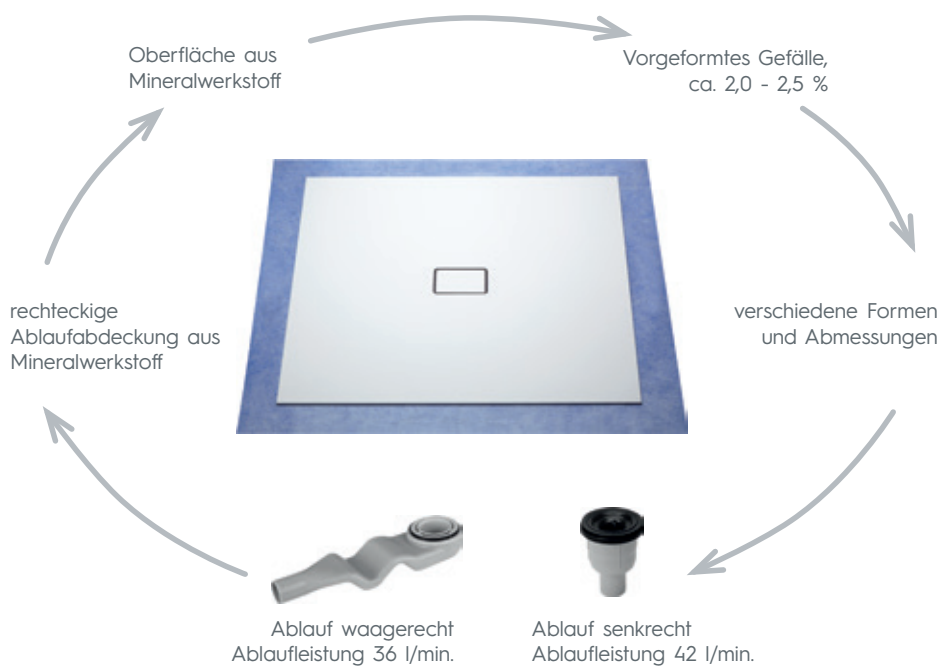

#### ► Duschboard F-Life

- ▶ bodenebenes Duschsystem, werksseitig vorgefertigt mit Mineralwerkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, rechteckige Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff, zentriert eingebaute Abflueinheit und werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeformtem Gefälle von 2,0 - 2,5 %
- ▶ Komplettsystem mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff, waagrecht oder senkrecht ablauf und umlaufender Dichtmanschette
- ▶ waagerechter superflacher Ablauf im Lieferumfang; senkrechter Ablauf optional erhältlich
- ▶ Ablaufleistung waagerechter superflacher Ablauf: 36 l/min.
- ▶ Ablaufleistung senkrechter Ablauf: 42 l/min.
- ▶ normgerechter DN 50 Anschluss
- ▶ hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Trägerplatte aus expandiertem Polystyrol
- ▶ fußwarm
- ▶ Rutschhemmung R9
- ▶ gemäß DIN 18534-1 als Einbauteil mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-3 eingedichtet; bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I



#### Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 03/2020