


Drainagerinnen Futuro DRF-ST

aus feuerverzinktem Stahl,
1,5 mm Materialstärke
mit **perforiertem Rost**
aus **verzinktem Stahl**

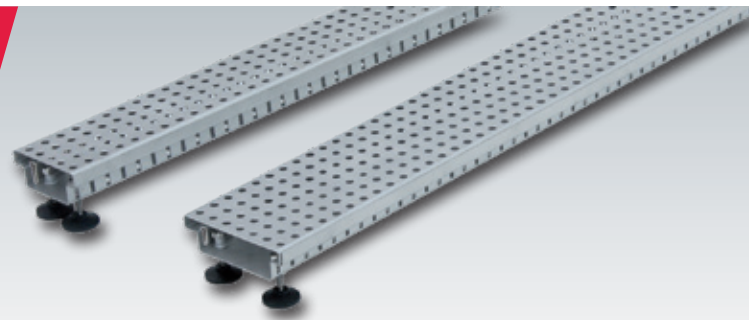

Drainagerinnen **Futuro** aus feuerverzinktem Stahl,
1,5 mm Materialstärke mit **perforiertem Rost**
aus **verzinktem Stahl**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm
DRF 1055-ST	100	55 - 80	1.000
DRF 1085-ST	100	85 - 110	1.000
DRF 1455-ST	140	55 - 80	1.000
DRF 1485-ST	140	85 - 110	1.000

Rostverriegelung aus verzinktem Stahl

RV-DRF 100-ST	100		
RV-DRF 140-ST	140		

Endstück aus verzinktem Stahl

ED-DRF 100-ST	100		
ED-DRF 140-ST	100		


Verbinder (1 Paar) aus verzinktem Stahl

VB-DRF-ST			
-----------	--	--	--

Rostdesigns



Runde Perforation
(Standard)



Quadratische
Perforation



Schlitzperforation
(schmal)




Schlitzperforation
Rechteck


Zubehör



Rostverriegelung



Endstück



Verbinder

► **Belastung:**

begehrbar, leichte rollende Lasten. Rinnenkörper und Roste können als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.

► **Standardlängen:**

1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

► **Achtung:**

Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfübung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019