

## LED-Trafos F-T

24 V DC



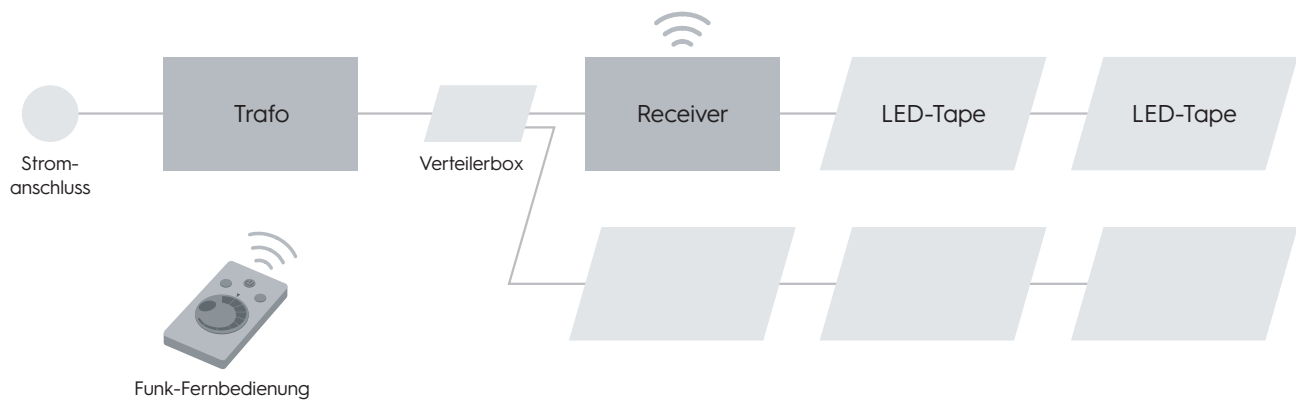
### LED-Trafos 24 V DC

Leistung	Artikel
max. 15 W	F-T15W
max. 30 W	F-T30W
max. 60 W	F-T60W
max. 75 W	F-T75W
max. 100 W	F-T100W
max. 150 W	F-T150W

- ▶ **Anschluss LED-Trafos:**  
220 - 240 V / 0 - 50/60 Hz
- ▶ **konstant 24V DC**
- ▶ **sicher bei Kurzschluss,  
Überlastung und Leerlauf**
- ▶ **max. zulässige Länge  
der Sekundärleitungen:**  
5 m je Leitung

### Maximale Tapelänge pro Trafo in der Übersicht

Tape	Trafo 15 W T15W	Trafo 30 W T30W	Trafo 60 W T60W	Trafo 75 W T75W	Trafo 100 W T100W
LED-Basic-Tape mit und ohne Silikon, max. 5 m je Steckplatz, ca. 8 W / m	1,75 m	3,75 m	7,50 m	9,25 m	12,5 m
LED-RGB-Tape, max. 4 m je Steckplatz, ca. 12 W / m	1,25 m	2,50 m	5,00 m	6,25 m	8,30 m
LED-Basic-Tape TFL, max. 10 m je Steckplatz, ca. 4 W / m	3,50 m	7,50 m	15,00 m	18,50 m	25,00 m

**Schaltbild****Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 09/2020