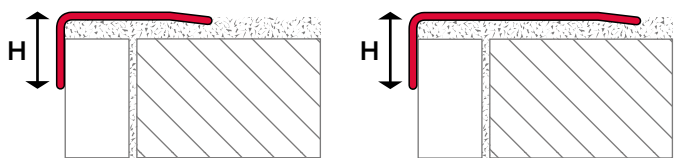


fuma // STEP – TREPPENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Safety-Walk Einlage R13

Artikelgruppe	FSAE / FSAD
Produktgruppe	Treppenprofile
Höhe	20 mm
Breite	FSAE: 40 mm FSAD: 60 mm
Länge	150 / 250 / 300 cm
Material Profil	Edelstahl V2A - 1.4301 kaltgewalzt
Material Einlage	Safty-Walk-Einlage E = einreihig / D = zweireihig
Oberfläche	gebürstet
Einlage Farben	schwarz / transparent
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A1 (nicht brennbar)
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$16,5 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Dichte	$7,9 \text{ kg/dm}^3$
Härte	250 HB
Zugfestigkeit Rm bei 20°C	500 - 700 N/mm ²
Bruchdehnung A5 bei 20°C	35 % längs/quer
1% Dehngrenze Rp 1,0 bei 20°C	250 N/mm ²
Bemerkung	Nicht für stark frequentierte Bereiche geeignet. Nicht für den Außenbereich geeignet.
Zeichnung	 <p style="text-align: center;"> FSAE FSAD </p>